FREAKベルトスリング

アイ型

ご使用上の注意

1. 誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下など危険な状態になります。
2. 使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
3. 玉掛け作業は労働安全衛生法に定められた有資格者が行ってください。
4. 本製品は、化学薬品用ならびに耐熱用ではありません。
5. 付属の説明書をいつでも読めるように保管し、熟読してからご使用ください。

特長

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。

【E型】（両端アイ型）

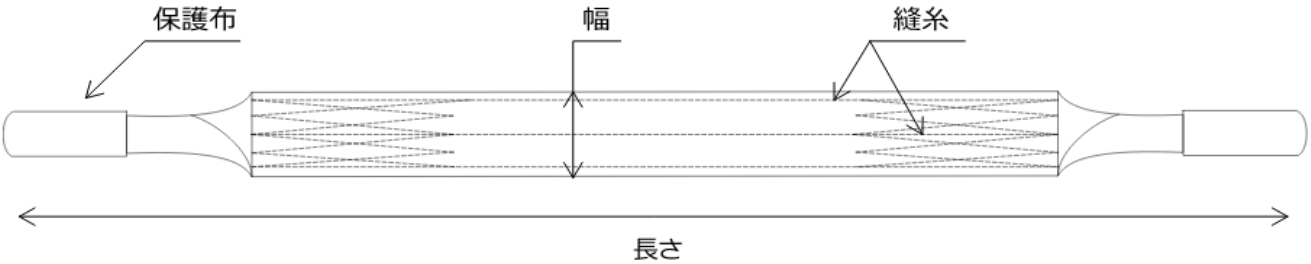

幅20㎜	幅25㎜	幅35㎜	幅50㎜	幅75㎜	幅100㎜
使用荷重:630kg	使用荷重:800kg	使用荷重:1200kg	使用荷重:1600kg	使用荷重:2400kg	使用荷重:3150kg
長さ	長さ	長さ	長さ	長さ	長さ
0.6m	0.6m	1m	1m	1m	1m
0.8m	0.8m	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
1m	1m	2m	2m	2m	2m
1.5m	1.5m	2.5m	2.5m	2.5m	2.5m
2m	2m	3m	3m	3m	3m
2.5m	2.5m	3.5m	3.5m	3.5m	3.5m
3m	3m	4m	4m	4m	4m
3.5m	3.5m	4.5m	4.5m	4.5m	4.5m
4m	4m	5m	5m	5m	5m
4.5m	4.5m	6m	6m	6m	6m
5m	5m	7m	7m	7m	7m
6m	6m	8m	8m	8m	8m
7m	7m				
8m	8m				

・安全係数：5（使用荷重×5＝破断荷重）
・材質：ポリエステル100%
・欧州CE規格＋GS＆TUVマーク取得商品
・生産物賠償責任保険(PL保険)付

FREAK