PRODUCTS GUIDE
2022.6-

TECHNO HANBAI CO.,LTD.

レーザー墨出し器・測量機

LASER®





測量機・測量ツール・レーザー墨出し器専門

株式会社テクノ販売

http//www.team-ltc.co.jp



レーザー墨出し器 主要機種一覧

		電子整準タイプ ELECTRONIC LEVELING		振り子タイプ PENDULUM LEVELING	
		4V4H	3V2H	4V4H	4V1H
					
LTC プラチナグリン	バッテリー	RZ9X			
LTC プラチナグリン	バッテリー 単3型電池	GX910BB GX910PD			G610BB —
LTC グリン	バッテリー 単3型電池	SSGM9XBB SSGM9X		— SSG900	— SSG600
LTK グリン	バッテリー 単3型電池			GK9	G610P
LTK グリン	バッテリー	FGX3C 注）CPX-1G		※FG3C	
LST グリン	単3型電池				
LTC テクノパイソン ハイパワー	バッテリー 単3型電池	TPX920Z X9001	TPX720Z X7001		
LTC プライマリー	単3型電池	NX910A			M610A
LST ファイン	単3型電池	RB910X		RK9	RB610

注） CPX-1G は LTK ではなく水平コーンプリズムフルラインのブランド無し型番になります
※　LTK-FG3C は 7m での実測精度になります

安心サポートシステム





JSIMA Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association
（日本測量機器工業会）
（事業者認定番号J1301014）

測量機・レーザー墨出し器の修理・点検・調整

トータルステーション・セオドライト・オートレベル・レーザーレベル


レーザー墨出し器の修理・校正を行っております。

すべての製品に１年間保証付	通常の取り扱いで故障した場合、無償で修理調整いたします
修理引取りサービス	故障した場合、お買い求めの販売店、お客様のもとへ指定運送便がうかがいます
代替機無償貸出し	修理の際に代替機が必要な場合、無償で貸出しいたします
１年間の盗難・火災保険付	レーザー墨出し器が盗難・火災にあった場合、標準価格の５％＋手数料のご負担で再購入できます ※ご購入の際にご登録をお願いいたします ※保証期間：ご購入日より１年間 ※保険加入費用：当社にて負担いたします

3V1H	2V1H	1V1H	1V1HE	
				
				水平 ±1mm /12m
G510BB —	G410BB —	G310BB —		±1mm /10m
— SSG500	— SSG400	— SSG300		±1mm /10m
G510P	G410P ※バッテリー別売	G310P ※バッテリー別売	G350P ※バッテリー別売	±1mm /7.5m
				±1mm /7.5m ※±1mm/7m
			PG3	水平 ±1mm /5m
				水平 ±1mm /12m
M510A	M410A	M310A		±1mm /10m
RB510	RB410	RB310	RB350	±1mm /7.5m

各ページ型式の後についている QR コードで 製品説明をご確認いただけます

LTC-RZ9X

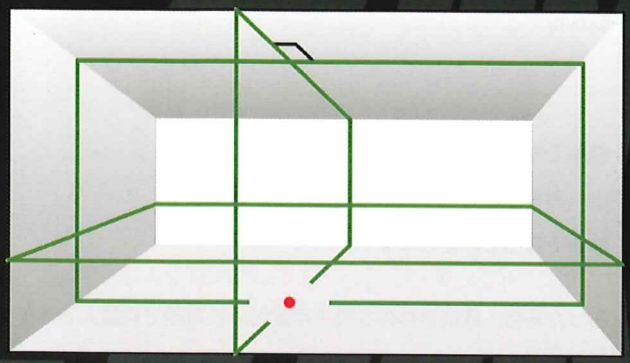




電子整準 | リチウム電池 | モード切替 3段階

ラインメモリー | ロックモード | 実測精度 水平±1mm/12m | 実測精度 大矩±1mm/10m

標準価格 ￥410,000 (税込 ￥451,000)

サイズ / 重量 130(W)×203(H)/約1.4kg

LTC-RZ9X・SBZ 三脚付

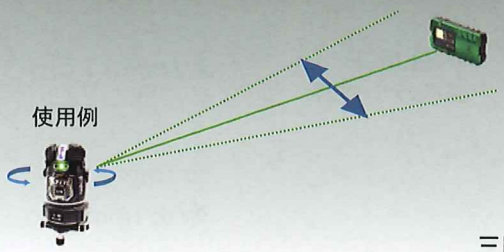



三脚有効高
600～1600mm




- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBG)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ￥485,000 (税込 ￥533,500)

サイズ / 重量 130(W)×243(H)/約1.75kg

LTC-GX910BB

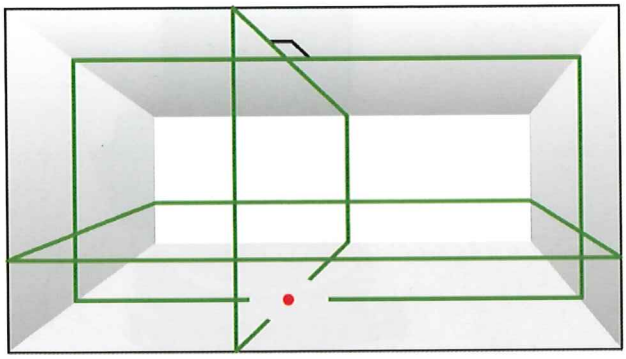




電子整準 | リチウム電池 | モード切替 3段階

ラインメモリー | ロックモード | 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ￥360,000 (税込 ￥396,000)

サイズ / 重量 130(W)×203(H)/約1.4kg

LTC-GX910BB・SBZ 三脚付

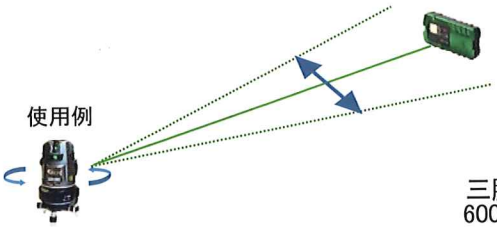






- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBG)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ￥435,000 (税込 ￥478,500)

サイズ / 重量 130(W)×243(H)/約1.75kg

LTC-G610BB

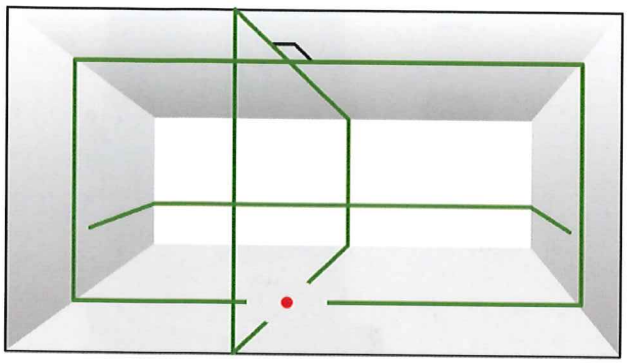




ジンバル整準　リチウム電池　モード切替 3段階

ラインメモリー　実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ￥220,000　(税込 ￥242,000)

サイズ / 重量　130(W)×214(H)/約1.3kg

LTC-G610BB・SBZ 三脚付

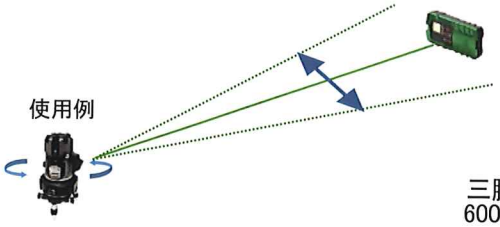








- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBG)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ￥295,000　(税込 ￥324,500)

サイズ / 重量　130(W)×254(H)/約1.65kg

LTC-G510BB

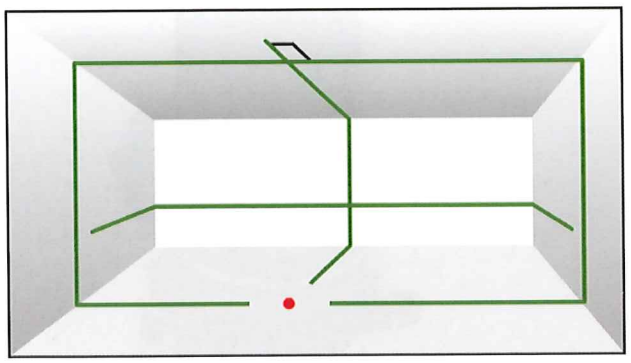




ジンバル整準　リチウム電池　モード切替 3段階

ラインメモリー　実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ￥195,000 (税込 ￥214,500)

サイズ / 重量　130(W)×214(H)/約1.3kg

LTC-G510BB・SBZ 三脚付

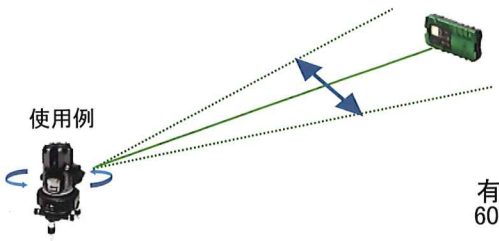








- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBG)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ￥270,000 (税込 ￥297,000)

サイズ / 重量　130(W)×254(H)/約1.65kg

LTC-G410BB

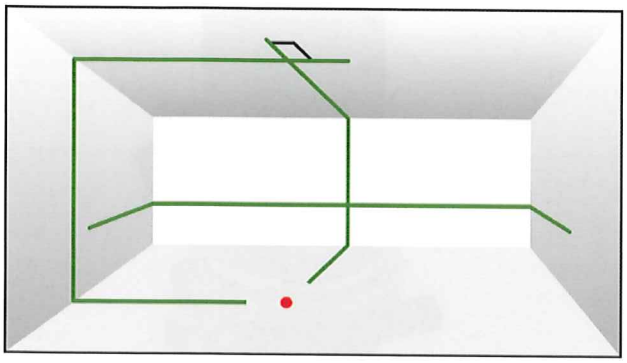




ジンバル整準
リチウム電池
モード切替 3段階
ラインメモリー
実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ￥170,000 (税込 ￥187,000)

サイズ / 重量 130(W)×214(H)/約1.3kg

LTC-G410BB・SBZ 三脚付

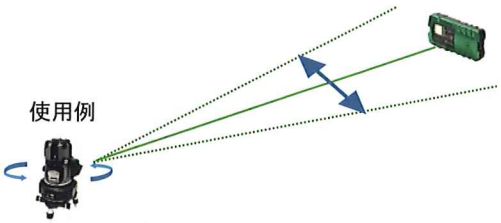




- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBG)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ￥245,000 (税込 ￥269,500)

サイズ / 重量 130(W)×254(H)/約1.65kg

LTC-G310BB

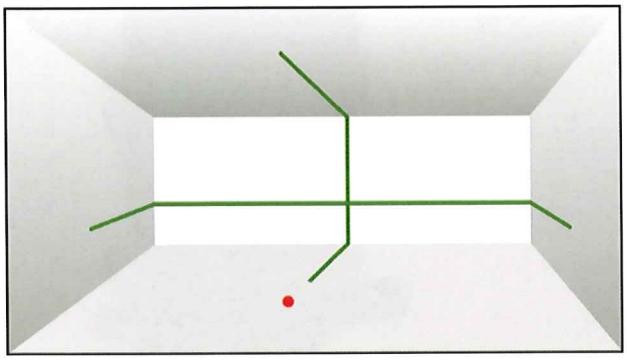



ジンバル整準　リチウム電池　モード切替 3段階

ラインメモリー　実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥145,000　(税込 ¥159,500)

サイズ / 重量　113(W)×214(H)/約1.3kg

主な機能説明



モーター制御なら振動や揺れのある現場でもラインがピタリ！

電子整準
電子センサー、モーター制御方式
※弊社のモーター制御方式のレーザー墨出し器には型式に X が付いてます

ジンバル整準
ジンバル(振り子)、磁気ブレーキ制御方式

ラインメモリー
最後に使用したラインを記憶、次の使用時に同じラインを照射します

ロックモード
前後左右でのラインの固定が可能、斜めだし作業に使用できます


モード切替
ラインモード(通常・受光器・省電力)を切替えることで受光器の使用やラインの明るさを変えたり現場の状況に応じ切替えてご使用いただけます
※モード切替 2 段階は通常モードと受光器モードのみになり省電力モードは搭載しておりません

リチウム電池
リチウムイオンバッテリー/ AC100V 仕様

NI-MH充電池
標準付属で単3型ニッケル水素充電池×8本、アルカリ乾電池も使用可能です

単3型アルカリ乾電池
アルカリ乾電池/AC100V 仕様

LTC-GX910PD

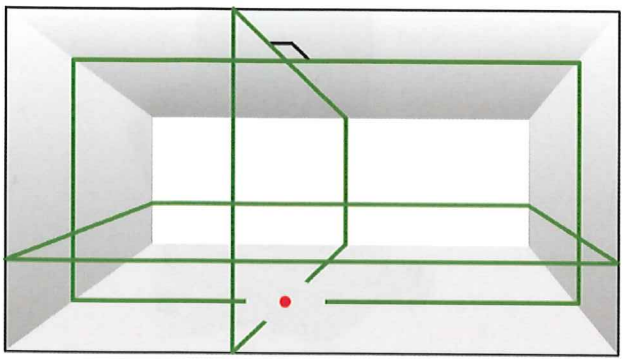




電子整準 | NI-MH充電池 | モード切替 3段階

ラインメモリー | ロックモード | 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥330,000 (税込 ¥363,000)

サイズ / 重量　130(W)×203(H)/約1.4kg

LTC-GX910PD・SBZ 三脚付

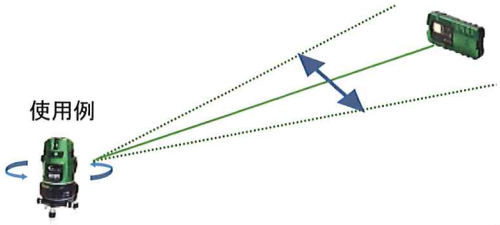



三脚有効高
600～1600mm





- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBG)・三脚(EL-GL)付


標準価格 ¥405,000 (税込 ¥445,500)

サイズ / 重量　130(W)×243(H)/約1.75kg

SB-Z SMART BASE


新型追尾台 NEWスマートベース登場

使用例

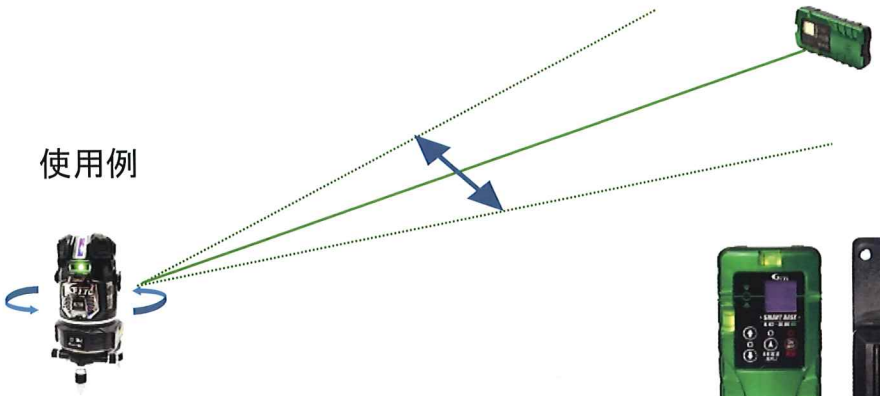



スマートベース SB-Zの取付・取外しは簡単3ステップ

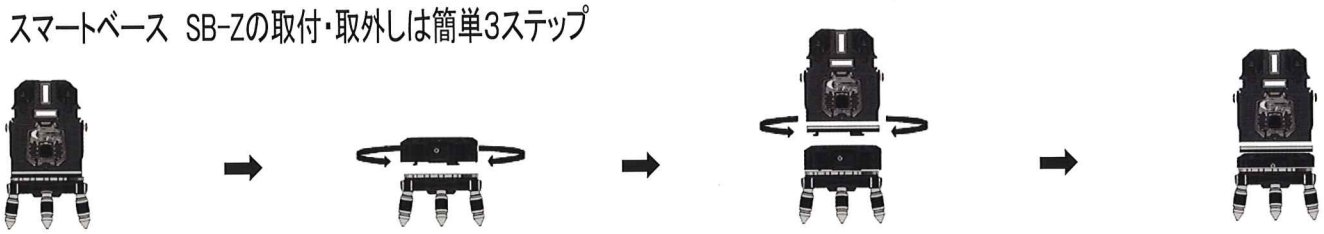

※ SB-Zはスライドロック式の新型レッグ仕様機種のみ取付できます。

乾電池
SBZ本体 単4型 ×3本
受光器 単4型 ×4本

使用範囲
約3～20m
※使用環境により異なります

標準価格 ¥75,000 (税込 ¥82,500)

サイズ / 重量 120(W)×40(H)/約350g

KK-01 キャリングケース



標準価格 ¥15,000
(税込 ¥16,500)

サイズ/重量 310(W)×310(H)/約1.9kg


KB-01 キャリングケース



標準価格 ¥15,000
(税込 ¥16,500)

サイズ/重量 297(W)×260(H)/約1.45kg

LTC-SSGM9XBB

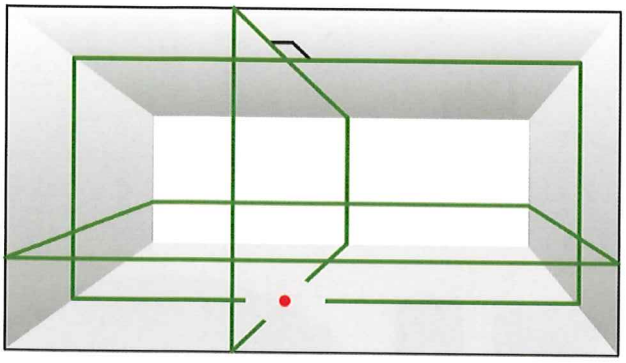




電子整準　リチウム電池　モード切替 3段階
ラインメモリー　ロックモード　実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥278,000　(税込 ¥305,800)

サイズ / 重量　130(W)×203(H)/約1.4kg

LTC-SSGM9XBB・SBZ 三脚付

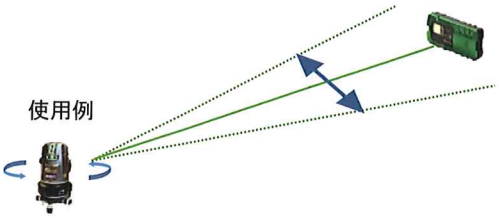








- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBG)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥353,000　(税込 ¥388,300)

サイズ / 重量　130(W)×243(H)/約1.75kg

LTC-SSGM9X

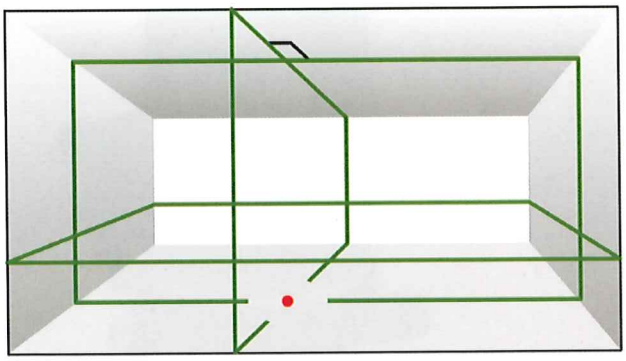




電子整準 | NI-MH充電池 | モード切替 3段階

ラインメモリー | ロックモード | 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ￥238,000 (税込 ￥261,800)

サイズ / 重量 130(W)×203(H)/約1.4kg

LTC-SSGM9X・SBZ 三脚付

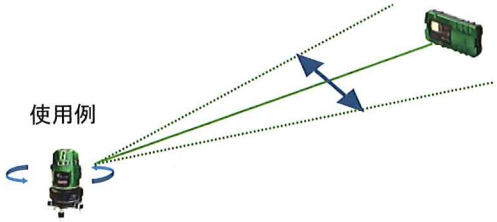



三脚有効高
600～1600mm






- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBG)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ￥313,000 (税込 ￥344,300)

サイズ / 重量 130(W)×243(H)/約1.75kg

LTC-SSG900

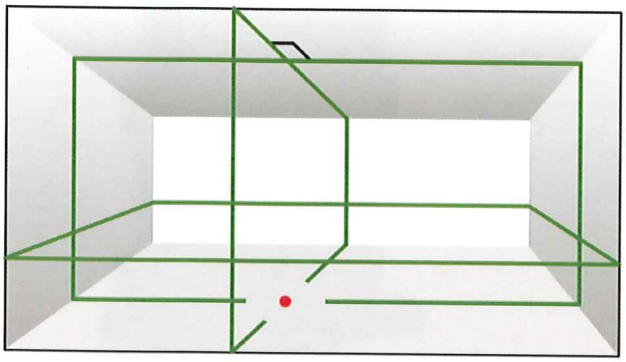




ジンバル整準　NI-MH充電池　モード切替 3段階

ラインメモリー　実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ￥200, 000　(税込 ￥220, 000)

サイズ / 重量　110(W)×195(H)/約1. 3kg

LTC-SSG600

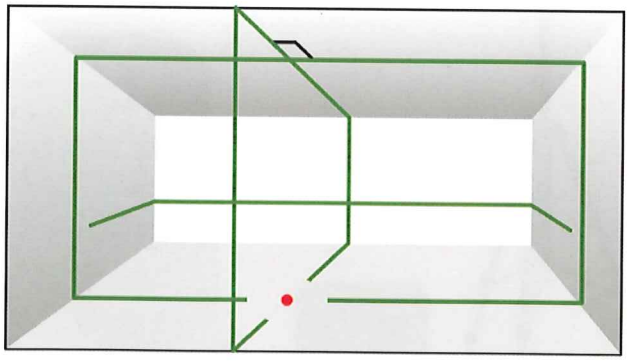




ジンバル整準　NI-MH充電池　明るさ 3段階切替

ラインメモリー　実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ￥168, 000　(税込 ￥184, 800)

サイズ / 重量　110(W)×195(H)/約1. 2kg

LTC-SSG500

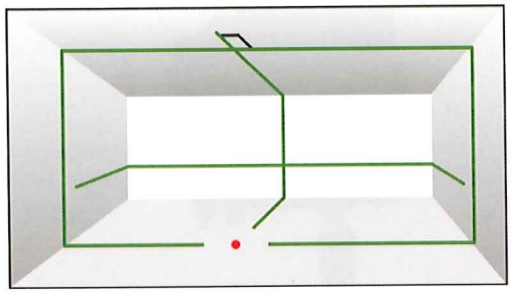




ジンバル整準 | NI-MH充電池 | モード切替 3段階 | ラインメモリー | 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥145, 000 (税込 ¥159, 500)

サイズ / 重量 110(W)×195(H)/約1. 2kg

LTC-SSG400

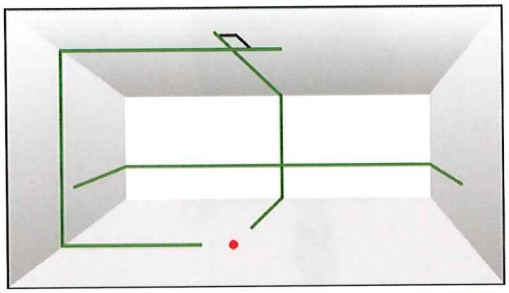




ジンバル整準 | NI-MH充電池 | モード切替 3段階 | ラインメモリー | 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥128, 000 (税込 ¥140, 800)

サイズ / 重量 110(W)×195(H)/約1. 2kg

LTC-SSG300

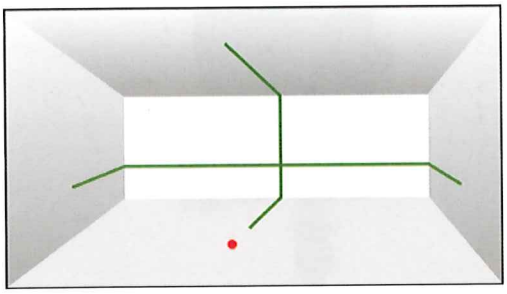




ジンバル整準 | NI-MH充電池 | モード切替 3段階 | ラインメモリー | 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥95, 000 (税込 ¥104,500)

サイズ / 重量 110(W)×195(H)/約1. 2kg

LTK-GK9

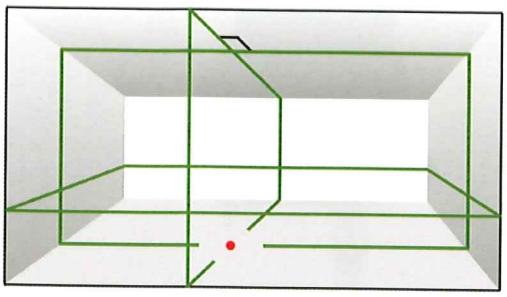




ジンバル整準 | リチウム電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥190,000 (税込 ¥209,000)

サイズ / 重量 115(W)×185(H)/約1.2kg

LTK-G610P

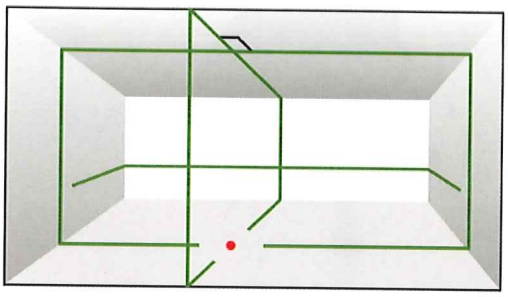




ジンバル整準 | リチウム電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥155,000 (税込 ¥170,500)

サイズ / 重量 115(W)×180(H)/約1.05kg

LTK-G510P

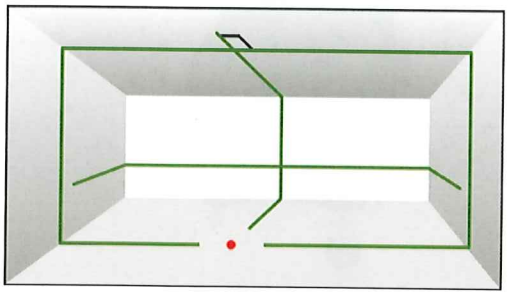




ジンバル整準 | リチウム電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥140,000 (税込 ¥154,000)

サイズ / 重量 115(W)×180(H)/約1.05kg

LTK-G410P

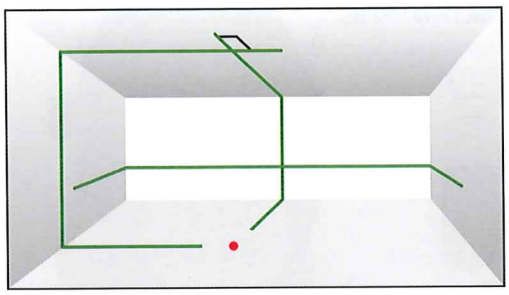




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥125,000 (税込 ¥137,500)

サイズ / 重量 115(W)×180(H)/約1.05kg

LTK-G350P

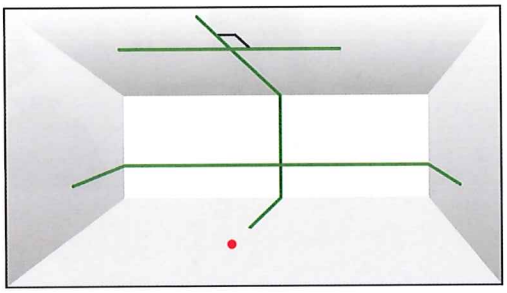

上部十字レンズを採用し明るく見やすい
天井ダイレクト照射






ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥110,000 (税込 ¥121,000)

サイズ / 重量 110(W)×190(H)/約1.05kg

LTK-G310P

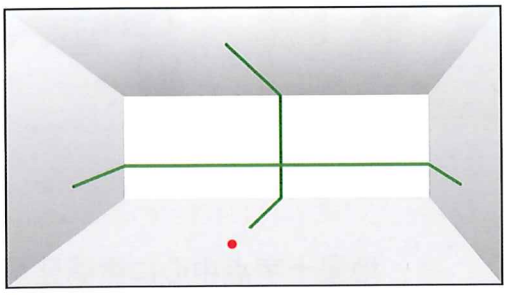




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥100,000 (税込 ¥110,000)

サイズ / 重量 115(W)×180(H)/約1.05kg

CPX-1G

遠隔操作での電源 ON/OFF
ラインの切替操作が可能

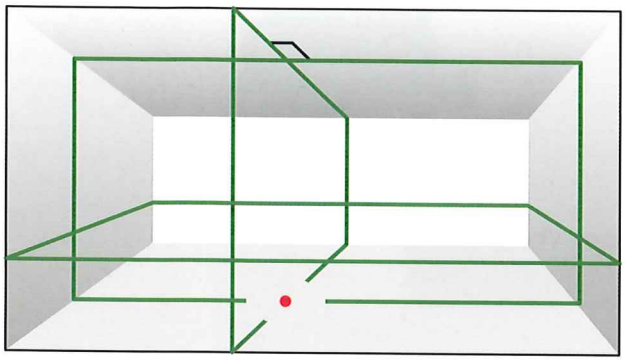





電子整準 | リチウム電池 | モード切替 2段階
ラインメモリー | ロックモード | 実測精度 ±1mm/7.5m


保護キャップが回る！　取り外しも可能！




標準価格 ¥180,000　(税込 ¥198,000)

サイズ / 重量　130(W)×203(H)/約1.5kg

LTK-FGX3C

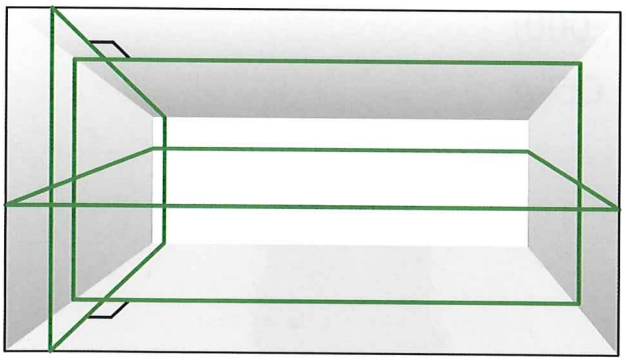


際墨約10mm
出墨約 0mm





電子整準 | リチウム電池 | モード切替 2段階
ロックモード | 実測精度 ±1mm/7.5m


地墨十字点中心に微調整が可能

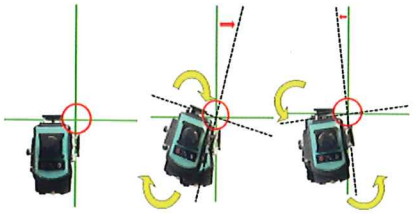

標準価格 ¥180,000　(税込 ¥198,000)

サイズ / 重量　150(W)×232(H)/約1.0kg

LTK-FG3C 受光器付

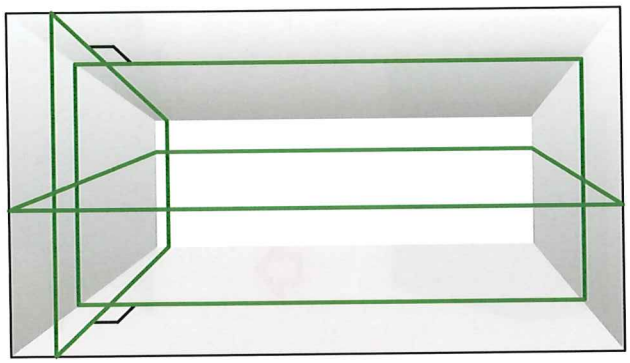





ジンバル整準　リチウム電池　モード切替 2段階

ロックモード　実測精度 ±1mm/7m






標準価格 ¥325,000　(税込 ¥357,500)

サイズ / 重量　127(W)×220(H) /約1.35kg

LST-CP3D

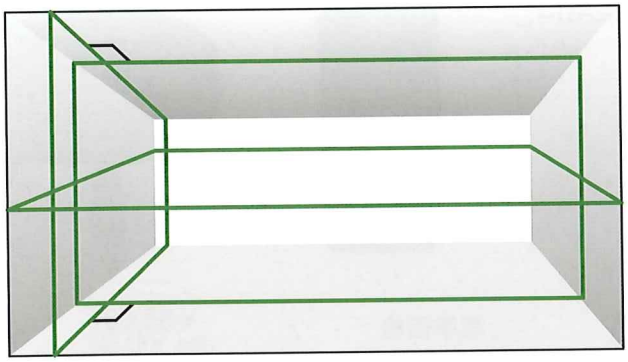



ジンバル整準　リチウム電池　モード切替 2段階

ロックモード　実測精度 ±1mm/5m



標準価格 ¥140,000　(税込 ¥154,000)

サイズ / 重量　135(W)×225(H) /約1.4kg

LST-PG3

縦・横・鉛直・地墨



明るくみやすい十字ライン



携帯に便利なコンパクトサイズ





ジンバル整準

単3型
アルカリ乾電池

モード切替
2段階

実測精度
±1mm/5m

オプション　マグネット式マウント

壁・鉄骨等に取り付けて
使用することもできます



標準価格 ¥88,000　（税込 ¥96,800）

サイズ/重量　40(W)×110(H)×82(D)/約1.0kg


SB-G SMART BASE

グリーンレーザー用　今お使いのレーザーが自動追尾に





使用例

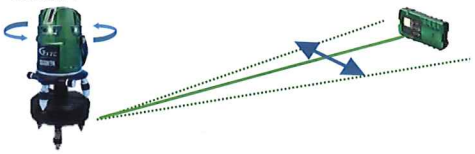

- 地墨合わせをスマートに自動追尾
  ※地墨ポイントを本体の下部に投影できます
- 三脚の上にも取り付け可能

セッティングは簡単
お手持ちのレーザーを載せるだけ



標準価格	¥85,000 （税込 ¥93,500）
使用可能機種	グリーンレーザー 受光器モード搭載機種 対応できない機種も ございます
動作時間	約 15 時間 ※レーザー受光時
オートパワーオフ	約 10 分 ※手動電源 OFF 可
サイズ 重量	120×120 mm 受光器 200g 本体　550g
付属品	ケース / 本体 / 受光器 クランプ / アタッチメント 単 4 アルカリ電池

グリンレーザーキャッチャー（受光器）

品　名	LC-FSG	LC-GL
画　像		
標準価格	本体￥25,000 （税込 ￥27,500）	本体￥25,000 （税込 ￥27,500）
適合機種	グリン全機種	グリンレーザー用 注）一部対応不可
受光距離 ※条件により異なる	半径 3 ～ 20m	半径 1.5 ～ 20m
検出精度 ※ラインの中心を検出	±1 ㎜ /15m以内	±1 ㎜ /15m以内
電　源	単 4 アルカリ乾電池 ×4	9Vアルカリ乾電池 ×1
サイズ（mm）	150×70×28	150×50×25
重量（g）	200	150
付属品	単 4 アルカリ乾電池 クランプ	9Vアルカリ乾電池 クランプ

注)CPX-1G・LTK-FGX3C・LTK-FG3C・LST-CP3D
4機種には対応しておりません

レーザー墨出し器用 リチウムバッテリー・乾電池 BOX

品　名	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	リチウム バッテリー	乾電池 BOX
型　番	LBT-3200	LBT-3400IN	LBT-5200IN	LBT-5400	MLB-3	DBB-5
画　像						
標準価格	￥23,000 （税込 ￥25,300）	￥23,000 （税込 ￥25,300）	￥15,000 （税込 ￥16,500）	￥13,000 （税込 ￥14,300）	￥10,000 （税込 ￥11,000）	￥6,000 （税込 ￥6,600）
容　量	3400mA	3400mA	5200mA	3200mA	2200mA	
出　力	1A	1A	1A	1A	1A	
対応機種	FG3C	RZ9X GX910BB G610BB G510BB G410BB G310BB SSGM9XBB CPX-1G RB910X	FGX3C	GK9 RK9	G610P G510P G410P G350P G310P RB610 RB510 RB410 RB350 RB310	RZ9X GX910BB G610BB G510BB G410BB G310BB SSGM9XBB CPX-1G RB910X

LTC-TPX920Z 超高輝度


電子整準 | リチウム電池 | モード切替 3段階 | ラインメモリー | ロックモード

標準価格 ￥308,000 (税込 ￥338,800)

LTC-X9001 高輝度

電子整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 3段階 | ラインメモリー | ロックモード

(税込 ￥313,500)

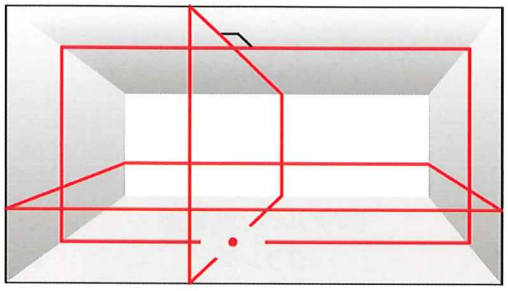



TPX920Z



X9001

水平精度 ±1mm / 12m
大矩精度 ±1mm / 10m

サイズ / 重量 155(W)×220(H)/約1.8kg

LTC-TPX720Z 超高輝度


電子整準 | リチウム電池 | モード切替 3段階 | ラインメモリー | ロックモード

標準価格 ￥248,000 (税込 ￥272,800)

LTC-X7001 高輝度

電子整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 3段階 | ラインメモリー | ロックモード

標準価格 ￥235,000 (税込 ￥258,500)

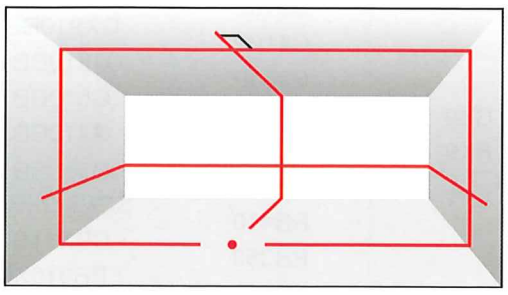



TPX720Z




X7001

水平精度 ±1mm / 12m
大矩精度 ±1mm / 10m

サイズ / 重量 155(W)×220(H)/約1.8kg

LTC-M910Z

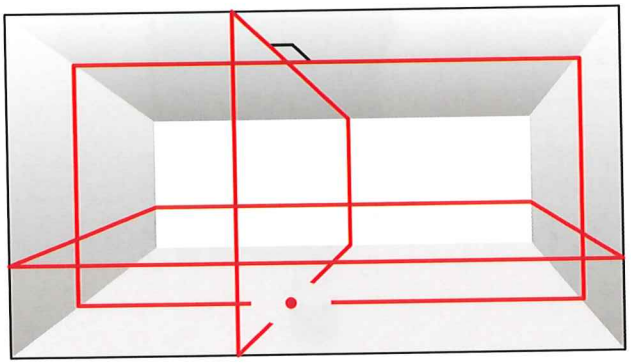



ジンバル整準
単3型 アルカリ乾電池
モード切替 2段階
ラインメモリー


水平精度 ±1mm / 12m
大矩精度 ±1mm / 10m

標準価格 ¥180,000 (税込 ¥198,000)

サイズ / 重量 110(W)×195(H)/約1.2kg

LTK-NX910A・SBR

使用例

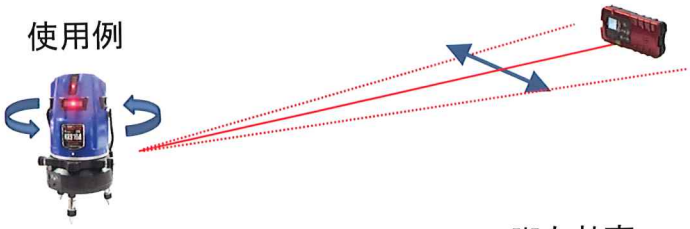

三脚有効高
600～1600mm








- 自動追尾半径20m使用可能
- スマートベースを外しても使用可能
- 受光器(LC-SBR)・三脚(EL-GL)付

標準価格 ¥303,000 (税込 ¥333,300)

サイズ / 重量 130(W)×243(H)/約1.75kg

LTK-NX910A

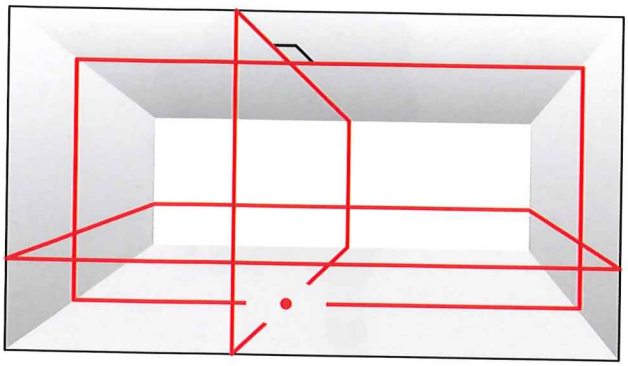




電子整準
単3型 アルカリ乾電池
モード切替 3段階
実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥218,000 (税込 ¥239,800)

サイズ / 重量 130(W)×203(H)/約1.4kg

LTK-M610A

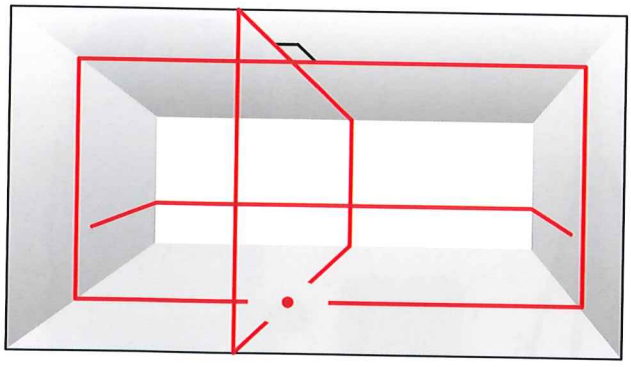




ジンバル整準
単3型 アルカリ乾電池
モード切替 2段階
実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥150,000 (税込 ¥165,000)

サイズ / 重量 110(W)×195(H)/約1.2kg

LTK-M510A

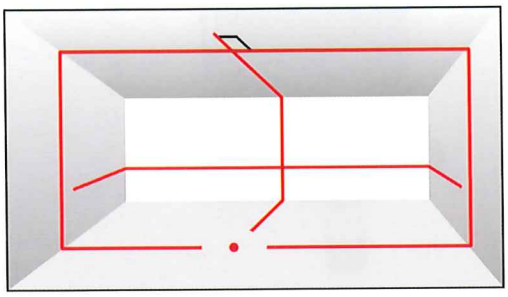




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥130, 000 (税込 ¥143, 000)

サイズ / 重量 110(W)×195(H)/約1. 2kg

LTK-M410A

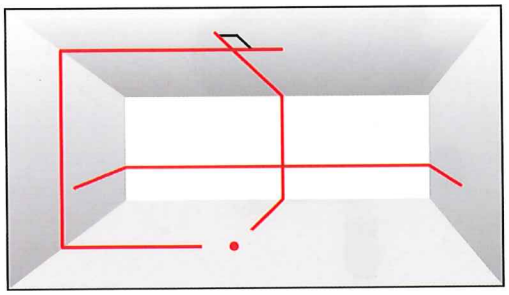




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥110, 000 (税込 ¥121, 000)

サイズ / 重量 110(W)×195 (H)/約1. 2kg

LTK-M310A

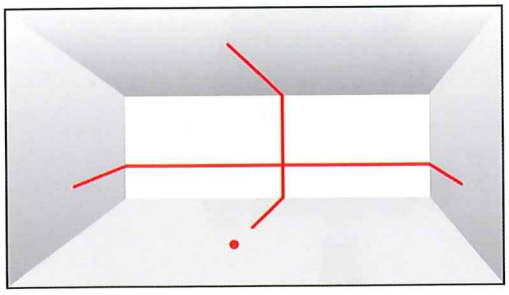




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/10m

標準価格 ¥85, 000 (税込 ¥93,500)

サイズ / 重量 110(W)×195 (H)/約1. 2kg

LST-RB910X

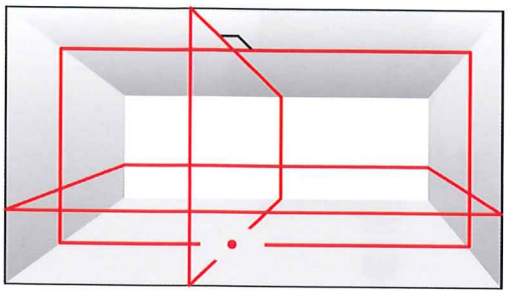




電子整準 | リチウム電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥168,000 (税込 ¥184,800)

サイズ / 重量　130(W)×200(H)/約1.5kg

LST-RK9

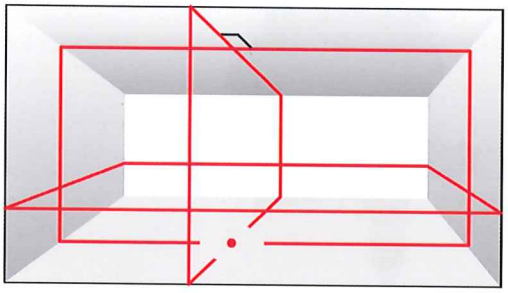




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥150,000 (税込 ¥165,000)

サイズ / 重量　115(W)×185(H)/約1.2kg

LST-RB610

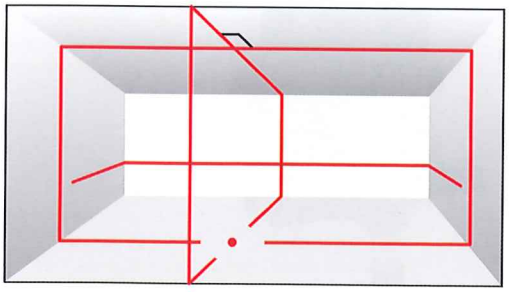




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥115,000 (税込 ¥126,500)

サイズ / 重量　115(W)×180(H)/約1.1kg

LST-RB510

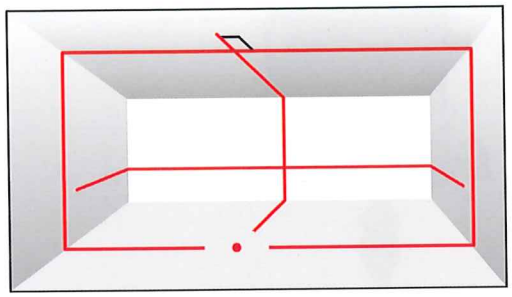




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥100, 000 (税込 ¥110, 000)

サイズ / 重量 115(W)×180(H)/約1. 1kg

LST-RB410

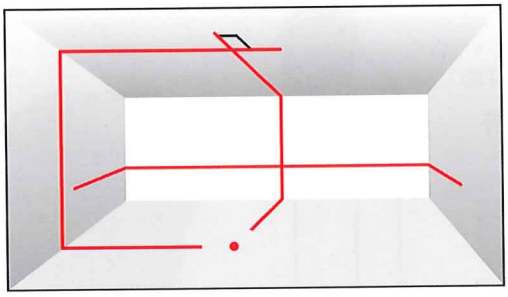




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m


標準価格 ¥90, 000 (税込 ¥99, 000)

サイズ / 重量 115(W)×180(H)/約1. 1kg

LST-RB350

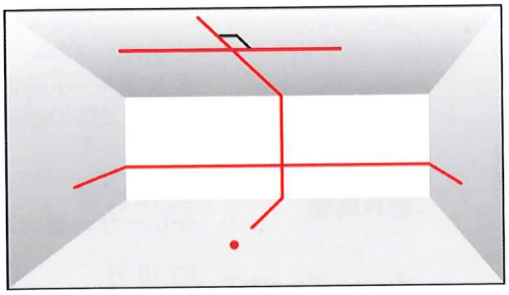

上部十字レンズを採用し明るく見やすい
天井ダイレクト照射






ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥80, 000 (税込 ¥88, 000)

サイズ / 重量 110(W)×190 (H)/約1. 05kg

LST-RB310

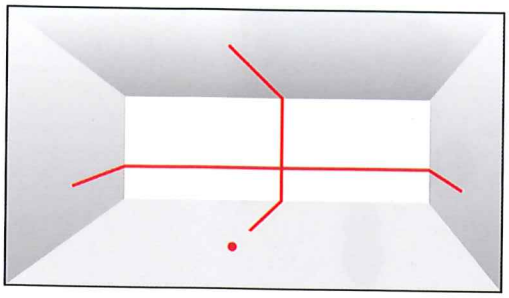




ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | モード切替 2段階 | 実測精度 ±1mm/7.5m

標準価格 ¥70,000 (税込 ¥77,000)


サイズ / 重量 115(W)×180(H)/約1.1kg

ロボベクター RD2

シンプルな地墨・鉛直モデル

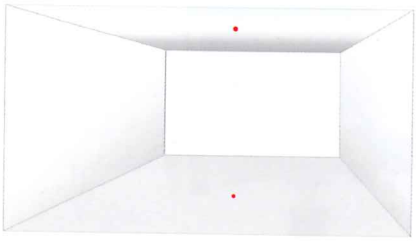

マグネットで金属に設置可能
上下方向ににポイント照射
壁、柱下にツライチ照射





ジンバル整準 | 単3型 アルカリ乾電池 | 実測精度 ±2mm/10m

標準価格 ¥38,000 (税込 ¥41,800)


サイズ / 重量 115(W)×130(H)/約0.6kg

SB-R SMART BASE

レッドレーザー用

セッティングは簡単
お手持ちのレーザーを載せるだけ

使用例





・地墨合わせをスマートに自動追尾
※地墨ポイントを本体の下部に投影できます
・三脚の上にも取り付け可能

乾電池
SBZ本体 単4型 ×3本
受光器 単4型 ×4本

使用範囲
約3～20m
※使用環境により異なります

今お使いのレーザーが自動追尾に

標準価格	¥85,000 税込 (¥93,500)
使用可能機種	レッドレーザー 受光器モード搭載機種 対応できない機種も ございます
動作時間	約15時間 ※レーザー受光時
オートパワーオフ	約10分 ※手動電源OFF可
サイズ	120×120 mm
重量	受光器 200g 本体 550g
付属品	ケース/本体/受光器 クランプ/アタッチメント 単4アルカリ電池

レーザーキャッチャー（受光器）

品　名	LC-RL	適合機種	レッド全機種
画　像		受光距離	半径 1.5 ～ 20m ※条件により異なる
標準価格	本体￥25,000 税込（￥27,500）	検出精度	±1 mm /15m以内 ※ラインの中心を検出
電　源	9Vアルカリ乾電池 ×1	サイズ（mm）	149×50×25
重量（g）	150	付属品	9V乾電池 クランプ

取付ツール・レーザーグラス

AJ-MH マグネットエレベーターマウント

取り付け場所を選ばす、高い位置からの
墨出し作業に最適なツールです

① マグネットで使用
② 引っ掛けて使用

取付けネジ径　5/8 インチ
昇降幅　100 mm



標準価格 ￥25, 000（税込 ￥27, 500）
サイズ/重量　91×190×133mm / 約450g

AJ-MTS AJ マウント

軽天材，壁，柱に取り付けができ
高い位置からの墨出し作業に
最適なツールです

取付けネジ径　5/8 インチ
昇降幅　110 mm



標準価格 ￥18, 000（税込 ￥19, 800）
サイズ/重量　100×250mm / 約470g

KH-105 エレベーター式軽天ホルダー

柱に挟んで、高い位置からの
墨出し作業に最適なツールです。

挟んで使用

取り付けネジ径　5/8 インチ
取り付け幅　20 ～ 95 mm
昇降幅　50 mm



標準価格 ￥18, 000（税込 ￥19, 800）
サイズ/重量　100×150×180mm / 約780g

MT-MS ミニマグネットマウント

壁，柱に取り付けができ
高い位置からの
墨出し作業に最適なツールです

取り付けネジ径　2/8 インチ



標準価格 ￥5, 000（税込 ￥5, 500）
サイズ/重量　104×52×101mm / 約105g

TG-3



レッドレーザー用グラス
レーザーラインが見やすくなるメガネです。

標準価格 ￥2, 000（税込 ￥2, 200）
サイズ/重量　140×50mm / 約30g

TG-3G



グリンレーザー用グラス
レーザーラインが見やすくなるメガネです。

標準価格 ￥2, 000（税込 ￥2, 200）
サイズ/重量　140×50mm / 約30g

エレベータ三脚

EL-SL ミニエレベータ三脚

有効高 :180 ～ 400 mm

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ￥6, 000 (税込 ￥6, 600)

EL-DL エレベータ三脚

有効高 :400 ～ 1200 mm

頭部脱着式

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ￥12, 000 (税込 ￥13, 200)

EL-GL 標準エレベータ三脚

有効高 :600 ～ 1600 mm

可変ゴム石突

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ￥10, 000 (税込 ￥11, 000)

EL-ML 2mエレベータ三脚

有効高 :720 ～ 2000 mm

取り付けネジ径
5/8 インチ

頭部脱着式



標準価格 ￥20, 000 (税込 ￥22, 000)

EL-HL 3mエレベータ三脚

有効高 :900 ～ 3000 mm

取り付けネジ径
5/8 インチ

頭部脱着式



標準価格 ￥28, 000 (税込 ￥30, 800)

SP-150 伸縮ポール

有効高 :900 ～ 1500 mm

取り付けネジ径
5/8 インチ

三脚の上に取り付ける
延長棒（伸縮式）
レーザー墨出し器を
3mまで上げることができます
(EL-GL と併用の場合)



標準価格 ￥15, 000 (税込 ￥16, 500)

三脚取付ツール

SJ-1 整準台

三脚上での水平出しに便利なアダプターです

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ￥17, 000 (税込 ￥18, 700)

サイズ/重量 50(Φ) × 40 mm / 約 210 g

SJ-2 整準台

三脚上での水平出しで高さ調整ができる
便利なアダプターです

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ￥12, 000 (税込 ￥13, 200)

サイズ/重量 60(Φ) × 50 mm / 約 200 g

UD-1 簡易傾斜雲台

(AD-45 付)



電子整準式レーザー墨出し器等で
三脚上での斜めラインを
投影する際に便利です

取り付けネジ径
5/8 インチ

標準価格 ￥12, 000 (税込 ￥13, 200)

サイズ/重量 230×90 mm / 約170g

AD-30 三脚アダプター

頭部の大きい三脚に
レーザー墨出し器本体を
取り付けるためのアダプターです

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 オープン

サイズ/重量 30(Φ) × 35 mm / 約 64 g

AD-45 三脚アダプター

頭部の大きい三脚に
レーザー墨出し器本体を
取り付けるためのアダプターです

取り付けネジ径
5/8 インチ



標準価格 ￥2, 500 (税込 ￥2, 750)

サイズ/重量 30(Φ) × 45 mm / 約 60 g

		プラチナグリン				グリンレーザー		
外観								
型式		RZ9X	GX910BB	GX910PD	G610BB G510BB G410BB G310BB	SSGM9XBB	SSGM9X	SSG900 SSG600 SSG500 SSG400 SSG300
電子整準 モーター式 ※(空白：ジンバル)		●	●	●		●	●	
精度		±1mm/12m	±1mm/10m	±1mm/10m	±1mm/10m	±1mm/10m	±1mm/10m	±1mm/10m
寒冷地仕様 (−10 ～ 50℃)		●	●	●	●	●	●	●
機能	ラインメモリー	●	●	●	●	●	●	●
	ラインロック	●	●	●		●	●	
	超高輝度	●	●	●	●			
可視光半導体レーザー		クラス 2M						
明るさ切替		3 段階						
使用距離範囲 別売受光器使用時		20m						
ライン幅(mm/m)		1.5/5						
防塵防滴		IP54 相当						
電源	充電池	リチウム	リチウム	NI-MH 単3型	リチウム	リチウム	NI-MH 単3型	NI-MH 単3型
	アルカリ乾電池	電池 BOX DBB5 別売(使用可)	電池 BOX DBB5 別売(使用可)	●	●	電池 BOX DBB5 別売(使用可)	●	●
	AC100V	●	●	●	●	●	●	●
本体サイズ(mm) W×H ※SSG は上段 900/ 下段他		130×203	130×203	130×203	110×195	130×203	130×203	115×195 110×195
重量(Kg)		1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.2
付属品	専用ケース	●	●	●	●	●	●	●
	キャリングベルト	●	●	●	●	●	●	●
	リチウム電池	● ×2	● ×2		● ×1	● ×2		
	単3型充電池			●			●	●
	アルカリ乾電池			●	●		●	●
	AC アダプター	●	●	●	●	●	●	●
	充電器(充電用)			●			●	●
	レーザーグラス							
	その他	リモコン	リモコン		電池ホルダー	リモコン		
適応受光器 ※別売		LC-FSG LC-GL						

		グリンレーザー			際墨コーンプリズム グリンレーザー			グリンレーザー	
外観									
型式		GK9	G610P G510P	G410P G310P G350P	FGX3C	FG3C	CP3D	CPX-1G	PG3
電子整準 モーター式 ※(空白:ジンバル)					●			●	
精度		±1mm/7.5m			±1mm/7.5m	±1mm/7m	±1mm/5m	±1mm/7.5m	±1mm/5m
寒冷地仕様 (−10 ～ 50℃)		●	●	●	●	●	●	●	●
機能	ラインメモリー							●	
	ラインロック				●	●	●	●	
	超高輝度								
可視光半導体レーザー		クラス 2M							
明るさ切替		2 段階							
使用距離範囲 別売受光器使用時		20m			20m		20m	20m	
ライン幅(mm/m)		1.5/5			1.5/5		1.5/5	1.5/5	1.5/5
防塵防滴		IP54 相当							
電源	充電池	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム	リチウム	
	アルカリ乾電池	●	●	●	●		●	電池 BOX DBB5 別売(使用可)	●
	AC100V	●	●	●	●	●	●	●	
本体サイズ(mm) W×H		115×185	GP 115×180 G350P 115×190		150×80 ×145	205×95 ×105	225×135 ×105	130×203	110×40 ×82 110×195
重量(Kg)		1.2	1.05		1.5	1.35	1.3	1.5	0.34
付属品	専用ケース	●	●	●	●	●	●	●	● ソフトケース
	キャリングベルト	●	●	●	●	●	●	●	
	リチウム電池	●	●		●	●	●	●	
	単3型充電池								
	アルカリ乾電池	●	●	●	●		●		●
	AC アダプター	●	●	●	●	●	●	●	
	充電器(充電用)	●	●	●			●		
	レーザーグラス								
	その他				シフティングベース	シフティングベース	シフティングベース	リモコン	
適応受光器 ※別売		LC-FSG LC-GL	LC-FSG LC-GL		LC-FSG	LC-FSG 付属	LC-FSG	LC-FSG	LC-GL

		ハイパワー		プライマリー		ファイン			ロボベクター
外観									
型式		X9001 ※TP920Z X7001 ※TP720Z	M910Z	NX910A	M610A M510A M410A M310A	RB910X	RK9	RB610 RB510 RB410 RB310 RB350	RD2
電子整準 モーター式 ※(空白：ジンバル)		●		●		●			
精度		±1mm/12m		±1mm/10m		±1mm/7.5m			±2mm/10m
寒冷地仕様 (−10 ～ 50℃)		●	●	●	●	●	●	●	●
機能	ラインメモリー								
	ラインロック	●		●					
	超高輝度	※TPX920Z ※TPX720Z							
可視光半導体レーザー		クラス 1M							クラス 2M
明るさ切替		3 段階	2 段階						
使用距離範囲 別売受光器使用時		20m							
ライン幅(mm/m)		1.5/5				3/10			
防塵防滴		IP54 相当							
電源	充電池	※TPX920Z ※TPX720Z				リチウム			
	アルカリ乾電池	●	●	●	●	●	●	●	●
	AC100V	●	●	●	●	●	●	●	
本体サイズ(mm) W×H		155×220	110×195	130×200	110×195	130×200	115×185	115×180 110×195	115×130
重量(Kg)		1.8	1.2	1.4	1.2	1.5	1.2	1.1	0.6
付属品	専用ケース	●	●	●	●	●	●	●	● ソフトケース
	キャリングベルト	●	●	●	●	●	●	●	
	リチウム電池	● ※TPX920Z TPX720Z				●			
	単3型充電池								
	アルカリ乾電池	● ※X9001 X7001	●	●	●	●	●	●	●
	AC アダプター	●	●	●	●	●	●	●	
	充電器								
	レーザーグラス	●	●	●	●	●	●	●	
	その他					DBB-5			
適応受光器 ※別売		LC-RL		LC-RL		LC-RL			

レーザーレベル（レッドレーザー）

TK-300

水平専用！直径 300m

高精度スタンダードレーザーレベル！





標準価格

TK-300	￥153,000 税込(￥168,300)
TK-300 三脚付	￥178,000 税込(￥195,800)

精度	±15″（±2.25 mm /30m）
自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−10 ～ 50℃
耐水性	IP54 相当
使用電源	単 2 アルカリ乾電池 ×4 本
連続使用時間	約 60 時間

気泡を合わせるだけの標準タイプ
安心の傾斜センサー付
高精度受光器 LR-2 付

TK-H500N

水平専用！直径 500m

完全自動整準！
リモコンで遠隔操作可能！








勾配設定機能付
回転速度切替機能
スキャンモード付

標準価格

TK-H500N	￥160,000 税込(￥176,000)
TK-H500N 三脚付	￥185,000 税込(￥203,500)

精度	±15″（±2.25 mm /30m）
自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−10 ～ 40℃
耐水性	IP54 相当
使用電源	単 2 アルカリ乾電池 ×4 本
連続使用時間	約 60 時間

使用例

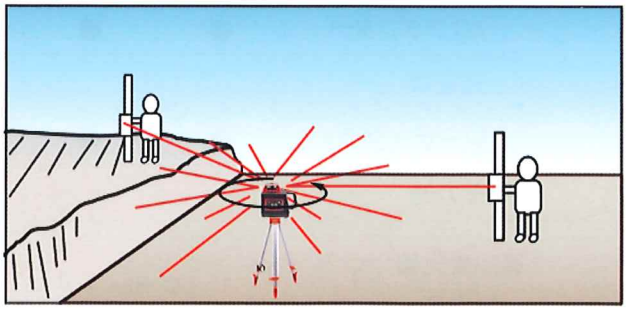

レーザーレベル（グリンレーザー）

TK-VH500GN　水平・垂直兼用！直径500m

完全自動整準！リモコンで遠隔操作可能！








マニュアル勾配設定機能付

回転速度切替機能付


標準価格

TK-VH500GN	￥300,000 税込(￥330,000)
TK-VH500GN 三脚付	￥325,000 税込(￥357,500)

精度	±15″（±2.25 mm /30m）
自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−10 ～ 40℃
耐水性	IP54 相当
使用電源	充電式バッテリー
連続使用時間	約 24 時間

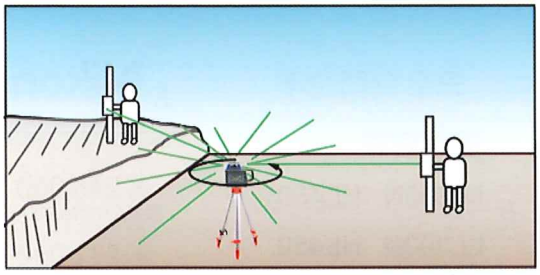

横回転で水平のレベル出しに

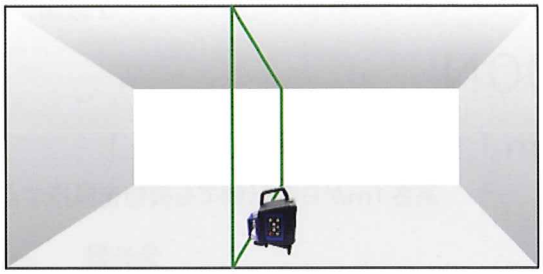

本体を横置き設置で通り芯出しOK

TK-VH600G　水平・垂直兼用！直径600m

完全自動整準！リモコンで遠隔操作可能！





受光器



リモコン

回転速度切替機能付


リモコン勾配設定 機能付

（＋10.00 ～－10.00%の
勾配設定が可能！）


標準価格

TK-VH600G	￥380,000 税込(￥418,000)
TK-VH600G 三脚付	￥405,000 税込(￥445,500)

精度	±15″（±2.25 mm /30m）
自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−10 ～ 40℃
耐水性	IP54 相当
使用電源	充電式バッテリー 単 2 アルカリ乾電池 ×4 本
連続使用時間	約 9 時間（充電池）

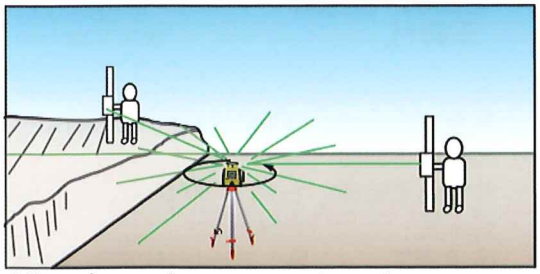

横回転で水平のレベル出しに

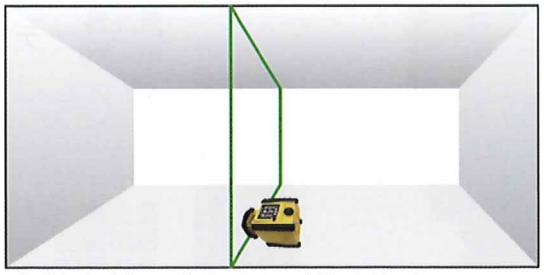

本体を横置き設置で通り芯出しOK

レーザーレベル（ニコン）

LL100N　スタンダードセット

完全自動整準　**Nikon**

直径 350m！スタンダードレーザーレベル！

高さ 1mからの転倒でも機能を保持する堅牢設計

標準価格

LL100N　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｾｯﾄ	￥208,000 税込(￥228,800)
LL100N　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｾｯﾄ 三脚付	￥233,000 税込(￥256,300)



受光器
HR-320





受光幅　50 mm
検出精度　±2/±6 mm
（2 段階）

精度	±20″（±3 mm /30m）
自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−5 ～ 45℃
耐水性	IP54
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 ×2 本
連続使用時間	約 80 時間

LL300N

完全自動整準　**Nikon**

直径 500m！タフなレーザーレベル！

高さ 1mからの転倒でも機能を保持する堅牢設計

標準価格

LL300N　HL450ｾｯﾄ	￥246,000 税込(￥270,600)
LL300N　HL450 三脚付	￥271,000 税込(￥298,100)

受光器　デジタル受光器
HL-450





受光幅　102 mm
検出精度　±1/±5 mm
表示範囲　＋40 ～ −40 mm

精度	±15″（±2.25 mm /30m）
自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−20 ～ 50℃
耐水性	IP66
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 ×4 本
連続使用時間	約 90 時間

LL500

Nikon

直径 500m！高精度なレベル出しに！

自動補正範囲外警告により、補正範囲外でレーザーを停止し誤った作業を防ぎます。
温度変化に強い設計

標準価格

LL500　HL700ｾｯﾄ	￥275,000 税込(￥302,500)
LL500　HL700 三脚付	￥300,000 税込(￥330,000)



受光器　デジタル受光器
HL-700



受光幅　127 mm
検出精度　±0.5/1/2/5/10 mm
表示範囲　＋50 ～ −50 mm

精度	±10″（±1.5 mm /30m）
自動補正範囲	±11′
作動温度範囲	−20 ～ 50℃
耐水性	IP54
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 ×4 本
連続使用時間	約 175 時間

レーザーレベル（ライカ）

通常保証 2年　登録後保証期間 3年

RUGBY（ラグビー）610　電池パックセット　水平

Leica

完全自動整準！直径 1,100m！
完全防水！タフなレーザーレベル！



受光幅　120 mm
検出精度　±0.5/1/2/3/5 mm



デジタル受光器
RodEye160

標準価格

RUGBY610	￥210,000 税込(￥231,000)
RUGBY610 三脚付	￥235,000 税込(￥258,500)
RUGBY610 受光器 ×2 台セット	￥267,000 税込(￥293,700)
RUGBY610 受光器 ×2 台セット三脚付	￥292,000 税込(￥321,200)

精度	±15″（±2.2 mm /30m）
自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−20 ～ 50℃
耐水性	IP67
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 ×4 本
連続使用時間	約 60 時間

RUGBY（ラグビー）620　電池パックセット　水平・1軸勾配

Leica

完全自動整準！直径 1,100m！
水平（1 軸勾配）！

水平専用機として余裕の使用範囲を持つ高精度機。
より効率の良い基礎工事や土間工事を実現します。
1 軸最大 8%までマニュアル勾配も可能のです。



受光幅　120 mm
検出精度　±0.5/1/2/3/5 mm



デジタル受光器
RodEye160

標準価格

RUGBY620	￥223,000 税込(￥245,300)
RUGBY620 三脚付	￥248,000 税込(￥272,800)

精度	±10″（±1.5 mm /30m）
自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−20 ～ 50℃
耐水性	IP67
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 ×4 本
連続使用時間	約 60 時間

RUGBY（ラグビー）640　電池パックセット　水平・垂直

Leica

完全自動整準！直径 1,100m！
垂直 2 軸勾配機能搭載！

水平・垂直・勾配機能を合わせたマルチ機能のレーザーレベル



受光幅　120 mm
検出精度　±0.5/1/2/3/5 mm



デジタル受光器
RodEye160

標準価格

RUGBY640	￥250,000 税込(￥275,000)
RUGBY640 三脚付	￥275,000 税込(￥302,500)

精度	±10″（±1.5 mm /30m）
自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−20 ～ 50℃
耐水性	IP67
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 ×4 本
連続使用時間	約 60 時間

レーザーレベル（ライカ）

通常保証 2年　登録後保証期間 3年

RUGBY（ラグビー）640G　電池パックセット　水平・垂直

Leica

完全自動整準！直径 400m！
垂直・2 軸勾配機能搭載 ！



受光幅　70 mm
検出精度　±1/2/3 mm



デジタル受光器
RodEye120G

精度	±15″（±2.2 mm /30m）	自動補正範囲	±5°
作動温度範囲	−20 ～ 50℃	耐水性	IP67
使用電源	単 1 アルカリ乾電池 ×4 本		
連続使用時間	約 60 時間		



標準価格

RUGBY640G	￥290,000 税込(￥319,000)
RUGBY640G 三脚付	￥315,000 税込(￥346,500)
RUGBY640G インテリアPセット	￥315,000 税込(￥346,500)
RUGBY640G インテリアPセット　三脚付	￥340,000 税込(￥374,000)

※インテリアセットには、L型マウント・ターゲット板が付属しています。

RUGBY（ラグビー）CLA & CLX500　水平・垂直

Leica

完全自動整準！直径 1,300m！
自動追尾機能搭載 ！

水平・鉛直およびマニュアル勾配機能付。
丁張り、型枠設定、外壁、吊り天井作業に。



受光幅　120 mm
検出精度　±0.5/1/2/5 mm



デジタル受光器
COMBO

精度	±10″（±1.5 mm /30m）
自動補正範囲	±6°
作動温度範囲	−20 ～ 50℃
耐水性	IP68
使用電源	リチウムイオン電池
連続使用時間	約 50 時間

標準価格

RUGBY CLA　CLX500	￥430,000 税込(￥473,000)
RUGBY CLA　CLX500　三脚付	￥455,000 税込(￥500,500)

RUGBY（ラグビー）CLA & CLX700　水平・垂直

Leica

完全自動整準！直径 1,300m！
自動追尾機能搭載 ！
オート勾配機能搭載 ！

水平・鉛直・2軸勾配をフルオートでデジタル表示。
道路、土地の傾斜施工作業に。



受光幅　120 mm
検出精度　±0.5/1/2/5 mm



デジタル受光器
COMBO

精度	±10″（±1.5 mm /30m）
自動補正範囲	±6°
作動温度範囲	−20 ～ 50℃
耐水性	IP68
使用電源	リチウムイオン電池
連続使用時間	約 50 時間

標準価格

RUGBY CLA　CLX700	￥560,000 税込(￥616,000)
RUGBY CLA　CLX700　三脚付	￥585,000 税込(￥643,500)

レーザーレベル用　受光器

レーザーレシーバー
LR-2(クランプ付)

標準タイプ
受光幅 50 mm



受光可能回転数
300 ～ 1,000rpm
検出精度
±1 mm・±2 mmの 2 段階
電源　9V アルカリ乾電池 ×1
連続使用時間　約 40 時間
サイズ　130×65×25
重量　約 180g

標準価格
￥30,000 税込(￥33,000)

レーザーレシーバー
GR-92R(クランプ付)

標準タイプ
受光幅 45 mm
※機種 TK-H500



受光可能回転数
300 ～ 1,000rpm
検出精度
±1 mm・±2 mmの 2 段階
電源　9V アルカリ乾電池 ×1
連続使用時間　約 40 時間
サイズ　150×70×25
重量　約 195g

標準価格
￥40,000 税込(￥44,000)

グリンレーザーレシーバー
GR-92G(クランプ付)

グリン専用
受光幅 45 mm
※機種 TK-VH500G



受光可能回転数
300 ～ 1,000rpm
検出精度
±1 mm・±2 mmの 2 段階
電源　9V アルカリ乾電池 ×1
連続使用時間　約 40 時間
サイズ　150×70×25
重量　約 195g

標準価格
￥50,000 税込(￥55,000)

レーザーレシーバー
HR-320(クランプ付)

標準タイプ
受光幅 50 mm



受光可能回転数
300 ～ 1,000rpm
検出精度
±2 mm・±6 mmの 2 段階
電源　単 3 アルカリ乾電池 ×2
連続使用時間　約 70 時間
サイズ　150×70×29
重量　約 240g

標準価格
￥44,500 税込(￥48,950)

レーザーレシーバー
HL-450(クランプ付)

デジタル表示タイプ
受光幅 102 mm



最大検出幅　102 mm
デジタル表示　±40 mm
検出精度
±1 mm / ±5 mmの 2 段階切替
電源　単 3 アルカリ乾電池 ×2
連続使用時間　約 70 時間
サイズ　165×75×35
重量　約 300g

標準価格
￥50,000 税込(￥55,000)

レーザーレシーバー
HL-700(クランプ付)

デジタル表示タイプ
受光幅 127 mm



最大検出幅　102 mm
デジタル表示　±50 mm
検出精度
0.5/1/2/5/10 mmの 5 段階切替
電源　単 3 アルカリ乾電池 ×2
連続使用時間　約 60 時間
サイズ　165×75×35
重量　約 300g

標準価格
￥61,000 税込(￥67,100)

デジタル
Rod-Eye120G (クランプ付)

グリン専用

デジタル表示
受光幅 70 mm



デジタル表示　±35 mm
検出精度　3 段階
±1/2/3 mm

電源
単 3 アルカリ乾電池 ×2
約 50 時間
連続使用時間
サイズ　173×76×29
重量　約 300g

標準価格
￥59,000 税込(￥64,900)

クラシック
Rod-Eye140 (クランプ付)

受光可能回転数
300 ～ 1,000rpm
検出精度　3 段階
±1/2/3 mm

標準タイプ
受光幅 120 mm



電源
単 3 アルカリ乾電池 ×2
連続使用時間
約 50 時間
サイズ　173×76×29
重量　約 300g

標準価格
￥47,000 税込(￥51,700)

デジタル
Rod-Eye160 (クランプ付)

デジタル表示
受光幅 120 mm



デジタル表示　±60 mm
検出精度　5 段階
±0.5/1/2/3/5 mm

電源
単 3 アルカリ乾電池 ×2
連続使用時間
約 50 時間
サイズ　173×76×29
重量　約 300g

標準価格
￥57,000 税込(￥62,700)

デジタル
COMBO (クランプ付)

デジタル表示タイプ
受光幅 120 mm



デジタル表示　±60 mm
検出精度　4 段階
±0.5/1/2/5 mm

電源
内蔵型リチウム電池
連続使用時間　約 50 時間
サイズ　205×86×32
重量　約 400g

標準価格
￥70,000 税込(￥77,000)

		水平		水平・垂直	
メーカー		LTC	LTC	LTC	LTC
外観					
型式		TK-300	TK-H500N	TK-VH500GN	TK-VH600G
測定範囲		直径 300m	直径 500m	直径 500m	直径 600m
精度		±15″（±2.25mm/30m）	±15″（±2.25mm/30m）	±15″（±2.25mm/30m）	±15″（±2.25mm/30m）
補正範囲		±5°	±5°	±5°	±5°
作業温度範囲		-10 ～ 50℃	-10 ～ 40℃	-10 ～ 40℃	-10 ～ 40℃
機能	勾配設定		●	●	●
	回転速度切替		●	●	●
	スキャンモード		●	●	●
レーザー		635nm	635nm	520nm	520nm
環境基準		IP54 相当	IP54 相当	IP54 相当	IP54 相当
使用電源	充電池			●	●
	アルカリ乾電池	●	●	●	●
連続使用時間		約 60 時間	約 60 時間	約 24 時間	約 9 時間
サイズ（mm）		157×162×247	160×160×180	160×160×180	170×200×200
重量（kg）		約 2.5	約 2.0	約 2.0	約 2.55
付属品	専用ケース	●	●	●	●
	受光器	●	●	●	●
	クランプ	●	●	●	●
	リモコン		●	●	●
	バッテリー			●	●
	充電池				
	アルカリ乾電池	●	●		
	電池ホルダー		●		●
	マウント			●	

		水平			水平・垂直		
メーカー		ライカ		ライカ	ライカ	ライカ	
外 観							
型 式		RUGBY 610	RUGBY 610 受光器 2 個セット	RUGBY 620	RUGBY 640	RUGBY 640G	RUGBY 640G インテリア P セット
測定範囲		直径 1,100m		直径 1,100m	直径 1,100m	直径 400m	
精 度		±15″ ±2.2mm/30m		±10″ ±1.5mm/30m	±10″ ±1.5mm/30m	±15″ ±2.2mm/30m	
補正範囲		自動整準 ±5°		自動整準 ±5°	自動整準 ±5°	自動整準 ±5°	
作業温度範囲		−20 ～ 50℃		−20 ～ 50℃	−20 ～ 50℃	−20 ～ 50℃	
機 能	勾配設定			●	●	●	
	回転速度切替				●	●	
	スキャンモード				●	●	
レーザー		クラス 2		クラス 2	クラス 2	クラス 2	
環境基準		IP67		IP67	IP67	IP67	
使用電源	充電池					●	
	アルカリ乾電池	単 1×4		単 1×4	単 1×4	単 1×4	
連続使用時間		約 60 時間		約 60 時間	約 60 時間	約 60 時間	
サイズ (mm)		212×239×192		212×239×192	212×239×192	212×239×192	
重 量 (kg)		約 2.38		約 2.56	約 2.56	約 2.56	
付属品	専用ケース	●		●	●	●	
	受光器	RodEye160 デジタル	RodEye160 デジタル ×2	RodEye160 デジタル	RodEye160 デジタル	RodEye120G デジタル	
	クランプ	●		●	●	●	
	リモコン					●	
	バッテリー						
	充電池						
	乾電池	●		●	●	●	
	電池ホルダー	●		●	●	●	
	マウント						●

		水平	水平・垂直	水平		
メーカー		ライカ	ライカ	ニコン		
外観						
型式		RUGBY CLA&CLX 500	RUGBY CLA&CLX 700	LL100N スタンダードセット	LL300N HL450 セット	LL500 HL700 セット
測定範囲		直径 1,300m	直径 1,300m	直径 350m	直径 500m	直径 500m
精度		±10″ ±1.5mm/30m	±10″ ±1.5mm/30m	±20″ ±3mm/30m	±15″ ±2.25mm/30m	±10″ ±1.5mm/30m
補正範囲		自動整準 ±6°	自動整準 ±6°	自動整準 ±5°	自動整準 ±5°	自動整準 ±11′
作業温度範囲		−20 ～ 50℃	−20 ～ 50℃	−5 ～ 45℃	−20 ～ 50℃	−20 ～ 50℃
機能	勾配設定	●	●			
	回転速度切替	●	●			
	スキャンモード					
レーザー		クラス 2	クラス 2	クラス 2	クラス 2	クラス 2
環境基準		IP68	IP68	IP54	IP66	IP54
使用電源	充電池	●	●			
	乾電池					
連続使用時間		約 50 時間	約 50 時間	約 80 時間	約 90 時間	175 時間
サイズ(mm)		230×296×212	230×296×212	220×170×150	272×195×201	270×190×190
重量(kg)		約 3.4	約 3.4	約 1.5	約 2.7	約 3.6
付属品	専用ケース	●	●	●	●	●
	受光器	● COMBO デジタル	● COMBO デジタル	●	● デジタル	● デジタル
	クランプ	●	●	●	●	●
	リモコン	●	●			
	バッテリー	●	●			
	充電池	●	●			
	アルカリ乾電池			●	●	●
	電池ホルダー					
	マウント					

オートレベル

レーザーオートレベル　TKL-132

32倍の望遠鏡にレーザーを搭載、読取り誤差を軽減！





レーザー点

スポット径　5 mm /100m
（使用環境により異なる）





30m 地点でのスタッフ表示写真
ドット径 1 mm

スタッフを持つ人が数値を読み取れる
測定する地点が探しやすい

最短合焦距離　0.5m
精度（1Km 標準往復偏差）　±1.0 mm
自動補正範囲　±15′
耐水性　JIS 保護等級 3 相当（IPX3）
レーザークラス　クラス 1M
レーザー電源　単 4 アルカリ乾電池 ×2 本
連続使用時間　約 13 時間

標準価格

倍率・32 倍

TKL-132	￥118,000 税込（￥129,800）
TKL-132　三脚付	￥143,000 税込（￥157,300）

オートレベル　TK800シリーズ

最高水準の信頼性！耐久性・操作性を追求した自動レベル！


2 段階スピード（粗動・微動）の合焦ツマミと左右どちらでも
操作できる全周微動装置で素早く視準

マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。安定した測定が可能！



TK-824・828


十字線　焦点鏡



TK-832



くさび型　焦点鏡



最短合焦距離　0.3m（望遠鏡先端より 0.2m）
精度（1Km 標準往復偏差）TK-824(±2.0 mm)
TK-828(±1.5 mm)
TK-832(±1.0 mm)
自動補正範囲　±15″
耐水性　JIS 保護等級 4 相当（IPX4）
最小水平目盛　1°

標準価格

倍率・24 倍

TK-824	￥98,000 税込（￥107,800）
TK-824　三脚付	￥123,000 税込（￥135,300）

倍率・28 倍

TK-828	￥138,000 税込（￥151,800）
TK-828　三脚付	￥163,000 税込（￥179,300）

倍率・32 倍

TK-832	￥158,000 税込（￥173,800）
TK-832　三脚付	￥183,000 税込（￥201,300）

オートレベル

TKシリーズ

明るくクリアなレンズ搭載したスタンダードレベル





明るくクリアな望遠鏡
マグネットダンパーで確実な自動補正
狭い場所から測定可能
JIS 保護等級 4 相当の優れた防水性

最短合焦距離　0.5m
精度（1Km 標準往復偏差）TK-124(±2.0 mm)
TK-128(±1.5 mm)
TK-132(±1.5 mm)
自動補正範囲　±15′

標準価格

倍率・24 倍	
TK-124	￥75,000　税込（￥82,500）
TK-124　三脚付	￥100,000　税込（￥110,000）
倍率・28 倍	
TK-128	￥95,000　税込（￥104,500）
TK-128　三脚付	￥120,000　税込（￥132,000）
倍率・32 倍	
TK-132	￥115,000　税込（￥126,500）
TK-132　三脚付	￥140,000　税込（￥154,000）

TL シリーズ

明るくクリアなレンズ搭載したスタンダードレベル





明るくクリアな望遠鏡
マグネットダンパーで確実な自動補正
狭い場所から測定可能
JIS 保護等級 4 相当の優れた防水性

最短合焦距離　0.5m
精度（1Km 標準往復偏差）TL-124(±2.0 mm)
TL-128(±1.5 mm)
自動補正範囲　±15′

標準価格

倍率・24 倍	
TL-124	￥75,000　税込（￥82,500）
TL-124　三脚付	￥100,000　税込（￥110,000）
倍率・28 倍	
TL-128	￥95,000　税込（￥104,500）
TL-128　三脚付	￥120,000　税込（￥132,000）

オートレベル（ライカ・ペンタックス）

NA シリーズ

Leica

大口径40㎜レンズ搭載　完全防水　2年保証



最短合焦距離　0.5m
精度（1Km 標準往復偏差）±2.0 ㎜
自動補正範囲　±15′

明るくクリアな望遠鏡
確実な自動補正
狭い場所から測定可能
JIS 保護等級 7（完全防水性）
水浸、突然の雨に強い
曇らないレンズ（窒素ガス充填）

標準価格

NA-724（24 倍）	￥126,500 税込(￥139,150)
NA-724　三脚付	￥151,500 税込(￥166,650)

APシリーズ

PENTAX

安心の防塵防水性能 IP55　スタンダードモデル



最短合焦距離　0.3m
精度（1Km 標準往復偏差）　±1.5 ㎜
自動補正範囲　±15′

明るくクリアな望遠鏡
確実な自動補正
狭い場所からでも測定可能
JIS 保護等級 7（完全防水性）
突然の雨に強い（IP55）

標準価格

AP-226（26 倍）	オープン
AP-226　三脚付	オープン
AP-230（30 倍）	オープン
AP-230　三脚付	オープン

オートレベル（ニコン）

AC-2S

国土地理院3級水準儀　Nikon

明るくクリアなレンズ搭載したプロ用スタンダードレベル



最短合焦距離　0.75m
精度（1Km 標準往復偏差）　±2.0 mm
自動補正範囲　±16′

明るくクリアな望遠鏡
マグネットダンパーで確実な自動補正
軽量コンパクト設計
JIS 保護等級 4 相当の優れた防水性

標準価格

AC-2S （24 倍）	￥119,000 税込（￥130,900）
AC-2S 三脚付	￥144,000 税込（￥158,400）

AP-8

国土地理院3級水準儀　Nikon

明るくクリアなレンズ搭載したプロ用スタンダードレベル



最短合焦距離　0.75m
精度（1Km 標準往復偏差）　±2.0 mm
自動補正範囲　±16′

明るくクリアな望遠鏡
マグネットダンパーで確実な自動補正
軽量コンパクト設計
JIS 保護等級 4 相当の優れた防水性

標準価格

AP-8 （28 倍）	￥137,000 税込（￥150,700）
AP-8 三脚付	￥162,000 税込（￥178,200）

オートレベル（ニコン）

AE-7

国土地理院3級水準儀　Nikon

安心の完全防水！ 最短合焦最短距離わずか20cm！



AE-7
AE-7C（水平メモリ付）

明るくクリアな望遠鏡
エアダンパーで確実な自動補正
狭い場所からでも測定可能
JIS 保護等級 7（完全防水性）
水浸、突然の雨に強い

2種類の三脚に対応！（W5/8・M35 mm）

最短合焦距離　0.2m
精度（1Km 標準往復偏差）　±1.5 mm
自動補正範囲　±16′

標準価格

AE-7（30 倍）	￥157,000 税込（￥172,700）
AE-7 三脚付	￥182,000 税込（￥200,200）
AE-7C（30 倍）	￥165,000 税込（￥181,500）
AE-7C 三脚付	￥190,000 税込（￥209,000）

AS-2

国土地理院3級水準儀　Nikon

最高倍率34倍！ 安心の完全防水！



AS-2



AS-2C（水平メモリ付）

明るくクリアな望遠鏡
エアダンパーで確実な自動補正
狭い場所からでも測定可能
JIS 保護等級 7（完全防水性）
水浸、突然の雨に強い

2種類の三脚に対応！（W5/8・M35 mm）


最短合焦距離　0.9m
精度（1Km 標準往復偏差）　±1.0 mm
自動補正範囲　±12′

標準価格

AS-2（34 倍）	￥177,000 税込（￥194,700）
AS-2 三脚付	￥202,000 税込（￥222,200）
AS-2C（34 倍）	￥210,000 税込（￥231,000）
AS-2C 三脚付	￥235,000 税込（￥258,500）

メーカー		LTC	LTC			LTC		
外 観								
型 式		TKL-132	TK-824	TK-828	TK-832	TK-124	TK-128	TK-132
望遠鏡倍率		32 倍	24 倍	28 倍	32 倍	24 倍	28 倍	32 倍
対物レンズ有効径		36mm	32mm	36mm	42mm	30mm		
視 界		1° 20′	1° 25′		1° 20′	1° 20′		
合焦ノブ				2 段階 粗動・微動				
焦点鏡		十字線	十字線		くさび型	くさび型		
最短合焦距離		0.5m		0.3m		0.5m		
精 度 1k標準往復偏差		±1.0mm	±2.0mm	±1.5mm	±1mm	±2mm	±1.5mm	±1.5mm
自動補正		マグネット ダンパー	マグネットダンパー			マグネットダンパー		
自動補正範囲		±15′	±15″			±15′		
環境基準		JIS 保護等級 3 相当	JIS 保護等級 4 相当			JIS 保護等級 4 相当		
スタジア	乗 数	100	100			100		
	加 数	0	0			0		
最小水平目盛			1°			1°		
円形気泡管感度		8′ /2mm	8′ /2mm			8′ /2mm		
その他機能	レーザー	● クラス 1						
	電 源	単 4 乾電池 ×2						
	到達距離	200m						
連続使用時間		約 13 時間						
サイズ (mm)		220 × 129 × 135	130 × 215 × 135			205		
重 量 (Kg)		約 1.45	約 1.75	約 1.76	約 1.8	約 1.22		
付属品	専用ケース	●	●			●		
	乾電池	●						
	その他	六角レンチ 矯正針	六角レンチ / 矯正針 ンズキャップ / 下げ振り			六角レンチ / 矯正針 ンズキャップ / 下げ振り		
備 考								

メーカー		LTC		ライカ	ペンタックス	
外 観						
型 式		TL-124	TL-128	NA-724	AP-226	AP-230
望遠鏡倍率		24 倍	28 倍	24 倍	26 倍	30 倍
対物レンズ有効径		30mm		36mm	30mm	
視 界		1° 20′		2°	1° 20′	
合焦ノブ					全周微動	
焦点鏡		くさび型		十字線	十字線	
最短合焦距離		0.5m		0.5m	0.3m	
精 度 1k標準往復偏差		±2mm	±1.5mm	±2mm	±1.5mm	
自動補正		マグネットダンパー		マグネット ダンパー	マグネットダンパー	
自動補正範囲		±15′		±15′	±15′	
環境基準		JIS 保護等級 4 相当		IP57	IP55	
スタジア	乗 数	100		100	100	
	加 数	0		0	0	
最小水平目盛		1°		1°	1°	
円形気泡管感度		8′ /2mm		10′ /2mm	8′ /2mm	
その他機能						
				曇らないレンズ （窒素ガス充填）		
連続使用時間						
サイズ（mm）		205		190×120×120	200×130×140	
重 量（Kg）		約 1.22		約 1.8	約 1.3	
付属品	専用ケース	●		●	●	●
	乾電池					
	その他	六角レンチ / 矯正針 ンズキャップ / 下げ振り		六角レンチ	六角レンチ / 矯正針 ンズキャップ / 下げ振り	
備 考						

メーカー		ニコン					
外 観							
型 式		AC-2S	AP-8	AE-7	AE-7C	AS-2	AS-2C
望遠鏡倍率		24 倍	28 倍	30 倍		34 倍	
対物レンズ有効径		30mm		40mm		45mm	
視 界		1° 30′		1° 30′		1° 20′	
合焦ノブ				粗動･微動		粗動･微動	
焦点鏡		十字線		十字線		くさび型	
最短合焦距離		0.75m		0.2m		0.9m	
精 度 1k標準往復偏差		±2.0mm	±1.5mm	±1.5mm		±1mm	
自動補正		マグネットダンパー		エアダンパー		エアダンパー	
自動補正範囲		±16′		±16′		±12′	
環境基準		JIS 保護等級 4 相当		JIS 保護等級 7 （防浸型）		JIS 保護等級 7 （防浸型）	
スタジア	乗 数	100		100		100	
	加 数	10		0		0	
最小水平目盛		1°		1°		直読 10′	
円形気泡管感度		10′ /2mm		10′ /2mm		10′ /2mm	
その他機能					水平目盛付		水平目盛付
				曇らないレンズ （窒素ガス充填）		曇らないレンズ （窒素ガス充填）	
連続使用時間							
サイズ (mm)		190 × 128 × 123		200 × 136 × 142		259 × 136 × 142	
重 量 (Kg)		約 1.3		約 1.7		約 1.8	約 1.9
付属品	専用ケース	●		●		●	
	乾電池	矯正針		六角レンチ		六角レンチ	
	その他	レインカバー					
備 考		国土地理院 3 級水準儀		国土地理院 3 級水準儀		国土地理院 3 級水準儀	

電子セオドライト

TK-510NS

測角精度10″　両面液晶表示　ワンランク上のトランシット



高倍率　明るくクリアなレンズ
見やすい大型液晶　簡単操作
優れた耐環境性（防塵・防水 IP54 相当）



標準価格

TK-510NS　(30 倍)	￥330,000 税込(￥363,000)
TK-510NS　(30 倍) 三脚付	￥355,000 税込(￥390,500)

最短合焦距離　1.3m
最小表示　10″/20″
液晶デジタル表示部　両側
電源　専用 NI-MH 充電池
連続使用時間　約 10 時間

TK-510NLS

レーザーポイント搭載！　両面液晶表示　ワンランク上のトランシット



画像　レーザー求心タイプ

可視光レーザーで目標を目視できる
レーザー絞り可能
レーザー求心ポイント付
（光学求心タイプも選べます）

優れた耐環境性（防塵・防水 IP54 相当）

見やすい大型液晶　簡単操作



標準価格

TK-510NLS(L)　30 倍 レーザー求心タイプ	￥430,000 税込(￥473,000)
TK-510NLS(L)　30 倍 三脚付	￥455,000 税込(￥500,500)
TK-510NLS(O)　30 倍 光学求心タイプ	￥430,000 税込(￥473,000)
TK-510NLS(O)　30 倍 三脚付	￥455,000 税込(￥500,500)

最短合焦距離　1.3m
測角精度　10″
最小表示　10″/20″
液晶デジタル表示部　両側
電源　専用 NI-MH 充電池
連続使用時間　約 10 時間

NE-20SCⅡ/10RCⅡ

Nikon

測角精度 10″　ニコンの高精度トランシット



高倍率　明るくクリアなレンズ

見やすい大型液晶

簡単操作

優れた耐環境性能
JIS 保護等級 4　(20SCⅡ)
JIS 保護等級 3　(10RCⅡ)

標準価格

NE-20SCⅡ　(30 倍)	￥345,000 税込(￥379,500)
NE-20SCⅡ　(30 倍) 三脚付	￥370,000 税込(￥407,000)
NE-10RCⅡ　(30 倍)	￥440,000 税込(￥484,000)
NE-10RCⅡ　(30 倍) 三脚付	￥465,000 税込(￥511,500)

最短合焦距離　0.64m
測角精度　10″/20″(NE-20SCⅡ)
最小表示　5″/10″(NE-10RCⅡ)
液晶デジタル表示部　片側(NE-20SCⅡ)
両側(NE-10RCⅡ)
電源　単 3 アルカリ乾電池 ×6 本
連続使用時間　約 22 時間

トータルステーション（ノンプリズム）

V-280NSC

PENTAX

ノンプリズム測距機能　幅広く対応できるトータルステーション



ピンポイントの可視光レーザーで
高速ノンプリズム測距
大きなグラフィック画面で
簡単明解な操作が可能

豊富なファンクション
安心の防水機構 IP56
データ通信機能、メモリー搭載



標準価格

V-280NSC （30 倍） ﾌﾟﾘｽﾞﾑ付	￥1,150,000 税込（￥1,265,000）
V-280NSC （30 倍） ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・三脚付	￥1,175,000 税込（￥1,292,500）

最短合焦距離　1m
測定範囲　ノンプリズム　300m
反射シート　600m
ミニプリズム　2,500m
1 素子プリズム　3,000m
測角精度　5″
最小表示　5″ /10″ 選択可
液晶デジタル表示部　両側
データ記録　約 60,000 点
電源　充電式リチウムバッテリー
連続使用時間　測距 約 17 時間 / 測角 約 47 時間

FlexLine TS03

Leica

ノンプリズム機能で目標物を直接測定　次世代のトータルステーション



快適な「測る」を実現する
充実の基本性能
大きな画面と簡単明解な操作
レーザー距離計による
ノンプリズム測距が可能

安心の防塵防水機構 IP66
内部メモリー、外部出力が可能
レーザー求心装置内蔵

標準価格

FlexLine TS03 （30 倍）	オープン
FlexLine TS03 （30 倍） 三脚付	オープン

最短合焦距離　1.55m
測定範囲　ノンプリズム　500m
1 素子プリズム　3,500m
測角精度　2.4″
液晶デジタル表示部　片側
内部メモリー　2GB
電源　定格 13VDV　最大 16W
充電式バッテリー 最大 30 時間

FlexLine TS07

Leica

ノンプリズム機能で目標物を直接測定　次世代のトータルステーション



快適な「測る」を実現する
充実の基本性能
大きな画面と簡単明解な操作
レーザー距離計による
ノンプリズム測距が可能

安心の防塵防水機構 IP66
内部メモリー、外部出力が可能
レーザー求心装置内蔵

標準価格

FlexLine TS07	オープン
FlexLine TS07 三脚付	オープン

最短合焦距離　1.55m
測定範囲　ノンプリズム　500m
1 素子プリズム　3,500m
測角精度　2.4″
液晶デジタル表示部　両側
内部メモリー　2GB
電源　定格 13VDV　最大 16W
充電式バッテリー GEB361 最大 30 時間

トータルステーション

V-280PC

PENTAX

簡単で軽快な操作を実現！工事測量専用のトータルステーション！



快適な「測る」を実現する

充実の基本性能

大型画面と簡単明解な操作

便利な応用ソフト

高速な測距（連続測距0.4秒）

実用性重視の防水機構（IP56）

データ通信機能、メモリー搭載

標準価格

V-280PC （30 倍） ﾌﾟﾘｽﾞﾑ付	￥1,050,000 税込（￥1,155,000）
V-280PC （30 倍） ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・三脚付	￥1,075,000 税込（￥1,182,500）

最短合焦距離　1m
測定範囲　反射シート　600m
ミニプリズム　2,500m
1 素子プリズム　3,000m
測角精度　6″
最小表示　10″ /20″ 選択可
液晶デジタル表示部　両側
データ記録　約 60,000 点
電源　充電式リチウムバッテリー
連続使用時間　測距 約 17 時間 / 測角 約 47 時間

NST-C3

Nikon

シンプル使いやすさを追求したスタンダードモデル！



通りの確認・鉄骨の建ち
矩振り作業・杭芯出しに最適

グローブでも押しやすい大きなボタン

キーの数は必要最小限で
大きくみやすい日本語表示

高速測距 約0.6秒

実用性重視の防水機構(IP55)

標準価格

NST-C3 （30 倍） ﾌﾟﾘｽﾞﾑ付	ｵｰﾌﾟﾝ
NST-C3 （30 倍） ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・三脚付	ｵｰﾌﾟﾝ

最小合焦最短距離 : 1.5m
測距範囲 : レフシート　300m
1素子プリズム　4,000m
測角部精度 : 5″
液晶デジタル表示部 : 片側
電源 : バッテリー(充電式)
連続使用時間 : 約4.5時間(連続測距・測角)

NST-505C

Nikon

土木・建築・測量・調査の幅広い現場に対応するスタンダードモデル！



漢字・かな表示。見やすくわかりやすい
大型グラフィック液晶ディスプレイ

レーザーポインターを標準搭載。
夕方や屋内の暗い現場状況下
での正確な計測を補助します。

実用性重視の防水機構(IP55)



GEO-SP File Transfer
専用のファイル転送アプリ
をダウンロードしスマホと連動

標準価格

NST-505C （30 倍） ﾌﾟﾘｽﾞﾑ付	￥1,030,000 税込（￥1,133,000）
NST-505C （30 倍） ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・三脚付	￥1,055,000 税込（￥1,160,500）

最小合焦最短距離 : 1.5m
測距範囲 : レフシート　300m
1素子プリズム　4,000m
測角部精度 : 5″
液晶デジタル表示部 : 両側
電源 : バッテリー(充電式)
連続使用時間 : 約4.5時間(連続測距・測角)

メーカー		LTC	LTC		ニコン	
外観						
型式		TK-510NS	TK-510NLS(L) レーザー求心タイプ	TK-510NLS(O) 光学求心タイプ	NE-20SC Ⅱ	NE-10RC Ⅱ
望遠鏡倍率		30倍	30倍		30倍	
望遠分解力		3.5″	3.5″		2.5″	
対物レンズ有効径		45mm	45mm		45mm	
視界		1° 30′	1° 30′		1° 20′	
最短合焦距離		1.3m	1.35m		0.64m	
測角部精度		10″	10″		10″	5″
最小表示		10″ /20″	10″ /20″		10″ /20″	5″ /10″
液晶デジタル表示部		両側	両側		片側	両側
JIS 保護等級		4 (IP54) 相当	4 (IP54) 相当		4	3 (IP56)
使用電源	充電池	●	●			●
	乾電池				● 単 3×6	
	AC100V					
連続使用時間		約 15 時間	約 15 時間		約 22 時間	
本体サイズ (mm)		180×170×360	180×170×360		153.5×172×328	
重量 (kg)		約 5	約 5		約 4.4	約 4.5
付属品	専用ケース	●	●		●	
	バッテリー	● ※2 個	●			
	乾電池				● ※マンガン電池	
	充電器	●	●			
可視光レーザー			●			

メーカー		ライカ		ペンタックス		ニコン	
外　観							
型　式		FlexLine TS03	FlexLine TS07	V-280NSC プリズム付	V-280PC プリズム付	NST-C3 プリズム付	NST-505C プリズム付
望遠鏡倍率		30 倍		30 倍		30 倍	
望遠分解力		3″		3″		3″	
対物レンズ有効径				45mm		45mm	
視　界		1° 30′		1° 30′		1° 20′	
最短合焦距離		1.55m		1m			
測定範囲（m）	ノンプリズム	500		300	—	—	
	反射シート	250		600		300 レフシート 5cm角	
	ミニプリズム	1,200		2,500		1,000	
	1 素子プリズム	3,500		3,000		4,000	
精度（mm）	プリズム	1m±1.5ppm		±（2＋2ppm×D）			
	反射シート	3m±2ppm		±（2＋2ppm×D）		±（3＋2ppm×D）	
	ノンプリズム	2m±2ppm		2 ～ 100m ±(3＋2ppm×D) 100 ～ 300m ±(5＋2ppm×D)	—	—	
レーザークラス		クラス 2		レッドマーク：クラス 2 測距時：クラス 3R			クラス 2
						—	
測角部精度		2.4″		5″	6″	5″	
表示選択		1″ /5″ /10″		5″ /10″	10″ /20″	5″ /10″ /20″	
液晶デジタル表示部		片側	両側	両側		片側	両側
内蔵メモリー インターフェース		2GB USB	2GB USB,Bluetooth	約 60,000 点 SD,ミニUSB			約 10,000 点
環境基準		IP66		IP56		IP55	
使用電源	充電バッテリー	●		●		●	
連続使用時間		約 30 時間		測距　約 17 時間 測角　約 47 時間		約 4.5 時間	
本体サイズ（mm）		194.6×223.7×317.7	212.2×223.7×317.7	190×342×177		168×173×335	
重　量（kg）		約 4.3	約 4.5	約 5.5		約 4.9	
付属品	専用ケース	●	●	●		●	
	ミニプリズム	●		●		●	
	ピンポール	●		●		●	
	バッテリー	●		● 2		●	
	充電器	●		●		●	

アルミ三脚

TK-ODC

（球面脚頭）
定芯桿
5/8 インチ







標準価格
￥25,000
税込 ￥27,500

TK-OD

（球面脚頭）
定芯桿
5/8 インチ



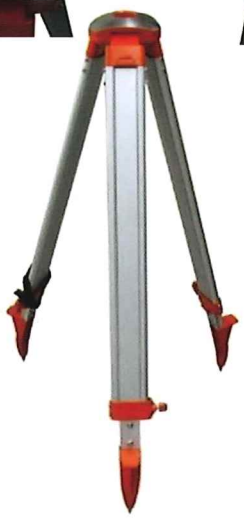

標準価格
￥25,000
税込 ￥27,500

TK-OL

（平面脚頭）
定芯桿
5/8 インチ





標準価格
￥25,000
税込 ￥27,500

TK-OT

（平面脚頭）
定芯桿
35mm





標準価格
￥25,000
税込 ￥27,500

エレベーター三脚

SEL-90

有効高
480 ～ 900mm

定芯桿
5/8 インチ



標準価格
￥45,000
税込 ￥49,500

EL-155

有効高
900 ～ 1,550mm

定芯桿
5/8 インチ



標準価格
￥45,000
税込 ￥49,500

EL-300

有効高
1,200 ～ 3,000mm

定芯桿
5/8 インチ



標準価格
￥48,000
税込 ￥52,800

レベルアーム

レベルアーム L-ARM　標準価格　￥17,800　税込　（￥19,580）

固定部 レベル用 5/8inch

トランアーム T-ARM　標準価格　￥25,000　税込　（￥27,500）

固定部 トラン用 35mm

レベルアームL-AMG　マグネット付　標準価格　￥50,000　税込　（￥55,000）

固定部 レベル用 5/8inch


トランアームT-ARG　マグネット付　標準価格　￥52,500　税込　（￥57,750）

固定部 トラン用 35mm





T-ARM
定芯桿サイズ
35 mm



取り付け例

適応サイズ

角材……34mmまで
ポール …30～50mmφまで



プリズム

テクノプリズム

プリズム定数：0 mm
有効径：1.5 インチ



TK-P01



プリズム単品
TK-P01



テクノプリズムセット
TK-P01S
（TK-P01＋測点ホルダー
＋コーナーアダプター）




TK-P01S


テクノプリズムオールセット
TK-PFS
（TK-P01S＋ピンポール）
※ポール :9Φ ×3 本（60 cm ）

品名	型番	標準価格
テクノプリズム	TK-P01	￥40,000 税込（￥44,000）
テクノプリズムセット	TK-P01S	￥50,000 税込（￥55,000）
テクノプリズム オールセット	TK-PFS	￥55,000 税込（￥60,500）


測量野帳


レベルブック　トランブック　スケッチブック














レベルブック 10 冊入

型番	標準価格
セ -Y21（再生紙）	￥2,400 税込（￥2,640）
セ -Y1	￥2,400 税込（￥2,640）
MBS 防水レベルブック	￥4,600 税込（￥5,060）

トランシットブック 10 冊入

型番	標準価格
セ -Y2	￥2,400 税込（￥2,640）

スケッチブック 10 冊入

型番	標準価格
セ -Y3	￥2,400 税込（￥2,640）

紅白ロッド（リボンロッド）

使いやすく耐久性に優れた現場写真の決定版!!

- 反射防止テープで撮影に最適
- 耐久性に優れたガラス繊維製
- 回転金具採用で収納時もスッキリ
- JIS1 級（50N,20℃）で正確


Sサイズ（60mm幅）（3/5/10m用）


Mサイズ（100mm幅）（20/30用）


Lサイズ（120mm幅）（50m用）


M/Lサイズには肩掛ベルトが付属します。


60 mm幅　軽量コンパクト！近距離向け


100 mm幅　大きな目盛！おススメロッド


120 mm幅　大きな文字でくっきり写る

60mm 幅紅白ロッド・ケース付

規格	型番	標準価格（税込）
10m	HK6-10S	￥15,100（￥16,610）
20m	HK6-20M	￥29,500（￥32,450）
30m	HK6-30M	￥36,700（￥40,370）
50m	HK6-50L	￥58,900（￥64,790）

60mm 幅紅白ロッドテープのみ

規格	型番	標準価格（税込）
2m	HK6-2T	￥2,900（￥3,190）
3m	HK6-3T	￥3,200（￥3,520）
5m	HK6-5T	￥4,500（￥4,950）
10m	HK6-10T	￥8,500（￥9,350）
20m	HK6-20T	￥21,600（￥23,760）
30m	HK6-30T	￥28,800（￥31,680）
50m	HK6-50T	￥49,700（￥54,670）

60mm 幅紅白ロッドケースのみ

規格	型番	標準価格（税込）
10m用	HK6-S	￥6,600（￥7,260）
30m用	HK6-M	￥7,900（￥8,690）
50m用	HK6-L	￥9,200（￥10,120）

100mm 幅紅白ロッド・ケース付

規格	型番	標準価格（税込）
10m	HK10-10S	￥22,000（￥24,200）
20m	HK10-20M	￥37,400（￥41,140）
30m	HK10-30M	￥49,600（￥54,560）
50m	HK10-50L	￥77,800（￥85,580）

100mm 幅紅白ロッドテープのみ

規格	型番	標準価格（税込）
5m	HK10-5T	￥8,500（￥9,350）
10m	HK10-10T	￥14,900（￥16,390）
20m	HK10-20T	￥28,800（￥31,680）
30m	HK10-30T	￥41,000（￥45,100）
50m	HK10-50T	￥67,900（￥74,690）

100mm 幅紅白ロッドケースのみ

規格	型番	標準価格（税込）
10m用	HK10-S	￥7,100（￥7,810）
30m用	HK10-M	￥8,500（￥9,350）
50m用	HK10-L	￥9,800（￥10,780）

120mm 幅紅白ロッド・ケース付

規格	型番	標準価格（税込）
10m	HK12-10S	￥26,200（￥28,820）
20m	HK12-20M	￥41,900（￥46,090）
30m	HK12-30M	￥56,400（￥62,040）
50m	HK12-50L	￥85,000（￥93,500）

120mm 幅紅白ロッドテープのみ


規格	型番	標準価格（税込）
10m	HK12-10T	￥18,400（￥20,240）
20m	HK12-20T	￥32,700（￥35,970）
30m	HK12-30T	￥47,200（￥51,920）
50m	HK12-50T	￥74,500（￥81,950）

120mm 幅紅白ロッドケースのみ

規格	型番	標準価格（税込）
10m用	HK12-S	￥7,900（￥8,690）
30m用	HK12-M	￥9,200（￥10,120）
50m用	HK12-L	￥10,500（￥11,550）

配筋ロッド

配筋に取付が簡単にできる専用テープ





配筋 ロッド

品番	規格 / タイプ	標準価格（税込）
200-9650	2m セット テープ＋引張金具	￥5,900（￥6,490）
200-9651	3m セット テープ＋引張金具	￥6,200（￥6,820）
200-9603	引張金具	￥1,500（￥1,650）
200-9611	2m テープ	￥4,400（￥4,840）
200-9612	3m テープ	￥4,700（￥5,170）

ロッドクリップ　リボンクリップ

紅白ロッドをたるませない





ロッドクリップ


品番	規格 / タイプ	標準価格（税込）
200-1392	50 cm	￥2,300（￥2,530）
200-1393	1m	￥2,800（￥3,080）

リボンクリップ


品番	規格 / タイプ	標準価格（税込）
200-1394	RC(2 個入)	￥1,800（￥1,980）

アルミロッド

②

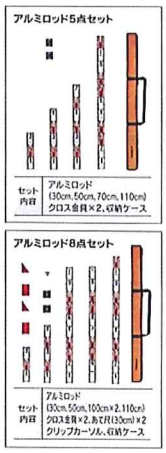

③

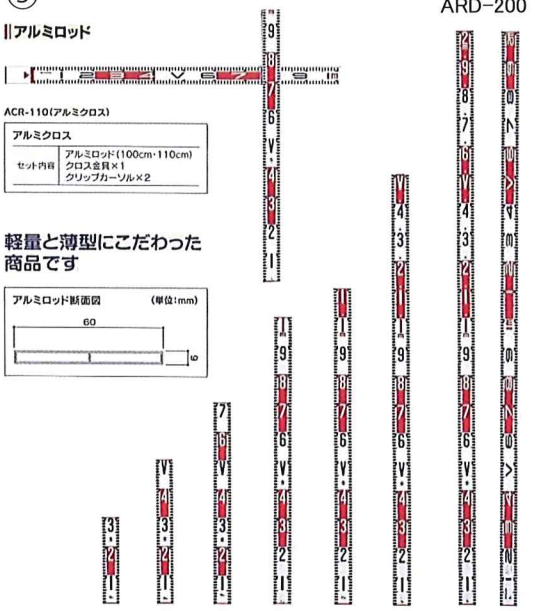

ARD-200

①


クロス金具

④



建築物・配筋・コンクリート二次製品などの撮影に最適な目盛付

⑤

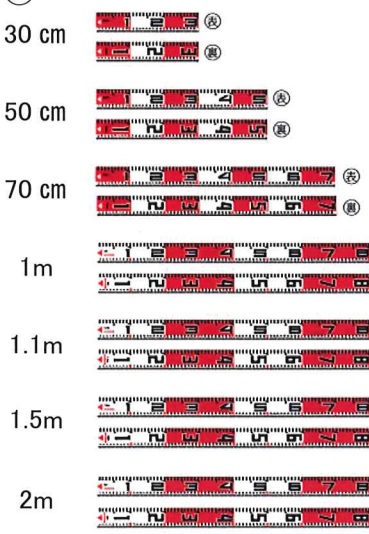

・両サイドの赤色キャップは
背景との境目がハッキリとわかり、写真写りもよい
・四隅の穴に針金を通し、鉄筋などに固定できる
・角は面取りされ、構造物の隅部分でもピッタリ置ける
・追番目盛で拡大撮影の際に寸法が分かりやすい
・60mm幅x6mm厚で他社製品と互換性あり

⑥ 2つ折れアルミ標尺



①5:5(伸身長 1m/折畳時50cm)
②4:6(伸身長 1m/折畳時60cm)
③5:6(伸身長1.1m/折畳時60cm)

アルミ製で自立
収納にも便利

⑦

伸縮ロッド
構造物の内径証明撮影に使用






⑧ ロッド立て



⑨ ロッドポインター



⑩



① アルミロッド(60mm 幅)

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミロッド 30 cm	ARD-30	¥1,650 (¥1,815)
アルミロッド 50 cm	ARD-50	¥1,800 (¥1,980)
アルミロッド 70 cm	ARD-70	¥2,400 (¥2,640)
アルミロッド 100 cm	ARD-100	¥2,900 (¥3,190)
アルミロッド 110 cm	ARD-110	¥3,200 (¥3,520)
アルミロッド 150 cm	ARD-150	¥4,400 (¥4,840)
アルミロッド 200 cm	ARD-200	¥5,700 (¥6,270)

② アルミロッドセット

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミロッド 5 点セット	ARD-5S	¥15,800 (¥17,380)
アルミロッド 8 点セット	ARD-8S	¥24,500 (¥26,950)

③ アルミクロス

品名	型番	標準価格 (税込)
100×110 cm	ACR-110	¥7,600 (¥8,360)

④ クロス金具

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミロッド用クロス金具	CR-02	¥1,500 (¥1,650)

⑤ ミリ目付ロッド

品名	品番	標準価格 (税込)
30 cm 10 cm間隔紅白	250-1126	¥2,250 (¥2,475)
50 cm 10 cm間隔紅白	250-1010	¥2,600 (¥2,860)
70 cm 10 cm間隔紅白	250-1127	¥3,300 (¥3,630)
1m 20 cm間隔紅白	250-1037	¥3,500 (¥3,850)
1.1m 20 cm間隔紅白	250-1128	¥3,850 (¥4,235)
1.5m 20 cm間隔紅白	250-1011	¥4,600 (¥5,060)
2m 20 cm間隔紅白	250-1129	¥6,500 (¥7,150)
標尺用収納ケース※	250-1097	¥3,300 (¥3,630)

※110 cmまでの標尺 4 ～ 10 本と、 ポケットには金具・ロッドポインターが入ります。

⑥ 2つ折れアルミ表尺

	品名	品番	標準価格 (税込)
①	1m 4 : 6	250-1115	¥4,400 (¥4,840)
②	1m 5 : 5	250-1116	¥4,400 (¥4,840)
③	1.1m 5 : 6	250-1117	¥4,600 (¥5,060)

⑦ 伸縮ロッド

検測範囲	型番	標準価格 (税込)
長さ 27 ～ 40 cm	SR-40	¥4,240 (¥4,664)
長さ 37 ～ 60 cm	SR-60	¥4,680 (¥5,148)
長さ 57 ～ 100 cm	SR-100	¥5,890 (¥6,479)
長さ 97 ～ 180 cm	SR-180	¥7,650 (¥8,415)
長さ 177 ～ 340 cm	SR-340	¥10,670 (¥11,737)
60 cm /1m/1.8m/3.4m	伸縮ロッドセット	¥31,890 (¥35,079)

⑧ ロッド立て

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミロッド用 ロッド立て	RT-02	¥7,200 (¥7,920)

⑨ ロッドポインター

品名	型番	標準価格 (税込)
ロッドポインター	RP-1	¥350 (¥385)

⑩ ロッドカーソル


品名	型番	標準価格 (税込)
クリップカーソル (4 ケ入)	CPC-01	¥1,550 (¥1,705)

アルミスタッフ

① ちょい棒　耐久性に優れたアルミ製スタッフ　④ 反射スタッフ　⑤ アルミスタッフ　STK-74R

TCO-2　TCO-3



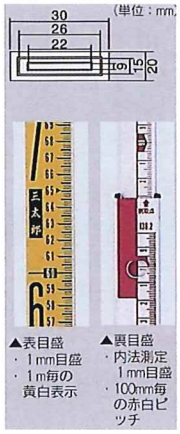



② 水準器



M-30　T-30　E-30

③ アルミスタッフ

ロックボタン



HRS-53　HRS-54　HSTF-55　HSTF-33　M-33FZ　M-55FZ　M-54FZ　M-53FZ

ロックボタン　SK-1　SK-2

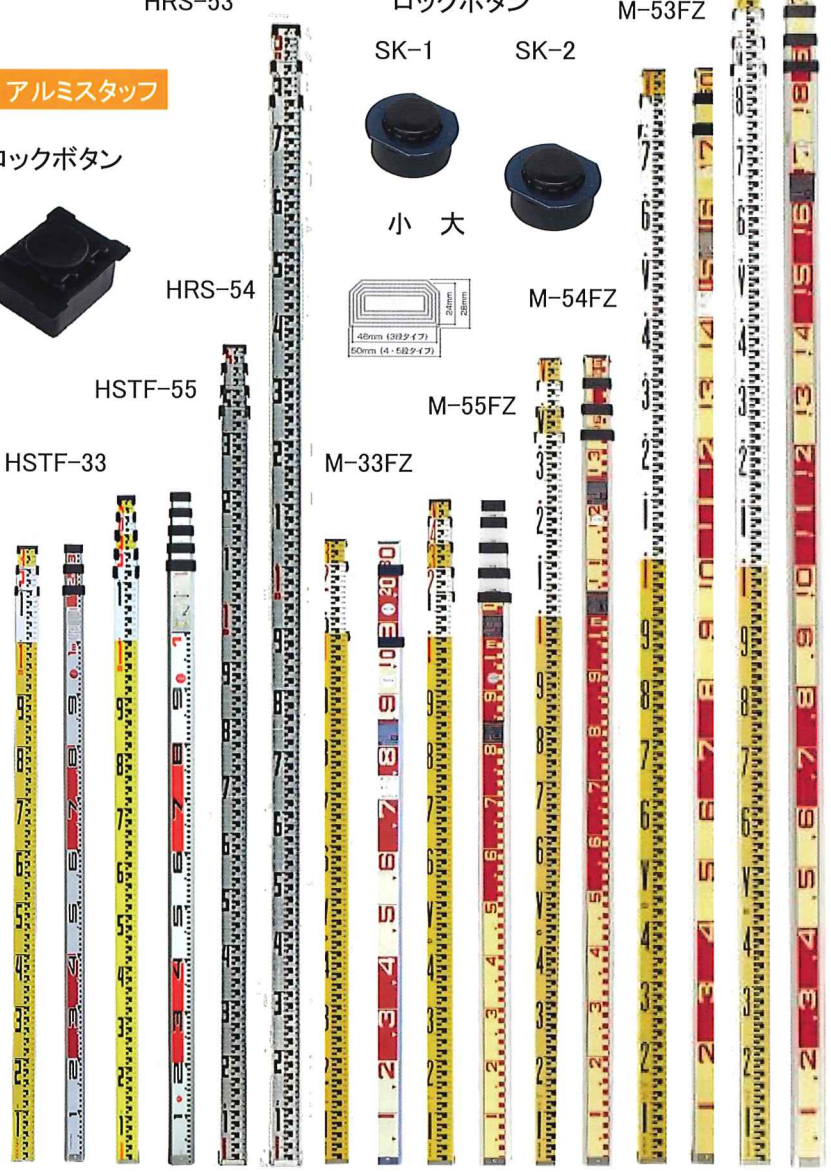


表　裏　表　裏　表　表　表　裏　表　裏　表　裏　表　裏　表　裏

①
ちょい棒

品名	型番	標準価格 (税込)
ちょい棒 2m2段	TCO-2	¥5,500 (¥6,050)
ちょい棒 3m3段	TCO-3	¥7,800 (¥8,580)

②
水準器

品名	型番	標準価格 (税込)
差込式スタッフ用水準器	M-30	¥3,100 (¥3,410)
手持ちスタッフ用水準器	T-30	¥5,800 (¥6,380)
ベルト式スタッフ用水準器	E-30	¥6,000 (¥6,600)

③
アルミスタッフ

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミスタッフ 3m3段	HSTF-33	¥9,500 (¥10,450)
アルミスタッフ 5m5段	HSTF-55	¥14,540 (¥15,994)
スタッフ用ボタン	HSTF 用	¥220 (¥242)

④
アルミスタッフ

品名	型番	標準価格 (税込)
アルミスタッフ 7m4段	SKT-74R	¥26,000 (¥28,600)
アルミスタッフ 5m5段	M-55FZ	¥16,000 (¥17,600)
アルミスタッフ 5m4段	M-54FZ	¥14,800 (¥16,280)
アルミスタッフ 5m3段	M-53FZ	¥13,000 (¥14,300)
アルミスタッフ 3m3段	M-33FZ	¥11,000 (¥12,100)
ロックボタン 小	SK-1	¥400 (¥440)
ロックボタン 大	SK-2	¥500 (¥550)

⑤
反射スタッフ

品名	型番	標準価格 (税込)
反射スタッフ 5m4段	HRS-54	¥44,550 (¥49,005)
反射スタッフ 5m3段	HRS-53	¥41,750 (¥45,925)
反射スタッフ用ボタン	252-2138	¥220 (¥242)

ポール・ピンポール・ポール立て

② 木製ポール


① 収納ポール



① 収納ポール用
アタッチメント




③ アルミ製
多段ポール

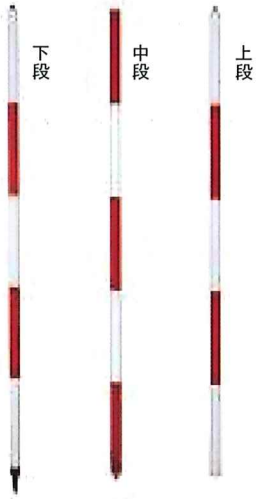

6 段（6m）程度まで安定して
つなげるアルミポール

⑤
トラバーピン　ピンポール

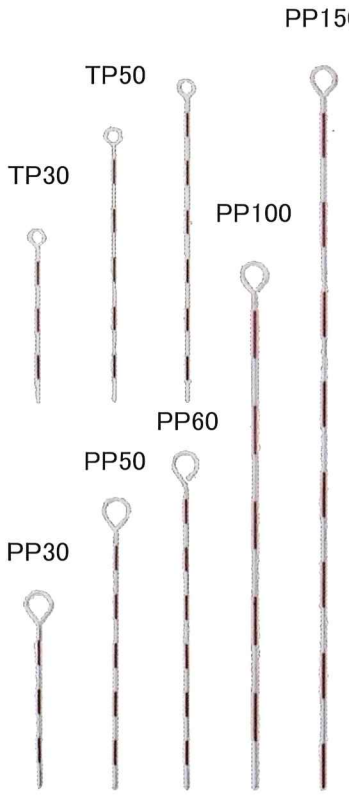

④
ピンポールスタンド



伸縮式
ピンポールスタンド



高さ 20 ～ 35 cm
持ち運びに便利

④ ポールホルダー

PH-L
脚長 860 mm



PH-S 脚長 490 mm



① **収納ポール（伸縮式）**

規格 / タイプ	品番	標準価格 （税込）
2m 2 段継 全縮時 1.17m	253-2345	¥3,070 （¥3,377）
3m 2 段継 全縮時 1.67m	253-2346	¥3,990 （¥4,389）
収納ポール用アタッチメント HSP-A	253-2348	¥4,800 （¥5,280）

② **木製ポール**

規格 / タイプ	品番	標準価格 （税込）
2m × 30 mm 20 本入	253-2336	¥48,000 （¥52,800）

③ **アルミ多段継ポール（ネジ込み式）**

規格 / タイプ	品番	標準価格 （税込）
下段 AMPL-A1（石突あり）1m × 30 mm	253-2324	¥2,000 （¥2,200）
中断 AMPL-B1	253-2325	¥2,000 （¥2,200）
上段 AMPL-C1（突起部除く）	253-2326	¥2,000 （¥2,200）

④ **ポールホルダー**

規格 / タイプ	品番	標準価格 （税込）
三脚タイプ PH-S	253-2396	¥5,500 （¥6,050）
三脚タイプ PH-L	253-2397	¥7,000 （¥7,700）
二脚タイプ PH-2S	253-2398	¥4,800 （¥5,280）

⑤ **ピンポール / トラバーピン**

規格 / タイプ	品番	標準価格 （税込）
ピンポール 30 cm 6Φmm	PP-30	¥880 （¥968）
ピンポール 50 cm 6Φmm	PP-50	¥980 （¥1,078）
ピンポール 60 cm 6Φmm	PP-60	¥1,080 （¥1,188）
ピンポール 100 cm 8Φmm	PP-100	¥1,600 （¥1,760）
ピンポール 150 cm 8Φmm	PP-150	¥3,300 （¥3,630）
トラバーピン 30 cm 4Φmm	TP-30	¥600 （¥660）
トラバーピン 50 cm 4Φmm	TP-50	¥800 （¥880）

ポール立て / ピンポールスタンド

規格 / タイプ	品番	標準価格 （税込）
ポール立て 34.5 × 1,100 mm	PF-01	¥7,400 （¥8,140）
ピンポールスタンド 脚長 30 cm	PPS-S	¥2,900 （¥3,190）
ピンポールスタンド 脚長 50 cm	PPS-L	¥2,900 （¥3,190）
伸縮式ピンポールスタンド	TK-PTS	¥6,000 （¥6,600）


鉄筋マーカー

カラーが 10 色に増えて色分けが簡単

長さ 50 mm
鉄筋径 15 ～ 35 mm対応



①



②6 色セット



③10 色セット



① 鉄筋用色彩マーク6色セット

規格 / タイプ	型番	標準価格 （税込）
6 色 ×10 個	HSCM-SET6	￥3,000 （￥3,300）

② 鉄筋用色彩マーク10色セット

規格 / タイプ	型番	標準価格 （税込）
10 色 ×10 個	HSCM-SET10	￥5,000 （￥5,500）

③ 鉄筋用色彩マーク（10個1組）

	HSCM-50(Y)	￥500 （￥550）
	HSCM-50(P)	
	HSCM-50(B)	
	HSCM-50(W)	
	HSCM-50(G)	
	HSCM-50(R)	
	HSCM-50(OR)	
	HSCM-50(LG)	
	HSCM-50(GL)	
	HSCM-50(BR)	

鉄筋ゲージ･表示板

鉄筋径のチェック、 記録撮影に最適！

④鉄筋ゲージ
TG-S



TG-L



⑤ 鉄筋表示板
HB-1







④ 鉄筋ゲージ

規格 / タイプ	型番	標準価格 （税込）
Φ10・13・16・19・22・25	TG-S	￥2,500 （￥2,750）
Φ29・32・35・38・41・51	TG-L	￥3,000 （￥3,300）


⑤ 鉄筋表示板

規格 / タイプ	型番	標準価格 （税込）
H100×W145×D3mm	HB-1	￥1,150 （￥1,265）


スプレーシート

充実したサイズ展開と文字の種類


⑥ 文字高 200 mm ・ 170 mm




⑦ 文字高 100 mm



⑧ 文字高 70 mm



⑨ 文字高 25･40･70 mm



⑥ スプレーシート数字セット（6枚組）

規格 / タイプ	型番	標準価格 （税込）
文字高 200 mm	HS-200	￥8,300 （￥9,130）
文字高 170 mm	HS-170	￥7,300 （￥8,030）

⑦ スプレーシート数字･記号セット（4枚組）

規格 / タイプ	型番	標準価格 （税込）
文字高 100 mm	HS-100	￥5,400 （￥5,940）

⑧ スプレーシート数字･記号セット（4枚組）

規格 / タイプ	型番	標準価格 （税込）
文字高 70 mm	HS-70	￥5,400 （￥5,940）

⑨ スプレーシート数字セット（3枚組）

規格 / タイプ	型番	標準価格 （税込）
25・40・70 mm	HS-N	￥4,550 （￥5,005）

測量用ネイル・測量用明示板

メジャーネイル



測量技術の高度化に対応する「メジャーネイル」。

特殊釘分野で培った確かな技術が生んだ新しい高品質測量釘です。

	サイズ（mm）（d×D×L）	型番	用途		入数	サイズ	標準価格（税込）
D-01	4×6×25	S45C	コンクリート	No.2	100本		￥1,600（￥1,760）
D-1	5×9×40	S45C		No.2	100本	5×10	￥2,700（￥2,970）
D-2	8×15×50	S45C	アスファルト	No.3	100本	10	￥5,500（￥6,050）
D-3	8×15×75	S45C		No.3	100本	10	￥6,600（￥7,260）
D-4	10×20×100	S45C	砂利道用	No.3	50本	8	￥5,900（￥6,490）
D-5	10×20×125	S45C		No.3	50本	8	￥7,250（￥7,975）
D-7	10×20×200	S45C		No.3	50本	5	￥10,400（￥11,440）

ポイントベース



測量標識ポイントを簡単に設置することができ

作業効率が大幅にアップします。

型番	色	入数	仕様	標準価格　（税込）
D-2R		1組（100入）	25×4×5㎜	￥2,100（￥2,310）
D-2Y				
D-2B				
D-2W				
D-2G				
D-3R		1組（20入）	45×7×10㎜	￥820　（￥902）
D-3Y				
D-3B				
D-3W				
D-3G				

レーザーポインター

レーザーポインター LPR-660



全長 110 ㎜

消費生活安全法適合品

標準価格　オープン

グリーンレーザーポインター LPG-532N

赤色レーザーより 5 倍見やすい
グリーン光レーザー



消費生活安全法適合品

標準価格　オープン

TECHNO HANBAI CO.,LTD.

LTC®



※このカタログに記載の仕様・構成・外観等は令和4年6月現在のもの
これらは予告なく変更することがございます

取扱店

測量機・測量ツール・レーザー墨出し器専門

LTC® 株式会社 テクノ販売

JSIMA Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association （社）日本測量工業会 登録事業所

本社 〒816-0931 福岡県大野城市筒井5-3-18
TEL:092-588-5581 FAX:092-588-5582

東京支店 〒123-0864 東京都足立区鹿浜3-12-11
TEL:03-5837-3052 FAX:03-5837-3053

大阪営業所 〒546-0002 大阪市東住吉区杭全1-3-13
TEL:06-6714-2296 FAX:06-6714-2298

製造会社:株式会社LTC