TUNGSTEN CARBIDE TIPPED SAW FOR POWER TOOLS

STS SUGIYAMA

TIP SAW

SUGIYAMA PRODUCTS CATALOG

スギヤマ チップソー カタログ 電動工具用

We implement intensive research and development
for meeting customer's requests based on our basic philosophy of
"Sincerity" and "Enthusiasm".

株式会社 スギヤマ

SUGIYAMA SAW MFG. CO.,LTD.

ダイヤの称号に相応しく眩いばかりに光を放つ。
強靭さと滑らかさが融合した品質は使うものに感動を与える。

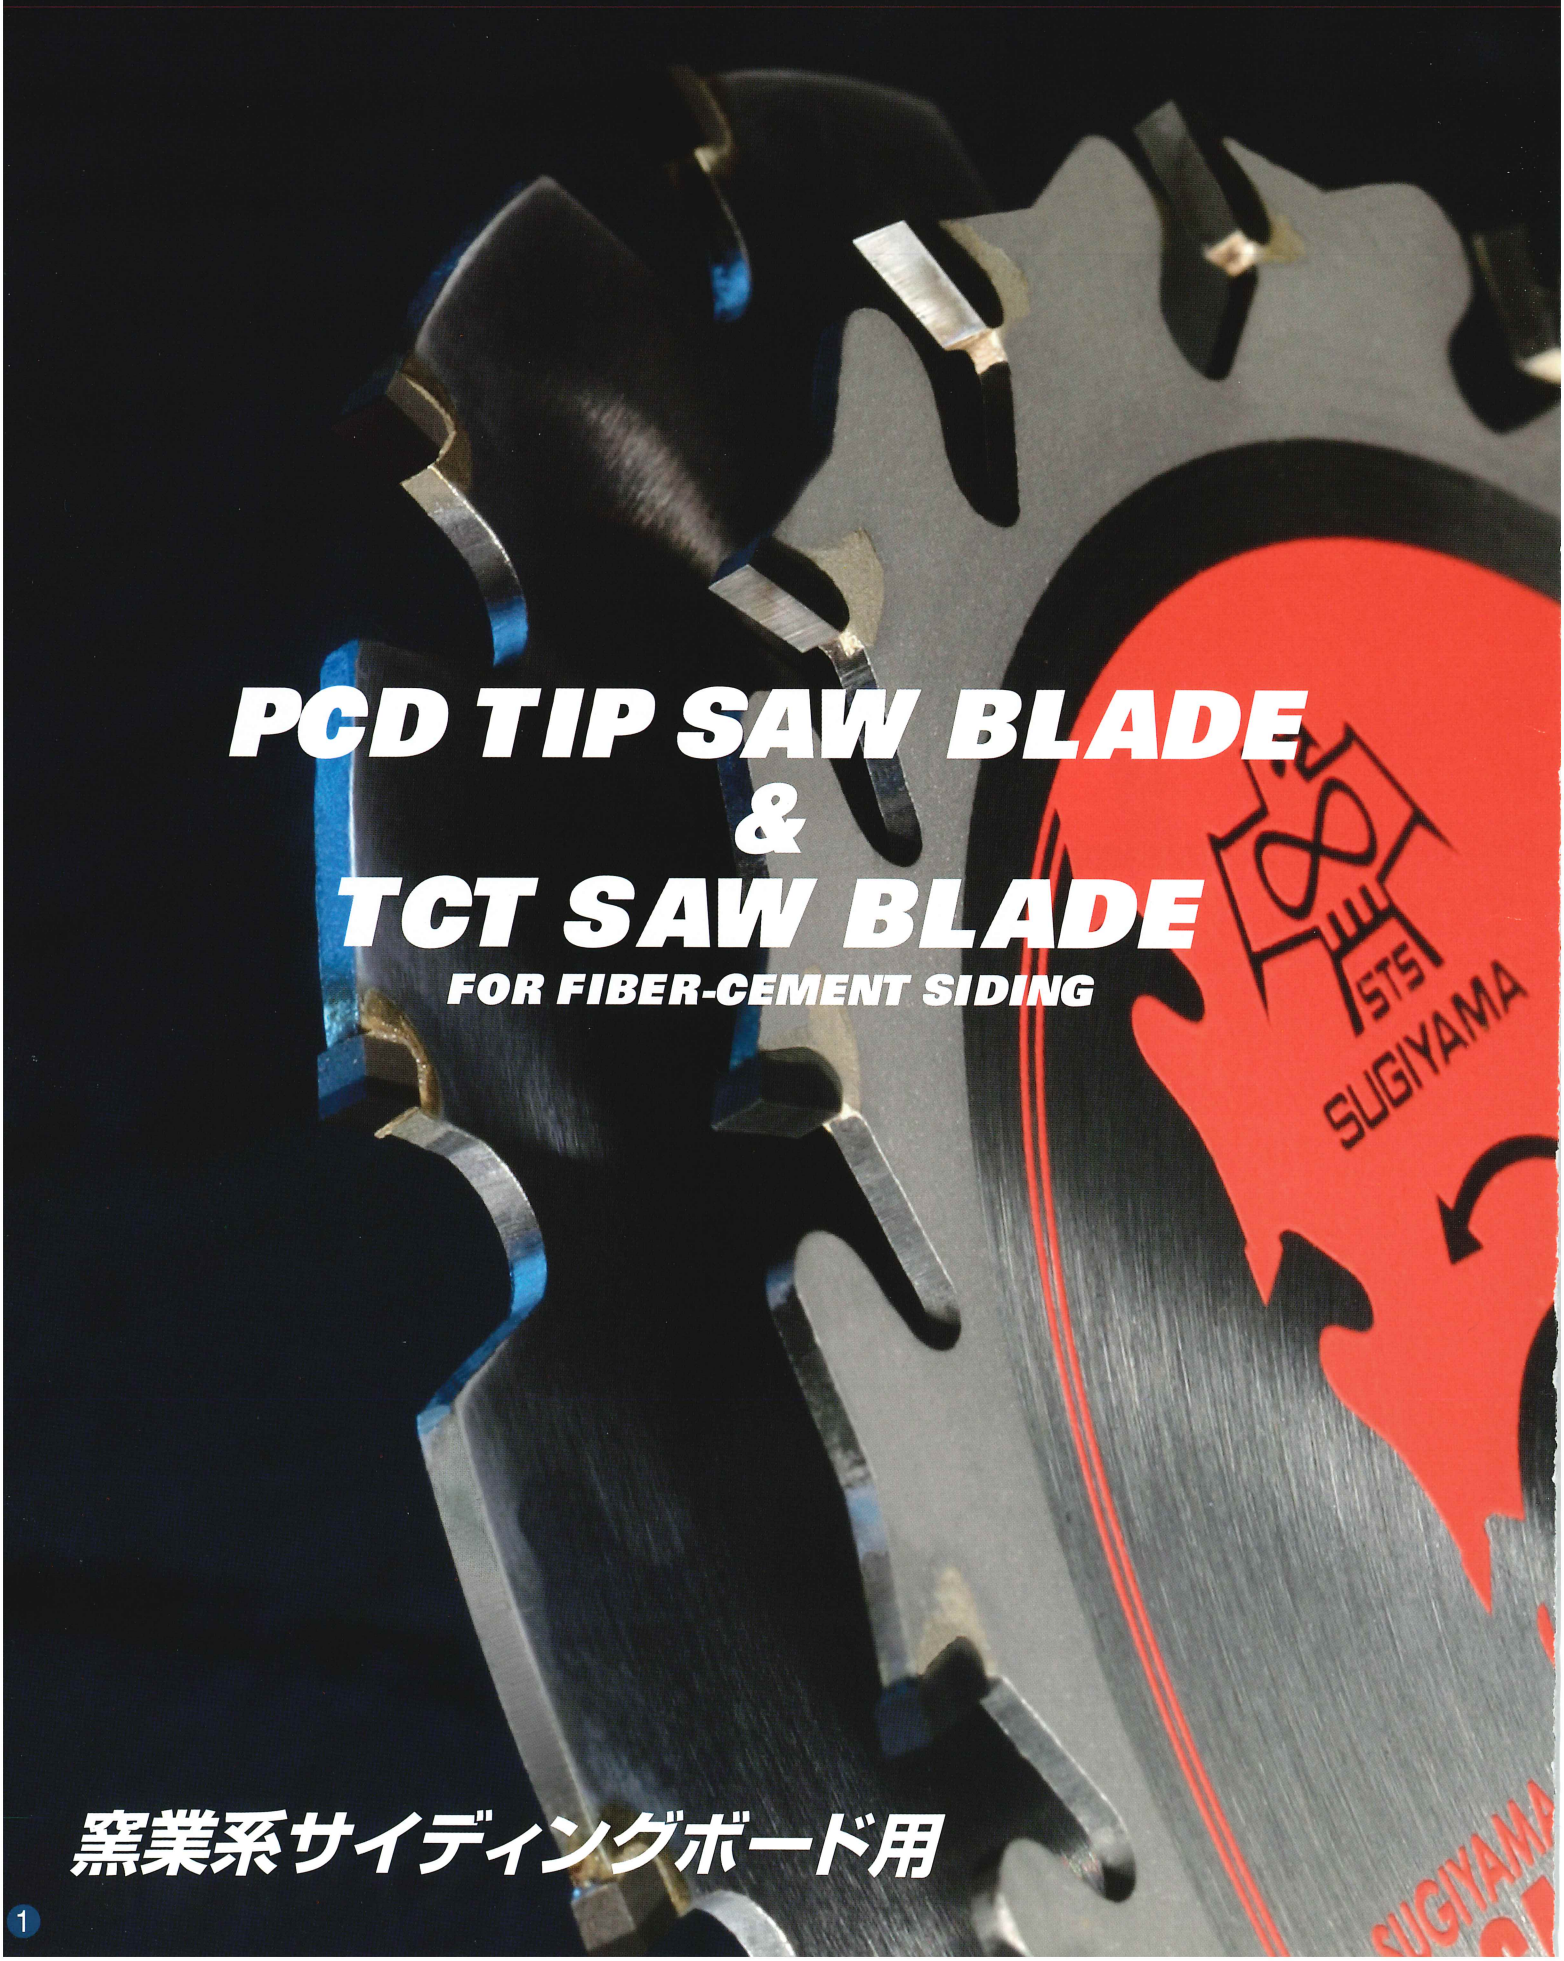

PCD TIP SAW BLADE & TCT SAW BLADE

FOR FIBER-CEMENT SIDING

窯業系サイディングボード用

● 用途範囲



窯業系
サイディングボード全般

オールダイヤソー 5P/6P/12P

各外径に合わせ必要な刃数を装着したスタンダードタイプ
硬質窯業系サイディングボードも楽々カット

● サイズ表

型　番	外　径		刃　厚		穴　径		刃　数
SDS-80	80mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	5P
SDS-100	100mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	5P
SDS-110	110mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	5P
SDS-125	125mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	6P
SDS-160	160mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	12P
SDS-180	180mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	12P

オールダイヤソー 7P

刃厚1.5mmの薄刃タイプ、粉塵の発生を抑え軽くきれいに切断
20mm以下の薄いボードをスピーディーに切断する場合にお奨め

● サイズ表

型　番	外　径		刃　厚		穴　径		刃　数
SDT-80	80mm	×	1.5mm	×	20.0mm	×	7P
SDT-100	100mm	×	1.5mm	×	20.0mm	×	7P
SDT-110	110mm	×	1.5mm	×	20.0mm	×	7P
SDT-125	125mm	×	1.5mm	×	20.0mm	×	7P

オールダイヤソー 8P

8Pにより切れ肌と刃物の寿命を両立させたタイプ
硬質窯業系サイディングボードの中で特に硬い材種にも
抜群の切れ、耐久力を発揮

● サイズ表

型　番	外　径		刃　厚		穴　径		刃　数
SDH-80	80mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	8P
SDH-100	100mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	8P
SDH-110	110mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	8P
SDH-125	125mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	8P

オールダイヤソー 12P

最高の切れ肌と耐久力を追求したハイスペック12Pタイプ

● サイズ表

型　番	外　径		刃　厚		穴　径		刃　数
SDG-100	100mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	12P
SDG-125	125mm	×	1.8mm	×	20.0mm	×	12P

● 用途範囲

窯業系
サイディングボード
木毛セメント板
コンパネ
石膏ボード
一般木材

窯業系サイディングボード用超硬チップソー

超微粒・超硬質チップ使用、従来の超硬チップに比べ格段の切れの軽さと高い
耐久性を実現、窯業系サイディングボードのみならずさまざまな用途に使用可能

● サイズ表

型　番	外　径		刃　厚		穴　径		刃　数
YH-1	80mm	×	1.6mm	×	20.0mm	×	12P
YH-2	100mm	×	1.6mm	×	20.0mm	×	16P
YH-3	110mm	×	1.6mm	×	20.0mm	×	16P
YH-4	125mm	×	1.6mm	×	20.0mm	×	20P
YH-5	160mm	×	1.6mm	×	20.0mm	×	24P
YH-6	180mm	×	1.6mm	×	20.0mm	×	28P

研ぎ澄まされた進化でTIP SAWの基準を変える。
多彩な革新的性能が見えない箇所で「切断」をサポートする。

MULTI-CUT SAW BLADE
&
METAL CUT SAW BLADE

金属用

● 用途範囲



金　属



一般木材



プラスチック



窯業系
サイディングボード全般

マルチカットソー SMC

1枚の刃物で金属･木材など多用途に使用可能
消音樹脂埋めレーザースリットにより、切削時の不快な音と振動を軽減

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数
SMC-100	100mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	40P
SMC-125	125mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	40P
SMC-165	165mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	56P
SMC-190	190mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	56P

マルチカットソー WMC

SMCよりも木材の切れを重視したタイプ
消音樹脂埋めレーザースリットにより、切削時の不快な音と振動を軽減

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数
WMC-100	100mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	36P
WMC-125	125mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	36P
WMC-165	165mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	54P
WMC-190	190mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	54P

● 用途範囲

アングル鋼
チャンネル鋼
鉄　筋
寸切ボルト
ステンレス
アルミサッシ

鉄切サーメットチップソー

電動工具における鉄切用チップとして独自に開発した新型サーメットチップ使用
チップ欠けを抑えた刃型設計を施し抜群の切れ味と長寿命を実現

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数
TS-1	80mm ×	1.7mm ×	20.0mm ×	18P
TS-2	100mm ×	1.7mm ×	20.0mm ×	22P
TS-3	110mm ×	1.7mm ×	20.0mm ×	24P
TS-4	125mm ×	1.7mm ×	20.0mm ×	28P
TS-5	160mm ×	1.9mm ×	20.0mm ×	36P
TS-6	180mm ×	1.9mm ×	20.0mm ×	40P
TS-7	216mm ×	2.0mm ×	25.4mm ×	40P

● 用途範囲



薄鉄板
板　金
金属サイディング
トタン
ブリキ
薄肉パイプ
ガルバリウム鋼板

薄鉄板・板金用チップソー

超薄刃設計により、材料のバリ、欠け、焼けの発生を抑え薄板を軽くきれいに切断
ガルバリウム鋼板の切断にも最適

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数
BS-1	80mm ×	1.0mm ×	20.0mm ×	30P
BS-2	100mm ×	1.0mm ×	20.0mm ×	36P
BS-3	110mm ×	1.0mm ×	20.0mm ×	40P
BS-4	125mm ×	1.2mm ×	20.0mm ×	46P
BS-5	160mm ×	1.4mm ×	20.0mm ×	56P
BS-6	180mm ×	1.4mm ×	20.0mm ×	60P

持ち続ける刃物に懸けた想いは止まらない。
伝統が生み出す匠な発想を刃のすみずみまで採り入れる。

SPECIAL APPLICATIONS & LASER 2000

各種ボード用

● 用途範囲



キッチンパネル
プラスチック
合　板
パーチクルボード

キッチンパネル用チップソー

キッチンパネル専用設計刃型により、バリ、欠けの発生を抑え
軽くきれいに切断、超硬質チップ使用で長寿命

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数
KP-100	100mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	40P
KP-125	125mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	40P
KP-165	165mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	50P
KP-190	190mm ×	1.5mm ×	20.0mm ×	50P

● 用途範囲



一般木材
合　板
集成材
コンパネ
石膏ボード
ラスボード

内装・リフォーム用チップソー

木材、石膏ボードなどを切断する内装作業に最適
1枚のチップソーで色々な材料を簡単に切断可能

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数
NS-100	100mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	36P
NS-125	125mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	42P

● 用途範囲

パーチクルボード
合　板
コンパネ
集成材
MDF

パーチクルボード用チップソー

超硬質チップ使用で抜群の切れと耐久性を実現、パーチクルボード切断に適した
研磨角と刃数で、切れの軽さと切断面の美しさを両立

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数
PB-100	100mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	14P
PB-125	125mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	18P
PB-165	165mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	24P
PB-190	190mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	28P

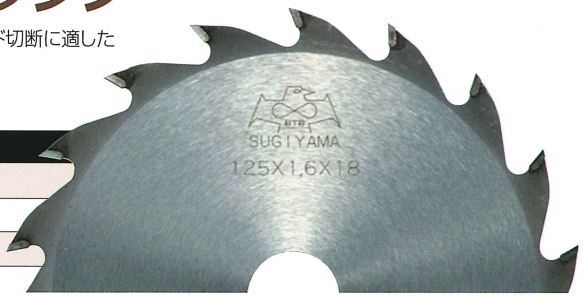

● 用途範囲



石膏ボード
ラスボード
化粧石膏ボード

石膏ボード用チップソー

刃厚1.0mm(SB-100・SB-125)、1.2mm(SB-160・SB-180)の
薄刃設計に加え、超硬質チップと専用刃型により、粉塵の発生を
大幅に低減し、軽くきれいに切断が可能

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数
SB-100	100mm ×	1.0mm ×	20.0mm ×	30P
SB-125	125mm ×	1.0mm ×	20.0mm ×	36P
SB-160	160mm ×	1.2mm ×	20.0mm ×	48P
SB-180	180mm ×	1.2mm ×	20.0mm ×	54P

● 用途範囲

一般木材

レーザー2000

消音樹脂埋めレーザースリットで不快な音と振動を軽減、長年にわたる知
識と経験により生み出された木工用チップソーとしての確かな品質

● サイズ表

外　径	刃　厚	穴　径	刃　数	用　途
165mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	52P	両側兼用
185mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	52P	両側兼用
190mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	52P	両側兼用
165mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	72P	両側細目
190mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	72P	両側細目

意のままに切るために追求されたトータル性能。
ストレスを感じさせないアグレッシブな切れ味がここにある。

LONG SELLER

特殊用途用

鉄材用チップソー K

鉄を切断してもチップの破損や刃折れのないように工夫された鋸です。
そのため、アングル・鉄板・鉄パイプ・鉄ボルト等、
発熱を伴う鉄材の切削に最適です。

● 用途範囲

鉄 筋
ALC（鉄筋入）
寸切ボルト
厚鉄板
アングル鋼
チャンネル鋼
鉄パイプ等

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数	刃　型
K-1	80mm ×	1.8mm ×	20.0mm ×	14P	B+0
K-2	100mm ×	1.8mm ×	20.0mm ×	20P	B+0
K-3	110mm ×	1.8mm ×	20.0mm ×	20P	B+0
K-4	125mm ×	2.0mm ×	20.0mm ×	24P	B+0
K-5	160mm ×	2.4mm ×	20.0mm ×	30P	B+0
K-6	180mm ×	2.4mm ×	20.0mm ×	30P	B+0

金属サイディング用チップソー L

切断面をきれいにするため、刃数を多く設定、石膏ボードなどに薄鉄板が
貼ってあるサイディングなどに最適です。

● 用途範囲

薄鉄板（トタン・ブリキ）
塩化ビニールパイプ
紙　管
アクリル板
ラスパネル
鋼　板

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数	刃　型
L-1	100mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	40P	BC+5
L-2	100mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	50P	BC+5
L-3	110mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	40P	BC+5
L-4	160mm ×	1.6mm ×	20.0mm ×	60P	BC+5

窯業系サイディング用チップソー Y

比較的柔らかい窯業系サイディングなど、
主軸回転数が4,000回転以上のものに最適です。

● 用途範囲

スレート
木毛板
石膏ボード
パーチクルボード
合板類

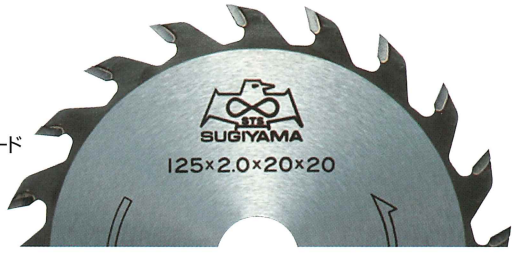

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数	刃　型
Y-1	80mm ×	1.8mm ×	20.0mm ×	12P	B+25
Y-2	100mm ×	1.8mm ×	20.0mm ×	16P	B+25
Y-3	125mm ×	2.0mm ×	20.0mm ×	20P	B+25
Y-4	160mm ×	2.2mm ×	20.0mm ×	24P	B+25
Y-5	180mm ×	2.2mm ×	20.0mm ×	24P	B+25

窯業系サイディング用チップソー Z

コンクリートに近い硬質窯業系サイディング全般または、ダイヤカッターでの
切断が難しい木質入りなどの窯業系サイディングに最適です。

● 用途範囲

窯業系サイディング全般
防火用窯業系サイディング
木毛板
コンパネ（釘入り）

● サイズ表

型　番	外　径	刃　厚	穴　径	刃　数	刃　型
Z-1	80mm ×	1.8mm ×	20.0mm ×	24P	BA3+18
Z-2	100mm ×	1.8mm ×	20.0mm ×	27P	BA3+18
Z-3	125mm ×	2.0mm ×	20.0mm ×	30P	BA3+18
Z-4	160mm ×	2.2mm ×	20.0mm ×	33P	BA3+18
Z-5	180mm ×	2.2mm ×	20.0mm ×	36P	BA3+18

チップソー各部名称

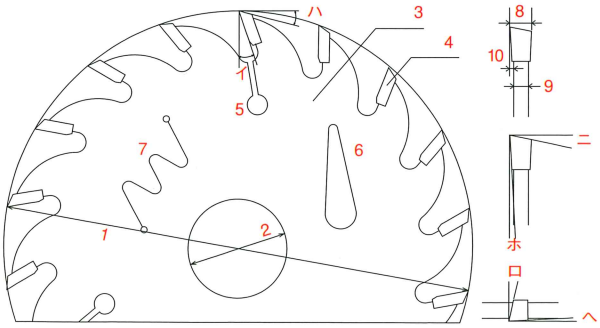

1 外　径
2 内　径
3 台　金
4 チップ
5 スリット
6 風穴（マド）
7 レーザースリット（レーザー）
8 刃　厚
9 台　厚
10 あさり幅

イ すくい角
ロ 横すくい角
ハ 先端逃げ角
ニ 先端傾き角
ホ 側面向心角
ヘ 側面逃げ角（側面向周角）

基本刃型　　回転方向 ⟶

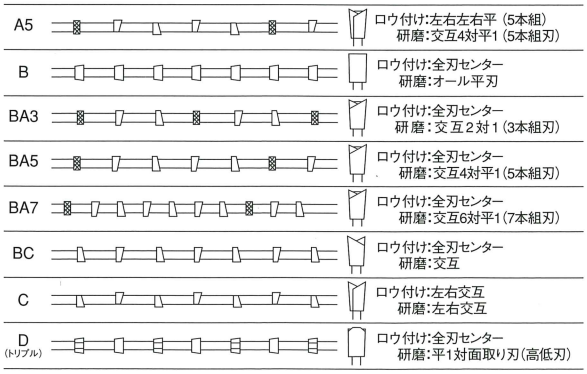

Standard items

SUGIYAMA SAW BLADE

標準規格品：小径

165mm × 1.7mm × 20.0mm × 36p
風穴付／兼用／BC+20

165mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p
風穴付／導付用／C+15

サイズ	摘要	用途	刃型
160mm × 1.8mm × 20.0mm × 24p	風穴付	タテ挽き	C+25
165mm × 1.8mm × 20.0mm × 24p	風穴付	タテ挽き	C+25
180mm × 1.8mm × 20.0mm × 24p	風穴付	タテ挽き	C+25
185mm × 1.8mm × 20.0mm × 24p	風穴付	タテ挽き	C+25
190mm × 1.8mm × 20.0mm × 24p	風穴付	タテ挽き	C+25
160mm × 1.7mm × 20.0mm × 32p	風穴付	兼　用	BC+20
165mm × 1.7mm × 20.0mm × 32p	風穴付	兼　用	BC+20
180mm × 1.7mm × 20.0mm × 32p	風穴付	兼　用	BC+20
185mm × 1.7mm × 20.0mm × 32p	風穴付	兼　用	BC+20
190mm × 1.7mm × 20.0mm × 32p	風穴付	兼　用	BC+20
160mm × 1.7mm × 20.0mm × 36p	風穴付	兼　用	BC+20
■165mm × 1.7mm × 20.0mm × 36p	風穴付	兼　用	BC+20
180mm × 1.7mm × 20.0mm × 36p	風穴付	兼　用	BC+20
185mm × 1.7mm × 20.0mm × 36p	風穴付	兼　用	BC+20
190mm × 1.7mm × 20.0mm × 36p	風穴付	兼　用	BC+20
160mm × 1.7mm × 20.0mm × 40p	風穴付	兼　用	BC+20
165mm × 1.7mm × 20.0mm × 40p	風穴付	兼　用	BC+20
180mm × 1.7mm × 20.0mm × 40p	風穴付	兼　用	BC+20
185mm × 1.7mm × 20.0mm × 40p	風穴付	兼　用	BC+20
190mm × 1.7mm × 20.0mm × 40p	風穴付	兼　用	BC+20
160mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	仮枠用	C+15
165mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	仮枠用	C+15
180mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	仮枠用	C+15
185mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	仮枠用	C+15
190mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	仮枠用	C+15
160mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	コンパネ用	A5+15
165mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	コンパネ用	A5+15
180mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	コンパネ用	A5+15
185mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	コンパネ用	A5+15
190mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p	風穴付	コンパネ用	A5+15
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	導付用	C+15
■165mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	導付用	C+15
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	導付用	C+15
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	導付用	C+15
190mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	導付用	C+15
160mm × 1.5mm × 20.0mm × 48p	風穴付	兼　用	BC+20
165mm × 1.5mm × 20.0mm × 48p	風穴付	兼　用	BC+20
180mm × 1.5mm × 20.0mm × 48p	風穴付	兼　用	BC+20
185mm × 1.5mm × 20.0mm × 48p	風穴付	兼　用	BC+20
190mm × 1.5mm × 20.0mm × 48p	風穴付	兼　用	BC+20
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	両側兼用	BC+23
165mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	両側兼用	BC+23
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	両側兼用	BC+23
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	両側兼用	BC+23
190mm × 1.6mm × 20.0mm × 48p	風穴付	両側兼用	BC+23

Standard items

SUGIYAMA SAW BLADE

標準規格品：小径

190mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p
風穴付／兼用／BC+20

190mm × 1.5mm × 20.0mm × 90p
風穴付／細目／C+10

サイズ	摘要	用途	刃型
160mm × 1.5mm × 20.0mm × 50p	風穴付	兼用	BC+23
165mm × 1.5mm × 20.0mm × 50p	風穴付	兼用	BC+23
180mm × 1.5mm × 20.0mm × 50p	風穴付	兼用	BC+23
185mm × 1.5mm × 20.0mm × 50p	風穴付	兼用	BC+23
190mm × 1.5mm × 20.0mm × 50p	風穴付	兼用	BC+23
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	※高級兼用	BA5+15
165mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	高級兼用	BA5+15
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	高級兼用	BA5+15
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	高級兼用	BA5+15
190mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	高級兼用	BA5+15
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	高級兼用	A5+15
165mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	高級兼用	A5+15
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	高級兼用	A5+15
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	高級兼用	A5+15
190mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	高級兼用	A5+15
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	導付用	C+13
165mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	導付用	C+13
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	導付用	C+13
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	導付用	C+13
190mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	導付用	C+13
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	兼用	BC+20
165mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	兼用	BC+20
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	兼用	BC+20
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	兼用	BC+20
■190mm × 1.6mm × 20.0mm × 52p	風穴付	兼用	BC+20
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	導付用	C+10
165mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	導付用	C+10
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	導付用	C+10
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	導付用	C+10
190mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	導付用	C+10
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	造作用	BC+15
165mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	造作用	BC+15
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	造作用	BC+15
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	造作用	BC+15
190mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	造作用	BC+15
160mm × 1.5mm × 20.0mm × 72p	風穴付	細目	C+10
165mm × 1.5mm × 20.0mm × 72p	風穴付	細目	C+10
180mm × 1.5mm × 20.0mm × 72p	風穴付	細目	C+10
185mm × 1.5mm × 20.0mm × 72p	風穴付	細目	C+10
190mm × 1.5mm × 20.0mm × 72p	風穴付	細目	C+10
160mm × 1.5mm × 20.0mm × 90p	風穴付	細目	C+10
165mm × 1.5mm × 20.0mm × 90p	風穴付	細目	C+10
180mm × 1.5mm × 20.0mm × 90p	風穴付	細目	C+10
185mm × 1.5mm × 20.0mm × 90p	風穴付	細目	C+10
■190mm × 1.5mm × 20.0mm × 90p	風穴付	細目	C+10

※高級兼用

高級タイプの兼用チップソー、通常の兼用に比べて切れ味と刃持ちに優れる

Standard items

SUGIYAMA SAW BLADE

標準規格品：小径

190mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p
風穴付／CR／BA5+30

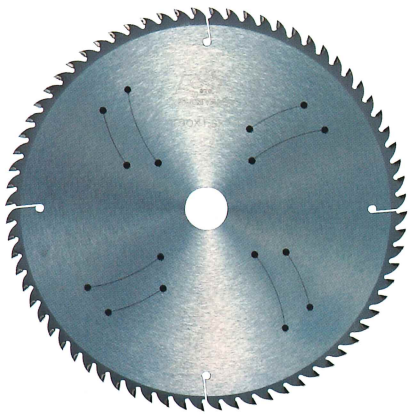

190mm × 1.3mm × 20.0mm × 72p
レーザー／造作用／BC+15

サイズ	摘要	用途	刃型
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	※C R	BA5+30
165mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	C R	BA5+30
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	C R	BA5+30
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	C R	BA5+30
■190mm × 1.6mm × 20.0mm × 50p	風穴付	C R	BA5+30
160mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p		兼用	C+10
165mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p		兼用	C+10
180mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p		兼用	C+10
185mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p		兼用	C+10
190mm × 1.8mm × 20.0mm × 40p		兼用	C+10
160mm × 1.2mm × 20.0mm × 60p		造作用	BC+10
165mm × 1.2mm × 20.0mm × 60p		造作用	BC+10
180mm × 1.3mm × 20.0mm × 60p		造作用	BC+10
185mm × 1.3mm × 20.0mm × 60p		造作用	BC+10
190mm × 1.3mm × 20.0mm × 60p		造作用	BC+10
160mm × 2.2mm × 20.0mm × 50p		アルミ用	B+10
165mm × 2.2mm × 20.0mm × 50p		アルミ用	B+10
180mm × 2.2mm × 20.0mm × 50p		アルミ用	B+10
185mm × 2.2mm × 20.0mm × 50p		アルミ用	B+10
190mm × 2.2mm × 20.0mm × 50p		アルミ用	B+10
160mm × 2.2mm × 20.0mm × 60p		アルミ用	B+10
165mm × 2.2mm × 20.0mm × 60p		アルミ用	B+10
180mm × 2.2mm × 20.0mm × 60p		アルミ用	B+10
185mm × 2.2mm × 20.0mm × 60p		アルミ用	B+10
190mm × 2.2mm × 20.0mm × 60p		アルミ用	B+10
160mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	アクリル用	BC+15
165mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	アクリル用	BC+15
180mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	アクリル用	BC+15
185mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	アクリル用	BC+15
190mm × 1.6mm × 20.0mm × 60p	風穴付	アクリル用	BC+15
160mm × 2.0mm × 20.0mm × 60p	風穴付	合板用	C+10
165mm × 2.0mm × 20.0mm × 60p	風穴付	合板用	C+10
180mm × 2.0mm × 20.0mm × 60p	風穴付	合板用	C+10
185mm × 2.0mm × 20.0mm × 60p	風穴付	合板用	C+10
190mm × 2.0mm × 20.0mm × 60p	風穴付	合板用	C+10
180mm × 2.0mm × 20.0mm × 50p		ホゾ取ヨコ挽	C+10
185mm × 2.0mm × 20.0mm × 50p		ホゾ取ヨコ挽	C+10
160mm × 1.4mm × 20.0mm × 50p	レーザー	万能用	BC+20
165mm × 1.4mm × 20.0mm × 50p	レーザー	万能用	BC+20
180mm × 1.4mm × 20.0mm × 50p	レーザー	万能用	BC+20
185mm × 1.4mm × 20.0mm × 50p	レーザー	万能用	BC+20
190mm × 1.4mm × 20.0mm × 50p	レーザー	万能用	BC+20

※CR

非常に硬い超硬チップ使用、強めのスクイ角で木材および木質建材の切断に最適
軽い切れ味と長寿命が特徴の高級タイプ

Standard items

SUGIYAMA SAW BLADE

標準規格品：小径

190mm × 2.0mm × 20.0mm × 72p
スライドトメ切／BC+10

サイズ	摘要	用途	刃型
160mm × 1.3mm × 20.0mm × 60p	レーザー	造作用	BC+20
165mm × 1.3mm × 20.0mm × 60p	レーザー	造作用	BC+20
180mm × 1.3mm × 20.0mm × 60p	レーザー	造作用	BC+20
185mm × 1.3mm × 20.0mm × 60p	レーザー	造作用	BC+20
190mm × 1.3mm × 20.0mm × 60p	レーザー	造作用	BC+20
160mm × 1.3mm × 20.0mm × 72p	レーザー	造作用	BC+15
165mm × 1.3mm × 20.0mm × 72p	レーザー	造作用	BC+15
180mm × 1.3mm × 20.0mm × 72p	レーザー	造作用	BC+15
185mm × 1.3mm × 20.0mm × 72p	レーザー	造作用	BC+15
■190mm × 1.3mm × 20.0mm × 72p	レーザー	造作用	BC+15
160mm × 1.3mm × 20.0mm × 90p	レーザー	造作用	C+10
165mm × 1.3mm × 20.0mm × 90p	レーザー	造作用	C+10
180mm × 1.3mm × 20.0mm × 90p	レーザー	造作用	C+10
185mm × 1.3mm × 20.0mm × 90p	レーザー	造作用	C+10
190mm × 1.3mm × 20.0mm × 90p	レーザー	造作用	C+10
■190mm × 2.0mm × 20.0mm × 72p		スライドトメ切	BC+10

Standard items

SUGIYAMA SAW BLADE

標準規格品：大径

305mm × 2.4mm × 25.4mm × 50p
風穴付／タテ挽き／C+25

255mm × 2.2mm × 25.4mm × 60p
風穴付／兼用／C+15

サイズ	摘要	用途	刃型
203mm × 2.0mm × 25.4mm × 40p	風穴付	タテ挽き	C+25
203mm × 2.0mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
216mm × 2.0mm × 25.4mm × 40p	風穴付	タテ挽き	C+25
216mm × 2.0mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
255mm × 2.2mm × 25.4mm × 40p	風穴付	タテ挽き	C+25
255mm × 2.2mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
260mm × 2.2mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
290mm × 2.2mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
■305mm × 2.4mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
330mm × 2.6mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
335mm × 2.6mm × 25.0mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
335mm × 2.6mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
355mm × 2.6mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
380mm × 2.6mm × 25.0mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
380mm × 2.6mm × 25.0mm × 50p		タテ挽き	C+25
380mm × 2.6mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
380mm × 2.6mm × 25.4mm × 50p		タテ挽き	C+25
405mm × 3.0mm × 25.0mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
405mm × 3.0mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
415mm × 3.0mm × 25.0mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
415mm × 3.0mm × 25.4mm × 50p	風穴付	タテ挽き	C+25
203mm × 2.0mm × 25.0mm × 50p	風穴付	兼用	C+15
203mm × 2.0mm × 25.4mm × 50p	風穴付	兼用	C+15
203mm × 2.0mm × 25.0mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
203mm × 2.0mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
216mm × 2.0mm × 25.0mm × 50p	風穴付	兼用	C+15
216mm × 2.0mm × 25.4mm × 50p	風穴付	兼用	C+15
216mm × 2.0mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
255mm × 2.2mm × 25.4mm × 50p	風穴付	兼用	C+15
■255mm × 2.2mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15

Standard items

SUGIYAMA SAW BLADE

標準規格品：大径

255mm × 2.8mm × 25.4mm × 100p
風穴付／合板用／A5+15

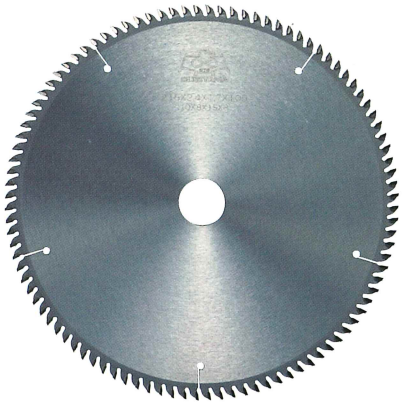

216mm × 2.4mm × 25.4mm × 100p
トメ切り用／BA5+10

サイズ	摘要	用途	刃型
290mm × 2.2mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
305mm × 2.4mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
330mm × 2.6mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
335mm × 2.6mm × 25.0mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
335mm × 2.6mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
355mm × 2.6mm × 25.0mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
355mm × 2.6mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
380mm × 2.6mm × 25.0mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
380mm × 2.6mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
405mm × 3.0mm × 25.0mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
405mm × 3.0mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
415mm × 3.0mm × 25.0mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
415mm × 3.0mm × 25.4mm × 60p	風穴付	兼用	C+15
203mm × 2.0mm × 25.0mm × 50p		ヨコ挽き	C+10
203mm × 2.2mm × 25.4mm × 50p		ヨコ挽き	C+10
203mm × 2.2mm × 25.4mm × 60p		ヨコ挽き	C+10
216mm × 2.2mm × 25.4mm × 50p		ヨコ挽き	C+10
255mm × 2.8mm × 25.4mm × 80p		合板コンパネ	A5+15
255mm × 3.0mm × 25.4mm × 80p		合板コンパネ	A5+15
255mm × 2.8mm × 25.4mm × 100p		合板コンパネ	A5+15
216mm × 2.2mm × 25.4mm × 80p	風穴付	合板用	A5+15
255mm × 2.8mm × 25.4mm × 80p	風穴付	合板用	A5+15
■255mm × 2.8mm × 25.4mm × 100p	風穴付	合板用	A5+15
305mm × 2.8mm × 25.4mm × 80p	風穴付	合板用	A5+15
305mm × 2.8mm × 25.4mm × 80p		合板用	A5+15
305mm × 2.8mm × 25.4mm × 100p	風穴付	合板用	A5+15
305mm × 2.8mm × 25.4mm × 100p		合板用	A5+15
305mm × 3.0mm × 25.4mm × 120p	風穴付	合板用	A5+15
355mm × 3.0mm × 25.4mm × 100p	風穴付	合板用	A5+15
380mm × 3.0mm × 25.4mm × 100p	風穴付	合板用	A5+15
210mm × 2.4mm × 25.4mm × 80p		トメ切り用	BA5+10
210mm × 2.0mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BC+5
216mm × 2.0mm × 25.4mm × 80p		トメ切り用	BC+5
216mm × 2.4mm × 25.4mm × 80p		トメ切り用	BC+5
216mm × 2.4mm × 25.4mm × 80p		トメ切り用	BC+10
216mm × 2.4mm × 25.4mm × 80p		トメ切り用	BA5+10
216mm × 2.2mm × 25.4mm × 90p		トメ切り用	BC+5
216mm × 2.0mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BC+5
216mm × 2.3mm × 25.4mm × 100p	スライド用	トメ切り用	BA5+9
216mm × 2.4mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BC+5
216mm × 2.4mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BC+10
■216mm × 2.4mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BA5+10

Standard items

SUGIYAMA SAW BLADE

標準規格品：大径

380mm × 3.0mm × 25.4mm × 120p
アルミ用／B+5

345mm × 2.8mm × 25.4mm × 50p
日立用／ホゾ取りタテ挽き／C+25

サイズ	摘要	用途	刃型
216mm × 2.4mm × 25.4mm × 100p	レーザー	トメ切り用	BA5+10
255mm × 2.4mm × 25.4mm × 80p		トメ切り用	BC+5
255mm × 2.6mm × 25.4mm × 80p		トメ切り用	BA5+10
255mm × 2.4mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BC+5
255mm × 2.5mm × 25.4mm × 100p	スライド用	トメ切り用	BA5+9
255mm × 2.6mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BA5+10
255mm × 2.6mm × 25.4mm × 100p	レーザー	トメ切り用	BA5+10
260mm × 2.4mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BC+5
260mm × 2.4mm × 25.4mm × 100p	レーザー	トメ切り用	BA5+10
260mm × 2.5mm × 25.4mm × 100p	スライド用	トメ切り用	BA5+9
260mm × 2.6mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BA5+10
305mm × 2.8mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BC+10
305mm × 2.8mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BA5+10
355mm × 3.0mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BA5+10
380mm × 3.0mm × 25.4mm × 100p		トメ切り用	BA5+10
380mm × 3.0mm × 25.4mm × 120p		トメ切り用	BC+10
380mm × 3.0mm × 25.4mm × 120p		トメ切り用	BA5+10
380mm × 3.0mm × 25.4mm × 140p		トメ切り用	BA5+10
203mm × 2.4mm × 25.4mm × 80p		アルミ用	B+5
216mm × 2.4mm × 25.4mm × 80p		アルミ用	B+5
216mm × 2.4mm × 25.4mm × 100p		アルミ用	B+5
255mm × 2.8mm × 25.4mm × 80p		アルミ用	B+5
255mm × 2.8mm × 25.4mm × 100p		アルミ用	B+5
305mm × 2.8mm × 25.4mm × 100p		アルミ用	B+5
305mm × 3.0mm × 25.4mm × 100p		アルミ用	B+5
305mm × 3.0mm × 25.4mm × 120p		アルミ用	B+5
355mm × 3.0mm × 25.4mm × 100p		アルミ用	B+5
380mm × 3.0mm × 25.4mm × 100p		アルミ用	B+5
■380mm × 3.0mm × 25.4mm × 120p		アルミ用	B+5
203mm × 2.0mm × 25.4mm × 50p		ホゾ・ヨコ挽き	C+10
203mm × 2.2mm × 25.0mm × 50p		ホゾ・ヨコ挽き	C+10
203mm × 2.2mm × 25.4mm × 50p		ホゾ・ヨコ挽き	C+10
218mm × 2.2mm × 25.4mm × 50p	リョービ	ホゾ・ヨコ挽き	C+10
218mm × 2.2mm × 25.4mm × 60p	リョービ	ホゾ・ヨコ挽き	C+10
235mm × 2.4mm × 16.0mm × 40p	マキタ用	ホゾ取りタテ挽き	C+25
255mm × 2.4mm × 13.0mm × 40p	日立用	ホゾ取りタテ挽き	C+25
255mm × 2.8mm × 25.4mm × 40p	リョービ	ホゾ取りタテ挽き	C+25
335mm × 2.8mm × 25.0mm × 50p	マキタ用	ホゾ取りタテ挽き	C+25
■345mm × 2.8mm × 25.4mm × 50p	日立用	ホゾ取りタテ挽き	C+25
355mm × 2.8mm × 25.4mm × 50p	リョービ	ホゾ取りタテ挽き	C+25
305mm × 2.2mm × 25.4mm × 60p		鉄鋼用	
305mm × 2.2mm × 25.4mm × 80p		ステンレス用	

スギヤマでは、日々開発される新しい被削材に対応するため、常に研究開発を行っております。
お客様のご要望にお応えするべく、小ロットでも特殊サイズの受注生産を行っております。
是非、お気軽にご相談ください。

お客様相談室 053-587-0204

株式会社 スギヤマ
〒434-0026 静岡県浜松市浜北区東美園128
TEL.053-587-0204 FAX.053-586-1789

カタログ掲載の製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書を必ず最後までお読みの上、ご使用下さい。

※ カタログに記載の仕様などについては、品質の向上に伴い、予告なく変更する場合があります。

■ お問い合せ

PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は、AS認定の
大豆油インキを使用しています。