

WINTER CATALOG

NAKATOMI
2024年冬号



KH-30D スポットヒーター

50/60Hz兼用型

熱出力	使用目安時間	タンク容量
8.6kW	約10時間	灯油10L

50Hz 1時間の電気代 約1.0円	60Hz 1時間の電気代 約0.9円
--------------------------	--------------------------

小型軽量なのにパワフル!

- ⚡ 単相交流 100V
- 🛑 タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- 🔌 サーマル プロテクター付
- 🌡️ 使用环境温度範囲 -20~40℃



火炎温度が高い青炎

安心・安全装置内蔵


対震自動消火装置・炎監視制御装置・
過熱防止装置・過負荷保護装置・
油切れ検知装置・停電安全装置

上下17°に
吹出角度調整可能

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 32/30W
熱 出 力 8.6kW
燃料消費量 0.91L/h
燃焼持続時間 約10時間
燃料タンク容量 10L
騒 音 値 56dB
電源コード 約2m



⚠️注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

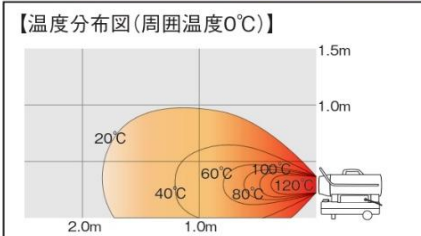

JANコード:4511340007834¹

- 本体寸法: W260×D540×H475mm
- 質 量: 約13.5kg

⚠️標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

KH-80D スポットヒーター

50/60Hz兼用型

熱出力	使用目安時間	タンク容量
18kW	約7時間	灯油14L

50Hz 1時間の電気代 約2.7円	60Hz 1時間の電気代 約3.5円
--------------------------	--------------------------

- ⚡ 単相交流 100V
- 🛑 タイヤサイズ 6.5インチ (約165mm)
- 🔌 サーマル プロテクター付
- 🌡️ 使用环境温度範囲 -20~30℃




移動も簡単
便利な
ハンドル付き

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・
過熱防止装置・過負荷保護装置・
停電安全装置

上下15°に吹出角度調整可能

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 88/113W
熱 出 力 18kW
燃料消費量 1.88L/h
燃焼持続時間 約7時間
燃料タンク容量 14L
騒 音 値 73dB
電源コード 約2.2m

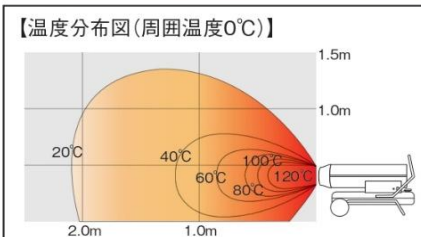

JANコード:4511340007155¹

- 本体寸法: W410×D820×H550mm
- 質 量: 約22kg

⚠️標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

このすごさ、きっと誰かに教えたくなる

株式会社 ナカトミ