

SCHNAUZER

シュナウザー



GINGA II

銀

河

II

LED投光器 **5500^{ルーメン}Lm**

—— 高効率LED 50W ——

高性能かつ
コストパフォーマンスに
優れたLED投光器！

4つの特長

GINGA II

特長 1

省エネルギー仕様！！

LED50W

特長 2

高効率LEDで明るさが違う！！

約 **110Lm/W**

固有エネルギー消費効率

約 **5500Lm**

明るさ

特長 3

広い範囲を明るく照射できる！！

ワイドタイプ

1/2
ビーム角 **110°**



特長 4

2芯・3芯兼用型 オレピンプラグ採用！！



2芯使用 (アースピン接続)

3芯使用

アース付

LED
50W

屋外型
(IP65)

約 明るさ
5500LM
(ルーメン)

5m
コード付

昼白色
約 **6000K**

定格電圧
100V

1/2 ビーム角
110°

50/60Hz
兼用

約 LED寿命
50000
時間※

2芯・3芯
兼用型

口金
E-39

※使用状況・使用環境によって異なります



WING ACE

広く明るく照らす超寿命LED投光器。 屋内外あらゆる作業にどうぞ!!

LED投光器

GINGA II
銀 河 II

**LED50W
電球付**


バイス付

**2芯・3芯兼用型
オレピンプラグ採用**



**5M
コード付**

製品名	LED投光器
品名	GINGA II (銀河II)
品番	LA-5005LED-2
サイズ	約φ200X350mm(バイス部除く)
重量	約2.3Kg(電球・コード含む)
入数	4台入
JAN	4938965140058

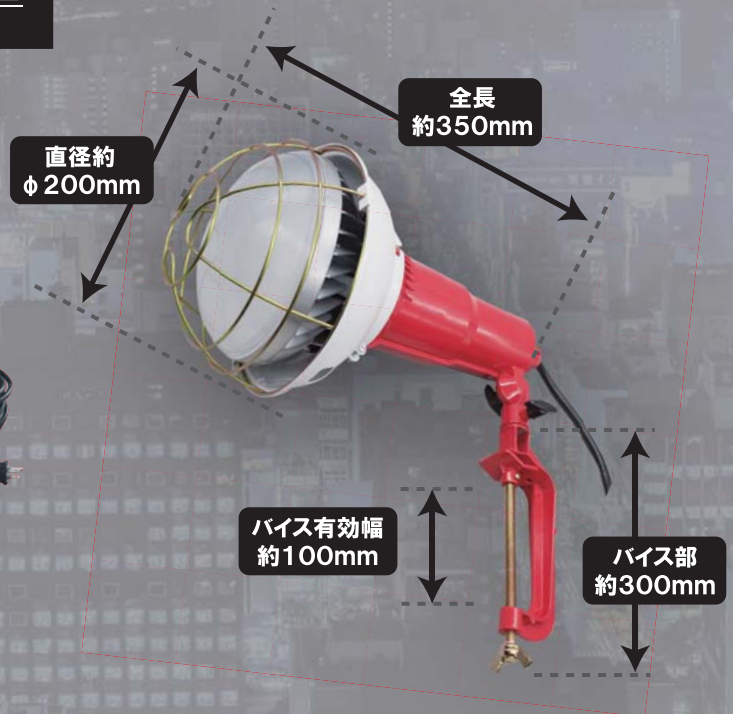

LED交換球

GINGA II
銀 河 II


約 **5500Lm**
明るさ

約 **110Lm/W**
固有エネルギー消費効率

ワイドタイプ
1/2ビーム角 **110°**



広い範囲を明るく照らすワイドビームタイプ!

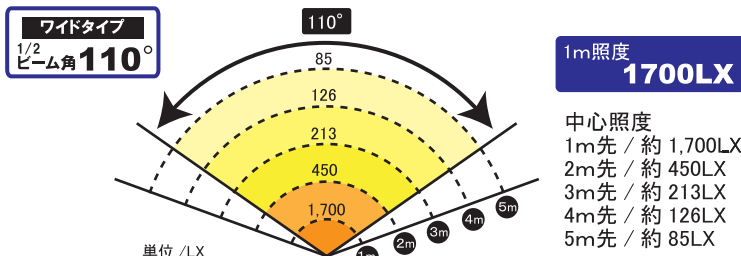

●LED光源にはばらつきがある為、LED光源毎に発光色、明るさが若干異なる場合があります。

共通仕様

タイプ	屋外型 (IP65)	定格電圧	100V
光源	LED 50W	定格周波数	50/60Hz
定格光束	約5500LM	定格電流	0.51A
固有エネルギー消費効率	約110LM/W	消費電力	50W
発光色	昼白色	使用环境温度	-30°C~45°C
色温度	約6000K	LED寿命・設計寿命	約50000時間
演色性	Ra83	口金	E39

製品名	LED投光器用 交換球
品名	GINGA II (銀河II)
品番	LED-W50-2
サイズ	約φ166X235mm
重量	約0.85Kg
入数	6個入
JAN	4938965140065

※球寿命表示は設計寿命です。製品の寿命を保障するものではありません。
※LEDにはバツキがあるため同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。



電気製品のため使用を誤ると感電、火災、ケガをする場合がございます。
ご使用前には必ず、本製品の取扱説明書をよく読みになり、内容と性能を十分にご理解の上、正しくご使用下さい。また取扱説明書はいつでも取らせるよう大切に保管して下さい。