


センサーで分銅の位置を  
LED表示

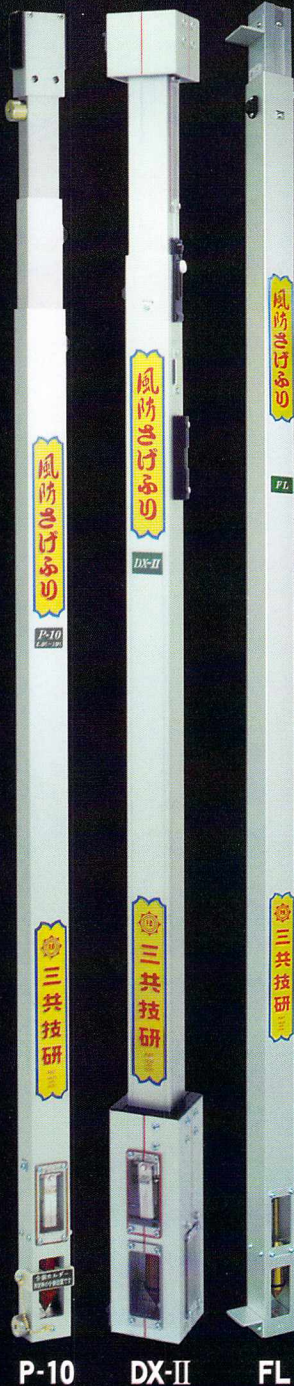

P-10

DX-II

FL

すばやく停止させる  
制動装置付



LED-05



FL-II


◆LED表示付で離れた所からでも確認できる

◆急停止機能の付いた普及タイプ

# 風防さげふり

- FL
- FL-II
- DX-II
- P-10
- LED-05

LED-05

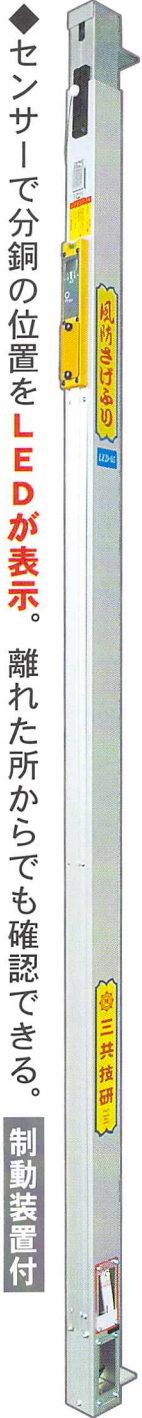

◆センサーで分銅の位置を**LEDが表示**。離れた所からでも確認できる。**制動装置付**

P-10  
鉄骨用



◆三段式（プリーリー巻取式）で短く収納できる軽量タイプ。**制動装置付** **分銅ホルダー付**  
◆鉄骨用はマグネットガイド仕様。**制動装置付** **分銅ホルダー付** **マグネットガイド付**

DX-II




◆振れ幅が大きくとれる高級型。**制動装置付**

FL-II



◆急停止機能の付いた普及タイプ。**制動装置付**

FL

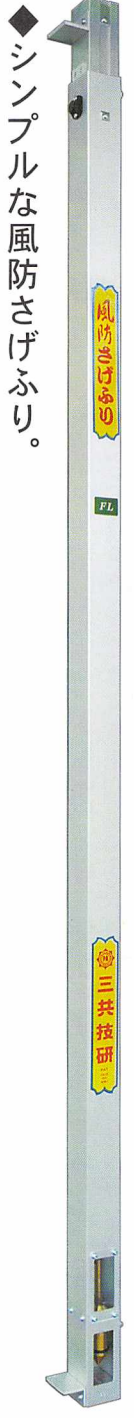

◆シンプルな風防さげふり。

特 徴

- 両側面に目盛があるので左右の障害物に関係なく目測できます。
- 分銅の大きい振れをセンターに誘導し、さらに小さい揺れを制御、すばやく停止させる制動装置付。(FL-II・DX-II・P-10・LED05)
- 測定時以外は、糸止めを上げることにより、分銅が固定軸にセットされ、糸切れ防止になります。(FL・FL-II・DX-II・LED05)
- 分銅ホルダーが分銅の位置を一定に保持し、測定時に調整は不要。分銅調整は、分銅の上げ下げで簡単にできます。(P-10)

品名	伸縮寸法	仕様	方式
FL	二段式 6尺～10尺	—	糸掛式
FL-II	” ”	制動装置付	
DX-II	” 6.6尺～11尺		
LED-05	” 6尺～10尺	制動装置・LED表示付	
P-10	三段式 4.6尺～10尺	制動装置・分銅ホルダー付	プリーリー巻取式
鉄骨用	” ”	制動装置・分銅ホルダー・マグネットガイド付	