




SANKYO

DIAMOND TOOLS

ドリルビットガイド


タイル穴あけ用

新発売

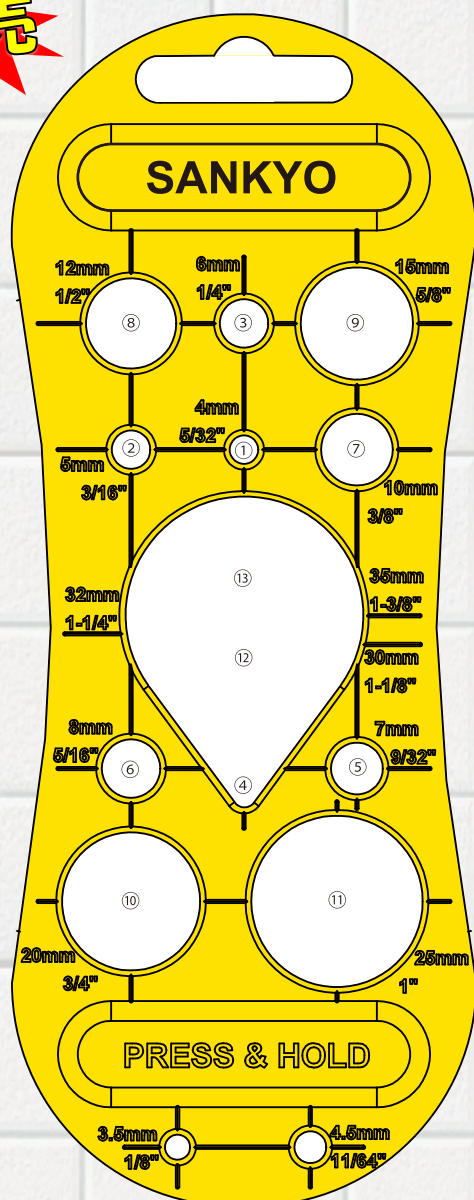

使用方法

①

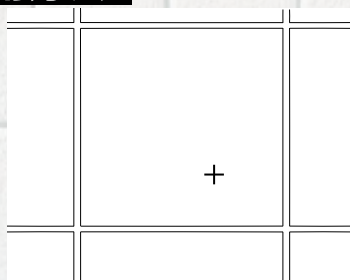


タイル表面を拭いてきれいにし、
穿孔する箇所に印をつける。

②




裏面の滑り止めパッド(4か所)の
フィルムをはがす。

③

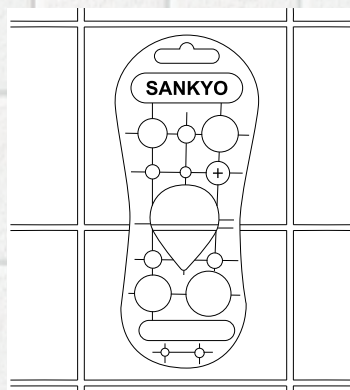


ドリルビットガイドの表示穴径に
位置を合わせ仮止める。

④

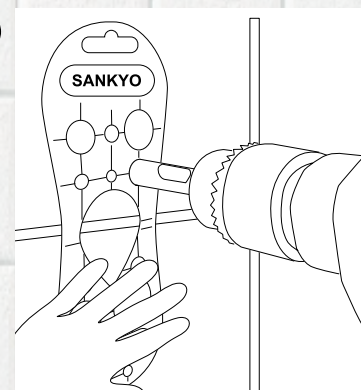

ドリルビットガイドを押さえながら
深さ1mm程度の溝を付ける。

⑤

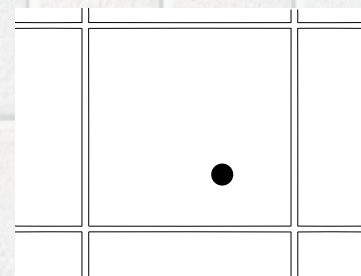

ドリルビットガイドを外し溝に合わせて
穿孔を開始する。

- ① 4.0mm ⑤ 7.0mm ⑨ 15.0mm ⑬ 35.0mm
 ② 5.0mm ⑥ 8.0mm ⑩ 20.0mm
 ③ 6.0mm ⑦ 10.0mm ⑪ 25.0mm
 ④ 6.5mm ⑧ 12.0mm ⑫ 30.0mm

●本製品の仕様につきましては、予告なく変更させて頂く場合があります。

形名	SDJコード	寸法	JANコード
VB-POG1	AD035S-A1	179mm x 70mm	4936091600651

三京ダイヤモンド工業株式会社
 SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL CO.,LTD.

東日本営業所 TEL:050-3000-7251
 西日本営業所 TEL:050-3115-9614