バッテリーパック式

スーパールミネX（エックス）BPM

LED 25W | 屋内用
50/60 Hz | VCTFK 2C 5mコード
最大 明るさ 3,000 LM | 12.8～21V DC
照射角 300度 | 口金 B22
リチウムイオンバッテリー 14.4V/18V 4.0-6.0Ah

M社製18V/14.4V
純正リチウムイオンバッテリー対応 クリップランプ

使用可能バッテリー(M社製)
BL1440 BL1450 BL1460B
BL1840 BL1850B BL1850 BL1860B

300°
広角照射

電源のとれない場所で大活躍！

お手持ちのバッテリーを装着することで
使用ができます

コンパクトで明るい！

最大 明るさ 3,000 Lm

強力マグネット付クリップで
しっかり装着

ロッカースイッチのON/OFF
で簡単操作

バッテリーホルダー

マグネット付クリップ採用

USBポート(出力TypeA)から
携帯電話の充電も可能です

M社製18V/14.4V
純正リチウムイオンバッテリー対応
バッテリー・充電器は付属していません

『電池で照らす』の新発想

WING ACE®

ご使用前に

本製品はM社製 18V/14.4V 純正リチウムイオンバッテリー対応のクリップランプです
バッテリー・充電器は付属していません
お手持ちの充電器で使用可能バッテリーを正しく充電してからお使い下さい

使用可能バッテリー(M社製)
BL1440 BL1450 BL1460B
BL1840 BL1850B BL1850 BL1860B

※模造品や非純正バッテリー . 互換バッテリー等
安全対策や品質管理が不十分で事故のリスクが高いものが多く出回っています
当社でも安全上のリスクを踏まえてM社製の指定のバッテリー以外のご使用は推奨しておりません
バッテリーに起因する事故・故障につきましては一切の責任を負いかねますのでご了承お願い致します

使用方法

①M社製 18V/14.4V 純正リチウムイオンバッテリーを
満充電しバッテリーホルダーに差込みます
②ロッカースイッチの ON↔OFF でライトが点灯します

LEDランプの取付け/取外し方法

スーパールミネX BPM専用のLEDランプは口金B22です

●LEDランプの取付けはLEDランプの凸部と本体ソケット内の凹部を合わせて差し込み . 押した状態で右側に回します
確実に取付けができているかを確認してから使用して下さい
●LEDランプの取外しは本体を持ってランプを押した状態で
左側に回して下さい

携帯電話に充電する場合

USBポートにお手持ちのケーブルを
接続して充電することができます



※満充電後は続けて充電をしないで下さい
※万一の場合に備えてご使用になる携帯機器の
内部データを必ず事前にバックアップして下さい

連続点灯時間について

M社製
新品バッテリー使用の場合

電圧 \ バッテリー	6.0Ah	5.0Ah	4.0Ah
18V	約4.5時間	約4.0時間	約3.2時間
14.4V	約3.3時間	約2.7時間	約2.2時間

※連続点灯時間 : フル充電時から明るさが徐々に暗くなり消えるまでの時間
※計算上の数値のため保証値ではありません

明るさの変化・放電について

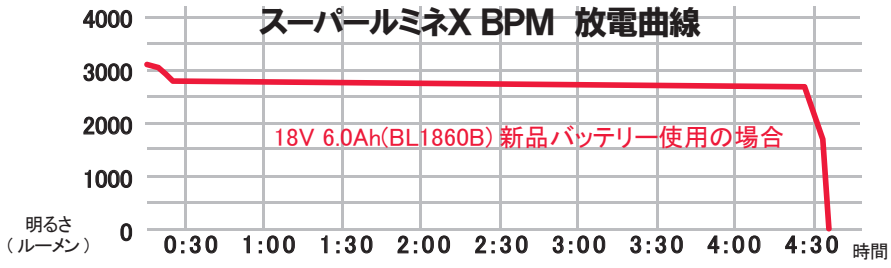

※点灯時間はバッテリー充電状況や消耗状況、使用環境により異なります

寸法

仕様

製品名	LEDランプ付クリップランプ
品 名	バッテリーパック式 スーパールミネX BPM
品 番	SLX-3000BPM
使用電圧	12.8～21V DC
定格消費電力	25W
定格周波数	50/60Hz
口 金	B22
コードの長さ	VCTFK 2C 5m
明るさ	3000LM
対応バッテリー	リチウムイオンバッテリー 電圧 直流14.4V/18V 容量 4.0～6.0Ah
M社製 品 番	BL1440 BL1450 BL1460B BL1840 BL1850B BL1850 BL1860B
連続点灯時間	約4.5時間 18V 6.0Ah(BL1860B) 新品バッテリー使用の場合
使用環境温度	0℃～40℃
材 質	本体/ABS・PVC LEDランプ/PC バッテリーホルダー/PC
質 量	約900g(本体・ランプ・バッテリーコード含)
入 数	8個入
JAN	4938965122740