

新発売

9月1日

測定範囲を絞って機能はそのまま

お求めやすいロープライスモデル

放射温度計 B-2 レーザーポイント機能付

距離係数 12:1	省エネ オート パワーオフ	表示 レーザー ポイント	測定範囲 -38~ 365℃	放射率 固定 タイプ	液晶 バック ライト	PSC 適合品
---------------------	---------------------	--------------------	----------------------	------------------	------------------	------------

 **シンワ 測定株式会社**

**レーザー光を
のぞき込まない**
最大出力1mW 波長635-660nm
クラス2レーザー製品 JIS C6802:2014



画像はイメージです。


非接触で温度測定

非接触方式なので安全に使えます。



測定箇所がわかる

レーザーポイントで測定箇所が一目でわかります。

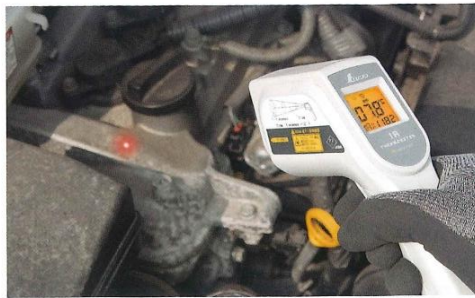

バックライト付

暗い場所でも表示を確認できるバックライト付です。



放射温度計 **NEW**

品番	品名	標準小売価格	本体サイズ／製品質量	JANコード	入数
73011	B-2 レーザーポイント機能付	9,000円(税別)	185×46×143mm／240g	4 960910 730113	1

仕様

- 精度 -38~0℃:±(-2+0.05×表示温度)℃
0~365℃:±2%または±2℃(数値の大きい方)
- 測定範囲 -38~365℃
- 最小表示(分解能) -9.9~199.9℃:0.1℃ それ以外:1℃
- 測定間隔 1秒
- 測定波長 8~14μm
- 使用温度 0~50℃

- 放射率 0.95(固定)
- オートパワーオフ 無操作状態で約15秒後
- 電池寿命 連続使用14時間
- 電源 単4アルカリ乾電池 2本
- レーザー波長 635~660nm
- 出力 1mW以内(クラス2 JIS C6802:2014)

パッケージ 箱

255×143×48mm



測定距離と範囲

