



プロツール総合カタログ

Ambition
Relation
Manufacturer



こだわり続けた日本製
選ぶ理由のある工具

No.113



こだわり続けた日本製 選ぶ理由のある工具

創業から今日に至るまで

【Made in Japan】にこだわり続けてきました。

お客様から信頼され続けるため

【生産性・安全性・高水準】を全うし

ユーザー様に満足していただける商品を

これからも追求し

更に進化をしていきます。



現場を支える

確かな品質

品質管理を徹底し

製造工程はもちろんのこと

検査基準を厳しく設け

高品質な製品を生産し続けています。

更なる品質向上へ

改善を繰り返し行っています。



CONTENTS

ボルトクリッパー	03	オーバースリーブカバー	10
アルミボルトクリッパー (ショートハンドル)	04	ステンレススリーブカバー	10
鍛刃解体カッター	04	ギヤーブーラー	11
ワイヤーロープカッター	05	L型クランプ	12
ケーブルカッター	05	ボルトカッター (油圧工具)	13
パイプレンチ	06	鉄筋カッター (油圧工具)	14
アームスエージャー (アームオーバースリーブ用)	07	アームスエージャー (アームオーバースリーブ用油圧工具)	15
アームオーバースリーブ (アルミニウム製)	07-08	アームスエージャー (アームステンレススリーブ用油圧工具)	16
アームスエージャー (アームオーバースリーブ用)	08	ワイヤーロープカッター (油圧工具)	17
アームスエージャー (アームステンレススリーブ用)	09	台付けワイヤー製作手順 (圧着方法)	18
アームステンレススリーブ	09		

ボルトクリッパー

HAタイプ

JIS B4643
JQ0307057
JQA



HA-600

- ★土木・建築作業に必要な工具で、対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
- ★刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。全サイズパイプハンドルを使用しています。

品番	呼び寸法 mm	全長 mm	最大切断能力直径mm		刃型	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
			軟鉄線 (HRB80)	ステンレス (SUS304)					
HA-300	300	315	5	4		0.7	12	7,100	108018
HA-350	350	365	6	5		1.0	12	8,370	108032
HA-450	450	480	7	6		1.5	12	10,570	108056
HA-600	600	620	10	8		2.5	6	14,170	108070
HA-750	750	770	13	10		3.8	6	18,000	108094
HA-900	900	930	16	11		5.9	4	24,740	108117
HA-1050	1050	1080	18	13		8.6	3	35,970	108131

BCタイプ

JIS B4643
JQ0307057
JQA



BC-600

- ★高品質で握りやすいグリップ、刃先の調整フレーム付きです。
- ★刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
- ★対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。全サイズパイプハンドルを使用しています。

品番	呼び寸法 mm	全長 mm	最大切断能力直径mm		刃型	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
			軟鉄線 (HRB80)	ステンレス (SUS304)					
BC-300	300	335	5	4		0.8	12	7,470	108216
BC-350	350	385	6	5		1.1	12	8,770	108230
BC-450	450	482	7	6		1.6	12	11,100	108254
BC-600	600	630	10	8		2.7	6	14,840	108278
BC-750	750	790	13	10		4.1	6	19,340	108292
BC-900	900	950	16	11		6.3	4	26,800	108315

アルミタイプ

JIS B4643
JQ0307057
JQA



AL-450

- ★ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れ、高所作業にも適しています。
- ★刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。

品番	呼び寸法 mm	全長 mm	最大切断能力直径mm		刃型	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
			軟鉄線 (HRB80)	ステンレス (SUS304)					
AL-300	300	314	5	4		0.5	12	8,240	108612
AL-350	350	368	6	5		0.7	12	10,270	108629
AL-450	450	466	7	6		1.2	12	12,400	108636

ミニタイプ ベンチタイプ



HA-250(B)

HA-600BB

- ★土木・建築作業に必要な工具で、対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
- ★(B)はプリスターバック入

品番	呼び寸法 mm	全長 mm	最大切断能力直径mm		刃型	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
			軟鉄線 (HRB80)	ステンレス (SUS304)					
HA-250(B)	250	233	4	2		0.3	60	3,140	107035
HA-600BB	600	540	10	8		5.0	4	43,300	108339

ボルトクリッパー 替刃

- ★替刃はHA・BC・AL共通
- ★連結ボルト・ナット付属



HAJ-600

品番	適合するアイテム(品番)	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
HAJ-230	AL-230・AL-230M	0.2	12	3,700	108544
HAJ-300	HA-300・BC-300・AL-300	0.3	12	3,840	108414
HAJ-350	HA-350・BC-350・AL-350	0.4	12	4,870	108438
HAJ-450	HA-450・BC-450・AL-450	0.6	12	5,940	108452
HAJ-600	HA-600/600BB・BC-600	1.0	6	8,000	108476
HAJ-750	HA-750・BC-750	1.4	6	10,640	108490
HAJ-900	HA-900・BC-900	2.1	4	14,500	108513
HAJ-1050	HA-1050	3.1	3	20,170	108537

アルミボルトクリッパー ショートハンドル



業界上位の最軽量290g!

全長230mmの最小サイズ!

極太カラビナフックφ12mm対応!



AL-230



AL-230M

曲りハンドルはさらに作業効率UP

- ★ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。
軽量のため高所作業にも適しています。
- ★刃は選り抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。
- ★対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。

品 番	呼び寸法 mm	全長 mm	最大切断能力直径mm		刃 型	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
			軟鉄線(HRB80)	ステンレス(SUS304)					
AL-230	230	230	4	3		0.29	12	7,570	108643
AL-230M	230	230	4	3		0.29	12	8,300	108650

NEW

鍛刃解体カッター

内装解体職人監修! 職人の声から生まれたVVF2.0mm×3芯が一発で切れる
刃が長い番線カッター

- ★VVF2.0mm×3芯や番線を持ち替え不要で切断可能になり、作業効率アップ!
- ★刃は特殊鋼を自社鍛造。長さ23mm(※1)
- ★カラビナフックφ12mm対応(※2)
- ★片手で扱えるロック機構(※3)
- ★握りやすいグリップ形状と落下防止ストラップホール付き(※4)



持ち替え不要で作業効率アップ



品 番	呼び寸法 mm	全長 mm	切断能力			刃 型	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
			軟鉄線	ステンレス線	VVF					
TZC-250	250	233	φ4mm	φ2mm	2.0mm×3芯		0.28	30	5,140	107677

ワイヤーロープカッター

RCタイプ

- ★RC-200には落下防止ストラップ用取付穴を設け作業性UP。
- ★ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープを切断する専用工具です。
- ★両刃式のためワイヤーがバラけず作業が能率的です。



RC-200



RC-300

★RC-200はブリスターパック入

品番	呼び寸法 mm	切断能力直径 mm		質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
		裸・メッキ	ステンレス				
RC-200	200	4	4	0.3	30	5,700	111070
RC-300	300	8	8	0.7	12	13,940	111094
RC-450	450	12	10	1.5	12	19,700	111032
RC-800	800	16	14	3.9	4	49,440	111056

RCタイプ 替刃



RCJ-450

★連結ボルト・ナット付属

品番	質量 kg	カタログ 価格(円)	JAN コード
RCJ-300	0.2	9,800	111155
RCJ-450	0.5	11,340	111117
RCJ-800	1.3	26,040	111131

WRタイプ

- ★ワイヤー径に応じたサイズをお選びください。
- ★大量の切断にはWR-10BBが最適です。



WR-10



WR-10BB

品番	呼び寸法 mm	切断能力直径 mm		質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
		裸・メッキ	ステンレス				
WR-6	350	6	6	0.9	12	14,200	109015
WR-10	600	10	10	2.3	6	23,600	109039
WR-14	750	14	14	3.6	6	30,970	109053
WR-16	900	16	16	5.3	4	42,240	109077
WR-20	1050	20	18	8.2	3	59,670	109091
WR-10BB	600	10	10	5.0	4	63,170	109114

WRタイプ 替刃



WRJ-10

★連結ボルト・ナット付属

品番	質量 kg	カタログ 価格(円)	JAN コード
WRJ-6	0.3	9,800	109213
WRJ-10	0.7	16,270	109237
WRJ-14	1.2	21,640	109251
WRJ-16	1.6	29,400	109275
WRJ-20	2.7	41,040	109299

WR-10BB用の替刃はWRJ-10です。

ケーブルカッター

- ★銅・アルミ等のケーブル線を切断する専用工具です。
- ★両刃式のためケーブルを包み込み力を逃がさず切断。



KC-350



KC-450

ケーブルカッター 替刃



KCJ-450

★連結ボルト・ナット付属

品番	呼び寸法 mm	切断能力		質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
		IV線 (仕上外径)	CVT線 (仕上外径)				
KC-350	350	150mm ² (φ 21mm)	14mm ² (φ 21mm)	0.7	12	13,940	110059
KC-450	450	200mm ² (φ 23mm)	22mm ² (φ 24mm)	1.4	12	19,700	110011
KC-800	800	325mm ² (φ 29mm)	100mm ² (φ 41mm)	3.6	4	49,440	110035

品番	質量 kg	カタログ 価格(円)	JAN コード
KCJ-350	0.3	9,800	110158
KCJ-450	0.5	11,340	110110
KCJ-800	1.0	26,040	110134

パイプレンチ

鉄タイプ

- ★パイプレンチシリーズの最小サイズです。
★JIS規格外製品ですが、食い付き耐久性・強度は抜群です。



PW-150

品 番	呼び寸法 mm	くわえられる管の呼び径(インチ)		最大把握径 直径 mm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
		パイプ	継手(エルボー等)					
PW-150	150	3/4	3/4	33	0.2	24	4,340	120072

鉄タイプ

JIS B4606
JQA JQ0307055

- ★上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。
★使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。



PW-350

品 番	呼び寸法 mm	くわえられる管の呼び径(インチ)		最大把握径 直径 mm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
		パイプ	継手(エルボー等)					
PW-200	200	1 1/4	1	45	0.4	24	4,440	120010
PW-250	250	2	1 1/2	60	0.6	24	5,100	120027
PW-300	300	2	2	70	1.0	12	6,500	120034
PW-350	350	2 1/2	2	80	1.3	12	7,570	120041
PW-450	450	3	2 1/2	90	2.0	12	11,070	120058
PW-600	600	3 1/2	3	105	3.4	6	18,340	120065

アルミタイプ

JIS B4606
JQA JQ0307055

- ★本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。
★使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。



PW-AL 350

品 番	呼び寸法 mm	くわえられる管の呼び径(インチ)		最大把握径 直径 mm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
		パイプ	継手(エルボー等)					
PW-AL250	250	1 1/2	1 1/4	50	0.5	12	6,570	120119
PW-AL300	300	2	1 1/2	60	0.8	12	8,400	120126
PW-AL350	350	2	2	70	1.0	12	9,800	120133
PW-AL450	450	2 1/2	2	80	1.6	12	14,500	120140
PW-AL600	600	3	2 1/2	90	2.6	6	22,640	120157

アームスエージャー アームオーバルスリーブ用

●スリーブはアームオーバルスリーブをお使い下さい。

HSC-23

- 圧着：φ1 φ1.5 φ2 mm
- ワイヤー最大切断径：φ2 mmまで



HSC-350

- 圧着：φ1 φ1.5 φ2 φ2.5 φ3 φ3.5 mm
- ワイヤー最大切断径：φ3.5 mmまで



HSC-600

- 圧着：φ1 φ1.5 φ2 φ2.5 φ3 φ3.5 φ4 φ5 mm
- ワイヤー最大切断径：φ5 mmまで



HSC-600BB(ベンチタイプ)

- 圧着：φ1 φ1.5 φ2 φ2.5 φ3 φ3.5 φ4 φ5 mm
- ワイヤー最大切断径：φ5 mmまで



ワイヤーロープの切断と
アームオーバルスリーブの圧着
切断 圧着




品番	呼び寸法 mm	全長 mm	使用するワイヤーロープの直径 mm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
HSC-23	230	230	φ1 φ1.5 φ2	0.4	12	16,170	112138
HSC-350	350	430	φ1 φ1.5 φ2 φ2.5 φ3 φ3.5	1.1	12	19,700	112015
HSC-600	600	645	φ1 φ1.5 φ2 φ2.5 φ3 φ3.5 φ4 φ5	2.7	6	28,740	112039
HSC-600BB	600	540	φ1 φ1.5 φ2 φ2.5 φ3 φ3.5 φ4 φ5	5.2	4	49,140	112053

アームオーバルスリーブ アルミニウム製

●アームオーバルスリーブの圧着はアームスエージャー(アームオーバルスリーブ用)をお使い下さい。



オーバルスリーブの見分け方

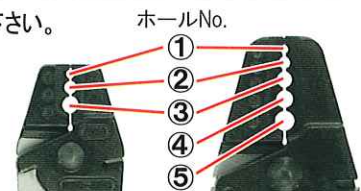

※HSC-23は1サイズのため圧着ホールNo.はありません

品番	アーム オーバル スリーブ図	使用する ワイヤー ロープの 直径 mm	圧着 ホール No.	1袋入数 個	ワイヤーロープ2本 使用時の安全荷重 	ワイヤー破断時の荷重 (アームスエージャーと アームオーバルスリーブで ワイヤー1本使用時)	適合機種	カタログ 価格 (円)	JAN コード
OS-1.0		1.0	①	30	0.20kN / 21kgf 以下	0.91kN / 93kgf	HSC-23	1,570	113005
OS-1.5		1.5		30	0.47kN / 48kgf 以下	2.06kN / 210kgf		1,600	113012
OS-2.0		2.0		30	0.80kN / 82kgf 以下	3.23kN / 330kgf		1,600	113036
OS-2.5		2.5	②	20	1.29kN / 132kgf 以下	5.09kN / 519kgf	HSC-350	1,900	113050
OS-3.0		3.0	③	20	1.86kN / 190kgf 以下	6.84kN / 698kgf		3,240	113098
OS-3.5		3.5		20	2.37kN / 242kgf 以下	9.81kN / 1,001kgf		3,240	113111
OS-4.0		4.0	④	20	2.39kN / 244kgf 以下	11.78kN / 1,204kgf	HSC-600	4,570	113135
OS-5.0		5.0	⑤	20	3.78kN / 386kgf 以下	16.96kN / 1,731kgf	HSC-600BB	6,300	113159




安全上の注意

- アームスエージャーとアームオーバルスリーブは、必ずセットで使用してください。他社製圧着工具、または他社製スリーブの併用は絶対しないでください。荷重に耐えられず事故の恐れがあります。
- 安全を確保するためにワイヤーロープは2本以上使用し、安全荷重を必ず守ってください。
- 被覆ワイヤーは、被覆を取り去ってから圧着してください。被覆の上から圧着すると、荷重に耐えられず抜けます。

アームオーバースリーブ アルミニウム製



HS-1000 / HS-1000BB 圧着ホール




OS-6.0
SLEEVE
6mm用
OS-6.0

OS-8.0
SLEEVE
8mm用
OS-8.0

圧着部切断面
(OS-9.0)

HS12-Li100 / HS-12HB / HS12-100V 圧着ダイス適合表



ダイス品番	オーバースリーブ 品番	ワイヤー径 Φmm
OS-6D	OS-6.0	6
OS-8D	OS-8.0	8
OS-9D&10D	OS-9.0	9
OS-9D&10D	OS-10.0	10
OS-12D	OS-12.0	12

品 番	アーム オーバール スリーブ図	使用する ワイヤー ロープの 直径 mm	圧着 回数	1箱入数 個	ワイヤーロープ2本 使用時の安全荷重	ワイヤー破断時の荷重	適合機種	カタログ 価格 (円)	JAN コード	
						〔アームスエージャーと アームオーバールスリーブで ワイヤー1本使用時〕				
OS-6.0		6.0	3	20	4.7kN / 480kgf 以下	19.3kN / 1,975kgf		HS-1000 HS-1000BB	6,600	113173
OS-8.0		8.0	3	20	8.3kN / 856kgf 以下	32.2kN / 3,284kgf			7,500	113197
OS-9.0		9.0	3	20	10.6kN / 1,082kgf 以下	39.4kN / 4,018kgf		HS12-Li100	10,140	113210
OS-10.0		10.0	3	20	13.1kN / 1,338kgf 以下	52.6kN / 5,365kgf		HS-12HB	10,140	113234
OS-12.0		12.0	3	20	18.8kN / 1,926kgf 以下	73.1kN / 7,456kgf		HS12-100V	13,600	113258

アームスエージャー アームオーバースリーブ用

●スリーブはアームオーバースリーブをお使い下さい。

HS-1000

- 圧着: φ6 φ8 mm
- ワイヤーの切断はできません。
(RC-300などをご使用ください。※P.5参照)




HS-1000BB

- ペンチタイプ
- 圧着: φ6 φ8 mm
- ワイヤーの切断はできません。
(RC-300などをご使用ください。※P.5参照)



アームオーバースリーブの圧着方向

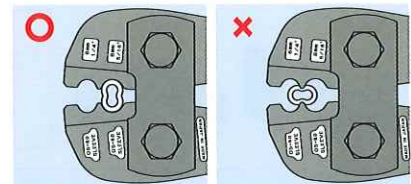

品 番	呼び寸法 mm	全 長 mm	使用するワイヤーロープの直径 mm	質 量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
HS-1000	1000	1010	φ6 φ8	7.5	3	52,600	112114
HS-1000BB	1000	820	φ6 φ8	10.9	1	147,460	112121

アームスエージャー アームステンレススリーブ用

アームスエージャー(ステンレススリーブ用)で
ステンレススリーブを圧着することで
引張強度が保証されます。

SS-HSC2

- 圧着：φ1 φ1.5 φ2 mm
- ワイヤー最大切断径：φ2 mmまで



SS-HSC3 / SS-HSC3BB

- 圧着：φ1 φ1.5 φ2 φ3 mm
- ワイヤー最大切断径：φ3 mmまで



SS-HS5 / SS-HS5BB

- 圧着：φ4 φ5 mm
- ワイヤーの切断はできません。
(RC-300などをご使用ください。※P.5参照)



SS-HS6 / SS-HS6BB

- 圧着：φ6 mm
- ワイヤーの切断はできません。
(RC-300などをご使用ください。※P.5参照)



1丁3役



切断

◆SS-HS5/SS-HS6/SS-HS5BB
SS-HS6BBは切断できません。




圧着



圧着確認

◆SS-HSC3/SS-HSC3BBはステンレススリーブ
のサイズによって確認箇所が異なります。



品番	呼び寸法 mm	全長 mm	使用するステンレスワイヤーロープ 直径 mm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
SS-HSC2	350	440	φ1 φ1.5 φ2	1.1	6	33,100	112145
SS-HSC3	600	640	φ1 φ1.5 φ2 φ3	2.8	4	50,740	112152
SS-HSC3BB	600	540	φ1 φ1.5 φ2 φ3	5.5	1	88,200	112176
SS-HS5	900	900	φ4 φ5	5.2	3	99,240	112169
SS-HS5BB	900	820	φ4 φ5	10.1	1	143,350	112183
SS-HS6	900	900	φ6	5.2	3	103,970	112206
SS-HS6BB	900	820	φ6	10.1	1	143,350	112190

アームステンレススリーブ

- アームステンレススリーブの圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使い下さい。



ステンレスワイヤーロープを
ステンレススリーブで圧着することで
電食・腐食に強い台付けワイヤーを
製作できます。

ステンレススリーブの見分け方



品番	アーム ステンレス スリーブ 図	1袋 の入数 個	使用する ワイヤー ロープ の直径 mm	ワイヤーロープ2本 使用時の安全荷重	ワイヤー破断時の荷重 〔アームスエージャーと アームステンレススリーブで ワイヤー1本使用時〕	適合機種	カタログ 価格 (円)	JAN コード	
				 60度 安全荷重					
SS-1.0		10	1.0	0.20kN / 21kgf 以下	0.86kN / 87kgf		SS-HSC2	1,500	113401
SS-1.5		10	1.5	0.47kN / 48kgf 以下	2.08kN / 212kgf		SS-HSC2	1,540	113418
SS-2.0		10	2.0	0.80kN / 82kgf 以下	3.23kN / 330kgf		SS-HSC2	1,600	113425
SS-3.0		10	3.0	1.86kN / 190kgf 以下	7.16kN / 731kgf		SS-HSC3 SS-HSC3BB	3,070	113432
SS-4.0		10	4.0	2.39kN / 244kgf 以下	12.3kN / 1,255kgf		SS-HS5 SS-HS5BB	6,440	113449
SS-5.0		10	5.0	3.78kN / 386kgf 以下	18.6kN / 1,898kgf		SS-HS5 SS-HS5BB	8,470	113456
SS-6.0		10	6.0	4.70kN / 480kgf 以下	26.5kN / 2,704kgf		SS-HS6 / 6BB SHS-6HB SHS6-100V/L100	11,900	113463


オーバースリーブカバー



圧着後のオーバースリーブでできる
ヒゲをカバーし怪我を防止！



景観を損なわず
見た目 **スツキリ！**



材質は **耐久性** に優れた
プラスチック樹脂(66ナイロン)

- オーバースリーブ専用のカバーになります。
- 脱着可能で繰り返し使えます。
- カバーの内側に対応ワイヤー径が記載されています。
- カバー側面の窓からスリーブを確認出来ます。
- 材質：プラスチック樹脂(66ナイロン)



OSC55

品 番	全 長 mm	1 袋入数 個	適合アームオーバースリーブ	カタログ価格 (円)	JAN コード
OSC35	35	4	OS-1.0	1,200	113517
			OS-1.5		
			OS-2.0		
OSC40	40	4	OS-2.5	1,570	113524
OSC50	50	4	OS-3.0	1,670	113531
			OS-3.5		
OSC55	55	4	OS-4.0	2,240	113548

ステンレススリーブカバー



圧着後のオーバースリーブでできる
ヒゲをカバーし怪我を防止！



景観を損なわず
見た目 **スツキリ！**



材質は **耐久性** に優れた
プラスチック樹脂(66ナイロン)

- ステンレススリーブ専用のカバーになります。
- 脱着可能で繰り返し使えます。
- カバーの内側に対応ワイヤー径が記載されています。
- 材質：プラスチック樹脂(66ナイロン)



SSC28


品 番	全 長 mm	1 袋入数 個	適合アームステンレススリーブ	カタログ価格 (円)	JAN コード
SSC24	24	4	SS-1.0	1,200	113616
			SS-1.5		
			SS-2.0		
SSC28	28	4	SS-3.0	1,670	113623

ギヤープラー

2本爪

強力な引抜作業にも耐えます！

- ★ギヤー及びプリー等を引き抜く専用工具です。
- ★押しネジは転造ねじを使用、精度が良く回転は円滑です。
- ★爪部連結穴を変えることで、幅の広いギヤーや深い所のギヤー等をくわえることができます。

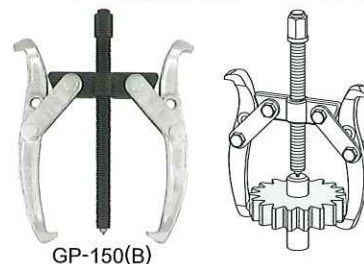

GP-150(B)


品 番	呼び寸法 mm	保証荷重 tonf	質量 kg	主ネジ径 直径 mm	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
GP-75(B)	75	2.0	0.4	12	20	5,600	114019
GP-100(B)	100	4.0	0.8	14	20	7,600	114033
GP-125(B)	125	5.0	1.2	16	20	10,100	114057
GP-150(B)	150	6.0	1.8	18	10	12,670	114071
GP-200	200	10.0	3.8	22	5	26,070	114095
GP-250	250	12.0	5.3	25	4	44,340	114118
GP-300	300	15.0	8.2	32	3	60,970	114132

★(B)はブリストパック入

3本爪

3本爪は2本爪よりセットしやすく 3点に平均した引抜力で荷重も安定！

- ★ギヤー及びプリー等を引き抜く専用工具です。
- ★押しネジは転造ねじを使用、精度が良く回転は円滑です。
- ★爪部連結穴を変えることで、幅の広いギヤーや深い所のギヤー等をくわえることができます。
- ★3本爪は3点に平均した引抜力が働くため、割れや変形の心配が無く安心して作業ができます。

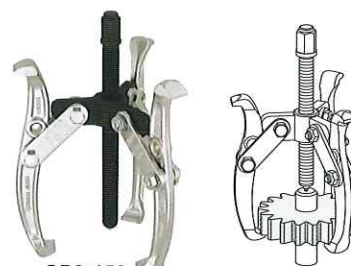

GP3-150

品 番	呼び寸法 mm	保証荷重 tonf	質量 kg	主ネジ径 直径 mm	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
GP3-75	75	3.0	0.5	12	12	7,600	114217
GP3-100	100	6.0	1.1	14	12	11,140	114231
GP3-125	125	7.5	1.6	16	12	13,640	114255
GP3-150	150	9.0	2.4	18	6	15,670	114279
GP3-200	200	15.0	5.5	22	4	42,900	114293
GP3-250	250	18.0	7.6	25	3	70,470	114316
GP3-300	300	22.0	11.0	32	2	85,570	114330

連結位置を 替えた場合の 把握径・厚さ

通常使用

- GP-75(B)
- GP3-75

- GP-100(B)~
- GP3-100~

連結位置を替えて使用

- GP-75(B)
- GP3-75

- GP-100(B)~
- GP3-100~

連結位置を替えて幅の広いギヤーや深い所のギヤー等をくわえることができます。
GP-75(B)とGP3-75は爪部連結穴が1つのため、爪を反対にして使用します。

くわえられるギヤー等の
直径 A mm

最大直径時のくわえられる
最大の厚さ B mm

くわえられるギヤー等の
直径 C mm

最大直径時のくわえられる
最大の厚さ D mm

45 ~ 75

45

55 ~ 80

35

50 ~ 100

55

30 ~ 60

75

55 ~ 125

80

50 ~ 90

100

60 ~ 150

95

55 ~ 100

125

80 ~ 200

130

75 ~ 150

145

100 ~ 250

150

90 ~ 190

170


120 ~ 300

160

100 ~ 250


210

L型クランプ

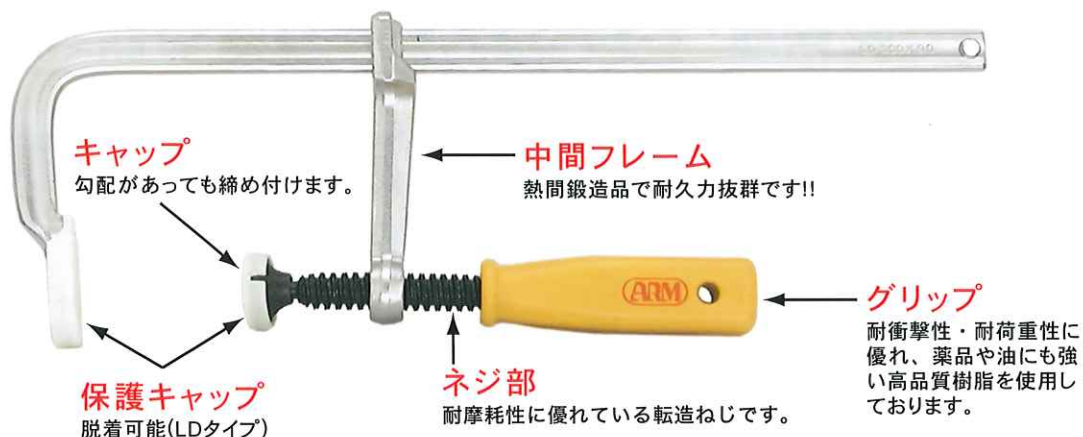

LDタイプ



仮止め・接着・木工作業用(耐締付力 300kg)

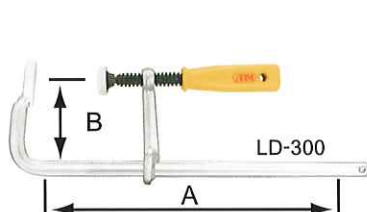

品番	寸法 A×Bmm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
LD-100	100 × 80	0.5	24	4,100	119014
LD-150	150 × 80	0.5	24	4,670	119021
LD-200	200 × 80	0.6	24	5,370	119038
LD-250	250 × 80	0.6	24	6,200	119045
LD-300	300 × 80	0.6	24	7,200	119052
LD-400	400 × 80	0.7	12	8,040	119069
LD-500	500 × 80	0.8	12	9,700	119076
LD-600	600 × 80	0.9	12	13,040	119205
LD-800	800 × 80	1.1	12	15,400	119212
LD-1000	1000 × 80	1.2	12	18,270	119229

LHタイプ



木工作業・機械作業用(耐締付力 700kg)

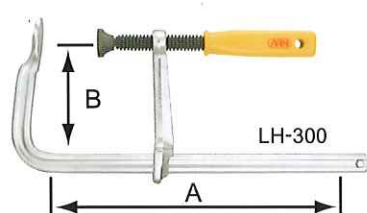

品番	寸法 A×Bmm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
LH-100	100 × 120	1.2	12	5,970	119083
LH-150	150 × 120	1.2	12	6,900	119090
LH-200	200 × 120	1.3	12	8,070	119106
LH-250	250 × 120	1.4	12	9,600	119113
LH-300	300 × 120	1.4	12	10,970	119120
LH-400	400 × 120	1.6	12	13,570	119137
LH-500	500 × 120	1.7	12	15,400	119144
LH-600	600 × 120	1.9	6	16,800	119236
LH-800	800 × 120	2.1	6	22,370	119243
LH-1000	1000 × 120	2.4	6	30,770	119250

LHBタイプ

機械加工・溶接作業用(耐締付力 700kg)

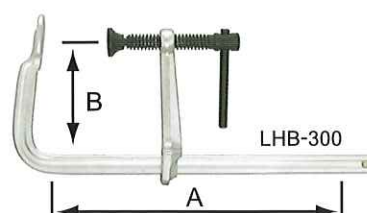

品番	寸法 A×Bmm	質量 kg	梱包入数 丁	カタログ 価格(円)	JAN コード
LHB-100	100 × 120	1.2	12	6,470	119151
LHB-150	150 × 120	1.2	12	7,500	119168
LHB-200	200 × 120	1.3	12	9,440	119175
LHB-250	250 × 120	1.4	12	10,970	119182
LHB-300	300 × 120	1.4	12	12,640	119199
LHB-400	400 × 120	1.6	12	15,700	119267
LHB-500	500 × 120	1.7	12	17,670	119274
LHB-600	600 × 120	1.9	6	19,600	119281
LHB-800	800 × 120	2.1	6	24,500	119298
LHB-1000	1000 × 120	2.4	6	35,000	119304

ボルトカッター (油圧工具)

直径 **16mm鉄筋・13mm焼入鋼を高速切断!!**

鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD490)直径16mm、焼入鋼HRC30直径13mm

コードレス油圧式 ボルトカッター

BC16-Li100

BC16-Li100 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)



1回7秒切断



●替刃セット
(品番:BCGJ-16)



●保護カバーセット

●ハンドル: 1個

●肩掛けベルト

キャリーBOXに
全て収納!

●バッテリー (Li-ion): 1個
※予備バッテリーはありません

●充電器: 1個



25.2V
4.0Ah



※バッテリー充電時間: 120分

電動油圧式 ボルトカッター

BC16-100V

BC16-100V 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)



1回4秒切断

□ 二重絶縁



●替刃セット
(品番:BCGJ-16)



●保護カバーセット

キャリーBOXに
全て収納!



●ボルトクリッパー
(BC-350 ※P.3参照)

●ハンドル: 1個

●肩掛けベルト



鉄筋やボルト以外にも下記の物が切断可能!

船舶用
コンテナシール



※バッテリー満充電時の切断回数

直径16mm鉄筋(D16) 約**160**回

直径13mm鉄筋(D13) 約**240**回

【切断刃】

刃部は粉末ハイス鋼、耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。

【最大出力】

11tonf! 本体を保護する安全弁付。

【頭部回転】

頭部が180°回転します。
作業に合わせて刃の向きを調整できます。

品番	切断能力	最大出力	電源	本体質量 kg	セット質量 kg	カタログ 価格(円)	JAN コード
コードレス BC16-Li100	鉄筋コンクリート用棒鋼 直径6~16mmまで(SD490)	11tonf (108KN)	リチウムイオンバッテリー DC25.2V 4.0Ah	6.7	12.5	333,400	241616
電動 BC16-100V	焼入鋼材HRC30まで 直径13mmまで		単相100V 50/60Hz 消費電力760W	8.1	14.5	333,400	241326

鉄筋カッター (油圧工具)

直径 **16mm** 鉄筋を高速切断!!

鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G3112 SD490) 直径16mm

コードレス油圧式 鉄筋カッター

TC16-Li100



1回7秒切断

TC16-Li100 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)



●替刃セット
(品番:TCCJ-16)

●バッテリー (Li-ion) : 1個

※予備バッテリー
はありません



25.2V
4.0Ah

●充電器 : 1個



●肩掛けベルト

※バッテリー充電時間 : 120分

キャリーBOXに
全て収納!



手動油圧式 鉄筋カッター

TC-16HB



安全弁機構

早送り機構付

電源確保の難しい
現場に最適。

TC-16HB 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)



●替刃セット
(品番:TCCJ-16)

●ボルトクリッパー (BC-350 ※P.3参照)

●肩掛けベルト

キャリーBOXに
全て収納!



電動油圧式 鉄筋カッター

TC16-100V



1回4秒切断

□ 二重絶縁

TC16-100V 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)



●替刃セット
(品番:TCCJ-16)

●ボルトクリッパー (BC-350 ※P.3参照)

●肩掛けベルト

キャリーBOXに
全て収納!



切断ミス防止装置



切断材(鉄筋)を押し込み、切断ミス防止装置が
“カチッ”という音がするまで押し込みます。
鉄筋挿入ミスや斜め切断を防ぎ、切断刃と本体を
保護します。

※バッテリー満充電時の切断回数

直径16mm鉄筋(D16) 約**200**回

直径13mm鉄筋(D13) 約**300**回

【切断刃】

刃部は粉末ハイス鋼、耐摩耗性に
優れたチタンコーティング皮膜です。

【最大出力】

11tonf! 本体を保護する安全弁付。

【頭部回転】

頭部が180°回転します。

作業に合わせて刃の向きを調整できます。

※TC-16HBは回転しません。

品番	切断能力	最大出力	電源	本体質量 kg	セット質量 kg	カタログ 価格(円)	JAN コード
コードレス TC16-Li100	鉄筋コンクリート用棒鋼 直径6~16mmまで (JIS G3112 SD490)	11tonf (108KN)	リチウムイオンバッテリー DC25.2V 4.0Ah	5.5	10.9	261,970	241623
手動 TC-16HB		12tonf (117KN)		15.1	19.2	168,490	241432
電動 TC16-100V		11tonf (108KN)	単相100V 50/60Hz 消費電力760W	6.7	13.0	261,970	241319

アームスエージャー アームオーバースリーブ用油圧工具

●スリーブはアームオーバースリーブをお使い下さい。

コードレス油圧式 アームスエージャー HS12-Li100 アームオーバースリーブ用



1回8秒圧着

頭部180°回転

HS12-Li100 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)

●各種ダイスセット (ダイスサイズとスリーブ適合表) ※オーバースリーブは付属しておりません。

適合ダイス	OS-6D	OS-8D	OS-9D&10D	OS-12D
オーバースリーブ	OS-6.0	OS-8.0	OS-9.0/OS-10.0	OS-12.0

- ワイヤーロープカッター (RC-450 ※P.5参照)
- 肩掛けベルト
- バッテリー (Li-ion) : 1個
※予備バッテリーはありません
- 圧着確認ゲージ
- ドライバー
- 充電器 : 1個



25.2V
4.0Ah



キャリーBOXに
全て収納!



※バッテリー充電時間 : 120分

手動油圧式 アームスエージャー HS-12HB アームオーバースリーブ用



安全弁機構

早送り機構付

電源確保の難しい
現場に最適。

HS-12HB 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)

●各種ダイスセット (ダイスサイズとスリーブ適合表) ※オーバースリーブは付属しておりません。

適合ダイス	OS-6D	OS-8D	OS-9D&10D	OS-12D
オーバースリーブ	OS-6.0	OS-8.0	OS-9.0/OS-10.0	OS-12.0

- ワイヤーロープカッター (RC-450 ※P.5参照)
- 肩掛けベルト
- ドライバー
- 圧着確認ゲージ



キャリーBOXに
全て収納!



電動油圧式 アームスエージャー HS12-100V アームオーバースリーブ用

☐二重絶縁



1回4秒圧着

頭部180°回転

HS12-100V 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)

●各種ダイスセット (ダイスサイズとスリーブ適合表) ※オーバースリーブは付属しておりません。

適合ダイス	OS-6D	OS-8D	OS-9D&10D	OS-12D
オーバースリーブ	OS-6.0	OS-8.0	OS-9.0/OS-10.0	OS-12.0

- ワイヤーロープカッター (RC-450 ※P.5参照)
- 肩掛けベルト
- ドライバー
- 圧着確認ゲージ



キャリーBOXに
全て収納!



●別売ダイスで2.5mm~5mm用オーバースリーブを圧着

別売ダイスカタログ価格(各サイズ1set) : 37,100円



別売ダイス	OS-2D	OS-3D	OS-4D	OS-5D
オーバースリーブ	OS-2.5	OS-3.0/OS-3.5	OS-4.0	OS-5.0

OS-2D~OS-5Dのダイスは一回の圧着(1ストローク)で2箇所同時圧着。
作業効率など大量圧着に最適です。(OS-1.0/OS-1.5/OS-2.0用のダイスはありません)

【HS12-Li100 バッテリー満充電時の圧着回数】

使用するワイヤーロープの直径	6mm	8mm	9mm	10mm	12mm
アームオーバースリーブ	OS-6.0	OS-8.0	OS-9.0	OS-10.0	OS-12.0
圧着回数	約400回	約310回	約200回	約200回	約120回

品番	使用するワイヤーロープ	最大出力	電源	本体質量 kg	セット質量 kg	カタログ価格(円)	JANコード
コードレス HS12-Li100	直径mm φ6 φ8 φ9 φ10 φ12	11tonf (108KN)	リチウムイオンバッテリー DC25.2V 4.0Ah	6.2	15.6	345,320	241630
手動 HS-12HB		12tonf (117KN)		15.5	25.1	247,870	241418
電動 HS12-100V		11tonf (108KN)	単相100V 50/60Hz 消費電力760W	9.0	19.5	345,320	241333



安全上の注意

- アームスエージャー(アームオーバースリーブ用)とアームオーバースリーブは、必ずセットで使用してください。他社製圧着工具、または他社製スリーブの併用は絶対しないでください。荷重に耐えられず事故の恐れがあります。
- 安全を確保するためにワイヤーロープは2本以上使用し、安全荷重を必ず守ってください。
- 被覆ワイヤーは、被覆を取り去ってから圧着してください。被覆の上から圧着すると、荷重に耐えられず抜けます。

アームスエージャー アームステンレススリーブ用油圧工具

●スリーブはアームステンレススリーブをお使い下さい。

コードレス油圧式 アームスエージャー SHS6-Li100 アームステンレススリーブ用



SHS6-Li100 付属品 (専用キャリー-BOXに全て収納)

- 各種ダイスセット (ダイスサイズとスリーブ適合表) ※ステンスリーブは付属しておりません。

適合ダイス	SS-2D	SS-3D	SS-5D	SS-6D
ステンレススリーブ	SS-1.0/SS-1.5/SS-2.0	SS-3.0	SS-4.0/SS-5.0	SS-6.0

- ワイヤーローブカッター (RC-450 ※P.5参照)
- 肩掛けベルト
- バッテリー (Li-ion): 1個
※予備バッテリーはありません
- 充電器: 1個
- 圧着確認ゲージ

25.2V 4.0Ah

※バッテリー充電時間: 120分

1回8秒圧着
頭部180°回転

キャリー-BOXに全て収納!

手動油圧式 アームスエージャー SHS-6HB アームステンレススリーブ用



SHS-6HB 付属品 (専用キャリー-BOXに全て収納)

- 各種ダイスセット (ダイスサイズとスリーブ適合表) ※ステンスリーブは付属しておりません。

適合ダイス	SS-2D	SS-3D	SS-5D	SS-6D
ステンレススリーブ	SS-1.0/SS-1.5/SS-2.0	SS-3.0	SS-4.0/SS-5.0	SS-6.0

- ワイヤーローブカッター (RC-450 ※P.5参照)
- 肩掛けベルト
- ドライバー
- 圧着確認ゲージ

安全弁機構
早送り機構付

電源確保の難しい現場に最適。

キャリー-BOXに全て収納!

電動油圧式 アームスエージャー SHS6-100V アームステンレススリーブ用



SHS6-100V 付属品 (専用キャリー-BOXに全て収納)

- 各種ダイスセット (ダイスサイズとスリーブ適合表) ※ステンスリーブは付属しておりません。

適合ダイス	SS-2D	SS-3D	SS-5D	SS-6D
ステンレススリーブ	SS-1.0/SS-1.5/SS-2.0	SS-3.0	SS-4.0/SS-5.0	SS-6.0

- ワイヤーローブカッター (RC-450 ※P.5参照)
- 肩掛けベルト
- ドライバー
- 圧着確認ゲージ

1回4秒圧着
頭部180°回転

キャリー-BOXに全て収納!

アームスエージャー (アームステンレススリーブ用) とアームステンレススリーブは 1.0mm ~ 6mm の各サイズ全てのワイヤーローブで破断試験を行っております。



全てのサイズでスリーブからワイヤーローブは抜けず、ワイヤーローブが破断しました。

ワイヤーローブ径に応じたアームステンレススリーブをアームスエージャー (アームステンレススリーブ用) で正しく圧着!

ワイヤーローブは 100% 抜けません!

圧着回数					
圧着工具	SS-HSC2	SS-HSC3 SS-HSC3BB	SS-HS5 SS-HS5BB	SS-HS6 SS-HS6BB	SHS6-Li100 SHS-6HB SHS6-100V
スリーブ					
SS-1.0	2回	2回			1回
SS-1.5	2回	2回			1回
SS-2.0	2回	2回	圧着 できません	圧着 できません	1回
SS-3.0		2回			1回
SS-4.0	圧着 できません	圧着 できません	2回		2回
SS-5.0			2回		2回
SS-6.0			圧着できません	3回	3回

品番	使用する ステンレスワイヤーローブ	最大出力	電源	本体質量 kg	セット質量 kg	カタログ 価格(円)	JAN コード
コードレス SHS6-Li100	直径mm φ1 φ1.5 φ2 φ3	11tonf (108KN)	リチウムイオンバッテリー DC25.2V 4.0Ah	6.2	15.6	345,320	241654
手動 SHS-6HB	φ4 φ5 φ6	12tonf (117KN)		15.5	25.1	247,870	241449
電動 SHS6-100V	7×7, 7×19 JIS G3540 (ステンレスワイヤー)	11tonf (108KN)	単相100V 50/60Hz 消費電力760W	9.0	19.5	345,320	241357



安全上の注意

- アームスエージャー (ステンレススリーブ用) とアームステンレススリーブは、必ずセットで使用してください。
- 他社製圧着工具、または他社製スリーブの併用は絶対しないでください。荷重に耐えられず事故の恐れがあります。
- 安全を確保するためにワイヤーローブは2本以上使用し、安全荷重を必ず守ってください。
- 被覆ワイヤーは、被覆を取り去ってから圧着してください。被覆の上から圧着すると、荷重に耐えられず抜けます。

ワイヤーローブカッター (油圧工具)

直径 **20mm 鋼心ワイヤー** を高速切断!!

JIS G3525 IWRC 6xFi (29)

コードレス油圧式 ワイヤーローブカッター

WRC20-Li100



1回7秒切断

WRC20-Li100 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)

- ワイヤーローブカッター (RC-450 ※P.5参照)
- 肩掛けベルト
- 固着対処用ドライバー

- バッテリー (Li-ion) : 1個
- 充電器 : 1個

※予備バッテリーはありません



25.2V
4.0Ah

※バッテリー充電時間 : 120 分

※替刃は付属品に含まず、販売もしておりません。
刃の交換は販売店または弊社へご連絡ください。

キャリーBOXに
全て収納!



バッテリー満充電時の切断回数: 直径20mm繊維心ワイヤー 約 **130 回**

手動油圧式 ワイヤーローブカッター

WRC-20HB



安全弁機構

早送り機構付

電源確保の難しい
現場に最適。

WRC-20HB 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)

- ワイヤーローブカッター (RC-450 ※P.5参照)
- 肩掛けベルト
- 固着対処用ドライバー

※替刃は付属品に含まず、販売もしておりません。
刃の交換は販売店または弊社へご連絡ください。

キャリーBOXに
全て収納!



電動油圧式 ワイヤーローブカッター

WRC20-100V



1回4秒切断

□ 二重絶縁

WRC20-100V 付属品 (専用キャリーBOXに全て収納)

- ワイヤーローブカッター (RC-450 ※P.5参照)
- 肩掛けベルト
- 固着対処用ドライバー

※替刃は付属品に含まず、販売もしておりません。
刃の交換は販売店または弊社へご連絡ください。

キャリーBOXに
全て収納!



⚠ 注意

切断時にはロックレバーがしまった事を**必ず**確認して、
作業を行ってください。



【切断刃】

刃部は粉末ハイス鋼、耐摩耗性に優れた
チタンコーティング皮膜です。

【最大出力】

10 tonf! 本体を保護する安全弁付。

【頭部回転】

頭部が180°回転します。
作業に合わせて刃の向きを調整できます。
※WRC-20HBは回転しません。

品番	切断能力	最大出力	電源	本体質量 kg	セット質量 kg	カタログ 価格(円)	JAN コード
コードレス WRC20-Li100	鋼心ワイヤー 直径20mmまで JIS G3525 IWRC 6xFi(29)	10tonf (98KN)	リチウムイオンバッテリー DC25.2V 4.0Ah	5.9	13.0	345,320	241647
手動 WRC-20HB		12tonf (117KN)		15.3	20.0	247,870	241425
電動 WRC20-100V		10tonf (98KN)	単相100V 50/60Hz 消費電力760W	7.1	13.0	345,320	241340

アームスエージャーを使った台付けワイヤーの製作手順


モデル工具:HSC-350

- 1** ワイヤー先端がバラけている場合は
約1cmを切断してスリーブに通しやすくする



⚠ 注意
端材が飛びます
保護メガネ着用

- 2** アームオーバースリーブにワイヤーロープ
を通して希望の輪(アイ)の大きさにする

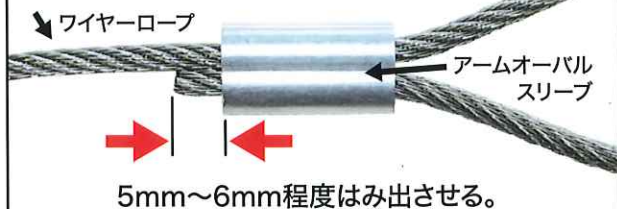

- 3** スリーブの向きに
注意して圧着する



縦に圧着する



横圧着厳禁



- 4** アームオーバースリーブの圧着回数

OS-1.0
1ヶ所圧着

1回

OS-1.5、2.0
2ヶ所圧着

2回目

1回目

OS-2.5~3.5
3ヶ所圧着

3回目

1回目

2回目

- 5** 付属のゲージで圧着を確認する

圧着したホールNo.と同じゲージNo.の溝に
アームオーバースリーブの圧着部を通す。

例)ホールNo.が③であれば
ゲージも③の溝に通す。
※通らない場合は再圧着する。



- 6** 完 成



ワイヤーを希望の長さに切断する。
必要に応じて反対側も製作する。

対応する品番と圧着回数

スエージャー 品番	HSC-23	HSC-350	HSC-600	HSC-600BB
スリーブ品番				
OS-1.0	2回	1回	1回	1回
OS-1.5	3回	2回	2回	2回
OS-2.0	3回	2回	2回	2回
OS-2.5	圧着 できません	3回	3回	3回
OS-3.0		3回	3回	3回
OS-3.5		3回	3回	3回
OS-4.0		圧着できません	3回	3回
OS-5.0			3回	3回

※OS-6.0~OS-12.0はすべて3回圧着です。 ※ステンレススリーブはP.16参照

確かな品質

Made in Japan

本カタログの価格は標準価格です。消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税をお支払いください。
予告なしに仕様・外形等の変更、又は製造を中止する場合があります。ご了承ください。



日本産業規格認証取得工場

株式
会社

アーム産業



本社/工場 〒955-0152
新潟県三条市笹岡1458-7
TEL 0256-46-2278
FAX 0256-46-4780
<https://armsangyo.jp>
arminfo@armsangyo.co.jp