

WINTER CATALOG 2026



NAKATOMI

NAKATOMI総合カタログ2026年冬号

2026冬 新商品

除湿機

NDM-26C

ノンフロン型除湿機(湿度制御付き)

単相100V

[除湿能力]

50Hz 57L/日
60Hz 62L/日




2026年夏の「NDM-18C」に続き
冷媒R1234yfを採用したライン
ナップ第2弾が登場。



▶ P.15

環境に配慮したノンフロン冷媒R1234yf採用

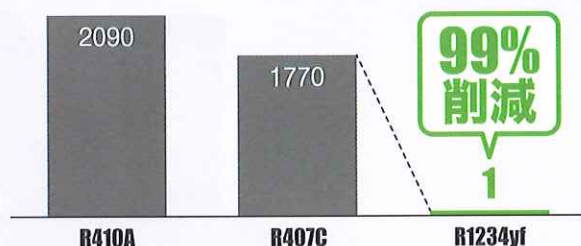

ノンフロン冷媒であるR1234yfは、従来の冷媒と比べて除湿能力は高水準でありながら、地球温暖化係数(GWP)が1と非常に低く、さらにオゾン層破壊係数(ODP)は0と、地球環境に配慮した冷媒です。

※GWP(地球温暖化係数)とは、二酸化炭素を基準として各種ガスの温室効果を数値化した指標です。数値が大きいほど地球温暖化への影響が強いことを示します。

フロン排出抑制法対象外

簡易点検・ガス回収の
義務がなく手間軽減!

ノンフロン型は下記の手間が省けます。
フロン排出抑制法による主な義務

- 保全 安全な場所への設置・管理
- 点検 3ヶ月に1回の簡易点検・定期点検
- 記録 機器を廃棄(冷媒回収→破壊)するまでの記録を保存
- 回収 機器の廃棄は専門業者へ依頼が必要

2026冬 再販モデル

暖房機器

KH-80D

スポットヒーター

単相100V

熱出力
18kW



▶ P.10

KH-125D

スポットヒーター

単相100V

熱出力
32kW



▶ P.10

KH-115D

赤外線ヒーター

単相100V

熱出力
50Hz 38kW
60Hz 36kW



▶ P.11

冷房機器

SAC-35HCS

ツインダクト冷暖スポットエアコン

単相100V

[冷房能力]
50Hz 3.0kW
60Hz 3.5kW

[暖房能力]
50Hz 1.9kW
60Hz 2.1kW

冷暖

首振り



▶ P.12

2026年夏新商品

INDEX

暖房機器特長

P.03

暖房機器 (電気ヒーター) HEATING EQUIPMENT [ELECTRIC HEATER]

遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線電気ヒーター特長		P.04
遠赤外線電気ヒーター	FIH-10RS	P.05
天吊り型遠赤外線電気ヒーター	FIH-10RC	P.05
遠赤外線電気ヒーター	FIH-15RS	P.06
天吊り型遠赤外線電気ヒーター	FIH-15RC	P.06
遠赤外線電気ヒーター	IFH-20TP	P.07
遠赤外線電気ヒーター	IFH-30TP	P.07

電気ファンヒーター

電気ファンヒーター	TEH-50	P.08
電気ファンヒーター	TEH-100	P.08
電気ファンヒーター (循環型温風送風機)	ISH-10KT	P.09

暖房機器 (業務用灯油ヒーター) HEATING EQUIPMENT [KEROSENE HEATER]

スポットヒーター [業務用油だき可搬形ヒーター]

スポットヒーター	KH-30D	P.10
スポットヒーター	KH-80D	P.10
スポットヒーター	KH-125D	P.10

赤外線ヒーター [業務用油だき可搬形ヒーター]

赤外線ヒーター	SH-17D	P.11
赤外線ヒーター	KH-115D	P.11

冷房機器 COOLING EQUIPMENT

スポットクーラー

ツインダクト冷暖スポットエアコン	SAC-35HCS	P.12
冷暖スポットエアコン	SAC-27HCS	P.13
スポットクーラー自動首振り (ワイドレンジタイプ)	SAC-30WS	P.13

除湿機 DEHUMIDIFIER

除湿機特長

P.14

除湿機 [ノンフロ型/湿度制御付き]

NEW ノンフロ型除湿機 (湿度制御付き)	NDM-26C	P.15
ノンフロ型除湿機 (湿度制御付き)	NDM-18C	P.15

除湿機 [天吊り型]

天吊り/床置き式除湿機	TFDM-25	P.16
-------------	---------	------

除湿機 [湿度制御付き]

除湿機 (湿度制御付き)	DM-10	P.17
除湿機 (湿度制御付き)	DM-15C	P.17

除湿機 [スタンダード]

除湿機	DM-15	P.18
除湿機	DM-22	P.18
除湿機	DM-30	P.18

循環送風機 CIRCULATING BLOWER

サーキュレーター

3D首振り45cmDCファン	DCF-3D450	P.19
60cmDC首振りサーキュレーター	DCS-600C	P.19

工場扇

FACTORY FAN

工場扇 [スタンダード/開放式モーター]

45cmスタンド工場扇	OPF-45SG	P.20
45cm壁掛け工場扇	OPF-45WG	P.20
45cmフロア工場扇	OPF-45FG	P.20
45cmツインファン	TF-45Q	P.21

工場扇 [プレミアム/全閉式モーター]

45cm全閉式スタンド工場扇	OPF-450SZ (U)	P.21
60cm全閉式スタンド工場扇	OPF-600SZ	P.22
60cm全閉式ロースタンド工場扇	OPF-600LSZ	P.22

ビッグファン

BIG FAN

75cm首振りビッグファン	BF-75ZS	P.23
60cmビッグファン	BF-60JZ	P.24
75cmビッグファン	BF-75VZ	P.24
100cmビッグファン	BF-100VZ	P.24
125cmビッグファン	BF-125VZ	P.24

大型送風機

LARGE BLOWER

キャビネットファン	CABF-550Z	P.25
-----------	-----------	------

エアーカーテン

AIR CURTAIN

エアーカーテン 900mm	N900-AC	P.26
エアーカーテン 1200mm	N1200-AC	P.26

換気扇

VENTILATION FAN

一般 (台所) 用換気扇	N-VF15	P.27
一般 (台所) 用換気扇	N-VF20	P.27
一般 (台所) 用換気扇	N-VF25	P.27
一般 (台所) 用フィルター付き換気扇	N-VF20F	P.28
一般 (台所) 用フィルター付き換気扇	N-VF25F	P.28

エアーコンプレッサー

AIR COMPRESSOR

エアーコンプレッサー	CP-251	P.29
エアーコンプレッサー	BCP-391	P.29
三相200Vエアーコンプレッサー	BCP-392	P.29
エンジンコンプレッサー	ECP-39	P.30
DCエアーコンプレッサー	DCP-12BC	P.30
DCエアーコンプレッサー	DCP-24BC	P.30

その他

OTHER

安全に関するご注意	P.31
暖房機器ラインナップ 仕様一覧	P.32
その他商品ラインナップ 仕様一覧	P.33 - 34
2026年夏商品一覧	P.35 - 36
各センター一覧 拠点一覧	P.37 - 38

カタログに記載されているマーク

※1.5インチ未満のキャスターについては「ラクラク移動」と表示しています。
※電圧、羽根、首振り、首折れ、風量、冷媒マーク、タンク容量、使用環境温度範囲等はそれぞれ製品により異なりますので、各ページをご確認ください。
※車上渡しとは…お客様自身が車間より荷物を下す必要があります。

【電気代について】電気代は目安として算出しています。

[単相100V・単相200V機種] 1kWh=31円(税込)

[三相200V機種] 1kWh=16円(税込)

※電気代は使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

QRコードが表記されている製品は、
動画で詳細をご覧ください。



動画を
Check!

※QRコードは
販売ホームページの
登録商標です

シーンに合わせて 選べるヒーターシリーズ

ナカトミヒーター3つのメリット

安心設計

過熱防止機能や自動停止機能を搭載した設計で、万が一のトラブルを未然に防ぎます。お客様の安全を最優先に考え、安心してお使いいただける製品を提供します。

簡単操作

使いやすさを追求した直感的に操作できるシンプルなデザイン。基本性能に特化し、どなたでも簡単に使いこなせます。

信頼の品質と高い耐久性

高品質な素材と厳しい品質管理のもとで製造された暖房機器。長くご使用いただける耐久性と、安心のメーカー保証付き。信頼できる品質で、お客様の期待に応えます。

電気ヒーター

遠赤外線が身体の芯から温める

遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線を放射し、人や物を直接温めます！
灯油を使わないためクリーンで安心！
ホコリを巻き上げることなく、静かに運転します。

- 作業場所、工場、生産ライン、受付などの暖房に
- 畜舎で動物等の暖房に
- 屋外や風の影響を受けやすい場所での暖房に



暖めた空気をファンで送る

電気ファンヒーター

空気を循環させ空間全体をゆっくり暖めます！
電源があればどこでも使えます！

- 食品加工工場や精密機器室などの空間全体を暖めたいときに
- 補助暖房として作業時の足元を暖めたい時に
- エアコンが効きにくい箇所のスポット暖房に



業務用灯油ヒーター

効率的に必要な場所を暖める

スポットヒーター

急速点火ですぐに暖めます！
暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍！
設備の少ない仮設現場でも、電源さえあればすぐに運用可能

- 製造ラインや検品エリアなど、人のいる場所を効率よく暖めたいときに
- 建設、土木現場、イベント会場、物流倉庫、工場などの暖房に
- 建設現場でのコンクリートやハウスの凍結防止に
- 内装や塗装、塗料乾燥に



広い空間の暖房に


赤外線ヒーター

暖かさがすぐに届く赤外線！
赤外線放射熱により広範囲を暖めます！
キャスター付きだから移動も簡単！

- 物流倉庫、工場、体育館、イベント会場、スポーツ会場の通路やホテルの乗降場などに
- ビルの入り口や階段の凍結防止に
- 内装や塗装、塗料乾燥に



遠赤外線とは

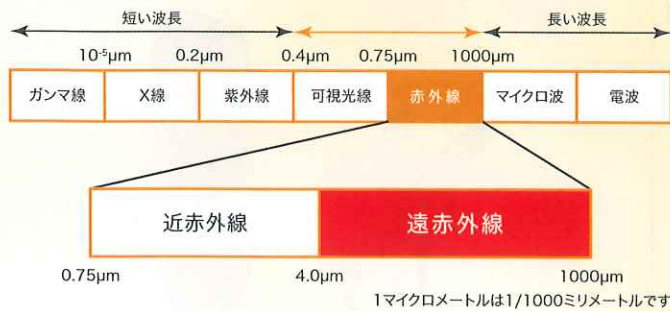

遠赤外線はおよそ4～1000μm(マイクロメートル)の電磁波で、電磁波の中でも安全で有効なものの一部です。また直進性が強く、熱が物質に吸収されやすい特長をもっています。

主な特長

温まりやすく冷めにくい

人の体には遠赤外線から発生する熱エネルギーの90～95%が吸収されるため、体の中から効率よく温まります。また速く温まるだけではなく冷めにくいという特長があるため、快適な空間を実現できます。




開放された空間にも

風の影響を受けないため、通気性の良い場所でも効果的に暖めることができます。



ナカトミ遠赤外線電気ヒーターの特長

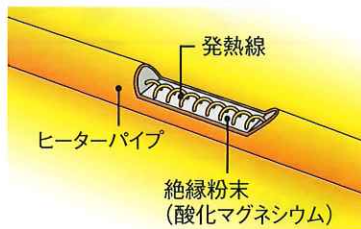

耐久性の高いシーズヒーターを採用
衝撃に強く、長寿命・高効率!作業現場などの厳しい環境にも最適です。



パイロットランプ搭載

通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
※FIH-10RS、FIH-10RC、FIH-15RS、FIH-15RC



横向きも可能

人数や使用環境、使い方に合わせて、使えます。
※FIH-10RS、FIH-15RS




天井吊りの場合



壁掛けの場合

天井・壁掛けどちらも

床に置けない場所やスペースが限られる場所でも、ご使用いただけます。
※FIH-10RC、FIH-15RC

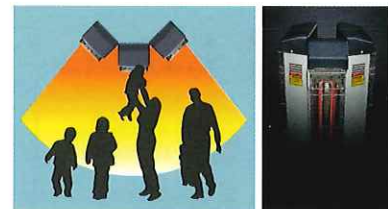

ワイドな暖かさを実現!

連結されたヒーターは個別に動かすことができ、広範囲を効率よく暖めます。
※IFH-20TP、IFH-30TP

【遠赤外線電気ヒーターの安全装置】

装置の名前	内 容
停電復旧時安全装置 ※FIH-10RS、FIH-15RS FIH-10RC、FIH-15RC	停電後に電源が復帰しても、自動的に運転が再開することを防止します。
過熱防止装置 ※FIH-10RS、FIH-15RS FIH-10RC、FIH-15RC	ヒーター内部が異常に過熱した場合、自動的に電源を遮断します。
電流ヒューズ ※FIH-10RS、FIH-15RS FIH-10RC、FIH-15RC	異常電流を感知するとヒューズが溶断し運転を停止します。
転倒時電源遮断装置 ※FIH-10RS、FIH-15RS IFH-20TP、IFH-30TP	転倒した際には即座に運転を停止します。
落下時電源遮断装置 ※FIH-10RC、FIH-15RC	万が一本体が落下した際には即座に運転を停止します。



暖房機器

冷房機器

除湿機

循環送風機

工場扇

ビッグファン

大型送風機

エアーカーテン

換気扇

エアコンプレッサー

その他

FIH-10RS 遠赤外線電気ヒーター

消費電力 **1.15kW**



単相交流
100V



使用環境温度範囲
-10~20℃




発熱体温度
約600℃

安心・安全装置内蔵

- ・停電復旧時安全装置
- ・過熱防止装置
- ・電流ヒューズ
- ・転倒時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



50Hz

1時間の電気代
約35.7円

60Hz

1時間の電気代
約35.7円

シングル
タイプ



仰角約45°



横向きも可能



電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 1150W

電 流 11.5A

電源コード 約2.4m

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711250¹

■ 本体寸法: W310×D430×H910mm

■ 質 量: 約7.6kg

【寸法図】



標準付属品

- ・脚×2 ・ネジボルト×4 ・キャップ×4
- ・スプリングワッシャー×4 ・ワッシャー×4

FIH-10RC 天吊り型遠赤外線電気ヒーター

消費電力 **1.13kW**



単相交流
100V



使用環境温度範囲
-10~20℃



発熱体温度
約600℃




有線
リモコン付

安心・安全装置内蔵

- ・停電復旧時安全装置
- ・過熱防止装置
- ・電流ヒューズ
- ・落下時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



50Hz



1時間の電気代
約35円

60Hz

1時間の電気代
約35円

シングル
タイプ

天吊り
タイプ

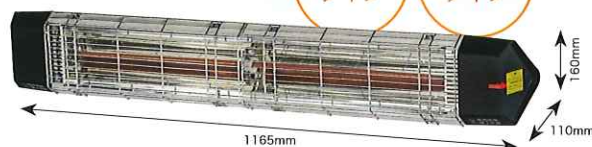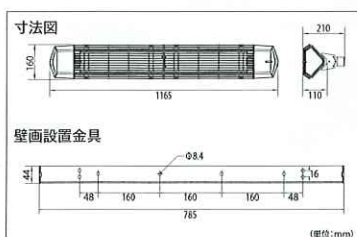

電 源 単相100V 50/60Hz

消費電力 1130W

電 流 11.3A

運転スイッチコード 約2.0m

電源コード 約2.4m

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711267¹

■ 本体寸法: W1165×D110×H160mm

■ 質 量: 約4.8kg



天井・壁掛けどちらでも

シンプルで確実な操作ができる
運転スイッチ(有線)付き。
本体からスイッチまで約2m
の単独コードを採用。

標準付属品

- ・固定金具A×1 ・固定金具B×2 ・ノブボルト×2
- ・ネジボルト×2 ・ワッシャー×2 ・スプリングワッシャー×2
- ・固定金具B取付ネジ×4

▲注意 据付工事必要

FIH-15RS 遠赤外線電気ヒーター

消費電力 1.6kW

単相交流
200V


使用環境温度範囲
-10~20℃

発熱体温度
約600℃

安心・安全装置内蔵

- ・停電復旧時安全装置
- ・過熱防止装置
- ・電流ヒューズ
- ・転倒時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



50Hz

1時間の電気代
約49.6円

60Hz

1時間の電気代
約49.6円

シングル
タイプ



仰角の調整が可能



横向きも可能



電源 単相200V 50/60Hz

消費電力 1600W

電流 8A

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711298 1

■ 本体寸法: W310×D430×H1110mm

■ 質量: 約8.9kg

標準付属品

- ・脚×2 ・ネジボルト×4 ・キャップ×4
- ・スプリングワッシャー×4 ・ワッシャー×4

オプション品

- ・電源コード[C-3S2005] 3芯×2mmφ×長さ5m [JAN:4511340120045]

【寸法図】



▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。



FIH-15RC 天吊り型遠赤外線電気ヒーター

消費電力 1.36kW

単相交流
200V

使用環境温度範囲
-10~20℃


発熱体温度
約600℃

有線
リモコン付

安心・安全装置内蔵

- ・停電復旧時安全装置
- ・過熱防止装置
- ・電流ヒューズ
- ・落下時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



50Hz


1時間の電気代
約42.2円

60Hz

1時間の電気代
約42.2円

シングル
タイプ

天吊り
タイプ



天井・壁掛けどちらでも

シンプルで確実な操作ができる
運転スイッチ(有線)付き。
本体からスイッチまで約2m
の単独コードを採用。

標準付属品


- ・固定金具A×1 ・固定金具B×2 ・ノブボルト×2
- ・ネジボルト×2 ・ワッシャー×2 ・スプリングワッシャー×2
- ・固定金具B取付ネジ×4

オプション品

- ・電源コード[C-3S2005] 3芯×2mmφ×長さ5m [JAN:4511340120045]

▲注意 配付・電源接続工事必要 ※設置工事および配線工事が必要です。詳しくはP.31をご確認ください。

寸法図

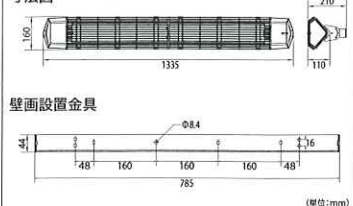

電源 単相200V 50/60Hz

消費電力 1360W

電流 6.8A

運転スイッチコード 約2.0m

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711304 1

■ 本体寸法: W1335×D110×H160mm

■ 質量: 約5.6kg

IFH-20TP 遠赤外線電気ヒーター


消費電力 **3.4kW**

- 三相交流 200V
- 使用環境温度範囲 -10~20℃
- 発熱体温度 700℃
- ラクラク移動

安心・安全装置内蔵

・転倒時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】




50Hz

1時間の電気代
約54.4円

60Hz

1時間の電気代
約54.4円



個別にON・OFF可能
照射部は左右に調整できます。

ツイン
タイプ



オプション品
・電源コード[C-4S2005N]4芯×2mmφ×長さ5m
[JAN: 4511340124005]
・電源コード[C-4S2010N]4芯×2mmφ×長さ10m
[JAN: 4511340123503]

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。



移動に便利なキャスター付

電 源 三相200V 50/60Hz
消費電力 3400W
電 流 10A
電源コード 電源コードはついていません。
※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。
※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード: 4511340036124¹

■ 本体寸法: W450×D350×H1080mm
■ 質 量: 約16kg

【寸法図】



IFH-30TP 遠赤外線電気ヒーター


消費電力 **5.1kW**

- 三相交流 200V
- 使用環境温度範囲 -10~20℃
- 発熱体温度 700℃
- ラクラク移動

安心・安全装置内蔵

・転倒時電源遮断装置

【温度分布図(周囲温度10℃)】



50Hz

1時間の電気代
約81.6円

60Hz

1時間の電気代
約81.6円



個別にON・OFF可能
照射部は左右に調整できます。

トリプル
タイプ



オプション品
・電源コード[C-4S2005N]4芯×2mmφ×長さ5m
[JAN: 4511340124005]
・電源コード[C-4S2010N]4芯×2mmφ×長さ10m
[JAN: 4511340123503]

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。



移動に便利なキャスター付

電 源 三相200V 50/60Hz
消費電力 5100W
電 流 15A
電源コード 電源コードはついていません。
※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。
※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード: 4511340036131¹

■ 本体寸法: W450×D350×H1080mm
■ 質 量: 約20kg

【寸法図】



クリーンで暖かい！ 暖めた空気をファンで送る 電気ファンヒーター。

室内の空気を吸い込み、電熱線ヒーターの熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。

クリーンな性質から、密閉した室内で使用することができます。

また、燃料を使用しないため、長時間使用しても空気の汚れを心配することがなく、安心して使用できます。



※写真はTEH-100です。

TEH-50 電気ファンヒーター

消費電力 **5kW**



三相交流
200V



使用環境温度範囲
-10~20℃



サーマル
プロテクター付



4インチ
(約102mm)

安心・安全装置内蔵

・過熱防止装置



補助暖房器として

吹き出し口前方1m先で、
周囲温度より+約20℃の
温風が感じられます。

※吹き出し温度は周囲温度0℃の時の参考値です。
使用環境・条件によって変化しますので目安としてください。

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 5000W

電 流 14.5A

風 速 120m/min

風 量 35m³/min

騒 音 値 58dB

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340036094¹

■ 本体寸法: W540×D420×H735mm

■ 質 量: 約13kg


▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。

50Hz

1時間の電気代
約80.0円

60Hz

1時間の電気代
約80.0円



上45°、下15°に
角度調整可能



【寸法図】



オプション品

・電源コード[C-4S2005N]4芯×2mmφ×長さ5m

[JAN:4511340124005]

・電源コード[C-4S2010N]4芯×2mmφ×長さ10m

[JAN:4511340123503]

TEH-100 電気ファンヒーター

消費電力 **10kW**



三相交流
200V



使用環境温度範囲
-10~20℃



サーマル
プロテクター付



4インチ
(約102mm)

安心・安全装置内蔵

・過熱防止装置



食品加工工場や精密機器室に

吹き出し口前方1m先で、
周囲温度より+約25℃の
温風が感じられます。

※吹き出し温度は周囲温度0℃の時の参考値です。
使用環境・条件によって変化しますので目安としてください。

電 源 三相200V 50/60Hz

消費電力 10000W

電 流 29A

風 速 96m/min

風 量 51.4m³/min

騒 音 値 56dB

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さのコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340036100¹

■ 本体寸法: W610×D530×H830mm

■ 質 量: 約21.5kg


▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。

50Hz

1時間の電気代
約160円

60Hz

1時間の電気代
約160円



上45°、下15°に
角度調整可能



【寸法図】



オプション品

・電源コード[C-4S3505]4芯×3.5mmφ×長さ5m

[JAN:4511340120083]

・電源コード[C-4S3510]4芯×3.5mmφ×長さ10m

[JAN:4511340120090]

ISH-10KT 電気ファンヒーター(循環型温風送風機)

消費電力 10kW



角度調整
可能三相交流
200V使用環境温度範囲
-10~20℃サーマル
プロテクター付8インチ
(約203mm)サーモ
スタット付

安心・安全装置内蔵

・過熱防止装置

閉め切られた室内の空気を
循環しながら徐々に乾燥していきます！
温風で暖めたり乾燥したい場合に最適
吹き出し口前方1m先で、周囲温度より
+約15℃の温風が感じられます。

※吹き出し温度は周囲温度0℃の時の参考値です。
使用環境・条件によって変化しますので目安としてください。




安全設計

電源には、世界的に信頼の
厚いドイツ「SIEMENS」社
製のマグネットスイッチを
採用しています。


熱源はシーズヒーター
衝撃に強く、長寿命・高効率！
作業現場などの厳しい環境
にも最適です。



周囲温度が調整温度に達した時、ヒーターが自動
的に停止します。周囲温度によってサーモスタットが
働き、ONとOFFを繰り返し温度を一定に保ちます。

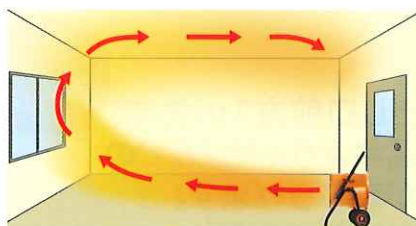

床面から徐々に暖めていくので効率的！シーズ
ヒーターによる放熱と内蔵ファンで循環させなが
ら暖めます。

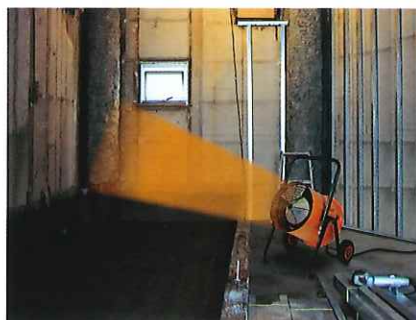

※ISH-10KTは、室内温度を上げるのに時間が掛かります。循環しながらゆっくり空気を暖めるため、他の暖房機器に比べると暖まりにくいといえます。
面積の大きい場所で使用される場合、また人の出入りなどで扉や窓の開閉が頻繁だと暖まりにくいです。

50Hz
1時間の電気代
約160円60Hz
1時間の電気代
約160円

電 源 三相200V 50/60Hz
消 費 電力 10000W
電 流 28A
風 速 180m/min
風 量 22m³/min
騒 音 値 55/60dB

電源コード 電源コードはついていません。

※電源コードはついておりません。配線の長さに応じて、適切な太さ
のコードをご購入の上ご使用ください。

※電源の接続工事が必要です。電気工事の有資格者または電気工
事店へお問い合わせください。

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

【寸法図】



オプション品

- ・電源コード[C-4S3505]4芯×3.5mm²×長さ5m
[JAN:4511340120083]
- ・電源コード[C-4S3510]4芯×3.5mm²×長さ10m
[JAN:4511340120090]

JANコード:4511340131232¹


■ 本体寸法:W700×D510×H895mm

■ 質 量:約25.5kg

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。

KH-30D スポットヒーター

小型軽量でも驚きの暖房性能!

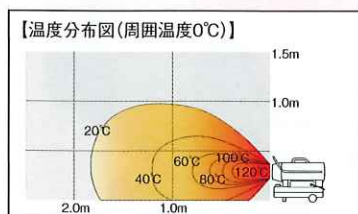

▲標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

熱出力	使用目安時間	タンク容量
8.6kW	約10時間	灯油10L

安心・安全装置内蔵

- ・対震自動消火装置・過熱防止装置
- ・停電安全装置・炎監視制御装置
- ・過負荷保護装置
- ・油切れ検知装置

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 32/30W
熱 出 力 8.6kW
燃料消費量 0.91L/h
燃焼持続時間 約10時間
燃料タンク容量 10L
騒 音 値 56dB
電源コード 約2m



JANコード:4511340007834¹

- 本体寸法: W260×D540×H475mm
- 質 量: 約13.5kg

▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。


【寸法図】



50Hz	60Hz
1時間の電気代 約1.0円	1時間の電気代 約0.9円

KH-80D スポットヒーター

十分な熱量と扱いやすいサイズ感を両立

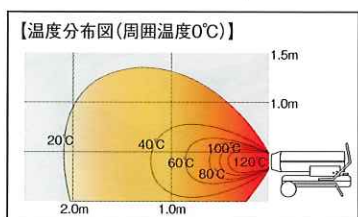

▲標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

熱出力	使用目安時間	タンク容量
18kW	約7時間	灯油14L

安心・安全装置内蔵

- ・対震自動消火装置・炎監視制御装置
- ・過熱防止装置・過負荷保護装置
- ・停電安全装置

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 88/113W
熱 出 力 18kW
燃料消費量 1.88L/h
燃焼持続時間 約7時間
燃料タンク容量 14L
騒 音 値 73dB
電源コード 約2.2m



JANコード:4511340007155¹

- 本体寸法: W410×D820×H550mm
- 質 量: 約22kg

▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。


【寸法図】



50Hz	60Hz
1時間の電気代 約2.7円	1時間の電気代 約3.5円

KH-125D スポットヒーター

圧倒的な大火力を誇る最上位モデル

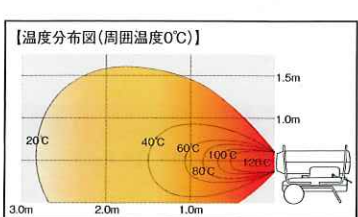

▲標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

熱出力	使用目安時間	タンク容量
32kW	約9時間	灯油30L

安心・安全装置内蔵

- ・対震自動消火装置・炎監視制御装置
- ・過熱防止装置・過負荷保護装置
- ・停電安全装置

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 107/117W
熱 出 力 32kW
燃料消費量 3.4L/h
燃焼持続時間 約9時間
燃料タンク容量 30L
騒 音 値 74dB
電源コード 約2.2m



JANコード:4511340006820¹

- 本体寸法: W490×D910×H695mm
- 質 量: 約33kg

▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

【寸法図】



50Hz	60Hz
1時間の電気代 約3.3円	1時間の電気代 約3.6円

暖房機器

冷房機器

除湿機

循環送風機

工場扇

ビッグファン

大型送風機

エアーカーテン

換気扇

テレビヒーター

その他

SH-17D 赤外線ヒーター

赤外線放熱板でパワフルな暖かさ！


熱出力	使用目安時間	タンク容量
17kW	約8時間	灯油15L
暖房目安		
木造	コンクリート	
約59㎡	約82㎡	

50Hz	60Hz
1時間の電気代 約3.1円	1時間の電気代 約3.4円

- 単相交流 100V
- 使用環境温度範囲 -20~40℃
- サーマルプロテクター付
- 3インチ (約76mm)

安心・安全装置内蔵

- ・対震自動消火装置・過熱防止装置
- ・停電安全装置・炎監視制御装置
- ・過負荷保護装置

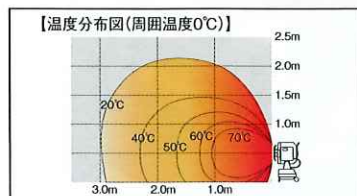

▲標高が高いところ (1000m以上) では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
▲暖房目安は設定温度20℃ (換算基準温度) で温暖地の算出です。(熱出力を基準とした目安です。十分な換気を行ってください。) 使用環境、断熱材の種類・厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 100/110W
熱 出 力 17kW
燃料消費量 1.75L/h
燃焼持続時間 約8時間
燃料タンク容量 15L
騒 音 値 65dB
電源コード 約2m



JANコード: 4511340710420¹

■ 本体寸法: W590×D470×H700mm
■ 質 量: 約23.5kg

▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

【寸法図】



KH-115D 赤外線ヒーター

大口径565mmの赤外線放射板が生み出すワイドな暖かさ！


熱出力	使用目安時間	タンク容量
50Hz 38kW 60Hz 36kW	50Hz 約9時間 60Hz 約9.5時間	灯油35L
暖房目安		
木造	コンクリート	
約148㎡	約204㎡	

50Hz	60Hz
1時間の電気代 約2.5円	1時間の電気代 約2.2円

- 単相交流 100V
- 使用環境温度範囲 -20~40℃
- サーマルプロテクター付
- 8インチ (約203mm)

安心・安全装置内蔵

- ・対震自動消火装置・過熱防止装置
- ・停電安全装置・炎監視制御装置
- ・過負荷保護装置

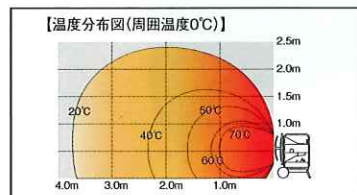

▲標高が高いところ (1000m以上) では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
▲暖房目安は設定温度20℃ (換算基準温度) で温暖地の算出です。(熱出力を基準とした目安です。十分な換気を行ってください。) 使用環境、断熱材の種類・厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

電 源 単相100V 50/60Hz
消費電力 80/70W
熱 出 力 38/36kW
燃料消費量 3.86/3.6L/h
燃焼持続時間 約9/9.5時間
燃料タンク容量 35L
騒 音 値 75/76dB
電源コード 約2m



JANコード: 4511340036346¹

■ 本体寸法: W800×D680×H810mm
■ 質 量: 約41.5kg

▲注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

【寸法図】



専用保護シート、保護フェンス (オプション部品) もご用意しております。

体育館等の木製床でのご使用は、床焼け・そり等の原因となる可能性がありますので、床面材質が木・樹脂製の場合は床面保護に保護シートをご使用ください。
また、オフシーズンは保管用カバーとしても使用できます。
※全ての暖房機器にご使用いただけます。



【スポットヒーター、赤外線ヒーターの安全装置一覧】

装置の名前	内 容	装置の名前	内 容
対震自動消火装置	燃焼中に、地震や本体に衝撃を受けると火災防止のために、自動的に電気回路を遮断して燃焼を停止させ消火します。	炎監視制御装置	点火および燃焼中の失火を検知し、燃料供給を遮断して、自動的に運転を停止します。
過熱防止装置	燃焼筒の温度が異常に上昇した時、安全のため、電気回路を遮断して、燃焼を停止させ、消火します。	過負荷保護装置	電気系統で過電流が流れたときに、本体内部のヒューズが溶断して燃焼を停止させます。
停電安全装置	停電後に電源が復帰しても、自動的に運転が再開することを防止します。	油切れ検知装置 ※KH-30D	油タンクの灯油の量が減少すると、油切れ検知装置が作動して、燃焼を停止させ消火します。

SAC-35HCS ツインダクト冷暖スポットエアコン

冷房機能

使用環境
温度範囲 **17~45℃**

使用温度
目安 環境温度**35℃**の時
ダクト出口温度約**25℃**



冷房



50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
1時間の電気代 約 31.9円	1時間の電気代 約 37.2円	1時間の電気代 約 24.5円	1時間の電気代 約 30.4円
(冷房時)		(暖房時)	

全閉式
ファン
モーター

暖房機能

使用環境
温度範囲 **8~22℃**

使用温度
目安 環境温度**10℃**の時
ダクト出口温度約**30℃**



暖房

[冷房能力]

50Hz **3.0kW** 60Hz **3.5kW**

[暖房能力]

50Hz **1.9kW** 60Hz **2.1kW**

- 単相交流 100V
- 自動首振り スイッチ付
- 3インチ (約76mm)
- 除湿
- 冷媒 R32
- サーマル プロテクター付
- 据付工事 不要
- タンク容量 5L
- コンパクト ドレンタンク
- 壁面設置 可能
- ドレンホースで 直接排水可能
- 車上渡し



2ヶ所同時に冷房・暖房ができます。

夏は冷房として、冬は補助暖房として、
オールシーズン使用可能！

動画を
Check!



電 源	単相100V 50/60Hz	タンク容量	5L
能力(冷房)	3.0/3.5kW	騒 音 値	(強)59/60dB (弱)58/59dB
能力(暖房)	1.9/2.1kW	圧 縮 機	全閉型ロータリー
電流(冷房)	(強)11/12A (弱)10.5/11.5A	(定格出力)	(0.63/0.76kW)
電流(暖房)	(弱)9.5/9.6A	冷媒封入量	480g
消費電力(冷房)	(強)1030/1200W (弱)1000/1150W	電源コード	約2m
消費電力(暖房)	(弱)790/980W		

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

標準付属品

- ・ドレンホース(長さ約1.5m)×1
- オプション品
- ・フィルター[FL-71][JAN:4511340120946]

JANコード:4511340711724¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W470xD520xH945mm
- 質量: 約61kg

※重量物のため、別途納品条件があります。

【寸法図】



暖房機器

冷房機器

除湿機

循環送風機

工場扇

ビッグファン

大型送風機

エアーカーテン

換気扇

エアコンレシーバー

その他

SAC-27HCS 冷暖スポットエアコン

[冷房能力]

50Hz 2.3kW 60Hz 2.7kW

[暖房能力]

50Hz 1.7kW 60Hz 1.9kW



50Hz
1時間の電気代
約33.5円

(冷房時)

60Hz
1時間の電気代
約40.3円

50Hz
1時間の電気代
約26.4円

(暖房時)

60Hz
1時間の電気代
約31.3円

冬は補助暖房として使用可能！

冷房機能

使用環境温度範囲 **17~45℃**
使用温度目安 環境温度35℃の時
ダクト出口温度約25℃



暖房機能

使用環境温度範囲 **8~22℃**
使用温度目安 環境温度10℃の時
ダクト出口温度約30℃



- 単相交流 100V
- 95° 自動首振りスイッチ付
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- 据付工事 不要
- 壁面設置可能

おすすめポイント




ドレンレス構造
エレメントに水を吸収させ、排気と一緒にドレン水を蒸発させます。

電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 (強)61/62.5dB
能力(冷房) 2.3/2.7kW (弱)60.5/62dB
能力(暖房) 1.7/1.9kW 圧 縮 機 全閉型ロータリー
電流(冷房) (強)12.0/12.7A (定格出力) (0.65/0.77kW)
(弱)11.5/12.3A 冷媒封入量 400g
電流(暖房) (強)10.5/10A 電源コード 約2m
(弱)9.9/10.1A
消費電力(冷房) (強)1080/1300W
(弱)990/1200W
消費電力(暖房) (強)850/1010W
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340711045¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W390×D475×H855mm
- 質量: 約48kg

[寸法図]

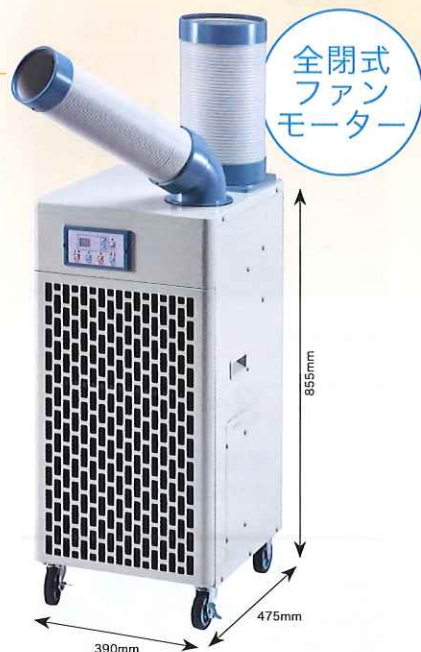

全閉式
ファン
モーター

SAC-30WS スポットクーラー自動首振り(ワイドレンジタイプ)

[冷房能力]

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW



50Hz
1時間の電気代
約32.6円

60Hz
1時間の電気代
約38.8円

室温8℃から使えるワイドレンジタイプ。
シーズンオフでも対物の冷却など
1年を通して活躍します。

通常のスポットクーラー
25℃以下の環境で使用した場合



熱交換器のドレン水が凍り
(霜が付着)、冷風が出ない。

本体故障の原因となります。

ワイドレンジ仕様のスポットクーラー
25℃以下(8℃まで)で使用した場合



特殊な構造により、低温の環境でも熱交換器に霜が付かず、使用ができます。万が一霜が付着しても凍結防止センサーにより、本体を保護します。

- 単相交流 100V
- 75° 自動首振りスイッチ付
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 8~45℃
- サーマルプロテクター付
- 据付工事 不要
- タンク容量 5L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能



電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 (強)64.5/66dB
冷 房 能 力 2.5/3.0kW (弱)62/61dB
電 流 (強)12.0/12.3A 圧 縮 機 全閉型ロータリー
(弱)11.3/11.8A (定格出力) (0.65/0.77kW)
消費電力 (強)1050/1250W 冷媒封入量 350g
(弱)960/1150W 電源コード 約2m
タンク容量 5L
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340711052¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W400×D430×H805mm
- 質量: 約38kg

[寸法図]



全閉式
ファン
モーター

標準付属品

- ・ドレンホース(長さ約1.5m)×1

オプション品

- ・フィルター[FL-58] [JAN:4511340910455]

パワフル除湿で様々な空間を快適に保ちます

乾燥・貯蔵・生産工程など様々なシーンで大活躍！


湿気を取ってダニ・カビ・結露を抑えます。



コンプレッサー除湿機のしくみ

エアコンにも使われている
コンプレッサー（圧縮機）を利用する
除湿方式

湿気を含んだ空気を冷却器で冷やし、湿気を水滴に変え結露させます。水分が奪われて、乾燥した空気を室内に放出することで湿度を下げます。デシカント式に比べ消費電力が小さいのでランニングコストが安く、梅雨のような高温多湿な環境ほど高い除湿能力を発揮するという特長があります。



満水停止機能




タンクが満水になると、自動で運転を停止する安全設計を採用。安心してお使いいただけます。



※写真はDM-30

満水になるとランプが点灯又は点滅。
※DM-15はランプで表示されません。
※DM-15C、NDM-18C、NDM-26Cは温度の液晶に「FL」と表示されます。

自動霜取り機能

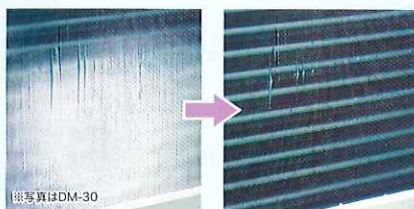

冷却器に霜が発生するとセンサーが働き、自動霜取り機能が作動。
※霜取動作中は停止しますので、除湿されません。


水捨て不要連続除湿



※写真はDM-30

近くに排水できる場所があるときは、ドレンホースを取り付け、連続排水することができます。長時間の運転ができ、タンクの水を捨てる手間がなくなります。
※DM-15は、ドレンホースが付属されておりませんので市販品（内径15mm）をご用意ください。

環境に配慮したノンフロン冷媒R1234yf採用

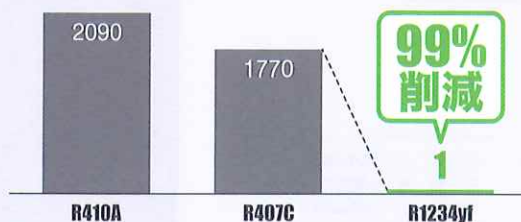

ノンフロン冷媒であるR1234yfは、従来の冷媒と比べて除湿能力は高水準でありながら、地球温暖化係数(GWP)が1と非常に低く、さらにオゾン層破壊係数(ODP)は0と、地球環境に配慮した冷媒です。

※GWP(地球温暖化係数)とは、二酸化炭素を基準として各種ガスの温室効果を数値化した指標です。数値が大きいほど地球温暖化への影響が強いことを示します。

フロン排出抑制法対象外

簡易点検・ガス回収の義務がなく手間軽減！

ノンフロン型は下記の手間が省けます。フロン排出抑制法による主な義務

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| ■ 保全 安全な場所への設置・管理 | ■ 点検 3ヶ月に1回の簡易点検・定期点検 |
| ■ 記録 機器を廃棄(冷媒回収→破壊)するまでの記録を保存 | ■ 回収 機器の廃棄は専門業者へ依頼が必要 |

NDM-26C

ノンフロン型除湿機
(湿度制御付き)



NDM-18C

ノンフロン型除湿機
(湿度制御付き)



NDM-26C ノンフロン型除湿機(湿度制御付き)

2026年新モデル




50Hz
1時間の電気代
約23.9円

60Hz
1時間の電気代
約32.6円

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R1234yf
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで 直接排水可能

【除湿能力】 --- 50Hz --- 60Hz
※能力線図は参考数値です。

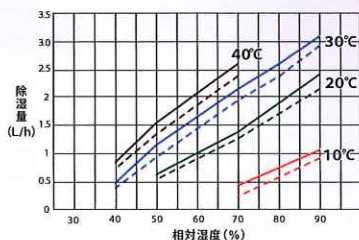

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

湿度制御機能

30~90%の幅広い湿度環境に対応、5%きざみの細かな設定が可能です。


電源 単相100V 50/60Hz
電流 7.7/10.6A
消費電力 770/1050W
風量 24/25㎡/min
除湿能力 約57/62L/日 (2.4/2.6L/h)
タンク容量 20L
騒音値 63dB
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.84kW)
冷媒封入量 740g
電源コード 約2m

標準付属品
・ドレンホース(長さ約1.5m)×1
オプション品
・フィルター[FL-31][JAN:4511340120878]

JANコード:4511340711748¹

■ 本体寸法: W455×D430×H970mm
■ 質量: 約54.5kg
※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、40℃以下でお使いください。
40℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】

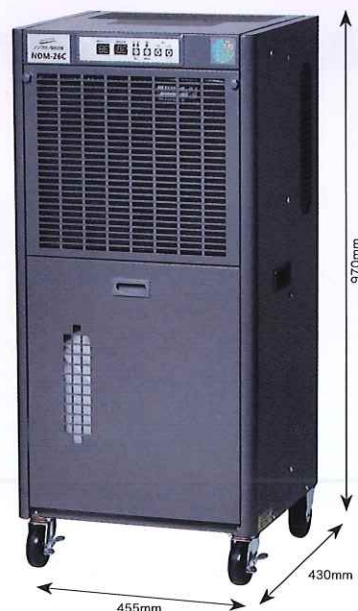

NDM-18C ノンフロン型除湿機(湿度制御付き)




50Hz
1時間の電気代
約25.1円

60Hz
1時間の電気代
約30.5円

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R1234yf
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 自動霜取り
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで 直接排水可能

【除湿能力】 --- 50Hz --- 60Hz
※能力線図は参考数値です。

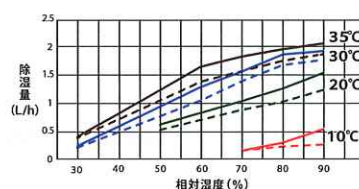

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

湿度制御機能

30~90%の幅広い湿度環境に対応、5%きざみの細かな設定が可能です。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 8.6/9.9A
消費電力 810/985W
風量 10/11㎡/min
除湿能力 約38/43L/日 (1.6/1.8L/h)
タンク容量 15L
騒音値 58/63dB
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.84kW)
冷媒封入量 430g
電源コード 約3m

標準付属品
・ドレンホース(長さ約1.5m)×1
オプション品
・フィルター[FL-30][JAN:4511340910493]

JANコード:4511340711595¹

■ 本体寸法: W390×D430×H835mm
■ 質量: 約36kg
※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度30%~90%の環境でお使いください。
35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】



TFDM-25 天吊り/床置き式除湿機




- 単相交流 100V
- 除湿
- 自動霜取り
- 冷媒 R32
- 有線 リモコン付
- サーマル プロテクター付
- ドレンホースで 直接排水可能

ご使用範囲目安


	50Hz	60Hz
プレハブ	約47畳(77㎡)	約54畳(89㎡)
木造	約39畳(65㎡)	約45畳(75㎡)
鉄筋	約57畳(95㎡)	約66畳(109㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

【除湿能力】 --- 50Hz --- 60Hz
※能力線図は参考数値です。

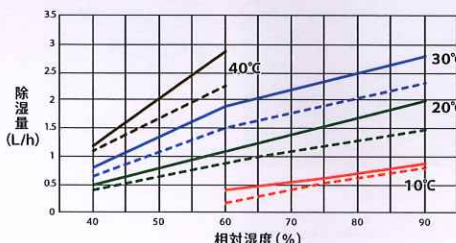

【運転範囲】 ※運転範囲に注意し、範囲内の温湿度で使用してください。指定範囲外で使用する場合は故障の原因になります。また、安全装置が作動して、運転が停止する場合があります。

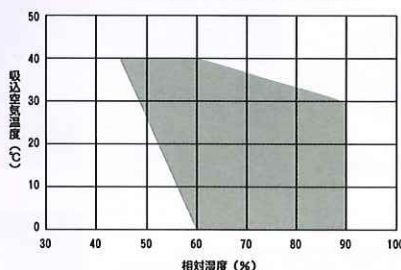

天井裏や床の
狭いスペースに設置可能。
結露防止・カビ・シミの
抑制などの湿気対策に！




天井裏は湿気がたまりやすい環境です。

環境改善



天井裏・床をカラッと乾燥。

【寸法図】 (単位:mm)

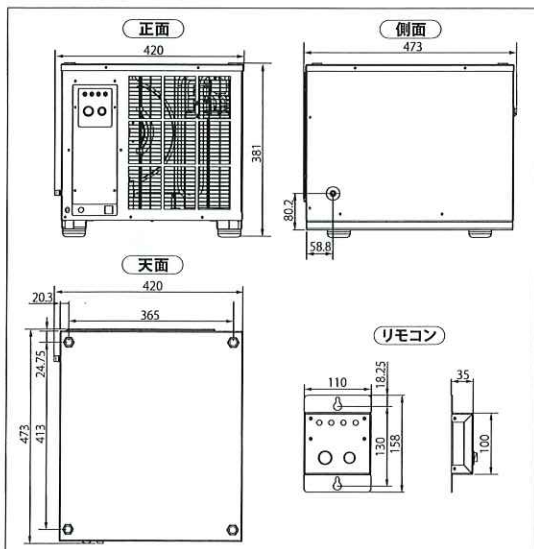

離れた場所でも操作可能な単独有線リモコン付。用途により脱着ができます。(ケーブル長さ約10m)



蒸発器部分には耐食性に優れたカチオン電着塗装が施されています。

1台で2通りの使い方に対応

1つの筐体で天吊り/床置き型の両方に対応。設置環境に合わせた使い方ができるため、幅広い用途に使用可能。排水管に逆止弁を内蔵、排水時のオーバーフローを防ぎます。



電源	単相100V	50/60Hz	騒音値	58/60dB
電流	8.3A/8.9A		圧縮機	全閉型ロータリー
消費電力	750/890W		(定格出力)	(0.5/0.57kW)
除湿能力	約48/60L/日		冷媒封入量	380g
	(2.0/2.5L/h)		電源コード	約4m

標準付属品

- ・リモコン(ケーブル長さ約10m)×1
 - ・ドレンホース(長さ約5m)×1
- オプション品
- ・フィルター【FL-28】【JAN:4511340123206】

JANコード:4511340711243¹

■ 本体寸法:W420×D473×H381mm ■ 質量:約31kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。

※本機は、0℃以上、40℃以下の環境でお使いください。

DM-10 除湿機(湿度制御付き)

単相交流
100V

ラクラク移動

除湿

自動霜取り

冷媒
R410A

サーマル
プロテクター付

据付工事
不要

タンク容量
8L

満水自動停止

ドレンホースで
直接排水可能

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約12.5本分の除湿能力

60Hz
約25L/日

※50Hzは約21L/日

湿度制御機能

30～90%の幅広い湿度環境に対応、
5%きざみの細かな設定が可能です。

50Hz

1時間の電気代
約15.5円

60Hz

1時間の電気代
約17.1円



取っ手付きタンク
約6.5Lで自動停止。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約31畳(51㎡)	約35畳(57㎡)
木造	約20畳(33㎡)	約23畳(38㎡)
鉄筋	約40畳(67㎡)	約45畳(75㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証
される数値ではありません。

電源	単相100V	50/60Hz	タンク容量	8L
電流	6.0/5.6A			(満水停止容量:6.5L)
消費電力	500/550W		騒音値	(強)51dB(弱)47dB
風量	(強)4.6/4.5m³/min		圧縮機	全閉型ロータリー
	(弱)3.7/3.5m³/min		(定格出力)	(0.55kW)
除湿能力	約21/25L/日		冷媒封入量	260g
	(0.88/1.04L/h)		電源コード	約1.8m

JANコード:4511340008640¹

■ 本体寸法:W390×D280×H600mm

■ 質量:約16kg

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度5℃以上、32℃以下、相対湿度30%～90%の環境
でお使いください。

【寸法図】



動画を
Check!



標準付属品

・ドレンホース(長さ約1m)×1

オプション品

・フィルター[FL-26]【JAN:4511340910851】

DM-15C 除湿機(湿度制御付き)

単相交流
100V

3インチ
(約76mm)
ウレタン製

除湿

自動霜取り

冷媒
R407C

サーマル
プロテクター付

据付工事
不要

タンク容量
15L

満水自動停止

ドレンホースで
直接排水可能

除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約16.5本分の除湿能力

60Hz
約33L/日

※50Hzは約28L/日

湿度制御機能

30～90%の幅広い湿度環境に対応、
5%きざみの細かな設定が可能です。

50Hz

1時間の電気代
約21.7円

60Hz

1時間の電気代
約25.4円



大型ドレンタンク(15L)
排水作業回数が少なく
便利です。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証
される数値ではありません。

電源	単相100V	50/60Hz	タンク容量	15L
電流	8.0/8.3A		騒音値	63dB
消費電力	700/820W		圧縮機	全閉型ロータリー
風量	10/11m³/min		(定格出力)	(0.75kW)
除湿能力	約28/33L/日		冷媒封入量	450g
	(1.2/1.4L/h)		電源コード	約3m

JANコード:4511340710239¹

■ 本体寸法:W390×D430×H835mm

■ 質量:約32kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度30%～90%の環境
でお使いください。
35℃以上でご利用になられると安全装置が働き、運転を停止すること
があります。

【寸法図】



標準付属品

・ドレンホース(長さ約1.5m)×1

オプション品

・フィルター[FL-30]【JAN:4511340910493】

DM-15 除湿機

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 15L
- ドレンホースで直接排水可能



大型ドレンタンク(15L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約21.7円
60Hz 1時間の電気代 約25.4円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 8.0/8.3A
消費電力 700/820W
風量 10/11㎡/min
除湿能力 約28/33L/日 (1.2/1.4L/h)
タンク容量 15L
騒音値 63dB
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.75kW)
冷媒封入量 450g
電源コード 約3m

JANコード:4511340035431¹

■本体寸法:W390xD430xH835mm
■質量:約33kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※ドレンホースは付属しておりません。(市販のホースをご用意してください。)

【寸法図】



動画を Check!



オプション品

・フィルター[FL-30] [JAN:4511340910493]

DM-22 除湿機

- 単相交流 100V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- 3インチ (約76mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで直接排水可能



大型ドレンタンク(20L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約26.0円
60Hz 1時間の電気代 約32.6円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 9.4/10.4A
消費電力 840/1050W
風量 24/25㎡/min
除湿能力 約52/57L/日 (2.2/2.4L/h)
タンク容量 20L
騒音値 63dB
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.79/0.94kW)
冷媒封入量 680g
電源コード 約2m

JANコード:4511340710307¹

■本体寸法:W455xD430xH970mm
■質量:約49kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】



標準付属品

・ドレンホース(長さ約1.5m)×1

オプション品

・フィルター[FL-31] [JAN:4511340120878]

DM-30 除湿機

- 三相交流 200V
- 除湿
- 冷媒 R407C
- タンク容量 25L
- 満水自動停止
- 2インチ (約51mm)
- 自動霜取り
- サーマルプロテクター付
- 車上渡し
- ドレンホースで直接排水可能



大型ドレンタンク(25L)
排水作業回数が少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代 約17.2円
60Hz 1時間の電気代 約23.1円

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

電源 三相200V 50/60Hz
電流 4.4/4.8A
消費電力 1075/1445W
風量 15㎡/min
除湿能力 約72/84L/日 (3.0/3.5L/h)
タンク容量 25L
騒音値 65dB
圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (1.2/1.4kW)
冷媒封入量 950g
電源コードはついていません。

JANコード:4511340035424¹

■本体寸法:W650xD500xH1000mm
■質量:約79kg

※除湿能力は室温30℃、湿度80%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%~90%の環境でお使いください。45℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※重量物のため、別途納品条件があります。

【寸法図】



動画を Check!



標準付属品

・ドレンホース(長さ約1.5m)×1

オプション品

・フィルター[FL-44] [JAN:4511340910769]

・電源コード2PNC[C-4S2005N] [JAN:4511340124005]

・電源コード2PNC[C-4S2010N] [JAN:4511340123503]

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご覧ください。

DCF-3D450 3D首振り45cmDCファン

立体循環で冷暖房をもっと効率的に！



上下・左右の立体的な首振り
効率よく循環

立体の首振りは、上下首振り(約65°)と
左右首振り(約90°)の組み合わせです。

エアコンと
併用で
省エネ効果

省エネ&節約
DCモーター
搭載タイプ

届けたい場所までしっかり風を送る

消費電力を大幅に抑えて省エネを実現！

単相交流
100V

羽根 樹脂
5枚 45cm

自動首振り
スイッチ付

風量
無段階

アース線付
(ワニ口クリップ)

最弱運転時の 消費電力	1時間当たりの 電気代	微風も可能な 低速回転	無音に近い 静音性能
約3W	約0.09円	約340min ⁻¹	約30dB

一般的なAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となりました。
※最弱運転時の値です。

電 源 単相100V 50/60Hz 風 量 130m³/min
電 流 0.98A 騒 音 値 58dB
消 費 電 力 59W 電 源 コード 約2.4m
風 速 210m/min

オプション品
・3D首振り扇プラスチック5枚羽根[DCF3D-5R]
[JAN:4511340121806]

JANコード:4511340711601¹
■本体寸法:W500×D510×H1000~1200mm
■質量:約9.2kg

[寸法図]



伸縮
可能



動画を
Check!



50Hz
1時間の電気代
約5.9円

60Hz
1時間の電気代
約5.9円

省エネ&節約
DCモーター
搭載タイプ

DCS-600C 60cmDC首振りサーキュレーター

到達距離 約20m

※当社実測値です。

単相交流
100V

3インチ
(約76mm)

自動首振り
スイッチ付

羽根 アルミ
3枚 60cm

風量
無段階

アース線付
(ワニ口クリップ)

車上渡し


サーキュレーターとは、吹き出し口のトルネード構造により直線的に風を送る送風機です。



最弱運転時の 消費電力	1時間当たりの 電気代	微風も可能な 低速回転	無音に近い 静音性能
約1W	約0.03円	約100min ⁻¹	約30dB

一般的なAC(交流)モーターでは難しかった低速回転での制御が可能となりました。
※最弱運転時の値です。

首振り機能付でより広範囲への送風も可能！

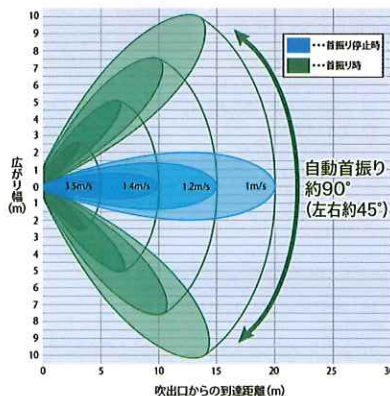

電 源 単相100V 50/60Hz 風 量 200m³/min
電 流 2.6A 騒 音 値 74dB
消 費 電 力 190W 電 源 コード 約5m
風 速 290m/min

オプション品
・60cmアルミ3枚羽根[DCF6-3A] [JAN:4511340910820]
・安全ネット[NET-60G] [JAN:4511340120748]

※ネットを装着すると風量が約1割減ります。

JANコード:4511340711175¹

■本体寸法:W790×D530×H1000mm ■質量:約30kg

※使用環境により数値は異なります。



[寸法図]



OPF-45SG 45cmスタンド工場扇

- 単相交流 100V
- 羽根 樹脂 4枚 45cm
- 自動首振り ツマミ付
- 首折れ 4段階
- 風量 3段階
- サーマル プロテクター付
- スピナー 固定式



電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.3/1.39A
消費電力 115/134W
風速 277/308m/min
風量 170/202m³/min
騒音値 58/62dB
電源コード 約2.4m

標準付属品
・ガードフック×1
オプション品
・45cm工場扇プラスチック4枚羽根【IF4-4RG】
【JAN:4511340124302】

JANコード:4511340711533²
■ 本体寸法:W775xD680xH1150~1350mm
■ 質量:約6.2kg



上方向最大45°に向けることで、循環送風機としても使用できます。




OPF-45WG 45cm壁掛け工場扇

- 単相交流 100V
- 羽根 樹脂 4枚 45cm
- 自動首振り ツマミ付
- 首折れ 4段階
- 風量 3段階
- 有線 リモコン付
- サーマル プロテクター付
- スピナー 固定式



スイッチボックス



壁面設置金具(穴寸法図)

電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.3/1.39A
消費電力 115/134W
風速 277/308m/min
風量 170/202m³/min
騒音値 58/62dB
電源コード 全長約3.2m

標準付属品
・ガードフック×1
・コンクリート用アンカー×4
・スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2
・スイッチボックス取付ネジ×2
・スイッチボックス取付金具×1
オプション品
・45cm工場扇プラスチック4枚羽根【IF4-4RG】
【JAN:4511340124302】

JANコード:4511340711540²
■ 本体寸法:W510xD300xH700mm
■ 質量:約5.6kg



OPF-45FG 45cmフロア工場扇

- 単相交流 100V
- 羽根 樹脂 4枚 45cm
- 自動首振り ツマミ付
- 首折れ 4段階
- 風量 3段階
- サーマル プロテクター付
- スピナー 固定式



電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.3/1.39A
消費電力 115/134W
風速 277/308m/min
風量 170/202m³/min
騒音値 58/62dB
電源コード 約2.4m

標準付属品
・ガードフック×1
オプション品
・45cm工場扇プラスチック4枚羽根【IF4-4RG】
【JAN:4511340124302】

JANコード:4511340711557²
■ 本体寸法:W515xD330xH690mm
■ 質量:約5.6kg



上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。



暖房機器

冷房機器

除湿機

循環送風機

工場扇

ビッグファン

大型送風機

エアーカーテン


換気扇

エアコンレシーバー

その他

TF-45Q 45cmツインファン

- 単相交流 100V
- 羽根 アルミ 3枚 45cm
- 風量 3段階
- 5インチ (約127mm)
- サーマル プロテクター付
- アース線付 (ワニ口クリップ)



2つのファンは個別に風量調節ができます。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.97/2.11A
消費電力 173/202W
風速 234/262m/min
風量 141/147m³/min
騒音値 62/65dB
電源コード 約2.4m

オプション品
・45cmアルミ3枚羽根 [IF4-3AQ]
[JAN:4511340124807]

JANコード:4511340711687¹

■本体寸法:W600×D595×H1360mm

■質量:約13.5kg

※風速・風量は、ファン1台での数値です。

※電流・消費電力は、ファン2台を同時に強運転したときの数値です。



お店の出入り口の
虫よけとしてご使用できます。

50Hz
1時間の電気代
約5.4円

60Hz
1時間の電気代
約6.3円

開放式
モーター



【寸法図】



OPF-450SZ (U) 45cm全閉式スタンド工場扇

- 単相交流 100V
- 羽根 樹脂 4枚 45cm
- 自動首振り ツマミ付
- 首折れ 7段階
- 風量 3段階
- サーマル プロテクター付
- アース線付 (ワニ口クリップ)

パワフル送風!

風速 (m/min) 339/387 (50/60Hz)

風量 (m³/min) 176/200 (50/60Hz)

電源 単相100V 50/60Hz
電流 2.00/2.03A
消費電力 160/195W
風速 339/387m/min
風量 176/200m³/min
騒音値 63/66dB
電源コード 約2.4m

標準付属品
・ガードフック×1
オプション品
・45cm工場扇プラスチック4枚羽根 [IF4-4RQ] [JAN:4511340124609]

JANコード:4511340711656¹

■本体寸法:W830×D730×H1160~1300mm

■質量:9.5kg



三脚は折りたたみ可 堅牢で丈夫な金属製
ネック



上方向最大65°に向けることで、循環送風機としても使用できます。

50Hz
1時間の電気代
約5.0円

60Hz
1時間の電気代
約6.0円

全閉式
モーター

動画を
Check!




【寸法図】




羽根径60cmが生み出す、圧倒的な送風力。

大きな羽根で風量UP! /

45cm工場扇



OPF-600SZ
OPF-600LSZ



15cmアップ!

	45cm工場扇 (当社品)	OPF-600SZ OPF-600LSZ
羽根径	45cm	60cm
風速 (m/min)	強 266/277 (50/60Hz)	強 389/436 (50/60Hz)
風量 (m³/min)	強 151/166 (50/60Hz)	強 302/331 (50/60Hz)

※測定値は当社実測による参考値です。

OPF-600SZ 60cm全閉式スタンド工場扇

- 単相交流 100V
- 羽根 樹脂 4枚 60cm
- 自動首振り ツマミ付
- 首折れ 6段階
- 風量 3段階
- サーマル プロテクター付
- アース線付 (ワニ口クリップ)



三脚は折りたたみ可

堅牢で丈夫な金属製ネック



上方最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。

電源 単相100V 50/60Hz 風量 302/331m³/min
電流 3.5/3.15A 騒音値 66/70dB
消費電力 265/295W 電源コード 約2.4m
風速 389/436m/min

標準付属品 ・ガードフック×1
オプション品 ・60cm工場扇プラスチック4枚羽根 [IF6-4RQ]
[JAN:4511340124708]

JANコード:4511340711663¹

■ 本体寸法: W880×D780×H1410~1480mm
■ 質量: 約13.5kg



OPF-600LSZ 60cm全閉式ロースタンド工場扇

- 単相交流 100V
- 羽根 樹脂 4枚 60cm
- 自動首振り ツマミ付
- 首折れ 6段階
- 風量 3段階
- サーマル プロテクター付
- アース線付 (ワニ口クリップ)



三脚は折りたたみ可

堅牢で丈夫な金属製ネック



上方最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。

電源 単相100V 50/60Hz 風量 302/331m³/min
電流 3.5/3.15A 騒音値 66/70dB
消費電力 265/295W 電源コード 約2.4m
風速 389/436m/min

標準付属品 ・ガードフック×1
オプション品 ・60cm工場扇プラスチック4枚羽根 [IF6-4RQ]
[JAN:4511340124708]

JANコード:4511340711670¹

■ 本体寸法: W770×D660×H860~930mm
■ 質量: 約13kg



工場・倉庫・作業場・体育館などの**送風、換気、乾燥**に
単相100V電源で幅広い環境で使用可能。
 油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です！

暖房機器

冷房機器

除湿機

循環送風機

工場扇

ビッグファン

大型送風機

エアーカーテン

換気扇

エアーコンディショナー

その他

全風量 (50/60Hz) ※風速・風量値はJIS C 9601測定法によります。			
【BF-60JZ】 317/322 m³/min	【BF-75ZS/BF-75VZ】 405/437 m³/min	【BF-100VZ】 658/678 m³/min	【BF-125VZ】 1530/1698 m³/min

専用安全ネット(オプション品)もご用意しております。



BF-75ZS 75cm首振りビッグファン

到達距離 **約11m**

※当社実測値です。

首振り機能搭載。
 約90度(左右約45度)で
 より広範囲に効率よく風を循環します。

50Hz

1時間の電気代
 約7.7円

60Hz

1時間の電気代
 約10.7円

- 単相交流 100V
- 羽根 アルミ 3枚 75cm
- 90° 自動首振りスイッチ付
- 風量 2段階
- 3インチ (約76mm)
- サーマルプロテクター付
- アース線付 (ワニ口クリップ)



左右自動首振り機能付で、より広範囲への送風が可能になりました。



【寸法図】



電 源 単相100V 50/60Hz
 電 流 3.09A/3.62A
 消費電力 248W/344W
 風 速 183/214m/min
 風 量 405/437m³/min
 騒 音 値 78/82dB
 電源コード 約2.4m

オプション品

- ・75cmアルミ3枚羽根【IF7-3AQ】
 【JAN:4511340122001】
- ・安全ネット(前後各1枚セット)【NET-75G】
 【JAN:4511340120755】

JANコード:4511340711151¹

- 本体寸法: W890×D310×H1120mm
- 質量: 約34.5kg

BF-60JZ 60cmビッグファン

到達距離

約9m

※当社実測値です。

単相交流
100V

羽根 アルミ
3枚 60cm

風量
3段階

7インチ
(約178mm)

サーマル
プロテクター付

アース線付
(ワニ口クリップ)

電源 単相100V 50/60Hz 風量 317/322m³/min
電流 1.69/1.94A 騒音値 71/75dB
消費電力 139/188W 電源コード 約2.4m
風速 137/150m/min

オプション品


・60cmアルミ3枚羽根[IF6-3AQ][JAN:4511340121905]
・安全ネット(前後各1枚セット)[NET-60G][JAN:4511340120748]

JANコード:4511340710901¹

■本体寸法:W745×D360×H830mm
■質量:約23.5kg



[寸法図]



50Hz

1時間の電気代
約4.3円

60Hz

1時間の電気代
約5.8円

全閉式
モーター

BF-75VZ 75cmビッグファン

到達距離

約11m

※当社実測値です。

単相交流
100V

羽根 アルミ
3枚 75cm

風量
2段階

7インチ
(約178mm)

サーマル
プロテクター付

アース線付
(ワニ口クリップ)

電源 単相100V 50/60Hz 風量 405/437m³/min
電流 2.89/3.42A 騒音値 78/82dB
消費電力 228/324W 電源コード 約2.4m
風速 183/214m/min

オプション品

・75cmアルミ3枚羽根[IF7-3AQ][JAN:4511340122001]
・安全ネット(前後各1枚セット)[NET-75G][JAN:4511340120755]

JANコード:4511340710918¹

■本体寸法:W890×D360×H980mm
■質量:約30kg



[寸法図]



50Hz

1時間の電気代
約7.1円

60Hz

1時間の電気代
約10.0円

全閉式
モーター

BF-100VZ 100cmビッグファン

到達距離

約15m

※当社実測値です。

単相交流
100V

羽根 アルミ
3枚 100cm

7インチ
(約178mm)

サーマル
プロテクター付

アース線付
(ワニ口クリップ)

車上渡し

電源 単相100V 50/60Hz 風量 658/678m³/min
電流 3.70/4.10A 騒音値 75/76dB
消費電力 329/385W 電源コード 約2.4m
風速 189/192m/min

オプション品

・100cmアルミ3枚羽根[IF10-3AQ][JAN:4511340122100]
・安全ネット(前後各1枚セット)[NET-100][JAN:4511340111883]

JANコード:4511340710925¹

■本体寸法:W1130×D380×H1220mm
■質量:約38.5kg

※重量物のため、別途納品条件があります。



[寸法図]



50Hz

1時間の電気代
約10.2円

60Hz

1時間の電気代
約11.9円

全閉式
モーター

BF-125VZ 125cmビッグファン

到達距離

約30m

※当社実測値です。

単相交流
100V

羽根 アルミ
4枚 125cm

7インチ
(約178mm)

サーマル
プロテクター付

アース線付
(ワニ口クリップ)

車上渡し

電源 単相100V 50/60Hz 風量 1530/1698m³/min
電流 5.83/8.92A 騒音値 73/77dB
消費電力 574/891W 電源コード 約2.4m
風速 179/206m/min

オプション品

・125cmアルミ4枚羽根[IF12-4AQ][JAN:4511340122209]
・安全ネット(前後各1枚セット)[NET-125][JAN:4511340111890]

JANコード:4511340710932¹

■本体寸法:W1390×D525×H1320mm
■質量:約51.5kg

※重量物のため、別途納品条件があります。



[寸法図]



50Hz

1時間の電気代
約17.8円

60Hz

1時間の電気代
約27.6円

全閉式
モーター

暖房機器

冷房機器

除湿機

循環送風機

工場扇

ビッグファン

大型送風機

エアーカーテン

換気扇

エアコンレザイ

その他

CABF-550Z キャビネットファン

50Hz
1時間の電気代
約21.7円60Hz
1時間の電気代
約27.0円

[到達距離]

50Hz 約15m 60Hz 約16m

※当社実測値です。

- 単相交流 100V
- 羽根 樹脂 4枚 55cm
- 3インチ (約76mm) エラストマー製
- 風量 3段階
- サーマルプロテクター付
- 車上渡し
- アース線付 (ワニ口クリップ)
- オートスイングスイッチ付
- カバー付き 操作部

壁にピッタリと隙間なく設置できる
安全で強力な大型送風機

強力送風

全閉式
ファン
モーター

オートスイング機能
スイッチをオンにすると、左右約50°自動でスイング。
上下は手動で風向きが変更されます。



吸気側にフィルターを内蔵
フィルターを搭載し、ホコリなどの浮遊物をキャッチ。クリーンな風を送ります。

■その他の性能

吊り金具

移動に便利な吊り金具付き

キャスター

クッション性が高く、静かでタイヤ跡も付きにくいエラストマー採用。

コードフック

移動や掃除の際にもコードが邪魔になりません。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 7.7/8.9A
消費電力 700/870W
風速 379/393m/min
風量 217/233m³/min
騒音値 77/78dB
電源コード 約5.0m

標準付属品 ・吊り金具×4
・コードフック×1
オプション品 ・55cmプラスチック羽根(4枚)
[IF5-4RQ]
[JAN:4511340124906]
・フィルター[FL-550Q]
[JAN:4511340125002]

JANコード:4511340711694¹

■ 本体寸法: W825×D535×H1800mm
■ 質量: 約80kg
※重量物のため、別途納品条件があります。




壁面設置可能

製品前面に吸気構造を採用しており、本体左側・背面を壁に付けて設置、ご使用いただけます。




【風速分布図】

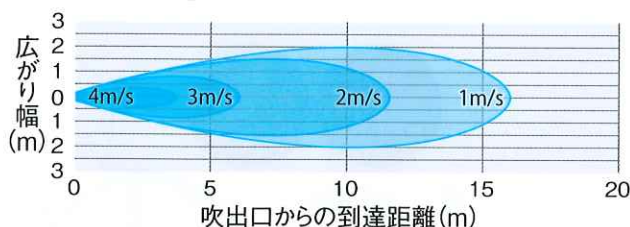

※図は60Hzの数値です。50Hzは約15mです。

動画を
Check!


[寸法図]

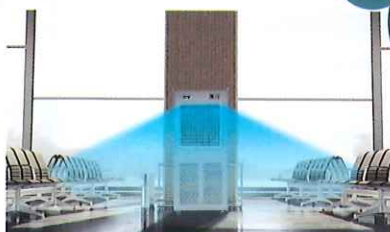

空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫をシャットアウト！



- 壁面設置金具・天吊り用金具標準付属！
 - 面倒な配線工事が不要な中間スイッチ付きコード
- 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からホコリや臭いが入り込むのをおさえたりすることができるので、常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。



工場、店舗や病院などの出入口で快適な環境づくりに貢献します。



風向き調整可能(手動)

季節や使用環境によって風向き調整することによって一層効果が上がります。



N900-AC エアーカーテン 900mm

- 単相交流 100V
- サーマルプロテクター付
- 風量 2段階
- 有線リモコン付
- アース線付 (ワニ口クリップ)



スタンダードな900mmモデル

電源 単相100V 50/60Hz
電流 (強)1.7/2.0A (弱)1.3/1.50A
消費電力 (強)160/190W (弱)125/145W
吹出口最大風速 (強)11.5 (弱)9.5m/s
風量 (強)1700 (弱)1350m³/h
送風幅 約75cm
騒音値 (強)55 (弱)53dB
電源コード 全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)


JANコード:4511340006349 1

- 本体寸法: W900xD185xH220mm
- 質量: 約10kg



面倒な配線工事が不要な
中間スイッチ付コード

50Hz 1時間の電気代 約5.0円
60Hz 1時間の電気代 約5.9円


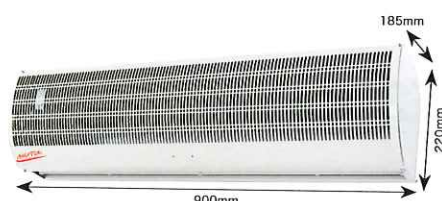


標準付属品 ・壁面設置金具(本体装着済)×1
・天吊り用金具×2

▲注意 据付工事必要

N1200-AC エアーカーテン 1200mm

- 単相交流 100V
- サーマルプロテクター付
- 風量 2段階
- 有線リモコン付
- アース線付 (ワニ口クリップ)

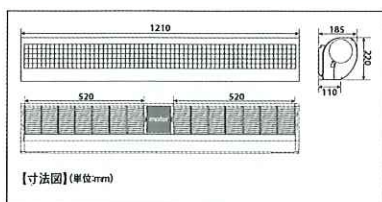

ワイドな1200mmモデル

電源 単相100V 50/60Hz
電流 (強)2.3/2.6A (弱)1.55/1.65A
消費電力 (強)230/260W (弱)150/165W
吹出口最大風速 (強)11.5 (弱)9.5m/s
風量 (強)2300 (弱)1800m³/h
送風幅 約120cm
騒音値 (強)57 (弱)55dB
電源コード 全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)


JANコード:4511340006356 1

- 本体寸法: W1210xD185xH220mm
- 質量: 約13.2kg



面倒な配線工事が不要な
中間スイッチ付コード

50Hz 1時間の電気代 約7.1円
60Hz 1時間の電気代 約8.1円

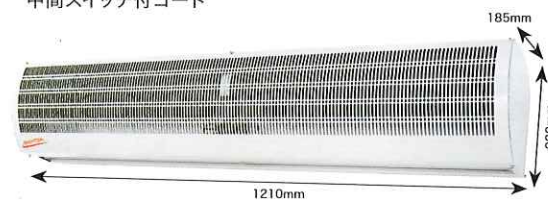

標準付属品 ・壁面設置金具(本体装着済)×1
・天吊り用金具×2

▲注意 据付工事必要

ナカトミ換気扇シリーズ

丈夫なスチール製
ハウジング採用

引きひもスイッチ連動シャッターで
操作が簡単



N-VF15 一般(台所)用換気扇

50Hz

1時間の電気代
約0.7円

60Hz

1時間の電気代
約0.7円



単相交流
100V




羽根 樹脂
5枚 15cm



シャッター
2枚



取付木枠寸法
175mm角

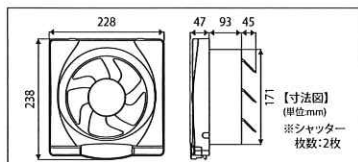

電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 46/44dB
消 費 電 力 22/24W 取付木枠寸法 175mm角
風 量 270/270m³/h 操作 方法 引きひもスイッチ式

標準付属品 ・木ネジ×4本

JANコード:4511340711311 4

■ 本体寸法: W228×D140×H238mm
■ 質量: 約1.6kg



N-VF20 一般(台所)用換気扇

50Hz

1時間の電気代
約0.8円

60Hz

1時間の電気代
約0.9円



単相交流
100V




羽根 樹脂
5枚 20cm



シャッター
3枚



取付木枠寸法
250mm角

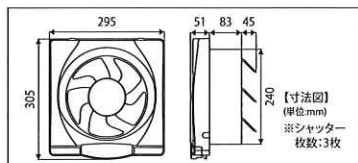

電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 46/48dB
消 費 電 力 26/30W 取付木枠寸法 250mm角
風 量 468/486m³/h 操作 方法 引きひもスイッチ式

標準付属品 ・木ネジ×4本

JANコード:4511340711328 4

■ 本体寸法: W295×D134×H305mm
■ 質量: 約2kg



N-VF25 一般(台所)用換気扇

50Hz

1時間の電気代
約0.9円

60Hz

1時間の電気代
約1.0円



単相交流
100V




羽根 樹脂
5枚 25cm



シャッター
3枚



取付木枠寸法
300mm角

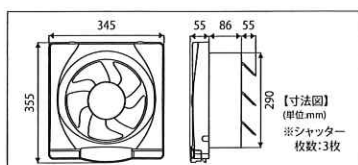

電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 45/45dB
消 費 電 力 29/33W 取付木枠寸法 300mm角
風 量 750/750m³/h 操作 方法 引きひもスイッチ式

標準付属品 ・木ネジ×4本

JANコード:4511340711335 4

■ 本体寸法: W345×D141×H355mm
■ 質量: 約2.6kg



設置環境に応じて選べる2タイプ。

風量(能力)重視ならフィルターなしタイプ。

フィルターなしタイプはオイルポケットがあり本体に付着したオイルが集められる構造になっています。

粉塵や油気が多い環境ならフィルター付きタイプ。

モーターなどに粉塵やオイルが付着しづらい構造になっています。



N-VF20F 一般(台所)用フィルター付き換気扇

単相交流
100V

羽根 樹脂
5枚 20cm

シャッター
3枚


取付木枠寸法
250mm角

50Hz

1時間の電気代
約0.8円

60Hz

1時間の電気代
約0.9円

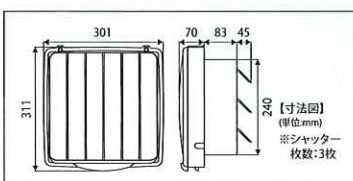

電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 44/49dB
消費電力 26/29W 取付木枠寸法 250mm角
風量 336/372m³/h 操作方法 引きひもスイッチ式

標準付属品 ・木ネジ×4本
オプション品 ・20cm用替えフィルター(3枚セット) [NWF-20]
[JAN:4511340123701]

JANコード:4511340711366 4

■ 本体寸法:W301×D153×H311mm
■ 質量:約2.1kg



オプション品



N-VF25F 一般(台所)用フィルター付き換気扇

単相交流
100V

羽根 樹脂
5枚 25cm

シャッター
3枚


取付木枠寸法
300mm角

50Hz

1時間の電気代
約0.9円

60Hz

1時間の電気代
約1.0円

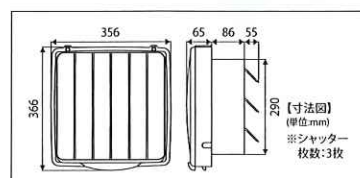

電源 単相100V 50/60Hz 騒音値 45/44dB
消費電力 29/32W 取付木枠寸法 300mm角
風量 492/492m³/h 操作方法 引きひもスイッチ式

標準付属品 ・木ネジ×4本
オプション品 ・25cm用替えフィルター(3枚セット) [NWF-25]
[JAN:4511340123800]

JANコード:4511340711373 4

■ 本体寸法:W356×D151×H366mm
■ 質量:約2.7kg



オプション品



暖房機器

冷房機器

除湿機

循環送風機

工場扇

ビッグファン

大型送風機

エアーカーテン

換気扇

エアコンプレッサー

その他

CP-251 エアークンプレッサー

エアークン容量	充填時間	吐出量
25L	(50Hz) 約3分 (60Hz) 約2分40秒	(50Hz) 103L/min (60Hz) 125L/min

単相交流 100V 4インチ (約101mm) 1/4ソケット サーキット ブレーカー付	電 源 単相100V 50/60Hz 電 流 13.5/9.7A 消費電力 930/850W 設定圧力 0.78MPa 吐出量 103/125L/min 充填時間 約3分/約2分40秒 エアークン容量 25L 吐出口 1口 1/4(圧力調整器付) 騒音値 81dB 安全弁作動圧力 0.86MPa 電源コード 約1.8m
---	--

JANコード:4511340740090¹

■ 本体寸法:W580×D290×H630mm ■ 質量:約27kg

コンパクトで作業性抜群!
DIY作業や
カーメンテナンスに便利

動画を
Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・消音器×1
- ・コンプレッサーオイル(250ml)×1

BCP-391 エアークンプレッサー

エアークン容量	充填時間	吐出量
39.5L	(50Hz) 約4分 (60Hz) 約3分10秒	(50Hz) 116L/min (60Hz) 136L/min

単相交流 100V 6インチ (約152mm) 1/4ソケット サーキット ブレーカー付 車上渡し	電 源 単相100V 50/60Hz 電 流 11.5/10.7A 消費電力 850/970W 設定圧力 0.78MPa 吐出量 116/136L/min 充填時間 約4分/約3分10秒 エアークン容量 39.5L 吐出口 2口 1/4(圧力調整器付1口) 騒音値 77dB 安全弁作動圧力 0.86MPa 電源コード 約1.8m
---	---

JANコード:4511340740045¹

■ 本体寸法:W770×D375×H660mm ■ 質量:約49kg

ベルト式、
2シリンダー搭載!
家庭電源で使える
単相100Vモデル

動画を
Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(500ml)×1
- ・消音器×2
- ・Rc1/4ソケット×2
- ・タイヤ×4
- ・ワッシャー×4
- ・タイヤ固定ボルト×4

BCP-392 三相200Vエアークンプレッサー

エアークン容量	充填時間	吐出量
39.5L	(50Hz) 約4分 (60Hz) 約3分10秒	(50Hz) 110L/min (60Hz) 124L/min

三相交流 200V 6インチ (約152mm) 1/4ソケット 車上渡し	電 源 三相200V 50/60Hz 電 流 3.3/3.2A 消費電力 810/900W 設定圧力 0.78MPa 吐出量 110/124L/min 充填時間 約4分/約3分10秒 エアークン容量 39.5L 吐出口 2口 1/4(圧力調整器付1口) 騒音値 77dB 安全弁作動圧力 0.86MPa 電源コード VCTF2.0mm ² ×4芯 約2m 内径5.3mm裸丸型端子付
---	---

JANコード:4511340740052¹

■ 本体寸法:W770×D375×H660mm ■ 質量:約56kg

ランニングコストを
抑えられる
三相200Vモデル



内径5.3mm
裸丸型端子付

動画を
Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(500ml)×1
- ・消音器×2
- ・Rc1/4ソケット×2
- ・タイヤ×4
- ・ワッシャー×4
- ・タイヤ固定ボルト×4

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.31をご確認ください。

ナカトミは全機種「給油式」採用！ 耐久性に優れ、低騒音、低振動！ 品質と安全性の高い台湾製！

AIRTECは株式会社ナカトミのエアーコンプレッサーブランドです。
コンプレッサー販売の実績を踏まえコンプレッサー専門店としてAIRTEC製品をお客様にお届けします。

ECP-39 エンジンコンプレッサー

エアータンク容量	充填時間
39.5L	約4分
吐出量	排気量
136 L/min	196mL

電源のない屋外・現場に
いつでも、どこでもエアーを供給

- 4サイクル
エンジン式
- 6インチ
(約152mm)
- 1/4ソケット
- オイル検知
機能付
- 車上渡し

エンジン形式 空冷4サイクルエンジン
排気量 196mL
最大出力 4.8kW(6.5PS)/3600min-1
定格出力 4.0kW(5.4PS)/3600min-1
使用燃料 無鉛ガソリン
燃料タンク容量 3.6L
始動方式 リコイルスターター
点火プラグ NGK BPR6ES
設定圧力 0.86MPa
空気吐出量 136L/min
充填時間 約4分
エアータンク容量 39.5L
空気取出口 2口 1/4(圧力調整器付1口)
騒音値 87dB
安全弁作動圧力 0.95MPa

JANコード:4511340740069¹

■ 本体寸法: W900×D400×H720mm ■ 質量: 約59kg

動画を
Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(500ml)×1
- ・消音器×2
- ・Rc1/4ソケット×2
- ・タイヤ×4
- ・ワッシャー×4
- ・タイヤ固定ボルト×4

DGP-12BC DCエアーコンプレッサー/DGP-24BC DCエアーコンプレッサー

エアータンク容量	充填時間
8L	約2分
吐出量	
116 L/min	

出張整備の必需品！
小型・軽量で使いやすく
持ち運びも容易
DC12V/24V仕様の
2種類をご用意しております。

- 直流12V
(DGP-12BC)
- 直流24V
(DGP-24BC)
- 1/4ソケット

電 源 DGP-12BC:DC12V/DGP-24BC:DC24V
電 流 DGP-12BC:43A/DGP-24BC:24A
吐 出 量 116L/min
設 定 圧 力 0.78MPa
充 填 時 間 約2分
定 格 時 間 15分
吐 出 口 1口 1/4ソケット
エアータンク容量 8L
騒 音 値 74dB
安全弁作動圧力 0.86MPa
電 線 長 さ 約1.8m

DGP-12BC JANコード:4511340740076¹

DGP-24BC JANコード:4511340740083¹

■ 本体寸法: W480×D190×H420mm ■ 質量: 約14kg

動画を
Check!



[寸法図]



[寸法図]



※写真はDGP-12BCです。

標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(250ml)×1

安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

- 火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
- 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「▲警告」として記載しています。安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

▲ 警告

- 安全な作業をすすめるためには、作業場所は常にきれいに整理をし、十分な採光が必要です。散らかした作業場所は事故のもとです。
- お客様の手の届かない所に保管し、湿度の高い所、雨のかかる所、直射日光のあたる所は避けてください。
- 商品の運送途上の衝撃等により、商品が破損したり、取付部品が外れたり、曲がったりする場合がありますので、ご使用前に必ず確認して正規の状態でご使用くださいますよう、お願いいたします。
- 運転中、機械の調子が悪かったり、異常に気づいた時には直ちに使用を中止してください。
- ご使用前には、本体各部のネジ類がしっかり締め付けられているか確認してください。
- 製品は、大事に扱ってください。誤って落としたり、ぶつけたりした場合は、異常の有無を確認してください。
- 湿った場所、濡れた場所での使用は避けてください。感電事故の原因になり、モーター絶縁を低下させます。
- 必ずアース（接地）してください。（二重絶縁構造品は除く）
- 揮発性可燃物（シンナー、ガソリン等）の近くでは、絶対に使用しないでください。危険です。
- 電圧は、銘板の表示と一致しているか必ず確認してください。
- 運転中は、機械の可動部には絶対に手を触れないでください。大変に危険です。
- 安全にご使用いただくために、使用後は必ず手入れ等のメンテナンスを行ってください。
- お手入れのときや使用時に水につけたり、水をかけたりしないでください。感電、火災の恐れがあります。
- 電源コードは、破損させたり、加工や途中での接続、他の電気器具とタコ足配線などしないでください。火災の原因になります。
- 自分で分解、改造、修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご使用にならないとき・清掃・点検のときは、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。濡れた手で抜き差ししないでください。感電の恐れがあります。
- 付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にしないと、使用中に外れたりして、事故やケガの原因となる恐れがあります。
- 急激な温度変化を与えると結露が生じ故障、誤動作の原因となります。結露が生じたときは、室内に置き、自然乾燥させてから電源を入れてご使用ください。

製品を安全にご使用いただくため、弊社ホームページの安全上のご注意または各商品に付属されている取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。



製品を安全にお使いいただくためにご確認ください。



各製品の取扱説明書はこちらからご確認ください。

電源接続工事について

【単相200V・三相200V 製品お買い求めに際して】

単相200V・三相200Vの製品には、電源コード・電源プラグが付いておりません。（一部、電源コードのみ付いている製品がありますので、各製品ページにてご確認ください。）製品の使用環境に合わせてお買い求めが必要になります。また、電源の接続には電気工事が必要になりますので、必ず電気工事士の有資格者、認定を受けた電気工事店にご相談ください。工事に不備があると、感電・火災の原因になることがあります。※三相200Vの電源については、業務用電源【三相200V（動力、低圧電力）】の契約が出来ることが条件となります。新規の設置時、動力の設備がない場合は、動力（三相200V）の電源工事が別途必要となります。既に動力（三相200V）の電源を契約してお使い頂いている場合でも、契約の変更等が伴う場合がありますのでお買い求めの前にご確認ください。

フロン排出抑制法への対応について

製品ご使用時の簡易点検について

下記対象製品は、フロンガスが使用されており、フロン排出抑制法第一種特定製品（冷媒としてフロン類が充填されている業務用空調機器）により、管理者（所有者）またはユーザーによる3ヶ月に1回以上の簡易点検を行う必要があります。検査内容は、目視検査となり、熱交換器及び配管部分の異常音や振動、油にじみ、腐食、サビ、傷、霜付きなどとなります。※詳しくは取扱説明書と同梱しております「フロン排出抑制法チェックシート」を参照してください。

【対象製品】スポットクーラー／除湿機（NDM-18C、NDM-26Cは除く）

製品の廃棄について

改正フロン排出抑制法が2020年4月1日に施行

業務用空調機、除湿機等にはフロンガスが含まれております。フロンの大気放出は禁止されており、みだりに放出した場合はフロン排出抑制法の罰則対象となります。これらの機器を処分するには、フロンガス回収業者によるフロンガスの回収が必要になります。所有者様により直接専門の回収業者（登録事業者）に委託し、適切に処理をして頂きますようお願いいたします。登録事業者様に関しましては、各地方自治体の窓口へご確認をお願い致します。

【対象製品】スポットクーラー／除湿機（NDM-18C、NDM-26Cは除く）



型式	熱源	暖房方式	電源		熱出力 (kW)	電気特性			電源接続		安全装置					運転可能条件 (温度℃)	寸法 (mm)	質量 (kg)
			相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)		消費電力 (W)	電流 (A)	電気代 (円/h)	電源コード長さ (m)	電源プラグ有無	停電復帰時安全装置	過熱防止装置	電流ヒューズ	転倒時電源遮断装置	落下時電源遮断装置			
FIH-10RS	電気	遠赤外線輻射式	100	50/60	1.15	1150	11.5	35.7	2.4	あり	●	●	●	●	●	-10~20	W310 D430 H910	7.6
FIH-10RC	電気	遠赤外線輻射式	100	50/60	1.13	1130	11.3	35	2.4	あり	●	●	●	●	●	-10~20	W1165 D110 H160	4.8
FIH-15RS	電気	遠赤外線輻射式	単相200	50/60	1.6	1600	8	49.6	—	なし	●	●	●	●	●	-10~20	W310 D430 H1110	8.9
FIH-15RC	電気	遠赤外線輻射式	単相200	50/60	1.36	1360	6.8	42.2	—	なし	●	●	●	●	●	-10~20	W1335 D110 H160	5.6
IFH-20TP	電気	遠赤外線輻射式	三相200	50/60	3.4	3400	10	54.4	—	なし	●	●	●	●	●	-10~20	W450 D350 H1080	16
IFH-30TP	電気	遠赤外線輻射式	三相200	50/60	5.1	5100	15	81.6	—	なし	●	●	●	●	●	-10~20	W450 D350 H1080	20
TEH-50	電気	電気ファン式	三相200	50/60	5	5000	14.5	80	—	なし	●	●	●	●	●	-10~20	W540 D420 H735	13
TEH-100	電気	電気ファン式	三相200	50/60	10	10000	29	160	—	なし	●	●	●	●	●	-10~20	W610 D530 H830	21.5
ISH-10KT	電気	電気ファン式	三相200	50/60	10	10000	28	160	—	なし	●	●	●	●	●	-10~20	W700 D510 H895	25.5



型式	熱源	暖房方式	電源		熱出力 (kW)	電気特性		電源接続		安全装置					運転可能条件 (温度℃)	寸法 (mm)	質量 (kg)
			相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)		消費電力 (W)	電気代 (円/h)	電源コード長さ (m)	電源プラグ有無	対震自動消火装置	過熱防止装置	停電安全装置	炎監視制御装置	過負荷保護装置			
KH-30D	灯油	油だき可搬形	100	50 60	8.6	32 30	1.0 0.9 ※灯油代別	2	あり	●	●	●	●	●	-20～40	W260 D540 H475	13.5
KH-80D	灯油	油だき可搬形	100	50 60	18	88 113	2.7 3.5 ※灯油代別	2.2	あり	●	●	●	●	●	-20～30	W410 D820 H550	22
KH-125D	灯油	油だき可搬形	100	50 60	32	107 117	3.3 3.6 ※灯油代別	2.2	あり	●	●	●	●	●	-20～30	W490 D910 H695	33
SH-17D	灯油	油だき可搬形	100	50 60	17	100 110	3.1 3.4 ※灯油代別	2	あり	●	●	●	●	●	-20～40	W590 D470 H700	23.5
KH-115D	灯油	油だき可搬形	100	50 60	38 36	80 70	2.5 2.2 ※灯油代別	2	あり	●	●	●	●	●	-20～40	W800 D680 H810	41.5

SAC-35HCS
[単相100V]
[冷房能力]
50Hz 3.0kW
60Hz 3.5kW
[暖房能力]
50Hz 1.9kW
60Hz 2.1kW
冷暖
首振り



▶ P.12

SAC-27HCS
[単相100V]
[冷房能力]
50Hz 2.3kW
60Hz 2.7kW
[暖房能力]
50Hz 1.7kW
60Hz 1.9kW
冷暖
首振り
ドレンレス



▶ P.13

SAC-30WS
[単相100V]
[冷房能力]
50Hz 2.5kW
60Hz 3.0kW
ワイドレンジ
首振り



▶ P.13

型式	自動首振り装置	電源		冷風吹出温度差 (℃)	冷風側風量			冷房能力 (kW)	電気特性										冷媒封入量 (g)	設計圧力 (MPa)	I Pコード	本体質量 (kg)	圧縮機定格出力 (kW)	排熱側風量		電源接続 電源コード長さ (m)	保護装置機能		スイッチ		外形 寸法 W×D×H	運転可能条件 (温度℃) (湿度%)	
		相数と電圧 (V)	周波数 (Hz)		(強)	(強)	(弱)		消費電力		冷房エネルギー消費効率		運転電流		力率		始動電流 (A)	(m³/min)						逆相防止 リレー	凍結防止		送風機 サイマルプロデータ	ロータリー	押ボタン				
									(kW)		(A)		(%)		(m³/min)																		
									(強)	(弱)	(強)	(弱)	(強)	(弱)	(強)	(弱)		(強)												(弱)	(強)	(弱)	(L)
SAC-35HCS	あり	100	50 60	109 112 180 230	冷6.9 暖5.9 暖5.7	冷6.1 暖5.9 暖5.7	冷3.0 暖3.5 暖3.5	冷1.03 暖1.20 暖1.15	冷1.00 暖1.15 暖1.15	冷2.9 暖2.9 暖2.9	冷11.0 暖11.5 暖11.5	冷10.5 暖11.5 暖11.5	冷88.0 暖90.0 暖90.0	冷87.7 暖90.0 暖90.0	57 55	R32	480	H4.2 L1.2	IP20	61	0.63 0.76	11.3 12.9	11.3 12.8	5	2	あり	●	●	●	●	W470 D520 H945	冷17℃~45℃ 暖8℃~22℃	
SAC-27HCS	あり	100	50 60	114 114 180 237	冷4.3 暖4.8 暖4.8	冷4.3 暖4.8 暖4.8	冷2.3 暖2.7 暖2.7	冷1.03 暖1.30 暖1.30	冷1.00 暖1.05 暖1.05	冷2.12 暖2.12 暖2.12	冷12.0 暖12.3 暖12.3	冷11.5 暖11.5 暖11.5	冷88.0 暖90.0 暖90.0	冷87.0 暖90.0 暖90.0	53 49	R32	400	H4.2 L1.2	IP20	48	0.65 0.77	11.3 12.6	11.3 12.8	—	—	あり	●	●	●	●	W390 D475 H855	冷17℃~45℃ 暖8℃~22℃	
SAC-30WS	あり	100	50 60	114 120	冷4.3 暖4.5	冷4.3 暖4.5	冷2.5 暖3.0	冷1.05 暖1.25	冷1.05 暖1.25	冷2.38 暖2.40	冷12.0 暖12.3	冷11.3 暖11.8	冷84.4 暖98.3	冷85 暖98	54 50	R32	350	H4.2 L1.2	IP20	38	0.65 0.77	14.7 16.2	12.9 12.8	5	2	あり	●	●	●	●	●	W400 D430 H805	8~45℃

※ 周囲温度37℃、相対湿度60%の条件下で運転したときの値です。

NDM-26C
[単相100V]
[除湿能力]
50Hz 57L/日
60Hz 62L/日
湿度制御



▶ P.15

NDM-18C
[単相100V]
[除湿能力]
50Hz 38L/日
60Hz 43L/日
湿度制御



▶ P.15

TFDM-25
[単相100V]
[除湿能力]
50Hz 48L/日
60Hz 60L/日
天吊り
床置き



▶ P.16

DM-10
[単相100V]
[除湿能力]
50Hz 21L/日
60Hz 25L/日
湿度制御



▶ P.17

DM-15C
[単相100V]
[除湿能力]
50Hz 28L/日
60Hz 33L/日
湿度制御



▶ P.17

DM-15
[単相100V]
[除湿能力]
50Hz 28L/日
60Hz 33L/日



▶ P.18

DM-22
[単相100V]
[除湿能力]
50Hz 52L/日
60Hz 57L/日



▶ P.18

DM-30
[三相200V]
[除湿能力]
50Hz 72L/日
60Hz 84L/日



▶ P.18

型式	相数と電圧(V)	除湿能力(L/日)	消費電力(W)	電流(A)	騒音値(dB)	冷媒封入量(g)	タンク容量(L)	電源コード長さ(m)	質量(kg)	本体寸法(mm)	運転可能条件(℃)	湿度制御
NDM-26C	100	2.4/2.6	770/1050	7.7/10.6	63	740	20	2	54.5	455×430×970	10~40	●
NDM-18C	100	1.6/1.8	810/985	8.6/9.9	58/63	430	15	3	36	390×430×835	10~35	●
TFDM-25	100	2.0/2.5	750/890	8.3/8.9	58/60	380	—	4	31	420×473×381	0~40	●
DM-10	100	0.88/1.04	500/550	6.0/5.6	51(強運転)	260	8	1.8	16	390×280×600	5~32	●
DM-15C	100	1.2/1.4	700/820	8.0/8.3	63	450	15	3	32	390×430×835	10~35	●
DM-15	100	1.2/1.4	700/820	8.0/8.3	63	450	15	3	33	390×430×835	10~35	●
DM-22	100	2.2/2.4	840/1050	9.4/10.4	63	680	20	2	49	455×430×970	10~45	●
DM-30	三相200	3.0/3.5	1075/1445	4.4/4.8	65	950	25	—	79	650×500×1000	10~45	●

※ DM-10は周囲温度27℃、相対湿度60%、その他は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。

OPF-45SG
[単相100V]
開放式
モーター
羽根 樹脂
4枚 45cm
首振り
上向45°



▶ P.20

OPF-45WG
[単相100V]
開放式
モーター
羽根 樹脂
4枚 45cm
首振り



▶ P.20

OPF-45FG
[単相100V]
開放式
モーター
羽根 樹脂
4枚 45cm
首振り
上向40°



▶ P.20

TF-45Q
[単相100V]
開放式
モーター
羽根 アルミ
3枚 45cm



▶ P.21

OPF-450SZ(U)
[単相100V]
全閉式
モーター
羽根 樹脂
4枚 45cm
首振り
上向65°



▶ P.21

OPF-600SZ
[単相100V]
全閉式
モーター
羽根 樹脂
4枚 60cm
首振り
上向40°



▶ P.22

OPF-600LSZ
[単相100V]
全閉式
モーター
羽根 樹脂
4枚 60cm
首振り
上向40°



▶ P.22

型式	相数と電圧(V)	羽根材質	モーター	自動首振り(度)	電源コード長さ(m)	電源プラグの有無	有線リモコン	本体スイッチ	風量調整				保護装置	質量(kg)	消費電力(W)	風速(m/min)	風量(m³/min)
									無段階変速	3速	2速	1速					
OPF-45SG	100	樹脂	開放式	90	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	6.2	115/134	277/308	170/202
OPF-45WG	100	樹脂	開放式	90	3.2	あり	●	●	●	●	●	●	●	5.6	115/134	277/308	170/202
OPF-45FG	100	樹脂	開放式	90	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	5.6	115/134	277/308	170/202
TF-45Q	100	アルミ	開放式	—	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	13.5	173/202	234/262	141/147
OPF-450SZ(U)	100	樹脂	全閉式	75	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	9.5	160/195	339/387	176/200
OPF-600SZ	100	樹脂	全閉式	75	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	13.5	265/295	389/436	302/331
OPF-600LSZ	100	樹脂	全閉式	75	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	13	265/295	389/436	302/331

※ TF-45Qの消費電力はファン2台を同時に運転した時の数値です。

DCF-3D450
単相100V

DC
モーター

羽根 樹脂
5枚 45cm

立体首振り

▶ P.19

DCS-600C
単相100V

DC
モーター

羽根 アルミ
3枚 60cm

首振り

▶ P.19

CABF-550Z
単相100V

全閉式
モーター

羽根 樹脂
4枚 55cm

▶ P.25

BF-75ZS
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 75cm

首振り

▶ P.23

BF-60JZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 60cm

▶ P.24

BF-75VZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 75cm

▶ P.24

BF-100VZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 100cm

▶ P.24

BF-125VZ
単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
4枚 125cm

▶ P.24

型式	相数と電圧 (V)	羽根材質	モーター	自動首振り (度)	電源コード 長さ (m)	電源 プラグの 有無	有線 リモコン	本体 スイッチ	風量調整				保護 装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	到達距離 (m)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)
									無段階変速	3速	2速	1速						
DCF-3D450	100	樹脂	DC	90	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	9.2	59	6	210	130
DCS-600C	100	アルミ	DC	90	5	あり	●	●	●	●	●	●	●	30	190	20	290	200
CABF-550Z	100	樹脂	全閉式	50	5	あり	●	●	●	●	●	●	●	80	700/870	15/16	379/393	217/233
BF-75ZS	100	アルミ	全閉式	90	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	34.5	248/344	11	183/214	405/437
BF-60JZ	100	アルミ	全閉式	●	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	23.5	139/188	9	137/150	317/322
BF-75VZ	100	アルミ	全閉式	●	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	30	228/324	11	183/214	405/437
BF-100VZ	100	アルミ	全閉式	●	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	38.5	329/385	15	189/192	658/678
BF-125VZ	100	アルミ	全閉式	●	2.4	あり	●	●	●	●	●	●	●	51.5	574/891	30	179/206	1530/1698

N900-AC
単相100V

▶ P.26

N1200-AC
単相100V

▶ P.26

型式	相数と電圧 (V)	羽根材質	モーター	送風幅(cm)	電源コード長さ (m)	電源プラグの 有無	有線リモコン	風量調整(速)	保護装置	質量(kg)	消費電力(W)	騒音値(dB)	風速(m/s)	風量(m³/h)
N900-AC	100	樹脂	開放式	75	4.4	あり	●	2	●	10	160 190	55	11.5	1700
N1200-AC	100	樹脂	開放式	120	4.4	あり	●	2	●	13.2	230 260	57	11.5	2300

N-VF15
単相100V

羽根 樹脂
5枚 15cm

▶ P.27

N-VF20
単相100V

羽根 樹脂
5枚 20cm

▶ P.27

N-VF25
単相100V

羽根 樹脂
5枚 25cm

▶ P.27

N-VF20F
単相100V

羽根 樹脂
5枚 20cm

▶ P.28

N-VF25F
単相100V

羽根 樹脂
5枚 25cm

▶ P.28

型式	相数と電圧(V)	羽根材質	羽根径(cm)	モーター	本体スイッチ	シャッター	保護装置	質量(kg)	消費電力(W)	騒音値(dB)	風量(m³/h)	取付木枠寸法 (mm)
N-VF15	100	樹脂	15	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	1.6	22/24	46/44	270/270	175×175
N-VF20	100	樹脂	20	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2	26/30	46/48	468/486	250×250
N-VF25	100	樹脂	25	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2.6	29/33	45/45	750/750	300×300
N-VF20F	100	樹脂	20	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2.1	26/29	44/49	336/372	250×250
N-VF25F	100	樹脂	25	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2.7	29/32	45/44	492/492	300×300

CP-251
単相100V

吐出量
(50Hz) 103 L/min
(60Hz) 125 L/min

エアータンク容量
25L

▶ P.29

BCP-391
単相100V

吐出量
(50Hz) 116 L/min
(60Hz) 136 L/min

エアータンク容量
39.5L

▶ P.29

BCP-392
三相200V

吐出量
(50Hz) 110 L/min
(60Hz) 124 L/min

エアータンク容量
39.5L

▶ P.29

ECP-39
空冷4サイクルエンジン

吐出量
136 L/min

エアータンク容量
39.5L

▶ P.30

DCP-12BC
DC12V

吐出量
116 L/min

エアータンク容量
8L

▶ P.30

DCP-24BC
DC24V

吐出量
116 L/min

エアータンク容量
8L

▶ P.30

型式	駆動源	設定圧力(MPa)	吐出量(L/min)	エアータンク容量(L)	充填時間	吐出口	騒音値(dB)	安全弁作動圧力(Mpa)	質量(kg)
CP-251	単相100V	0.78	103/125	25	3分/2分40秒	1	81	0.86	27
BCP-391	単相100V	0.78	116/136	39.5	4分/3分10秒	2	77	0.86	49
BCP-392	三相200V	0.78	110/124	39.5	4分/3分10秒	2	77	0.86	56
ECP-39	エンジン式	0.86	136	39.5	4分	2	87	0.95	59
DCP-12BC	直流12V	0.78	116	8	2分	1	74	0.86	14
DCP-24BC	直流24V	0.78	116	8	2分	1	74	0.86	14

2026年夏の現場を支えた豊富なラインナップ!

スポットクーラー

冷媒ガスR32/日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠/全閉式ファンモーター

※冷房能力は、周囲温度37℃、相対湿度60%の条件下で運転した時の値です。

SAC-18

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 1.6kW
60Hz 1.8kW
小 型



SAC-30/SAC-30S

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.5kW
60Hz 3.0kW
首振り
※SAC-30S



SAC-34/SAC-34S

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 3.0kW
60Hz 3.4kW
首振り
※SAC-34S



SPC-30S

三相200V

〔冷房能力〕
50Hz 2.5kW
60Hz 3.0kW
首振り



SPC-48S

三相200V

〔冷房能力〕
50Hz 4.0kW
60Hz 4.8kW
首振り



SPC-68

三相200V

〔冷房能力〕
50Hz 5.9kW
60Hz 6.8kW



SPC-88

三相200V

〔冷房能力〕
50Hz 8.0kW
60Hz 8.8kW



SPC-100B

三相200V

〔冷房能力〕
50Hz 8.3kW
60Hz 10.0kW
大 型



SAC-35PS

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 3.2kW
60Hz 3.5kW
拡散送風



SAC-28HM

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.4kW
60Hz 2.8kW
消防法関連
法 規 遵 守



SAC-30WS

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.5kW
60Hz 3.0kW
ワイドレンジ
首振り



SAC-27HCS

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.3kW
60Hz 2.7kW
〔暖房能力〕
50Hz 1.7kW
60Hz 1.9kW
冷 暖
首振り
ドレンレス



SAC-35HCS

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 3.0kW
60Hz 3.5kW
〔暖房能力〕
50Hz 1.9kW
60Hz 2.1kW
冷 暖
首振り



SAC-26/SAC-26S

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.2kW
60Hz 2.6kW
首振り
※SAC-26S



SPC-26/SPC-26S

三相200V

〔冷房能力〕
50Hz 2.2kW
60Hz 2.6kW
首振り
※SPC-26S



SAC-28D/SAC-28DS

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.3kW
60Hz 2.8kW
ドレンレス
首振り
※SAC-28DS



SPC-28D/SPC-28DS

三相200V

〔冷房能力〕
50Hz 2.7kW
60Hz 3.0kW
ドレンレス
首振り
※SPC-28DS



ドレン水を蒸発させることにより、面倒な
タンクの水を捨てる作業が不要になりました。
※使用環境や運転条件により、排水が必要と
なる場合があります。
※SAC-28Dタイプ

特殊/天吊り・フロア・フォークリフト用

SAC-2500C

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.2kW
60Hz 2.5kW
天 吊 り



SAC-25FC

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.2kW
60Hz 2.5kW
フ ロ ア



SDC-033N

直流12~48V

〔冷房能力〕
0.33kW
D C 電 源



SDC-034N

直流48V

〔冷房能力〕
0.33kW
D C 電 源



MAC-10

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 0.41kW
60Hz 0.43kW



MAC-20N

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.0kW
60Hz 2.3kW
ドレンレス



MAC-25N

単相100V

〔冷房能力〕
50Hz 2.6kW
60Hz 3.0kW
ドレンレス
上下ルーバー



除湿機

DM-10

単相100V

〔除湿能力〕
50Hz 21L/日
60Hz 25L/日
湿度制御



DM-15C

単相100V

〔除湿能力〕
50Hz 28L/日
60Hz 33L/日
湿度制御



NDM-18C

単相100V

〔除湿能力〕
50Hz 38L/日
60Hz 43L/日
湿度制御



DM-15

単相100V

〔除湿能力〕
50Hz 28L/日
60Hz 33L/日



DM-22

単相100V

〔除湿能力〕
50Hz 52L/日
60Hz 57L/日



DM-30

三相200V

〔除湿能力〕
50Hz 72L/日
60Hz 84L/日



TFDM-25

単相100V

〔除湿能力〕
50Hz 48L/日
60Hz 60L/日
天 吊 り
床 置 き



商品情報の詳細は、右記のQRコードまたはURLからご確認いただけます。

<https://www.nakatomi-sangyo.com>

※2026夏シーズンに販売した主な製品を掲載しています。掲載商品の一部は販売終了・完売している場合があります。
2027年の夏商品は2027年3月に更新いたします。



工場扇

プレミアム	OPF-450SZ (U) 単相100V 全閉式モーター 羽根 樹脂 4枚 45cm 首振り 上向 65°	OPF-600LSZ 単相100V 全閉式モーター 羽根 樹脂 4枚 60cm 首振り 上向 40°	OPF-600SZ 単相100V 全閉式モーター 羽根 樹脂 4枚 60cm 首振り 上向 40°		
	OPF-45SAZ 単相100V 全閉式モーター 羽根 アルミ 4枚 45cm 首振り	OPF-45WAZ 単相100V 全閉式モーター 羽根 アルミ 4枚 45cm 首振り	OPF-45SG 単相100V 開放式モーター 羽根 樹脂 4枚 45cm 首振り 上向 45°		
スタンダード					

循環送風機

大型送風機

DCF-3D450 単相100V DCモーター 羽根 樹脂 5枚 45cm 立体首振り	DCS-600C 単相100V DCモーター 羽根 アルミ 3枚 60cm 首振り	CABF-550Z 単相100V 全閉式モーター 羽根 樹脂 4枚 55cm	SJF-450TW 単相100V 全閉式モーター 羽根 アルミ 3枚 45cm	NJF-560S 単相100V 全閉式モーター 羽根 アルミ 3枚 56cm 首振り	BWF-60N 三相200V 全閉式モーター 羽根 アルミ 合金 8枚 60cm	BWF-80N 三相200V 全閉式モーター 羽根 アルミ 合金 9枚 80cm
---	---	---	--	--	---	---

ビッグファン

BF-75ZS 単相100V 全閉式モーター 羽根 アルミ 3枚 75cm 首振り	BF-60JZ 単相100V 全閉式モーター 羽根 アルミ 3枚 60cm	BF-75VZ 単相100V 全閉式モーター 羽根 アルミ 3枚 75cm	BF-100VZ 単相100V 全閉式モーター 羽根 アルミ 3枚 100cm	BF-125VZ 単相100V 全閉式モーター 羽根 アルミ 4枚 125cm
---	--	--	--	--

ミスト発生機



微細な霧を発生させるノズル式
工具不要! 取付け・取外し簡単!

オプション品のミストチューブ10個セットをご購入すると、ビッグファンなど大型ファンに取り付けて使用することも可能。

- ・ミストチューブ8個セット【MR-8N】
【JAN4511340122506】
- ・ミストチューブ10個セット【MR-10N】
【JAN4511340122605】

MISF-45NQ

単相100V
全閉式モーター
羽根 樹脂
4枚 45cm
首振り

MISF-45CQ

単相100V
全閉式モーター
羽根 樹脂
4枚 45cm
首振り

M-25TA

単相100V
セット内容

エアーカーテン

N900-AC 単相100V	N1200-AC 単相100V
--------------------------	---------------------------

冷風扇

BCF-40L (N) 単相100V 使用範囲目安 20~40㎡ 羽根 樹脂 4枚 40cm 拡散送風	BCF-60L (N) 単相100V 使用範囲目安 30~50㎡ 羽根 樹脂 4枚 46cm 拡散送風	BCF-90L (N) 単相100V 使用範囲目安 150~200㎡ 羽根 樹脂 3枚 75cm 拡散送風
--	--	--

NAKATOMI

株式会社 ナカトミ

当社は1995年設立以来、低価格でありながら高品質な商品を提供すべく事業活動を行っております。

海外工場にて製造した製品をサポート・部品・修理の各センターにより、国内トータルサービスを充実させ、お客様の満足向上を日々推進しております。

品質管理を社内最重要業務とし、法令順守を徹底し製品開発・アフターサポートに努めております。

暖める・冷やすという強みをさらに飛躍させ国内には販売されていない製品を開発し、すべてのお客様にご満足いただける製品をご提供することをお約束いたします。

サポートセンター



日本全国のお客様から商品・修理・部品に対するお問い合わせなど、あらゆるご意見・ご要望・ご相談を承ります。

部品センター



弊社は国内に約3万点の部品を保管し、お客様のご要望にスピーディーに対応できる体制となっております。

冷媒充填・回収



冷媒フロン類取扱技術者の資格を持つスタッフがおり、様々な冷媒の充填・回収を自社で対応しております。

自社修理センター



万全のアフターサービス体制。
熟練したスタッフが修理対応させていただきます。

開発センター

2019年7月より新たに開発センターを立ち上げました。
ナカトミ製品は全てこちらで研究・開発を行っております。
製品のあらゆる試験に対応するため、多数の試験機器を導入しております。



3Dスキャナ型三次元測定機



3Dプリンター



電源コード折り曲げ試験機



風量測定機



振動試験機



残留電荷測定装置



環境衝撃試験機



総合基板チェッカー



デジタルマイクロスコープ



温度分布測定室



環境試験室



防音室/短絡試験室



大型環境試験室



雑音測定機

魅力的な商品をいつでも紹介できるよう各営業所に商品を展示。

本社と連携し、お客様からのニーズにいち早くお応えできる営業・サポートを展開しています。

本社

〒382-0800
長野県上高井郡高山村大字高井6445-2
TEL.026-245-3105 (お客様相談窓口)
FAX.026-248-7101

開発センター

〒382-0800
長野県上高井郡高山村大字高井6469-3

受注センター

TEL.026-214-8600 FAX.026-214-6030

東日本営業所

〒343-0015
埼玉県越谷市花田4丁目9-23
TEL.048-965-7303 FAX.048-965-7304

西日本営業所

〒816-0922
福岡県大野城市山田2丁目3-19
TEL.092-558-3535 FAX.092-558-7200

新潟営業所

〒959-1232
新潟県燕市井土巻4丁目235
TEL.0256-64-8870 FAX.0256-64-8871



本社



小樽(北海道)物流倉庫



新潟営業所



東日本営業所



福山(広島)物流倉庫



西日本営業所



清水(静岡)物流倉庫

ショールーム

東日本営業所、新潟営業所、西日本営業所にはショールームとしてナカトミで扱う全ての商品が展示してあります。



オプション部品・補修部品を 常時、取り揃えております

※製品改良のため、仕様・外観の一部を予告なく変更することがあります。

※製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

※このカタログに掲載の使用シーン(写真)はイメージです。

※弊社製品の生産国につきましては、中国・台湾・フィリピン製が主流となっております。生産国が日本製の場合のみ、その旨表示させていただきます。ご了承ください。

※当社では、出張修理は行っておりません。ご了承ください。

快適と向き合い、最適を創り出す。

Face
book



You
Tube



製品についてのお問合せは「お客様相談窓口」までご連絡ください

ナカトミお客様相談窓口

TEL.026-245-3105

FAX.026-248-7101

[受付時間]10:00~12:00/13:00~17:00(土、日、祝日を除く)



製品に関するお問合せは
ホームページでも承ります。
<https://www.nakatomi-sangyo.com>

取扱店