2020~2021

薪暖房と野外調理器具

火のある暮らしを提案



薪暖房と野外調理器具 総合カタログ

株式会社ホンマ製作所

https://www.honma-seisakusyo.co.jp

製品構成 薪暖房と野外調理器具

STOPザ温暖化 薪暖房P4～

P4 アウトドア用薪ストーブ

P6 時計型薪ストーブ・多目的薪ストーブ

P8 カマド

P10 国産鋼板製薪ストーブ HMシリーズ

P11 ペレットストーブ

P12 鋳物製薪ストーブ HTCシリーズ

P14 鋳物製薪ストーブ MS/DMシリーズ

P16 鋼板製薪ストーブ バルカン ADシリーズ

P17 ストーブ台・炉台

P18 薪ストーブ関連アクセサリー

P20 薪ストーブのメンテナンス＆補修用品



ステンレス
ストーブコンロセット
APS-48DX



HM-680



ストーブシールド
ABS-800



耐火セメント ガスケット用 #77E



ワイヤーブラシ



煙突各種


身体をあたため、地球にやさしい

「地球温暖化」という言葉は、現在毎日のように、テレビ、新聞などで耳にします。ご存知のとおり、これは地球規模で対策しなければいけない深刻な問題です。「地球温暖化」の大きな原因として、私たちが便利な生活を営むために使用している化石燃料（石炭・石油などの有機物燃料）による二酸化炭素の大量排出が挙げられます。現在日本では暖房のほとんどが化石燃料にたよっている状態です。そんな中、メーカーとして、環境にやさしい暖かさを皆様に提供するべく、また、日本に過分にある森林資源を有効活用する暖房器具に注目致しました。

心にもあたたかく!

薪ストーブは、スイッチひとつで一定温度にすぐ暖めてくれる石油・ガス・電気ストーブとは違います。暖まるまでは、すこし時間がかかりますが、その代わりに全身を包み込むような薪ストーブ独特の遠赤外線効果でじんわりと身体を芯から暖めてくれます。
また、薪ストーブには人を引き寄せる力があるようです。ストーブに火を入れれば家族が集まり、団欒を楽しく演出してくれること間違いなし。薪ストーブのゆらゆらとした炎をながめている時の心地よさ、癒しの効果も魅力のひとつです。



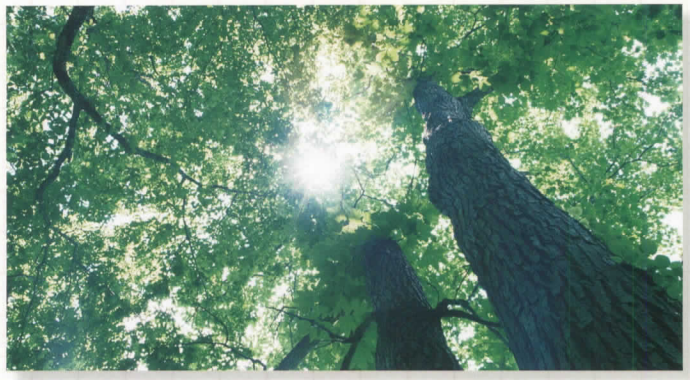

地球温暖化対策による燃料循環型暖房「木質バイオマスエコヒーティング」のご提案
よりよい暮らしへ・・・・・「環境・自然との調和」を考えた製品づくり

煙突部材P22～

P24 ハゼ折り煙突シリーズ
シングル煙突／二重煙突

P30 溶接煙突シリーズ
シングル煙突／二重煙突

P36 煙突部材【1】壁用部材

P37 煙突部材【2】煙突支持部材

P38 煙突部材【3】屋根用部材

P39 煙突部材【4】その他部材

野外調理器具・農業用品P40～

P40 焚き火台

P42 手軽に楽しむ 本格炭火焼き「コンロ」

P44 バーベキューコンロ

P46 燻製器～手軽に燻製づくり～

P47 農業用品～再利用のお手伝い～


スリット鉄板 焼次郎


折りたたみ焚き火台 ソロ
TS-140


大型バーベキューコンロ
G-900


ステンレススモーカー
F-240S


炭焼きグルメ M-450

循環型燃料【バイオマスエネルギー】について

薪ストーブを使用しても二酸化炭素は発生しますが、その量は樹木が成長する過程で大気から吸収するCO_2とほぼ同量です。自然のサイクルに収まる量で、もちろん他の燃料による排出量とは比較にならないほどわずかです。また、薪ストーブの燃料となる木材は、毎年成長する木々の分だけを消費するなら「永久に使える」循環型燃料です。化石燃料が有限で再生までに何万年を有するものであることを考えると、循環型燃料は無駄のない環境にやさしい燃料といえます。（カーボンニュートラル）

薪ストーブで料理を楽しく!

アメリカには「薪は三度、人を暖める」という有名な一節があります。
一度目は薪集め、薪割りで…
二度目は薪を燃やした、ストーブの熱で…
三度目はストーブで作った料理を食べて…
薪ストーブは天板や炉内を利用して調理も楽しめます。燻製、ピザなど色々な料理を楽しみながら薪ストーブを活用してください。

自然災害時の暖と食のサポーター

予期せぬ災害では電気、ガス、水道が止まり生活を支える便利な機器が使えず、なにもできなくなってしまうことがあります。薪ストーブは震災、災害時にも燃やす物と火種さえあれば「暖」と「食」の頼もしいサポーターになってくれます。大きな災害が相次ぐ今、防災用品になくてはならない存在となっています。






野外で炎と料理を楽しむアウトドア用薪ストーブ。

NEW

3面ガラス窓、煙突、支え金具付
コンパクトサイズながら400mmの薪が使える
ステンレスストーブコンロセット APS-48DX




本体サイズ：W280xD480xH445(煙突含：D655xH1830)mm
材　　質：本体 ステンレスSUS430　脚 鉄
重　　量：6.9kg（本体のみ：4.6kg）
煙 突 径：φ100mm
最大薪長さ：400mm
付 属 品：エビ曲1、専用半直筒3、専用トップ1、
脚4、煙突支えセット一式（脚2本）
生 産 国：日本
商品コード：12382
JANコード：4934756105152
〔ハゼ折り煙突専用〕
〔屋外専用〕



NEW　WEB限定

耐熱黒塗装を施しツートンカラーで仕上げた
特別仕様のAPS-48DXです
ステンレスストーブコンロセット APS-48DX【Black Edition】



本体サイズ：W280xD480xH445(煙突含：D655xH1830)mm
材　　質：本体 ステンレスSUS430　脚 鉄
重　　量：6.9kg（本体のみ：4.6kg）
煙 突 径：φ100mm
最大薪長さ：400mm
付 属 品：エビ曲1、専用半直筒3、専用トップ1、
脚4、煙突支えセット一式（脚2本）
生 産 国：日本
商品コード：12382B
JANコード：4934756105169
〔ハゼ折り煙突専用〕
〔屋外専用〕





NEW

薪ストーブと煙突を一緒に収納できる巾着式バッグ
薪ストーブ収納バッグ B00090BK

本体サイズ：W550xD400xH400mm
材　　質：ポリエステル
生 産 国：中国
商品コード：501111005
JANコード：4934756105190


AF-60、AF-52、AS-60、ASW-60B、
APS-48DX、APS-52BG、RS-41など
各種薪ストーブを収納可能





屋外での使用に便利な煙突付セット

ステンレス時計1型ストーブセット　ASS-60

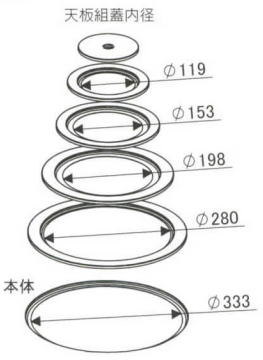



本体サイズ：W400xD600xH345（煙突含：H1300）mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：6.6kg
煙 突 径：φ106mm
最大薪長さ：500mm
付 属 品：エビ曲1、半直筒2、専用トップ1（非売品）、二つ割1
生 産 国：日本
商品コード：12287
JANコード：4934756001034
〔ハゼ折り煙突専用〕
〔屋外専用〕

収納バッグ付、レジャーやいざという時に便利

ストーブコンロセット　APS-52BG



本体サイズ：W390xD520xH440（煙突含：D740×H1388）mm
材　　質：鉄
重　　量：7.9kg
煙 突 径：φ106mm
最大薪長さ：450mm
付 属 品：エビ曲1、半直筒2、専用トップ1（非売品）、 脚4、収納バッグ
生 産 国：日本
商品コード：12387
JANコード：4934756105268
〔ハゼ折り煙突専用〕
〔屋外専用〕


収納バッグ付


ハンドル




脚


煙突部材

持ち運びがしやすい取手付き

クッキングストーブ　RS-41





本体サイズ：φ350xH425（煙突含：940）mm
材　　質：鉄
重　　量：6kg
付 属 品：専用エビ曲1、半直筒1、T笠1、目皿1
煙 突 径：φ100mm
生 産 国：日本
商品コード：12380
JANコード：4934756982029
〔ハゼ折り煙突専用〕
〔屋外専用〕

NEW

肉にムラなく火を通し、美味しく焼き上げる極厚鉄板
薪ストーブにセットして使用できます

薪ストーブ用ステーキ鉄板

本体サイズ：φ225xT4.5mm
材　　質：鉄
生 産 国：日本
商品コード：12570
JANコード：4934756105213





NEW　WEB限定

ストーブの天板で焼き芋づくり！
遠赤外線と適温加熱構造で美味しく焼き上げます


オリジナル焼き芋器

本体サイズ：φ240xH165mm
材　　質：鉄
付 属 品：温度計
生 産 国：日本
商品コード：12690
JANコード：4934756105145






焼きトウモロコシ、焼きジャガイモなどの調理にも使用できます

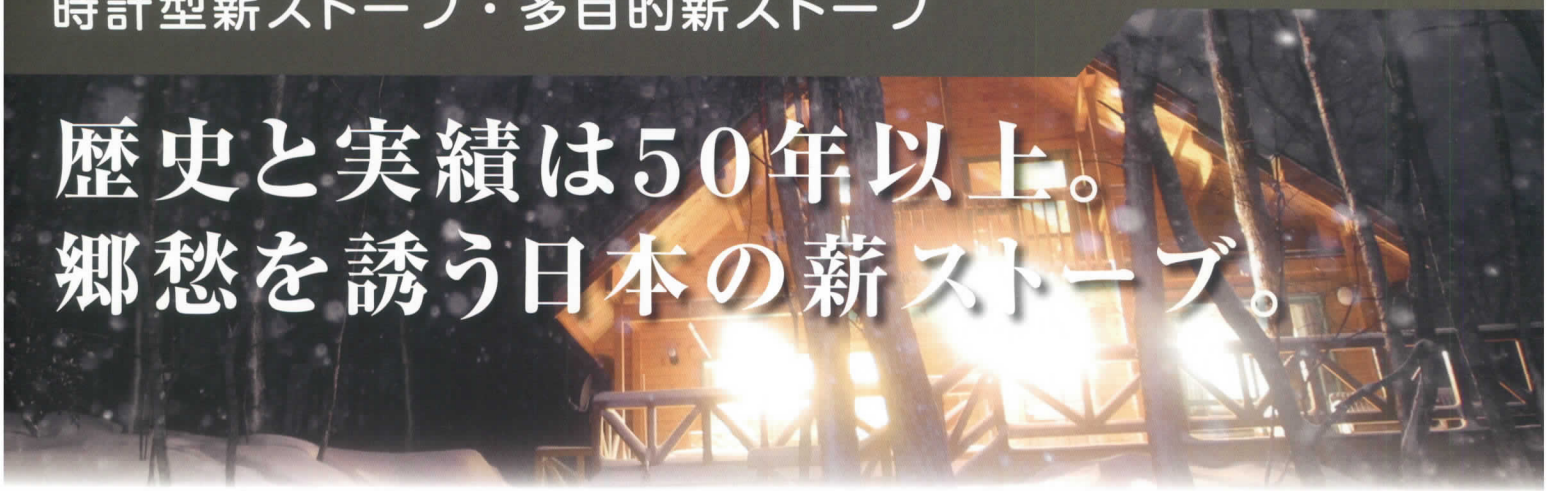

歴史と実績は50年以上。郷愁を誘う日本の薪ストーブ。

暖房と調理が同時にでき、災害時も重宝

時計1型ストーブ　AF-60





本体サイズ：W400xD600xH345mm
材　　質：鉄
重　　量：5.9kg
煙　突　径：φ106mm
最大薪長さ：500mm
生　産　国：日本
商品コード：12299
JANコード：4934756001010
〔ハゼ折り煙突専用〕

AF-60より少し小さめ

時計2型ストーブ　AF-52






本体サイズ：W350xD520xH345mm
材　　質：鉄
重　　量：4.6kg
煙　突　径：φ106mm
最大薪長さ：450mm
生　産　国：日本
商品コード：12300
JANコード：4934756001027
〔ハゼ折り煙突専用〕

ステンレス製で錆びにくい、上質な時計型

ステンレス時計1型ストーブ　AS-60






本体サイズ：W400xD600xH345mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：5.2kg
煙　突　径：φ106mm
最大薪長さ：500mm
生　産　国：日本
商品コード：12289
JANコード：4934756001065
〔ハゼ折り煙突専用〕

窓付、ステンレス黒耐熱塗装仕上げ、
鋳物製の脚…こだわりの時計型が完成

黒耐熱窓付時計型ストーブ　ASW-60B





本体サイズ：W400xD600xH400mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：6.7kg
煙　突　径：φ106mm
最大薪長さ：500mm
生　産　国：日本
商品コード：12288
JANコード：4934756100980
〔ハゼ折り煙突専用〕



時計型薪ストーブ各種の扉はガラス窓付に交換できます。

炎が見える！ファン待望のオプション

時計型薪ストーブ用ガラス窓付替え扉ASW-GK

本体サイズ：W177xH183mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：0.25kg
対応機種：AF-60、AF-52、AS-60、ASW-60B、
　　ASS-60、APS-52BG、APS-48DX
生　産　国：日本
商品コード：17001
JANコード：4934756103271




時計型薪ストーブとは?

ホンマ製作所のベストセラー商品である時計型薪ストーブは、上から見ると振り子時計の形をしていることがその名の由来となっています。
昭和36年に誕生して以来、寒冷地の実用的薪暖房として長く愛され、また近年は田舎暮らし、アウトドア、防災用品としても活躍。
持ち運びしやすく、取扱いが簡単。
万が一の災害時には食と暖のサポーターとして大変役立ちます。




多目的な丸型ストーブカマド
ストーブカマド　SKS-410





本体サイズ：φ410xH683mm
材　　質：鉄
重　　量：13kg
煙 突 径：φ120mm
最大薪長さ：400mm
最大熱出力：約7.0kW（MAX）
暖房面積：20～30坪
付 属 品：エビ曲1、二ツ割1、脚3、目皿1
生 産 国：日本
商品コード：12396
JANコード：4934756044413
〔ハゼ折り煙突専用〕


多目的な丸型ストーブカマド
ストーブカマド　SKS-510





本体サイズ：φ500xH840mm
材　　質：鉄
重　　量：19kg
煙 突 径：φ120mm
最大薪長さ：550mm
最大熱出力：約16.3kW（MAX）
暖房面積：40～45坪
付 属 品：エビ曲1、二ツ割1、脚3、目皿1
生 産 国：日本
商品コード：12397
JANコード：4934756044420
〔ハゼ折り煙突専用〕

熱効率の高い丸型薪ストーブ
丸型薪ストーブ　A-41

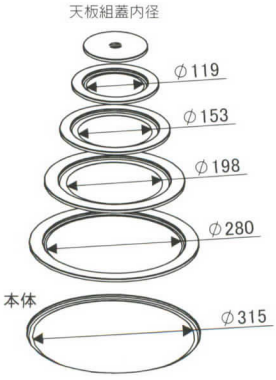



本体サイズ：φ405xH500mm
材　　質：鉄
重　　量：8kg
付 属 品：火ばさみ
煙 突 径：φ106mm
最大薪長さ：300mm
生 産 国：日本
商品コード：12297
JANコード：4934756004103
〔ハゼ折り煙突専用〕

昭和レトロな小型チリトリ
灰取り

材　　質：ステンレスSUS430
生 産 国：日本

大
本体サイズ：W245xD185xH28mm
商品コード：17006
JANコード：4934756104872

中
本体サイズ：W200xD160xH28mm
商品コード：17007
JANコード：4934756104889

小
本体サイズ：W180xD130xH28mm
商品コード：17008
JANコード：4934756104896



シンプルで使いやすい灰かき棒
灰かき棒L600


本体サイズ：L600mm
材　　質：鉄
生 産 国：日本
商品コード：17005
JANコード：4934756104865



⚠ 使用する薪ストーブにより、床面の温度が高くなることがありますので、必ず不燃材などで遮熱してください。

軽量で後始末が簡単な簡易カマド。
剪定枝の有効活用、防災や行事にも。


使い勝手の良い多目的小型カマド
燃焼工房　AR-360



本体サイズ：φ360×H550（煙突含：1500）mm
材　　質：鉄
重　　量：6.5kg
煙 突 径：φ100mm
付 属 品：エビ曲1、半直筒2、T笠1、目皿1
生 産 国：日本
商品コード：0417002
JANコード：4934756103295
〔ハゼ折り煙突専用〕
〔屋外専用〕



剪定枝などを燃やして
暖房・煮炊きできます
錆びにくいステンレス製
ステンレス燃焼工房 ARS-360



本体サイズ：φ360xH550（煙突含：1050）mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：5.8kg
煙 突 径：φ100mm
付 属 品：エビ曲1、半直筒1、専用丸トップ1、
　　目皿1、灰かき棒1
生 産 国：日本
商品コード：0417001
JANコード：4934756104995
〔ハゼ折り煙突専用〕
〔屋外専用〕



取っ手付き！カマドの受け皿などに便利
万能トレー　AM-500

本体サイズ：φ510xH30mm
材　　質：鉄
重　　量：2kg
生 産 国：日本
商品コード：2650001
JANコード：4934756103288











大型カマド　AM-51





本体サイズ：φ510xH450mm
材　　質：鉄
重　　量：7.9kg
適応アルミ羽釜：4升～7升
（335～387mm）
付 属 品：目皿1
生 産 国：日本
商品コード：X0243
JANコード：4934756101680
〔屋外専用〕


サビに強いステンレス製
ステンレス丸カマド　AMS-41

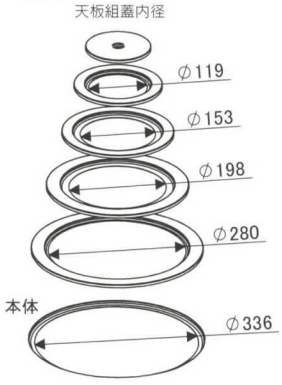



本体サイズ：φ400xH360mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：3.8kg
適応アルミ羽釜：2合～4升
（128～335mm）
付 属 品：目皿1
生 産 国：日本
商品コード：12284
JANコード：4934756103127
〔屋外専用〕

組蓋式で色々な鍋に対応
丸カマド　AM-41

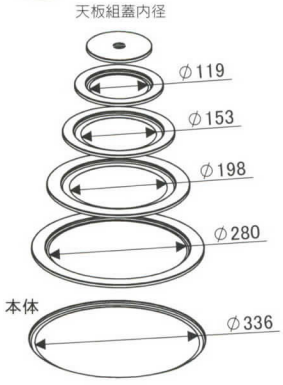



本体サイズ：φ400xH360mm
材　　質：鉄
重　　量：3.8kg
適応アルミ羽釜：2合～4升
（128～335mm）
付 属 品：目皿1
生 産 国：日本
商品コード：12295
JANコード：4934756954118
〔屋外専用〕


底付なので地面を汚さず煮炊きできます
レジャーカマド　RM-410





本体サイズ：φ350xH420mm
材　　質：鉄
重　　量：3.5kg
適応アルミ羽釜：2合～2升3合
（128～270mm）
付 属 品：目皿1
生 産 国：日本
商品コード：12381
JANコード：4934756982036
〔屋外専用〕

煙突付の角カマド
角カマド　AK-41

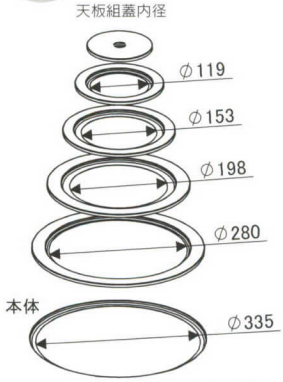



本体サイズ：W445xD406xH360（煙突含：940）mm
材　　質：鉄
重　　量：4.8kg
適応アルミ羽釜：2合～4升（128～335mm）
煙 突 径：φ100mm
付 属 品：専用エビ曲1、半直筒1、T笠1、目皿1
生 産 国：日本
商品コード：12360
JANコード：4934756944102
〔ハゼ折り煙突専用〕
〔屋外専用〕

国産鋼板製薪ストーブHMシリーズ



国産 高品質

こだわりの国産鋼板製薪ストーブ。



改良を重ねて完成した高効率な二次燃焼構造を持ち、
50センチの薪も使用できる国産高性能薪ストーブ

NEW

HM-360

本体サイズ：W360xD560xH660mm
材　　質：鋼板
重　　量：90kg
煙 突 径：φ120mm
煙突位置：上部
最大薪長さ：500mm
最大燃出力：約8.1kW（MAX）
暖房面積：20〜25坪
燃焼方式：二次燃焼式、輻射式
付 属 品：ストーブ温度計
生 産 国：日本
商品コード：12411
JANコード：4934756105183

φ120 温度計 輻射式 二次燃焼


※外気吸入ユニット取付可能
（外気吸入ユニット別売）
※外気吸入キット取付可能
（外気吸入キット別売）





外気吸入キット

外気吸入を行うためには
外気吸入ユニット＋外気吸入キットが必要です











クリーンな排気が可能な三次燃焼システムと、
炉内調理が楽しめる広い火室が特長の国産
高性能薪ストーブ

HM-680

本体サイズ：W680xD490xH700mm
材　　質：鋼板
重　　量：135kg
煙 突 径：φ150mm
煙突位置：上部
最大薪長さ：550mm
最大熱出力：約16.3kW（MAX）
暖房面積：40〜50坪
燃焼方式：三次燃焼式、輻射式
付 属 品：ストーブ温度計、中差アダプター
生 産 国：日本
商品コード：12410
JANコード：4934756105039


φ150 温度計 サイド扉 輻射式 三次燃焼 中差アダプター


※両サイド扉付き
※外気吸入ユニット取付可能
（外気吸入ユニット別売）
※外気吸入キット取付可能
（外気吸入キット別売）




外気吸入キット

外気吸入を行うためには
外気吸入ユニット＋外気吸入キットが必要です







Pellet Stove

円筒形の木質燃料“ペレット”が燃料のペレットストーブはエコで取扱い簡単。








ペレット・薪兼用ストーブ
ゆらぎ YFE-78

・丸い窓ガラスとハンドメイドの柔らかい質感が特徴的な外観。
・電気を使わないので、災害時、停電時も安心。
・ペレットでも薪でも二次燃焼でクリーンな排煙。
・揺らめくオーロラの炎を自在にコントロールできる。
・ストーブ天板は煮炊き可能。

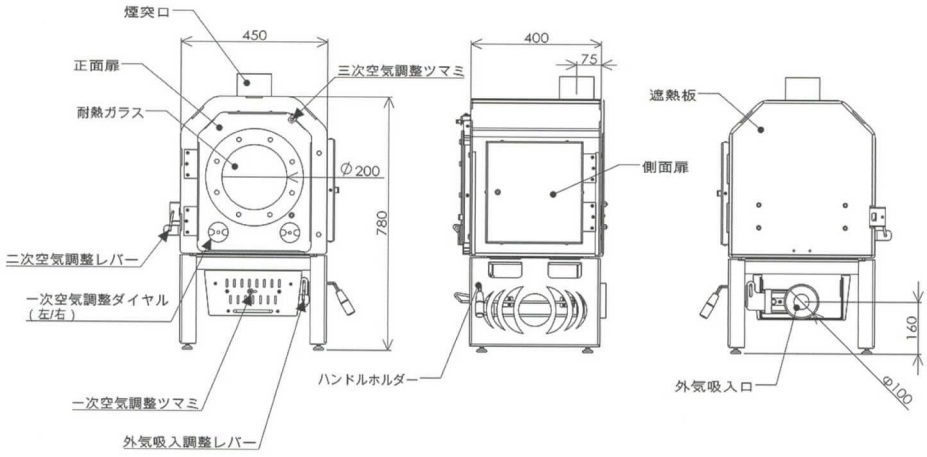

本体サイズ：W450×D400×H780mm
材　　質：鋼板、ステンレス
重　　量：86kg
煙 突 径：φ106mm
煙突位置：上部
ペレット容量：2.5kg
ペレット消費量：1.4～2.2kg/h（使用燃料により異なります）
最大薪長さ：400mm
最大熱出力：約6.0kW（MAX）
暖房面積：15～20坪
燃焼方式：輻射式、2次燃焼式
付 属 品：ストーブ温度計
生 産 国：日本
商品コード：12400
JANコード：4934756104780
※外気吸入ユニット取付可能
（外気吸入ユニット別売）


φ106　温度計　輻射式　二次燃焼



電気を使わないペレットストーブ
YSP-650

使用燃料：ペレット
本体サイズ：φ460xH650mm
重　　量：18kg
煙 突 径：φ120mm
暖房面積：15～20坪
ペレット容量：3kg
燃焼時間：約1～1.5kg/h
熱 出 力：5.8～7.0kW
付 属 品：エビ曲、二つ割、スコップ
生 産 国：日本
商品コード：X0292
JANコード：4934756102274
〔ハゼ折り煙突専用〕

・1kgのペレット投入で約1時間燃焼
・薪ストーブと同様の煙突設置が必要
・内部パーツは交換可能

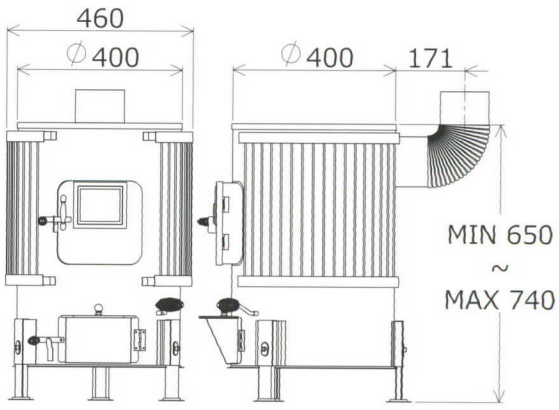



薪ストーブがペレットストーブに変身！
ペレット燃焼バスケット

PB-300
本体サイズ：
W300xD230xH120mm
ペレット容量：約2.8kg
（HTC-50TX用）
商品コード：501508015
（受注生産：納期7～10日）

PB-340
本体サイズ：
W340xD250xH120mm
ペレット容量：約3kg
（HTC-60TX、HTC-80TX、MS-310TX用）
商品コード：501508016
（受注生産：納期7～10日）

PB-400
本体サイズ：
W400xD250xH120mm
ペレット容量：約3.8kg
（HTC-90TX用）
商品コード：501508017
（受注生産：納期7～10日）

鋳物製薪ストーブ HTCシリーズ



上質なスタイルと高機能を備える本格鋳物製薪ストーブ、HTCシリーズ。

使いやすいコンパクトサイズ


HTC-50TX



本体サイズ：W524xD375xH586mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：94kg
梱包重量：105kg
煙　突　径：φ120mm
最大薪長さ：400mm
最大熱出力：約9.3kW（MAX）
暖房面積：20～30坪
燃焼方式：二次燃焼式、輻射式
付　属　品：温度計
生　産　国：中国
商品コード：501320500TX
JANコード：4934756102113

φ120 温度計 サイド扉 輻射式 二次燃焼

※サイド扉付き
※外気吸入加工可能
（加工費別途、外気吸入ユニット別売）

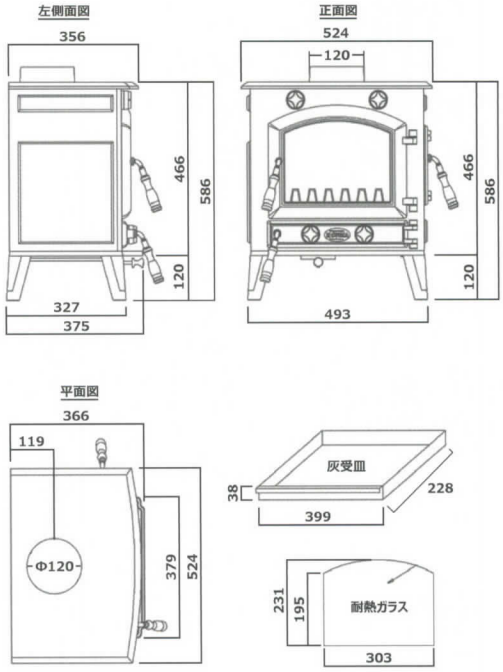

リビングや山小屋に


HTC-60TX



本体サイズ：W583xD483xH634mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：130kg
梱包重量：145kg
煙　突　径：φ150mm
最大薪長さ：400mm
最大熱出力：約16.3kW（MAX）
暖房面積：40～50坪
燃焼方式：二次燃焼式、輻射式
付　属　品：温度計
生　産　国：中国
商品コード：501320600TX
JANコード：4934756102120

φ150 温度計 サイド扉 輻射式 二次燃焼

※サイド扉付き
※外気吸入加工可能
（加工費別途、外気吸入ユニット別売）

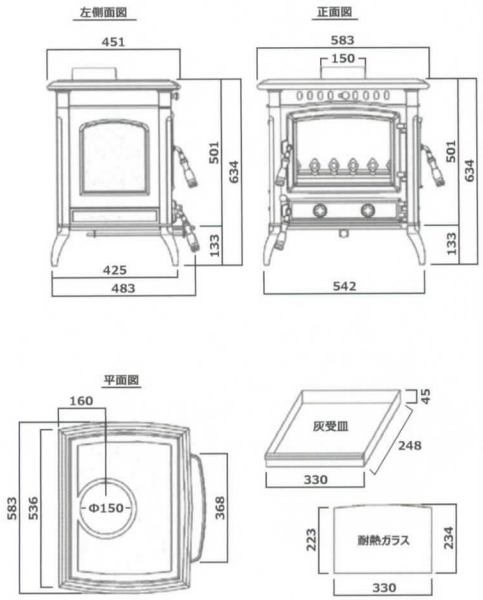

薪ストーブの炎で「こころ」も暖まる。

美しい仕上げと高い気密性を持つ、鋳物製薪ストーブの高級モデルです。
デザイナーによる特徴的で洗練されたスタイルは、洋室・和室を問わず空間を引き立てます。
燃焼効率の高い二次燃焼（クリーンバーン）方式を採用。クリーンな排煙と独特の美しい炎の揺らぎをお楽しみください。


洗練された人気機種
HTC-80TX



本体サイズ：W680xD482xH691mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：158kg
梱包重量：173kg
煙　突　径：φ150mm
最大薪長さ：450mm
最大熱出力：約17.4kW（MAX）
暖房面積：40〜50坪
燃焼方式：二次燃焼式、輻射式
付　属　品：温度計
生　産　国：中国
商品コード：501320800TX
JANコード：4934756102144

φ150 / 温度計 / サイド扉 / 輻射式 / 二次燃焼

※サイド扉付き
※外気吸入加工可能
（加工費別途、外気吸入ユニット別売）

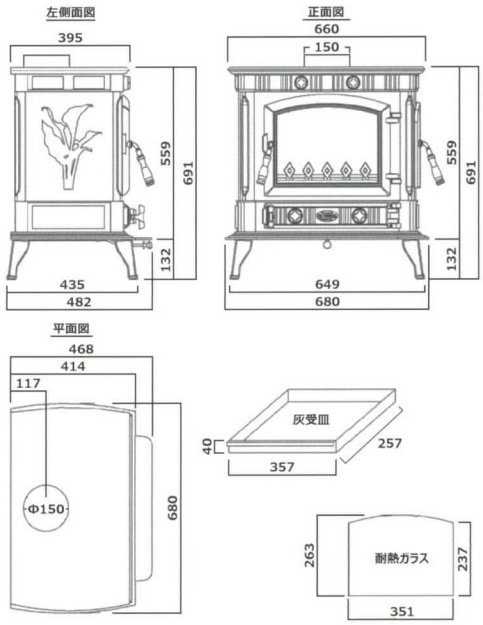


堂々たる最大機種
HTC-90TX



本体サイズ：W742xD541xH734mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：196kg
梱包重量：210kg
煙　突　径：φ150mm
最大薪長さ：500mm
最大熱出力：約18.0kW（MAX）
暖房面積：60〜75坪
燃焼方式：二次燃焼式、輻射式
付　属　品：温度計
生　産　国：中国
商品コード：501320900TX
JANコード：4934756102151

φ150 / 温度計 / サイド扉 / 輻射式 / 二次燃焼

※両サイド扉付き
※外気吸入加工可能
（加工費別途、外気吸入ユニット別売）

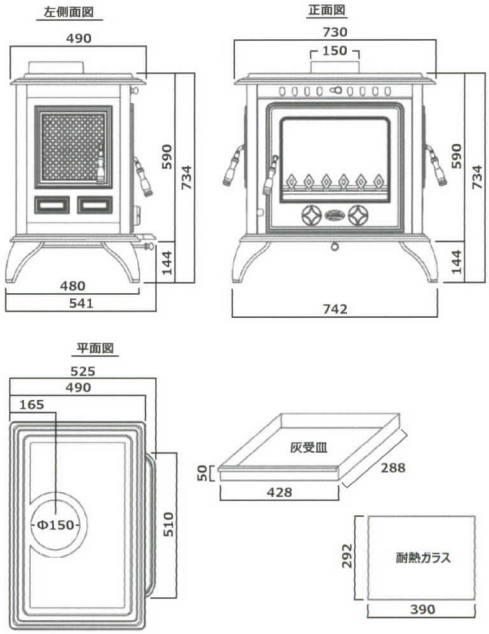


【オプション】　外気吸入仕様とその必要性

換気扇が回るリビング・ダイニングや厨房、換気システムの作動する高気密住宅では室内気圧が外気より低くなることがあります。（負圧）
負圧の室内でストーブを使用すると「煙突側から燃焼空気を吸い、ストーブの空気取入口から煙を吐く」という吸排気の逆転現象が発生します。
ストーブに直接外気を取り入れることで負圧の影響を受けず、負圧が原因である排煙の逆流を防ぐことが出来ます。
外気吸入を行う為には、下記の商品を**ストーブ購入時**に必ずお申込みください。

外気吸入加工（受注加工：納期4〜6日）	外気吸入ユニット
	
商品コード：12919 ※ 鋳物への穴あけ加工を行います	商品コード：12920 JANコード：4934756067030

外気吸入加工およびユニット　セット内容と取付方法
※ アルミ蛇腹管は状況に応じてカットしてお使いいただけます。

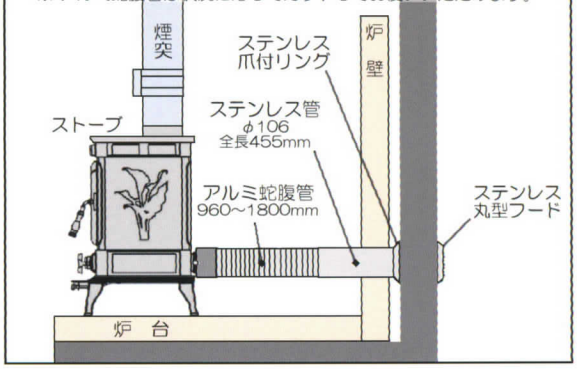

コストパフォーマンスに優れた人気の鋳物製薪ストーブ。





可愛らしくてもしっかり「あったかい」ストーブ

MS-605TX

本体サイズ：W570xD300xH485mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：57kg
梱包重量：62kg
煙 突 径：φ106mm
最大薪長さ：400mm
最大熱出力：約3.7kW（MAX）
暖房面積：10～15坪
燃焼方式：輻射式
付 属 品：温度計、中差アダプター
生 産 国：中国
商品コード：501012605TX
JANコード：4934756102007

φ106　温度計　輻射式　中差アダプター









最大40センチの薪が使用可能

MS-403TX

本体サイズ：W340xD565xH550mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：58kg
梱包重量：65kg
煙 突 径：φ106mm
最大薪長さ：400mm
最大熱出力：約4.2kW（MAX）
暖房面積：10～15坪
燃焼方式：輻射式
付 属 品：温度計、中差アダプター
生 産 国：中国
商品コード：501012403TX
JANコード：4934756102014

φ106　温度計　輻射式　中差アダプター









最大55センチの薪が使用可能

MS-406TX

本体サイズ：W385xD700xH570mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：88kg
梱包重量：91kg
煙 突 径：φ120mm
最大薪長さ：550mm
最大熱出力：約8.1kW（MAX）
暖房面積：20～25坪
燃焼方式：輻射式
付 属 品：温度計、中差アダプター
生 産 国：中国
商品コード：501012406TX
JANコード：4934756102021

φ120　温度計　輻射式　中差アダプター







MSシリーズはベーシックな
鋳物製薪ストーブ。
初めてお使いになられる方、
お部屋のインテリアとしても最適です。
昔懐かしい、達磨ストーブも
取扱っております。




横型のベストセラー

MS-310TX

本体サイズ：W580xD385xH650mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：97kg
梱包重量：114kg
煙 突 径：φ150mm
最大薪長さ：400mm
最大熱出力：約10.5kW（MAX）
暖房面積：20～30坪
燃焼方式：輻射式
付 属 品：温度計、中差アダプター
生 産 国：中国
商品コード：501012310TX
JANコード：4934756102038

※外気吸入加工可能
（加工費別途、外気吸入ユニット別売）

φ150　温度計　輻射式　二次燃焼　中差アダプター

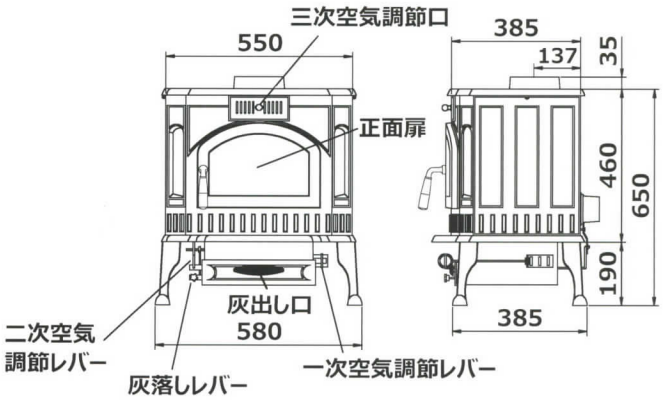




達磨ストーブの人気機種

DM-700TX


本体サイズ：W490xD565xH785mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：55kg
梱包重量：61kg
煙 突 径：φ106mm
最大薪長さ：350mm
最大熱出力：約6.3kW（MAX）
暖房面積：20～25坪
燃焼方式：輻射式
付 属 品：温度計、中差アダプター
生 産 国：中国
商品コード：501012700TX
JANコード：4934756102076

φ106　温度計　輻射式　中差アダプター

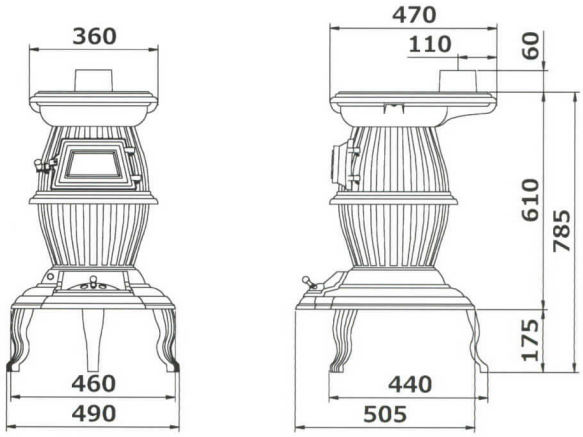



【平面】



開口：20 x 183mm

●使用イメージ



薪ストーブの調理に
欠かせない専用スタンド

クッキンググレート CG-300

本体サイズ：W305xD225xH80mm
材　　質：鋳鉄
重　　量：2.8kg
対応機種：HTC-50TX、HTC-60TX、HTC-80TX、HTC-90TX、MS-310TX、AD-2800、AD-3000、AD-3600、HM-680
生 産 国：中国
商品コード：501320300R
JANコード：4934756104698







電気不要、ストーブの熱でファンが自動的に回転
ストーブの熱を効率的に室内循環できます

ガード付ストーブファン HL-800G

本体サイズ：W170xD110xH170mm（持ち手含め：H180mm）
重　　量：620g
適正温度：90～320℃
材　　質：本体・ファン … アルミ
　　把手(持ち手) … ステンレス
　　ガード … 鉄
生 産 国：本体・ファン・把手(持ち手) … 中国
　　ガード … 日本
商品コード：17004
JANコード：4934756104841


大きなガラスで揺らぐ魅力の炎。
無駄のない燃焼と熱対流のADシリーズ。



バルカン AD-2800

本体サイズ：W585xD463xH692mm
材　　質：鋼板
重　　量：95kg
梱包重量：104kg
煙 突 径：φ150mm
煙突位置：上部
最大薪長さ：450mm
最大熱出力：約11.6kW（MAX）
暖房面積：25～30坪
燃焼方式：二次燃焼式、輻射式、対流式
付 属 品：ストーブ温度計、黒6インチ150mm対応アダプター
生 産 国：中国
商品コード：501025280
JANコード：4934756102250

φ150 温度計 対流式 二次燃焼

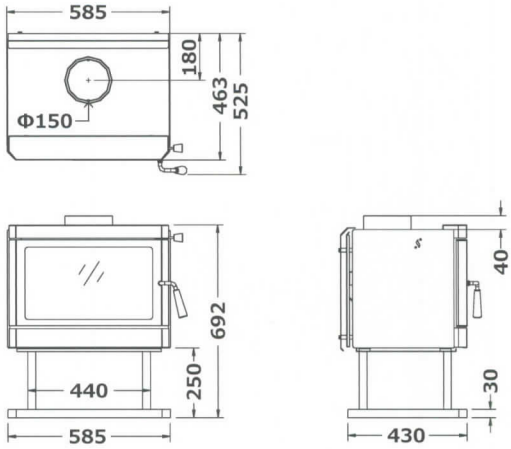




バルカン AD-3000

本体サイズ：W640xD497xH741mm
材　　質：鋼板
重　　量：109kg
梱包重量：125kg
煙 突 径：φ150mm
煙突位置：上部
最大薪長さ：450mm
最大熱出力：約14.0kW（MAX）
暖房面積：30～40坪
燃焼方式：二次燃焼式、輻射式、対流式
付 属 品：ストーブ温度計、黒6インチ150mm対応アダプター
生 産 国：中国
商品コード：501025300
JANコード：4934756102175

φ150 温度計 対流式 二次燃焼

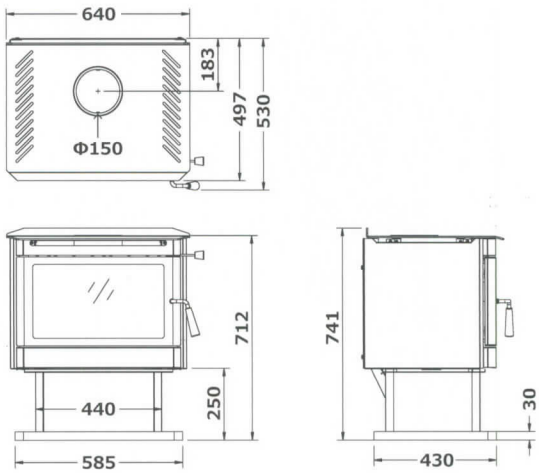




バルカン AD-3600

本体サイズ：W769xD539xH859mm
材　　質：鋼板
重　　量：190kg
梱包重量：216kg
煙 突 径：φ150mm
煙突位置：上部
最大薪長さ：550mm
最大熱出力：約18.0kW（MAX）
暖房面積：60～70坪
燃焼方式：二次燃焼式、輻射式、対流式
付 属 品：ストーブ温度計、黒6インチ150mm対応アダプター
生 産 国：中国
商品コード：501025360
JANコード：4934756102182


φ150 温度計 対流式 二次燃焼

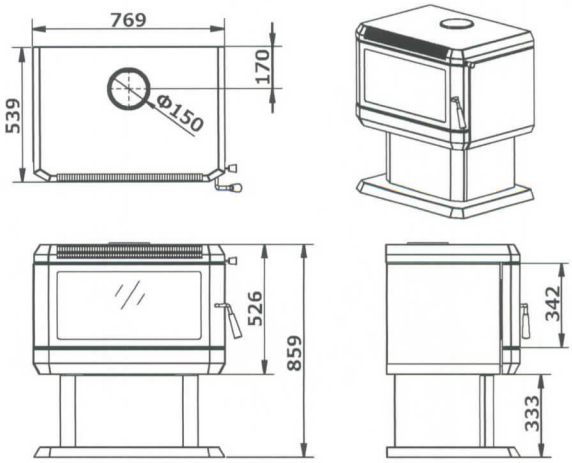

薪ストーブの安全性を高めます。

炉台設置ガイド

使用する薪ストーブにより、床面の温度が高くなることがありますので、必ず断熱材などで遮熱してください。

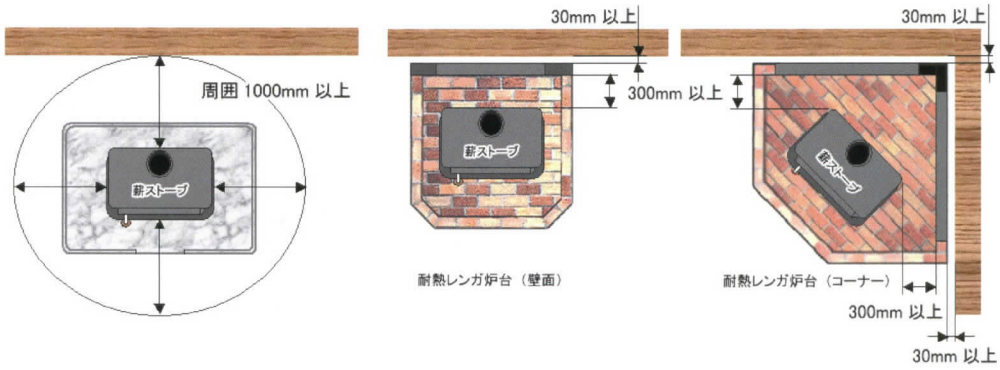

ポピュラーサイズ

ステンレスストーブ台　AS-81

本体サイズ：W814xD564xH42mm
内　寸　法：W800xD550xH29mm
10mm断熱材入り
生　産　国：日本
商品コード：12340
JANコード：4934756958109



必ずストーブ台の下に不燃ボード・レンガ等を敷いてお使いください。

厚い断熱材入りの大きめサイズ

ステンレスストーブ台　AS-50

本体サイズ：W935xD662xH80mm
内　寸　法：W923xD650xH29mm
50mm断熱材入り
付　属　品：ストーブ脚受け皿4
生　産　国：日本
商品コード：12350
JANコード：4934756100935



必ずストーブ台の下に不燃ボード・レンガ等を敷いてお使いください。

オリジナルストーブ炉台



ブロック炉台　CB-300平台

本体サイズ：W1018xD1138xH35mm
総　重　量：40kg
材　　質：軽石、セメント、スチール
生　産　国：日本
商品コード：501314003
JANコード：4934756067290
〔メーカー直送〕
受注生産：納期7～28日

ブロック炉台の下には、必ず不燃ボードを敷いてください。



ブロック炉台　CB-350平台

本体サイズ：W1018xD1138xH35mm
総　重　量：40kg
材　　質：軽石、セメント、スチール
生　産　国：日本
商品コード：501314004
JANコード：4934756067306
〔メーカー直送〕
受注生産：納期7～28日

ブロック炉台の下には、必ず不燃ボードを敷いてください。



ブロック炉台　CB-300壁面用

本体サイズ：W1018xD1138xH1173mm
総　重　量：80kg
材　　質：軽石、セメント、スチール
生　産　国：日本
商品コード：501314006
JANコード：4934756067320
固定金具付き
〔メーカー直送〕
受注生産：納期7～28日


ブロック炉台の下には、必ず不燃ボードを敷いてください。



ブロック炉台　CB-350壁面用

本体サイズ：W1018xD1138xH1173mm
総　重　量：80kg
材　　質：軽石、セメント、スチール
生　産　国：日本
商品コード：501314007
JANコード：4934756067337
固定金具付き
〔メーカー直送〕
受注生産：納期7～28日

ブロック炉台の下には、必ず不燃ボードを敷いてください。



ブロック炉台　CB-300コーナー型

本体サイズ：W1200xD1200xH1027mm
総　重　量：130kg
材　　質：軽石、セメント、スチール
生　産　国：日本
商品コード：501314009
JANコード：4934756067351
固定金具付き
〔メーカー直送〕
受注生産：納期7～28日

ブロック炉台の下には、必ず不燃ボードを敷いてください。



ブロック炉台　CB-350コーナー型

本体サイズ：W1200xD1200xH1027mm
総　重　量：130kg
材　　質：軽石、セメント、スチール
生　産　国：日本
商品コード：501314010
JANコード：4934756067368
固定金具付き
〔メーカー直送〕
受注生産：納期7～28日

ブロック炉台の下には、必ず不燃ボードを敷いてください。

薪ストーブがより使いやすく、華やかに。



薪ストーブの横に… インテリア性の高い5点セット

ファイヤーセット ブラック　D51032BK

本体サイズ：H780mm
セット内容：ほうき1、スコップ1、トング1、火掻き棒1
生　産　国：中国
商品コード：501012006
JANコード：4934756019015



曲線が優美な省スペースタイプのツールセット

ファイヤーツールセット スリム　T54031SNK

本体サイズ：H780xW200xD200mm
セット内容：ブラシ1、柄付きスコップ1、火掻き棒1、トング1
生　産　国：中国
商品コード：501211015
JANコード：4934756104056



スタイリッシュデザインのツールセット

ファイヤーツールセット アーチ　T15190SNK

本体サイズ：H600xW260xD145mm
セット内容：火ばさみ1、ブラシ1、柄付きスコップ1、火掻き棒1
生　産　国：中国
商品コード：501211014
JANコード：4934756104049



気品のあるファイヤーセット

ファイヤーセット アンティーク　D15080PK

本体サイズ：H600mm
セット内容：ほうき1、スコップ1、トング1、火掻き棒1
生　産　国：中国
商品コード：501211003
JANコード：4934756100553



実用性の高い小型のファイヤーセット

ファイヤーセット ミニ　D14034PK

本体サイズ：H560mm
セット内容：ほうき1、スコップ1、火掻き棒1
生　産　国：中国
商品コード：501211004
JANコード：4934756100546



アイアンの質感が趣のある薪置き台

ファイヤーツール付きログラック　T88090BK

本体サイズ：H690xW500xD380mm
セット内容：ブラシ1、スコップ1、火掻き棒1、トング1
生　産　国：中国
商品コード：5010120081
JANコード：4934756104063
※薪キャリーバッグがセット可能（別売）



灰取り用の2点セット

スコップ&ブラシセット　D20000BK

本体サイズ：W125×D370×H130mm
生　産　国：中国
商品コード：501211007
JANコード：4934756100713



便利な薪ストーブアイテムセット

掃除4点セット　（袋入れ）

本体サイズ：H750mm
セット内容：ほうき1、スコップ1、トング1、灰ならし1
生　産　国：中国
商品コード：501211005
JANコード：4934756100669



灰の掻き出しにベストサイズのスコップ

灰スコップ　A07881BK

本体サイズ：H460xW130xD50mm
生　産　国：中国
商品コード：5012110071
JANコード：4934756104087



燃焼を促進するノスタルジックな送風器

ふいご

本体サイズ：W433×D200×H35mm
生　産　国：中国
商品コード：501211008
JANコード：4934756100744



灰をしっかり保管
フタ付き灰バケツ　A01562BK

本体サイズ：H460xW350xD350mm
生　産　国：中国
商品コード：5012110061
JANコード：4934756104070



金と黒の高級感
灰取りバケツ　A01502PK

本体サイズ：W350xD410xH330mm
生　産　国：中国
商品コード：501211006
JANコード：4934756100720



ストーブ横の薪置きに…定番のアイテム
ウッドバスケット　B10000BK

本体サイズ：W350xD490xH360mm
生　産　国：中国
商品コード：501012008
JANコード：4934756019022



持ち運びに便利なバッグ付き
ウッドバスケットキャリーバッグ付　B87021BK

本体サイズ：W560xD330xH470mm
生　産　国：中国
商品コード：501211029
JANコード：4934756104988



シンプル＆モダンな薪置き台
ニューログラック　B63040BK

本体サイズ：H390xW435xD370mm
生　産　国：中国
商品コード：5010120082
JANコード：4934756104094
※薪キャリーバッグがセット可能（別売）



薪の運搬はこれで決まり！
薪キャリーバッグ　B00020BK

本体サイズ：H350xW600xD280mm
生　産　国：中国
商品コード：5012110111
JANコード：4934756104100

※画像はイメージです。薪や軍手等は付属しておりません。



リング型で薪を効率良く置けます
ログフープ　A09010BK

本体サイズ：φ1000mm（リング径）
生　産　国：中国
商品コード：501211012
JANコード：4934756100706

※写真はイメージです



オリジナルストーブゲート（四方）
ストーブゲート #1104

本体サイズ：W1100xD1100xH750mm
材　　質：スチール製
正面開閉扉付き
※両サイドのフェンスは角度を変えられます（三面使用の場合）
付　属　品：壁面固定金具4
生　産　国：中国
商品コード：501211023
JANコード：4934756102915



オリジナルストーブゲート（四方）
ストーブゲート #1254

本体サイズ：W1250xD1230xH800mm
材　　質：スチール製
正面開閉扉付き
※両サイドのフェンスは角度を変えられません
生　産　国：中国
商品コード：501211024
JANコード：4934756102922



ストーブ背後の熱を軽減できます
ストーブシールド ABS-800

本体サイズ：W800xD350xH775mm
カ　ラ　ー：メタリックグレー
重　　量：4.2kg
材　　質：鉄
生　産　国：日本
商品コード：12342
JANコード：4934756105046

⚠ 必ず不燃材料で別途炉壁・遮熱板を作り、本製品は補助的にご使用ください。




ストーブ背後の熱を軽減できます
ストーブシールド ABS-1200

本体サイズ：W800（～1180）xD100xH980mm
カ　ラ　ー：メタリックグレー
重　　量：8.8kg
材　　質：ステンレス
生　産　国：日本
商品コード：12341
JANコード：4934756104858

⚠ 必ず不燃材料で別途炉壁・遮熱板を作り、本製品は補助的にご使用ください。

薪ストーブ・煙突のメンテナンスに。



薪ストーブに欠かせない
ストーブ温度計 #701

ストーブが適正温度で燃焼しているか確認できます。マグネット式でカンタンに取付け可能。

本体サイズ：W86xD10xH70mm
計測温度：0~450℃（摂氏）
生産国：中国（アメリカルトランド社）
商品コード：501801001
JANコード：0022624007012



耐熱ガラスなどに使用
ガスケットロープ φ6mm

ストーブの開閉部等に使われているグラスファイバー製のロープです。

長さ：1m（パック）
生産国：アメリカ（オリジナル商品）
商品コード：501801007
JANコード：4934756501015
※アスベストは使用していません。



ドアまわりなどに使用
ガスケットロープ φ8mm

ストーブの開閉部等に使われているグラスファイバー製のロープです。

長さ：1m（パック）
生産国：アメリカ（オリジナル商品）
商品コード：501801009
JANコード：4934756501022
※アスベストは使用していません。



ガスケットロープの取替え・固定に
耐火セメント ガスケット用 #77E

ストーブに使われているガスケットロープ（グラスロープ）を鋳物に固定するための耐火セメント。（屋外不可）

容量：約68ml
耐熱温度：1000度
色：黒
生産国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801003
JANコード：0022624005773



鋳物の目地補修に最適
耐火セメント 鋳物用 #77

鋳物と鋳物を接着・補修するときに便利で使い易いチューブ入り耐火セメント。目地や隙間を埋めて気密を高めます。（屋外不可）

容量：約68ml
耐熱温度：1000度
色：黒
生産国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801005
JANコード：0022624000778



補修・メンテナンスに
耐火セメント 鋳物用 #64

大容量で耐火レンガの補修にも使えます。（屋外不可）

容量：約473ml
耐熱温度：1000度
色：黒
生産国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801010
JANコード：0022624000648



がんこな汚れもしっかり落とします
コンディショニングガラスクリーナー #84

乾いた布やタオルにクリームを適量取りガラスを磨いてください。
汚れがガラスに再付着しにくくなる表面保護シリコン成分配合。
研磨剤が入っていますので擦りすぎにご注意ください。

容量：約236ml
生産国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801024
JANコード：0022624000846



耐熱ガラスの汚れ落とし
ガラスクリーナー #82

ガラス内側に付着した煤、タールを落とすためのクリーナーです。使い易いスプレー式

容量：約946ml
生産国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801004
JANコード：0022624000822



煙突内のタールを硬化して落としやすくします
煙突クリーナー #98

便利な煙突掃除パウダー。付属のカップ1杯を火室に投入すると煙道内のスス・タールを剥離させます。オキ火の時に使用してください。

容量：約900g（計量カップ付）
生産国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801025
JANコード：0069609212122
※ワイヤーブラシと併用してお使いください。



薪・ペレットストーブ用着火剤
ファイヤースターター #50C

リサイクル木材を使用した自然にやさしい焚付け用着火剤です。 嫌な臭いも無く、マッチでカンタンに着火します。

容量：1箱24片入り
（1片燃焼時間約10分）
生産国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801019
JANコード：0022624003502



雨じまいの箇所に
耐熱シリコンシーラント #76A

屋外の煙突周り、メガネ板などから雨が入り込まないようにコーキング。

容　　量：約79ml チューブ入り
耐熱温度：約260度
色　　：黒
生 産 国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801015
JANコード：0022624001768



コーキングガン対応
耐熱シリコンシーラント #76

コーキングガンに取り付けて使用。屋根やフラッシングの広範囲に。

容　　量：約304ml　カートリッジ
耐熱温度：約260度
色　　：黒
生 産 国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801016
JANコード：0022624000761



薪ストーブの必需品！
革製ストーブグローブ #702

丈夫で耐熱性に優れた本革仕様。裾が長いので手首まで覆うことができ、薪をくべる時やストーブの操作時に便利。

材　　質：牛革（裏地：綿）
サ イ ズ：フリーサイズ（長さ約33cm）
生 産 国：中国
商品コード：501801020
JANコード：0022624007029



鋳物表面の保護、防錆
ストーブポリッシュ #70

黒いペースト状のワックスで鋳物の表面のツヤを出して保護します。

容　　量：約79ml　チューブ入り
色　　：黒
生 産 国：アメリカ（ルトランド社）
商品コード：501801014
JANコード：0022624000709



耐熱温度600℃
耐熱ストーブペイント

ストーブ用の耐熱ペイント。

容　　量：約500ml　缶入り
生 産 国：日本（オリジナル商品）
商品コード：501205003
JANコード：4934756100461



薪ストーブ、煙突の補修用耐熱塗料
ワンタッチスプレー艶消黒

容　　量：300ml
耐熱温度：650℃
生 産 国：日本
商品コード：501205002
JANコード：4934756102892



レーザー照射で対象の温度を計測
ストーブや煙突周りの安全対策に役立ちます
非接触型温度計　MT-7

計測範囲：−50〜500℃
電　　源：単4型電池2本
生 産 国：台湾
商品コード：501606002
JANコード：4986702202255



虹色の炎が楽しめます
レインボーフレームスティック #715S

ストーブ内に投入するだけで虹色に炎が変化します。（イベントに最適）

容　　量：約41ｇ（1.45 oz）
生 産 国：アメリカ製（ルトランド社）
商品コード：501801021
JANコード：0022624197157



●使用イメージ






薪焚き人の必需品 ！
薪含水計　EM-4806

本体サイズ：W40xD20xH80mm
重　　量：0.5kg（電池含む）
使用電源：アルカリボタン電池（LR44）4個

測定モード〔計測範囲〕
薪・木材〔6〜42%〕
コンクリート・モルタル〔0.2〜2.0%〕
温度計（℃損氏）〔0〜40℃〕
生 産 国：中国
商品コード：501809001
JANコード：4934756104476



品名	規格	サイズ (mm)	メーカーJAN / 商品コード
ネジ付ワイヤーブラシ  ※煙突掃除器 使用不可	4.0インチ	φ106用	4934756040125 / 501806001
	4.5インチ	φ120用	4934756045113 / 501806002
	6.0インチ	φ150用	4934756051176 / 501806003
ワイヤーブラシ 	3.5寸	φ106用	4934756035015 / 501806004
	4.0寸	φ120用	4934756040026 / 501806005
	5.0寸	φ150用	4934756051107 / 501806006

品名	規格	サイズ (mm)	メーカーJAN / 商品コード
煙突掃除棒4本セット 	900mm×4本（ネジなし　ワイヤーブラシ用アダプター付き）		4934756103103 / X0314
煙突掃除棒 	900mm 1本		4934756103110 / X0313
煙突掃除器  ※ネジ付ワイヤーブラシ　使用不可	ピアノ線	6M 線：φ3mm	4934756051145 / 501304007

煙突について



煙突は薪ストーブを設置するうえで特に重要です。
適切に設置しないとストーブの燃焼に支障が出たり、
煙道内に煤やタールがたまりやすくなるなどの悪影響が出てきます。

当社ではハゼ折り煙突と溶接煙突の2タイプの煙突をご用意しております。
設置環境に合わせて、安全にご使用いただけるよう施工してください。

幅広い用途で使えるリーズナブルな定番煙突
ハゼ折り煙突シリーズ ····· P24〜

軽くて取り付けの容易な、普及型の煙突です。安全性、機能性ともに日本の住宅にマッチするお求め易い煙突シリーズ。
溶接煙突との互換性はございませんのでご注意ください。

ハゼ折り煙突 シングル

【材厚】 ステンレス 0.3mm
黒耐熱 0.4mm



直筒　半直筒　スライドL・S　エビ曲45°　エビ曲90°　T曲　H笠

ハゼ折り煙突 二重

【材厚】 ステンレス 0.4mm
黒耐熱 0.4mm



二重直筒　二重直筒L600　二重半直筒　二重エビ曲45°　二重T曲　スーパートップ

ステンレス



二重煙突　シングル煙突

黒耐熱



二重煙突　シングル煙突

	シングル	二重
材質	SUS430ステンレス ハゼ折り	SUS430ステンレス ハゼ折り
仕様	正挿し式 排煙側 ストーブ側	正挿し式 空気層断熱 排煙側 ストーブ側



薪ストーブ専用高耐久・高性能煙突

溶接煙突シリーズ ····· P30〜

ハゼ折り煙突よりも耐食性・耐久性に優れたこだわりの薪ストーブ煙突です。
タール漏れしない逆挿し仕様、煙突の堅牢なつくりは薪ストーブの魅力を完全に引き出します。
寒冷地には、二重断熱煙突を使用した煙突設置をお勧めいたします。

ハゼ折り煙突との互換性はございませんのでご注意ください。

溶接煙突 シングル

【材厚】 ステンレス 0.5mm
黒耐熱 0.5mm



スーパー直筒 / スーパー半直筒 / スーパースライドL・S / スーパーエビ曲45° / スーパーエビ曲90° / スーパー自在曲45° / スーパー自在曲90° / スーパーT曲

溶接煙突 接続部材



インアダプター

※インアダプターφ106はシングルφ106から二重φ120に変換されます

溶接煙突 二重

【材厚】 ステンレス 0.5mm
黒耐熱 0.5mm



二重断熱直筒 200·300·500·1000 / 二重断熱スライド / スーパー二重直筒 / スーパー二重半直筒 / 二重断熱曲15° / 二重断熱曲30° / 二重断熱曲45° / 二重断熱T曲90° / 二重断熱T曲135° / スーパーハイトップ



	シングル	二重	
		二重断熱	スーパー二重
材質	SUS304ステンレス TIG溶接	SUS304ステンレス TIG溶接	SUS304ステンレス TIG溶接
仕様	・逆挿し式	・ロック式 ・断熱材（セラミックファイバーブランケット）入り	・ロック式 ・空気層断熱

ハゼ折り煙突 設置ガイド

警告 **P24～25 に明記された内容を順守すること。**
順守されない場合、低温炭化による火災や排煙の逆流等が発生するおそれがあります。

■…シングル煙突
■…二重煙突


屋根出し設置

フラッシングという部材を用いた一般的な煙突屋根出し設置です。
屋根を抜くため、施工においては雨仕舞いが非常に重要になります。
煙がまっすぐ抜ける為、排気効率に優れた設置方法です。
しかし、ストーブの熱も煙と一緒に煙突から排気されてしまうので、ダンパーを使って排気効率を調節しましょう。



壁出し設置


壁出し設置は施工が容易なため、DIYでは最もポピュラーな設置方法です。

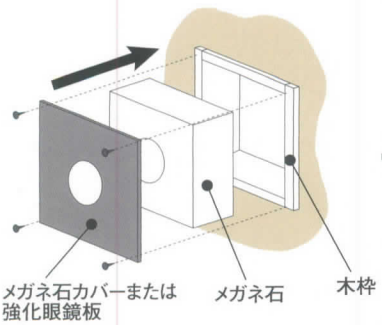




屋根出し角煙道設置

屋根出し設置は左ページのフラッシング設置のほかに、角煙道による2通りの方法があります。
角煙道の造作が必要になり設置コストが高めになりますが、美観に優れた設置スタイルです。

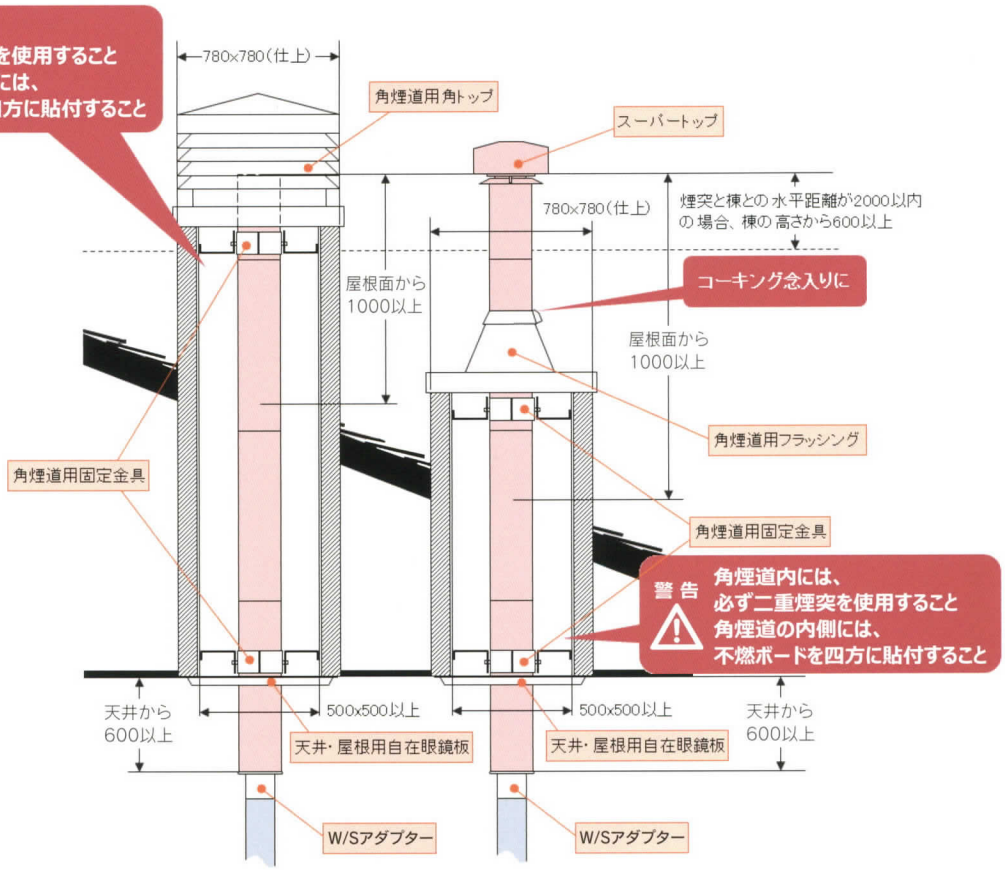

シングル煙突壁出し設置

シングル煙突のみで壁出し設置することも可能です。
シングル煙突は軽量で取扱いしやすく、設置コストも最小限に抑えることができますが、二重煙突を使用した設置よりも煙突掃除の回数が増えるなどデメリットがありますのでご注意ください。
こまめに煙突のメンテナンスを行いましょう。

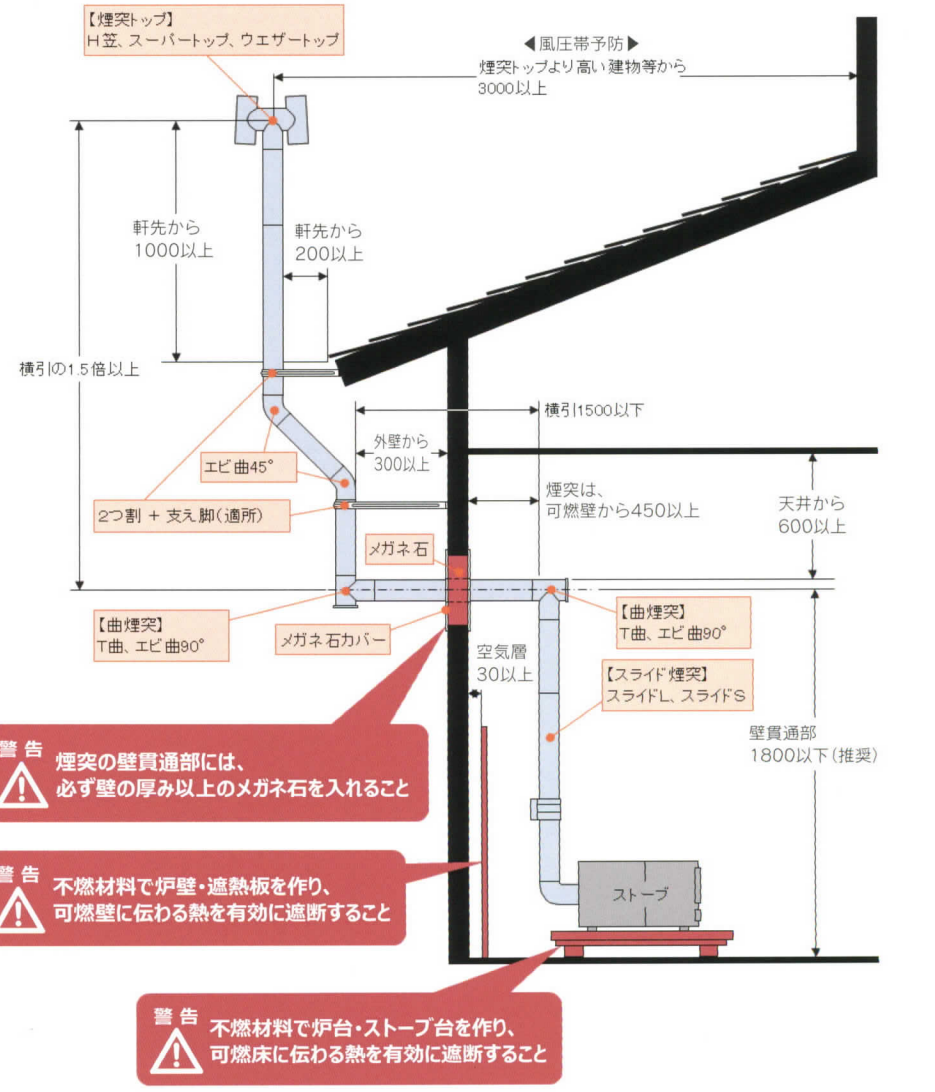

安全性の確認は、正確な温度計測ができる非接触型温度計がおすすめ











非接触型温度計
MT-7 …… P21








ハゼ折り煙突（シングル煙突）





品名 （製品図）	規格	サイズ （mm）	【ステンレス】 JANコード 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード 商品コード
ステンレス 直筒 	φ100	A＝830	4934756410010 12016	- -
	φ106	A＝830	4934756310617 12000	4934756021018 12720
	φ120	A＝830	4934756312017 12042	4934756021216 12730
	φ150	A＝790	4934756915010 12075	4934756021513 12740
ステンレス 半直筒 	φ100	A＝375	4934756410027 12017	- -
	φ106	A＝375	4934756310624 12001	4934756021025 12721
	φ120	A＝375	4934756312024 12043	4934756021223 12731
	φ150	A＝335	4934756915027 12076	4934756021520 12741
ステンレス スライドS 	φ106	A＝320～450	4934756101581 14001	4934756101611 14004
	φ120	A＝320～450	4934756101598 14002	4934756101628 14005
	φ150	A＝320～450	4934756101604 14003	4934756101635 14006
ステンレス スライドL 	φ106	A＝700～1100	4934756061069 12957	4934756061090 12967
	φ120	A＝700～1100	4934756061076 12958	4934756061106 12968
	φ150	A＝700～1100	4934756061083 12959	4934756061113 12969
ステンレス エビ曲90° 	φ100	A＝130　B＝66	4934756410034 12018	- -
	φ106	A＝156　B＝76	4934756310631 12002	4934756021032 12722
	φ120	A＝171　B＝91	4934756312031 12044	4934756021230 12732
	φ150	A＝242　B＝127	4934756915034 12077	4934756021537 12742
ステンレス エビ曲45° 	φ100	A＝106　B＝43	4934756100881 12480	- -
	φ106	A＝120　B＝38	4934756971269 12182	4934756021070 12726
	φ120	A＝128　B＝47	4934756061052 12227	4934756021278 12736
	φ150	A＝176　B＝57	4934756061649 12228	4934756021575 12746
ステンレス T曲 	φ100	A＝139　B＝85	4934756410041 12019	- -
	φ106	A＝136　B＝77	4934756310648 12003	4934756021049 12723
	φ120	A＝160　B＝110	4934756312048 12045	4934756021247 12733
	φ150	A＝200　B＝135	4934756915041 12078	4934756021544 12743
ステンレス H笠 	φ100	A＝140　B＝260	4934756410065 12021	- -
	φ106	A＝137　B＝270	4934756310662 12005	4934756021063 12725
	φ120	A＝161　B＝280	4934756312062 12047	4934756021261 12735
	φ150	A＝197　B＝375	4934756915065 12080	4934756021568 12745




品名 （製品図）	規格	サイズ （mm）	【ステンレス】 JANコード 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード 商品コード
ステンレス T笠 	φ100	A = 140	4934756410058 12020	- -
	φ106	A = 137	4934756310655 12004	4934756021056 12724
	φ120	A = 161	4934756312055 12046	4934756021254 12734
	φ150	A = 197	4934756915058 12079	4934756021551 12744
スチール製ダンパー  レバー上向き：開　レバー横向き：閉	φ106	A = 180	- -	4934756063070 X0085
	φ120	A = 180	- -	4934756063087 X0086
	φ150	A = 210	- -	4934756063094 X0087
ステンレス製ダンパー  レバー上向き：開　レバー横向き：閉	φ100	A = 180	4934756105237 12386	- -
インチ対応アダプター  ストーブの接続口にご利用いただけます	6インチ （152.4） ↓ φ150	A = 33	- -	4934756101031 12865
ステンレス 異径アダプター  φ120 → φ106 などの利用は出来ません	S1 → S2 φ106 → φ120	A = 80	- -	4934756063032 12856
	S1 → S2 φ106 → φ150	A = 80	- -	4934756063049 12857
	S1 → S2 φ120 → φ150	A = 80	- -	4934756063056 12858
ステンレス 鳥避  H笠・T笠の排気口にご利用いただけます	φ106用		4934756951063 12390	- -
	φ120用		4934756951209 12391	- -
	φ150用		4934756104803 12395	- -

エビ曲45° 振れ幅確認表







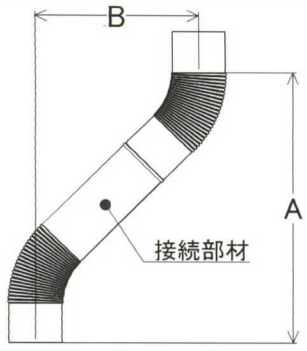


φ100			φ106			φ120			φ150		
接続部材	A	B	接続部材	A	B	接続部材	A	B	接続部材	A	B
なし	254	105	なし	270	112	なし	299	124	なし	398	165
半直筒	520	371	半直筒	535	377	半直筒	564	389	半直筒	635	402
直筒	841	692	直筒	857	699	直筒	886	711	直筒	956	723





ハゼ折り煙突（二重煙突）





品名 （製品図）	規格	サイズ （mm）	【ステンレス】 JANコード 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード 商品コード
二重ステンレス 直筒 	φ106 外径：φ150	A＝813	4934756311010 12750	4934756311119 12770
	φ120 外径：φ170	A＝813	4934756061656 12850	4934756061700 12860
	φ150 外径：φ200	A＝813	4934756311515 12760	4934756311614 12780
二重ステンレス 直筒L600 	φ106 外径：φ150	A＝600	4934756051015 12752	4934756051022 12772
	φ120 外径：φ170	A＝600	4934756061663 12852	4934756061717 12862
	φ150 外径：φ200	A＝600	4934756051510 12762	4934756051527 12782
二重ステンレス 半直筒 	φ106 外径：φ150	A＝353	4934756311027 12751	4934756311126 12771
	φ120 外径：φ170	A＝353	4934756061670 12851	4934756061724 12861
	φ150 外径：φ200	A＝353	4934756311522 12761	4934756311621 12781
二重ステンレス エビ曲45° 	φ106 外径：φ150	A＝200　B＝120	4934756311065 12755	4934756311164 12775
	φ120 外径：φ170	A＝200　B＝100	4934756061694 12854	4934756061748 12864
	φ150 外径：φ200	A＝200　B＝160	4934756311560 12765	4934756311669 12785
二重ステンレス T曲 	φ106 外径：φ150	A＝220　B＝140	4934756311041 12753	4934756311140 12773
	φ120 外径：φ170	A＝220　B＝140	4934756061687 12853	4934756061731 12863
	φ150 外径：φ200	A＝220　B＝160	4934756311546 12763	4934756311645 12783
ステンレス スーパートップ  シングル / 二重　兼用	φ106	A＝235　B＝φ284	4934756061007 12836	4934756061021 12848
	φ120	A＝295　B＝φ371	4934756102465 12837	4934756102472 12849
	φ150	A＝295　B＝φ371	4934756061014 12847	4934756061038 12855
ステンレス ウェザートップ  【　強風地域 専用トップ　】 シングル / 二重　兼用	φ106	A＝390	4934756103158 X0300	4934756103189 X0303
	φ120	A＝390	4934756103165 X0301	4934756103196 X0304
	φ150	A＝390	4934756103172 X0302	4934756103202 X0305




品名 （製品図）	規格	サイズ （mm）	【ステンレス】 JANコード 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード 商品コード
二重ステンレス エンドキャップ 	φ106用	S = φ106 W = φ150	4934756102489	4934756063339
			12946	12866
	φ120用	S = φ120 W = φ170	4934756102496	4934756063346
			12947	12869
	φ150用	S = φ150 W = φ200	4934756102502	4934756063353
			12948	12867
二重ステンレス W/Sアダプター 	φ106用	S = φ106 W = φ150　A = 80	-	4934756063001
			-	X0245
	φ120用	S = φ120 W = φ170　A = 80	-	4934756063018
			-	X0246
	φ150用	S = φ150 W = φ200　A = 120	-	4934756063025
			-	X0247

二重エビ曲45° 振れ幅確認表

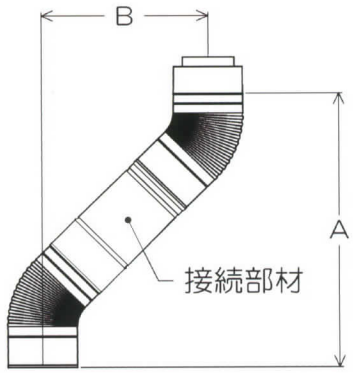


φ106			φ120			φ150		
接続部材	A	B	接続部材	A	B	接続部材	A	B
なし	512	212	なし	546	226	なし	615	255
半直筒	762	462	半直筒	796	476	半直筒	864	504
直筒L600	936	636	直筒L600	971	651	直筒L600	1039	679
直筒	1087	787	直筒	1121	801	直筒	1189	829


エンドキャップ の 使用方法


エンドキャップ は、ハゼ折り煙突(シングル)と
ハゼ折り煙突(二重煙突)を繋げた際の中空層を目隠しすることが
出来ます。

エンドキャップなし

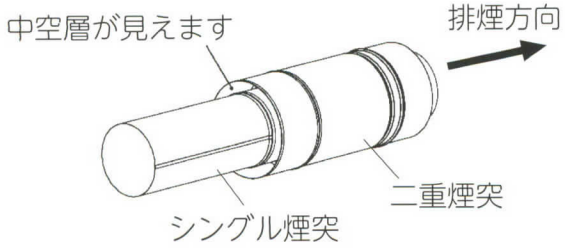

エンドキャップあり

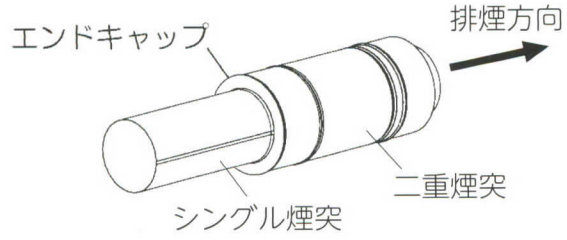

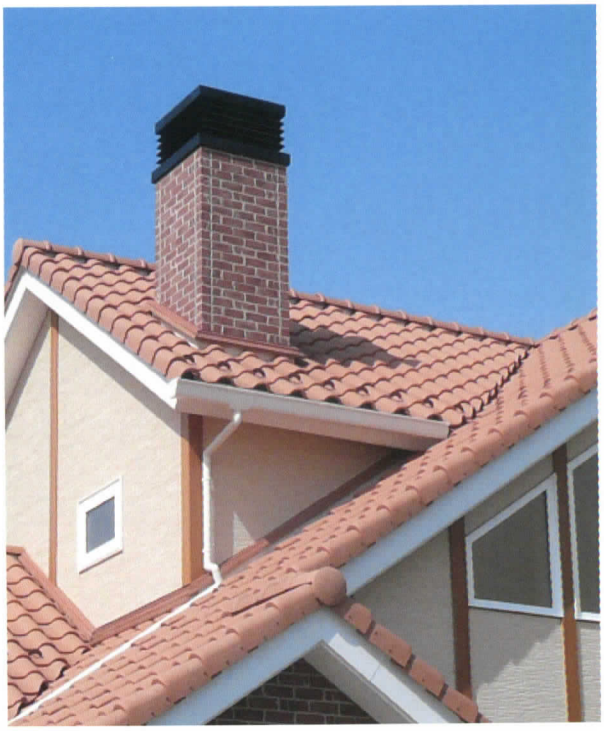


溶接煙突 設置ガイド

警告 **P30~31 に明記された内容を順守すること。**
順守されない場合、低温炭化による火災や排煙の逆流等が発生するおそれがあります。

…シングル煙突
…二重煙突


屋根出し設置

フラッシングという部材を用いた一般的な煙突屋根出し設置です。
屋根を抜くため、施工においては雨仕舞いが非常に重要になります。
煙がまっすぐ抜ける為、排気効率に優れた設置方法です。
しかし、ストーブの熱も煙と一緒に煙突から排気されてしまうので、ダンパーを使って排気効率を調節しましょう。

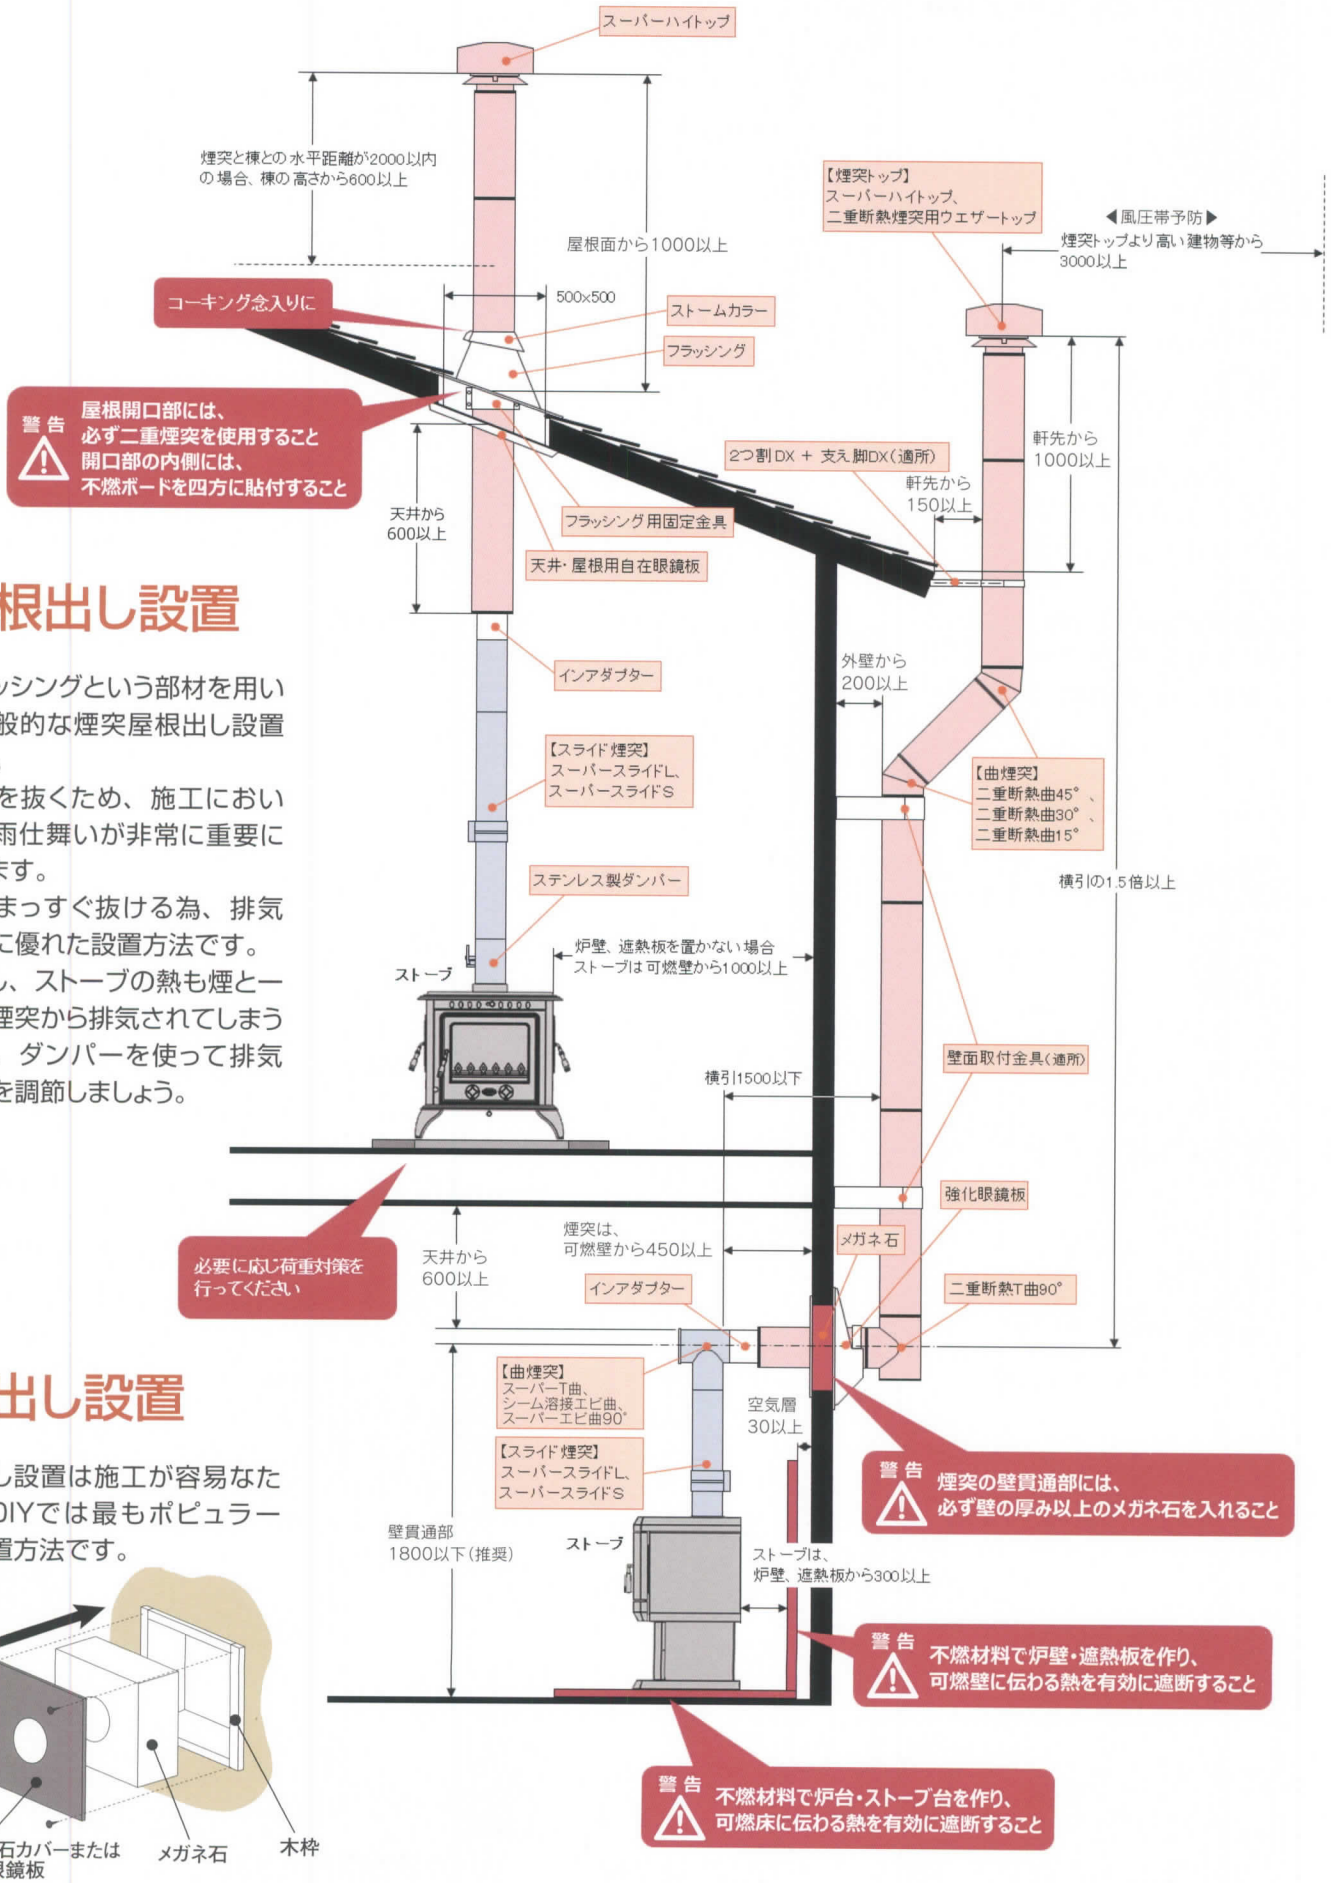

壁出し設置


壁出し設置は施工が容易なため、DIYでは最もポピュラーな設置方法です。

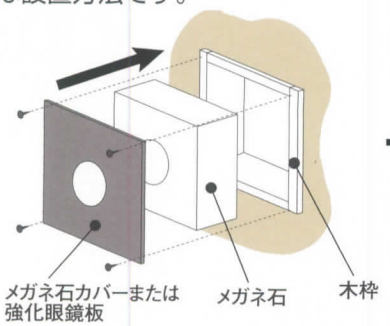




屋根出し角煙道設置

屋根出し設置は左ページのフラッシング設置のほかに、角煙道による2通りの方法があります。
角煙道の造作が必要になり設置コストが高めになりますが、美観に優れた設置スタイルです。

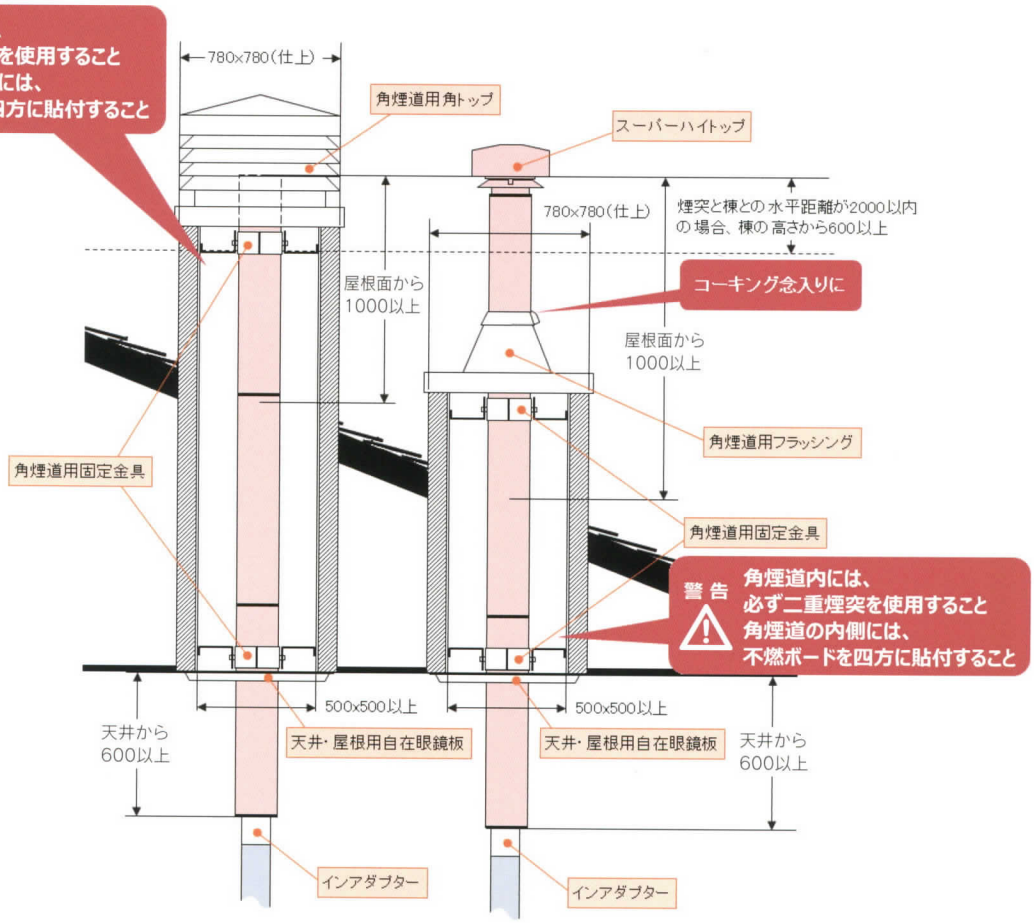

二重断熱T曲135°活用法

変わった形状の二重断熱T曲135°はうまく活用すると煙突のメンテナンスを容易にできます。
一方の口を煙突掃除口にすれば屋根出し設置の場合でも煙突を外さずに室内側からワイヤーブラシを挿入可能。

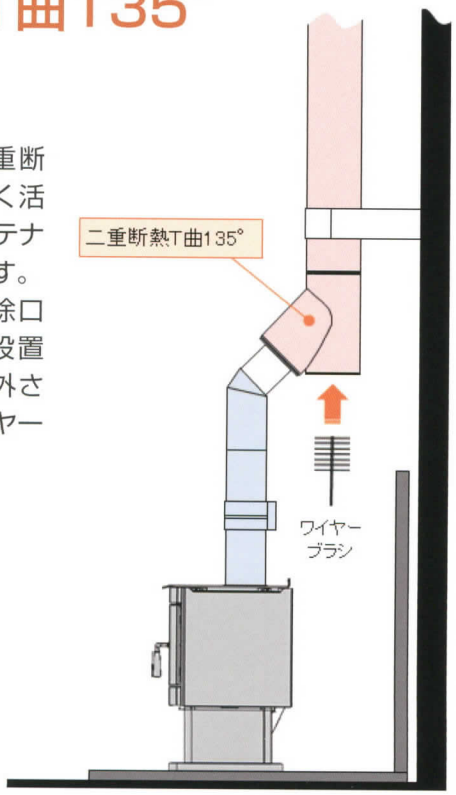

排煙効率を考えつつ、煙突掃除のしやすい設計を

煙突はただの排気パイプではありません。ストーブの燃焼をも左右する重要な部品ですので、最適な排煙を行うためにも設置ガイドの指示をお守りくださいますようお願いいたします。
また、ストーブを使用しますと必ず煙突内部には煤やタールといった不純物が付着します。不純物が多く溜まるとストーブの燃焼に支障が出たり、最悪の場合煙道火災（煙突内部で起こる火事）が発生し危険です。
定期的に煙突掃除を行い不純物を取り除く必要がございますので、煙突の設計には“煙突掃除のし易さ”を考慮することが重要となります。
「掃除の際に安定した足場が確保できるか?」「最小限の手間で行えるか?」なども考えた煙突設計を行いましょう。















知っておこう、ストーブ関連法令

- 建築基準法施工例 第115条
- 建設省告示 第1404号
- 国土交通省告示 第225号
- 国土交通省告示 第1168号
- 消防法 第9条
- 火災予防条例（各市町村）




溶接煙突（シングル煙突）

品名（製品図）	規格	サイズ（mm）	【ステンレス】 JANコード / 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード / 商品コード
ステンレス スーパー直筒  φ106：受注生産（納期 7～10日）	φ106	A＝830	4934756100225 14010	4934756100232 14040
	φ120	A＝830	4934756100249 14020	4934756100256 14050
	φ150	A＝790	4934756100263 14030	4934756100270 14060
ステンレス スーパー半直筒  φ106：受注生産（納期 7～10日）	φ106	A＝375	4934756100164 14011	4934756100171 14041
	φ120	A＝375	4934756100188 14021	4934756100195 14051
	φ150	A＝335	4934756100201 14031	4934756100218 14061
ステンレス スーパースライドS  φ106：受注生産（納期 7～10日）	φ106	A＝375～500	4934756100287 14101	4934756100294 14104
	φ120	A＝375～500	4934756100300 14102	4934756100317 14105
	φ150	A＝335～500	4934756100324 14103	4934756100331 14106
ステンレス スーパースライドL  φ106：受注生産（納期 7～10日）	φ106	A＝600～1100	4934756100348 14111	4934756100355 14114
	φ120	A＝600～1100	4934756100362 14112	4934756100379 14115
	φ150	A＝600～1100	4934756100386 14113	4934756100393 14116
ステンレス スーパーエビ曲45°  	φ120	A＝110　B＝30	4934756102335 501113059	4934756102281 501113060
	φ150	A＝160　B＝40	4934756101390 501113029	4934756101406 501113030
ステンレス スーパーエビ曲90°  	φ120	A＝175　B＝80	4934756101987 501113057	4934756101994 501113058
	φ150	A＝238　B＝120	4934756101376 501113027	4934756101383 501113028
ステンレス スーパー自在曲45°  0～45°の範囲内で使用可能	φ120	A＝250　B＝80	4934756101963 501113055	4934756101970 501113056
	φ150	A＝250　B＝80	4934756101437 501113025	4934756101444 501113026
ステンレス スーパー自在曲90°  0～90°の範囲内で使用可能	φ120	A＝225　B＝130	4934756101949 501113053	4934756101956 501113054
	φ150	A＝225　B＝130	4934756101413 501113023	4934756101420 501113024
シーム溶接 エビ曲  	φ150	A＝297　B＝160	- -	4934756104179 0114117

品名 （製品図）	規格	サイズ （mm）	【ステンレス】 JANコード 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード 商品コード
ステンレス スーパーT曲  φ106：受注生産（納期 7～10日）	φ106	A＝160　B＝105	4934756100409 14012	4934756100416 14042
	φ120	A＝182　B＝105	4934756100423 14022	4934756100430 14052
	φ150	A＝197　B＝105	4934756100447 14032	4934756100454 14062
ステンレス製ダンパー  レバー上向き ： 開　　レバー横向き ： 閉	φ106	A＝180	- -	4934756103547 01X0085A
	φ120	A＝180	- -	4934756103554 01X0086A
	φ150	A＝205	- -	4934756103561 01X0087A
ステンレス インアダプター クランプバンド 1個付  	φ106	S＝φ106 W＝φ175　A＝128	4934756102427 501113071	4934756102434 501113072
	φ120	S＝φ120 W＝φ175　A＝85	4934756101925 501113051	4934756101932 501113052
	φ150	S＝φ150 W＝φ200　A＝124	4934756101352 501113021	4934756101369 501113022

スーパーエビ曲４５° 振れ幅確認表



φ120			φ150		
接続部材	A	B	接続部材	A	B
なし	239	99	なし	341	141
半直筒	504	394	半直筒	578	378
直筒	826	686	直筒	900	700




















溶接煙突（二重煙突）




品名 （製品図）	規格	サイズ （mm）	【ステンレス】 JANコード 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード 商品コード
二重断熱 直筒　クランプバンド 1個付 	φ120 外径：φ175	A = 200	4934756101727	4934756101758
			501113031	501113034
		A = 300	4934756102700	4934756102717
			501113079	501113080
		A = 500	4934756101734	4934756101765
			501113032	501113035
		A = 1000	4934756101741	4934756101772
			501113033	501113036
	φ150 外径：φ200	A = 200	4934756101154	4934756101185
			501113001	501113004
		A = 300	4934756102663	4934756102670
			501113075	501113076
		A = 500	4934756101161	4934756101192
			501113002	501113005
		A = 1000	4934756101178	4934756101208
			501113003	501113006
二重断熱 スライド　クランプバンド 1個付  ※ ご希望のスライド幅に調節しながら、付属断熱材をカットして煙突にセットしてください。	φ120 外径：φ175	A = 295 ～ 500	4934756101789	4934756101796
			501113037	501113038
	φ150 外径：φ200	A = 295 ～ 500	4934756101215	4934756101222
			501113007	501113008
ステンレス スーパー二重直筒 クランプバンド 1個付  【空気層断熱】	φ150 外径：φ200	A = 905	4934756103912	4934756103738
			0114092	0114090
ステンレス スーパー二重半直筒 クランプバンド 1個付  【空気層断熱】	φ150 外径：φ200	A = 450	4934756103929	4934756103745
			0114093	0114091
二重断熱 曲15°　クランプバンド 1個付  凹側 爪なし	φ120 外径：φ175	A = 63　B = 46	4934756101802	4934756101826
			501113039	501113041
	φ150 外径：φ200	A = 63　B = 46	4934756101239	4934756101253
			501113009	501113011
二重断熱 曲30°　クランプバンド 1個付  凹側 爪なし	φ120 外径：φ175	A = 80　B = 65	4934756102724	4934756102731
			501113081	501113082
	φ150 外径：φ200	A = 80　B = 65	4934756102687	4934756102694
			501113077	501113078
二重断熱 曲45°　クランプバンド 1個付  凹側 爪なし	φ120 外径：φ175	A = 85　B = 70	4934756101819	4934756101833
			501113040	501113042
	φ150 外径：φ200	A = 85　B = 70	4934756101246	4934756101260
			501113010	501113012
二重断熱 T曲90°　クランプバンド 1個付 	φ120 外径：φ175	A = 121　B = 121	4934756101864	4934756101871
			501113045	501113046
	φ150 外径：φ200	A = 162　B = 162	4934756101277	4934756101284
			501113015	501113016

品名（製品図）	規格	サイズ（mm）	【ステンレス】 JANコード / 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード / 商品コード
二重断熱 T曲135° クランプバンド 1個付 	φ120 外径：φ175	A＝259 B＝77 C＝259	4934756101888	4934756101895
			501113047	501113048
	φ150 外径：φ200	A＝283 B＝82 C＝283	4934756101291	4934756101307
			501113017	501113018
ステンレス スーパーハイトップ クランプバンド 1個付 	φ120 外径：φ175	A＝270 B＝φ370	4934756102298	4934756102304
			14080	14081
	φ150 外径：φ200	A＝270 B＝φ370	4934756101642	4934756101659
			14070	14071
二重断熱煙突用 ウェザートップ クランプバンド 1個付  【強風地域 専用トップ】	φ120 外径：φ175	A＝390	4934756103219	4934756103233
			X0309	X0311
	φ150 外径：φ200	A＝390	4934756103226	4934756103240
			X0310	X0312
ステンレス クランプバンド 	φ120 外径：φ175		4934756101901	4934756101918
			501113049	501113050
	φ150 外径：φ200		4934756101314	4934756101321
			501113019	501113020




二重断熱　曲15°，曲30°，曲45°　振れ幅確認表

振れ幅図	二重断熱 φ120 接続部材	A	B	二重断熱 φ150 接続部材	A	B	スーパー二重 φ150 接続部材	A	B
曲15° 	なし	214	28	なし	214	28	なし	214	28
	200	407	80	200	407	80	直筒	1088	262
	300	504	106	300	504	106			
	500	697	158	500	697	158	半直筒	649	145
	1000	1180	287	1000	1180	287			
曲30° 	なし	271	73	なし	271	73	なし	271	73
	200	444	173	200	444	173	直筒	1054	525
	300	530	223	300	530	223			
	500	704	323	500	704	323	半直筒	660	298
	1000	1137	573	1000	1137	573			
曲45° 	なし	265	110	なし	265	110	なし	265	110
	200	406	251	200	406	251	直筒	905	750
	300	477	322	300	477	322			
	500	618	463	500	618	463	半直筒	583	428
	1000	972	817	1000	972	817			




煙突部材【1】　壁用部材

※ 部材を二重煙突に使用する際は、二重煙突の外径に合わせてお選びください。（φ170用は外径：φ175にも使用可能）

品名（製品図）	規格	サイズ（mm）	JANコード / 商品コード
メガネ石  ◀ 材質 ▶ 珪酸カルシウム ⚠ D（厚み）寸法にご注意ください ※「メガネ石カバー」「強化眼鏡板」と併せてご使用ください。	φ106用	W330 x H330 x D100 φC = 120	4934756103752 501807001
		W330 x H330 x D150 φC = 120	4934756103806 501807006
	φ120用	W330 x H330 x D100 φC = 130	4934756103769 501807002
		W330 x H330 x D150 φC = 130	4934756103813 501807007
	φ150用	W360 x H360 x D100 φC = 160	4934756103776 501807003
		W360 x H360 x D150 φC = 160	4934756103820 501807008
	φ170用	W410 x H410 x D100 φC = 190	4934756103783 501807004
		W410 x H410 x D150 φC = 190	4934756103837 501807009
	φ200用	W410 x H410 x D100 φC = 210	4934756103790 501807005
		W410 x H410 x D150 φC = 210	4934756103844 501807010
黒耐熱 ステンレス メガネ石カバー  2枚1組 取付穴：φ3.5 x 4コ	φ106用	外寸A = 380 φB = 115	4934756418108 12831
	φ120用	外寸A = 380 φB = 130	4934756418122 12833
	φ150用	外寸A = 410 φB = 160	4934756319733 13218
	φ170用	外寸A = 460 φB = 190	4934756319757 12349
	φ200用	外寸A = 460 φB = 210	4934756319740 13219
黒 ステンレス 強化眼鏡板  取付穴：φ5 x 4コ（内） 取付穴：φ5 x 10コ（外）	φ150用	室内用　外寸A = 480 室外用　外寸B = 480 外寸C = 540 φD = 160	4934756059417 X0242
	φ170用	室内用　外寸A = 480 室外用　外寸B = 480 外寸C = 540 φD = 190	4934756065302 X0286
	φ200用	室内用　外寸A = 480 室外用　外寸B = 480 外寸C = 540 φD = 210	4934756059424 X0241

品名（製品図）	規格	サイズ（mm）	JANコード / 商品コード
眼鏡板用断熱材BSSR  ◀ 材質 ▶ 二酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化マグネシウム他 耐熱温度　1300℃	約W450xD600xH25mm		4934756104810 501023016
【用途】 壁とメガネ石との隙間埋め及び断熱等に使用可能 【施工上の注意】 取扱いに際して、防じんマスクを着用してください。必要に応じて防じん、除じん対策をしてください。			
ステンレス 爪付リング φ170：受注生産（納期 7～10日） ※ 煙突と「メガネ石カバー」などの隙間隠しに使用できます	φ100用		4934756971016 12384
	φ106用		4934756971078 12351
	φ120用		4934756971214 12352
	φ150用		4934756971504 12353
	φ170用	ハゼ折り煙突用	4934756105381 12355
		溶接煙突用	4934756105398 12356
	φ200用		4934756063124 12354

壁貫通部 詳細イメージ（例）

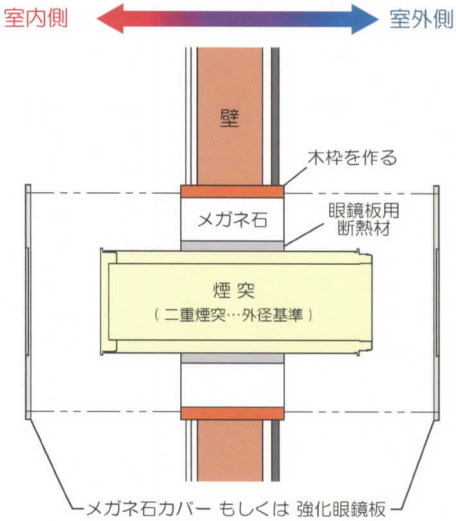

※ メガネ石カバーおよび強化眼鏡板には、取付用ビスが付属しておりません。
※ 壁材に合わせた取付用ビスを別途ご用意ください。

警 告　メガネ石の厚さは、必ず壁の厚み以上 になるようにしてください。
メガネ石の縦横を絶対にカットしないでください。安全上不可欠な縦横寸法になっております。
隙間が出来る場合は、「眼鏡板用断熱材」を充填して煙突と可燃物との間を完全に埋めてください。
本警告を順守されない場合、可燃物の低温炭化を招き、火災の原因になる場合があります。



※ メガネ石カバーの周りには、耐熱コーキングを施し、壁に雨水が入り込まないよう適切に処理してください。





※ 既存住宅に施工する場合は、壁を開口時に筋交い、配管・ケーブル類を切断しないよう十分にご注意ください。


煙突部材【2】 煙突支持部材

※ 部材を二重煙突に使用する際は、二重煙突の外径に合わせてお選びください。（φ170用は外径：φ175にも使用可能）

※ 壁面固定用のビスは、付属しておりません。壁材に合ったビスを別途ご用意ください。

品名（製品図）	規格 サイズ（mm）	【ステンレス】 JANコード 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード 商品コード
ステンレス 支え脚  シングル煙突用 t0.8 x W24 取付穴：φ3.5 x 2コ 2本1組	300	4934756973003	4934756030300
		12444	12805
	450	4934756974505	4934756030454
		12445	12806
	600	4934756976004	4934756030607
		12446	12807
	750	4934756977506	4934756014140
		12448	12808
	900	4934756979005	4934756014157
		12447	12809
ステンレス 支え脚 DX  シングル・二重 兼用 t1.2 x W29 取付穴：φ4 x 2コ 2本1組	380	4934756319382	4934756319399
		12820	12821
	450	4934756319450	4934756319467
		12792	12799
	600	4934756319610	4934756319627
		12798	12800
	750	4934756319764	4934756319771
		12822	12823
	900	4934756319900	4934756319917
		12824	12825
ステンレス スライド支え脚  シングル・二重 兼用 t1.2 x W37 取付穴：φ4 x 2コ 2本1組	380 ～ 650	4934756059035	4934756059042
		15001	15004
	600 ～ 980	4934756059059	4934756059066
		15002	15005
	900 ～ 1600	4934756059073	4934756059080
		15003	15006
	1800 ～ 2400	4934756059097	4934756059103
		15007	15008
ステンレス スライド支え脚 PRO  シングル・二重 兼用 t1.2 x W50 取付穴：φ4 x 4コ 2本1組	380 ～ 650	4934756103486	4934756103516
		0115001A	0115004A
	600 ～ 980	4934756103493	4934756103523
		0115002A	0115005A
	900 ～ 1600	4934756103509	4934756103530
		0115003A	0115006A





品名（製品図）	規格 サイズ（mm）		【ステンレス】 JANコード 商品コード	【黒耐熱塗装】 JANコード 商品コード
ステンレス 二つ割  シングル煙突用 t0.8 x W24 2枚1組	φ100用		4934756971009	-
			12441	-
	φ106用		4934756971061	4934756030102
			12442	12803
	φ120用		4934756971207	4934756030126
			12443	12816
	φ150用		4934756971511	4934756014034
			12449	12804
ステンレス 自在煙突支え  シングル煙突用	対応径 φ100 ～ φ150	脚長さ 250 ～ 400	4934756010715	-
			501004001	-
ステンレス 二つ割 DX  シングル・二重 兼用 t1.2 x W29 2枚1組	φ150用		4934756319153	4934756319238
			12790	12801
	φ170用		4934756059189	4934756059196
			13258	13261
	φ200用		4934756319207	4934756319245
			12791	12802
ステンレス 二つ割 サイドDX  シングル・二重 兼用 t1.2 x W29 2枚1組	φ150用		4934756319177	4934756319191
			12796	12777
	φ170用		4934756065012	4934756065029
			13264	13265
	φ200用		4934756319221	4934756319252
			12797	12778
ステンレス 二つ割 PRO  シングル・二重 兼用 t1.2 x W50 2枚1組	φ150用		4934756103424	4934756103455
			0112790A	0112801A
	φ170用		4934756103431	4934756103462
			0113258A	0113261A
	φ200用		4934756103448	4934756103479
			0112791A	0112802A
ステンレス 壁面取付金具  シングル・二重 兼用 取付穴：φ6 x 6コ	φ150用 有効長 A 196 ～ 323		4934756101697	4934756101451
			X0254	X0256
	φ170用 有効長 A 196 ～ 323		4934756102533	4934756102540
			X0282	X0283
	φ200用 有効長 A 196 ～ 323		4934756101703	4934756101468
			X0255	X0257








煙突部材【3】屋根用部材

※ 部材を二重煙突に使用する際は、二重煙突の外径に合わせてお選びください。（φ170用は外径：φ175にも使用可能）

※ 取付用のビスは、付属しておりません。固定される場所に合わせたビスを別途ご用意ください。

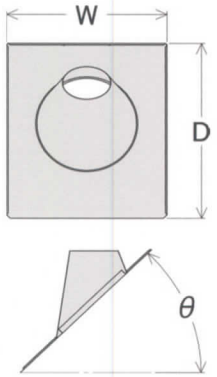品名（製品図）	規格・サイズ(mm)		JANコード / 商品コード
黒 ステンレス フラッシング ストームカラー 1コ付  ◀ 断面図 ▶	φ150用 W = 720 D = 810	勾配 θ 5～15	4934756104568 / 18000
		勾配 θ 15～30	4934756104575 / 18001
		勾配 θ 30～40	4934756104582 / 18002
		勾配 θ 45	4934756104599 / 18003
	φ170用 W = 720 D = 810	勾配 θ 5～15	4934756104605 / 18004
		勾配 θ 15～30	4934756104612 / 18005
		勾配 θ 30～40	4934756104629 / 18006
		勾配 θ 45	4934756104636 / 18007
	φ200用 W = 720 D = 810	勾配 θ 5～15	4934756104643 / 18008
		勾配 θ 15～30	4934756104650 / 18009
		勾配 θ 30～40	4934756104667 / 18010
		勾配 θ 45	4934756104674 / 18011
瓦用 フラッシング ベース：ワカフレックス ストームカラー 1コ付 	φ150用 W = 1000 D = 980	勾配 θ 5～30	4934756105008 / 18013
	φ170用 W = 1000 D = 980		4934756105015 / 18014
	φ200用 W = 1000 D = 980		4934756105022 / 18015
黒 フロア用眼鏡板  平らな床に取付可能	φ200用 W = 600 , D = 600 取付穴：φ5×10コ		4934756104162 / 13221
ステンレス フラッシング用 固定金具  平らな場所に取付可能	φ150用	A = 620 取付穴 φ5×8コ	4934756059134 / X0170
	φ170用		4934756065296 / X0152
	φ200用		4934756059141 / X0171
ワカフレックス  ◀ 材質 ▶ ポリイソブチレン、アルミ ※シートの一部にブチル接着剤付	10～20年相当の耐候性を持つドイツ生まれの高性能水切りシートです。雨仕舞にご使用ください。 シート同士をくっつけると一体化する性質があり、一体化後は完全防水できます。 やわらかく、どんな形状にもぴったりフィット。シートはハサミやカッターで簡単に加工可能。 無害・無毒で環境にも優しい製品です。		

品名（製品図）	規格・サイズ(mm)		JANコード / 商品コード
黒耐熱 ステンレス 煙道用 角トップ 専用ストームカラー 1コ付 	φ150用	W = 824 D = 824 H = 590 取付穴 φ5×8コ	4934756065111 / X0248
	φ170用		4934756065210 / X0150
	φ200用		4934756065128 / X0244
黒 ステンレス 角煙道用 フラッシング 専用ストームカラー 1コ付 	φ150用	W = 824 D = 824 H = 385 取付穴 φ5×8コ	4934756065098 / X0258
	φ170用		4934756065265 / X0273
	φ200用		4934756065104 / X0261
黒 ステンレス 天井・屋根用自在眼鏡板  取付穴：φ5×12コ 45° 勾配 ： 利用不可	φ150用	W = 677 D = 677	4934756059158 / X0164
	φ170用	W = 750 D = 750	4934756065227 / X0153
	φ200用		4934756059165 / X0165
黒 ステンレス ストームカラー 	φ150用		4934756059486 / X0166
	φ170用		4934756065272 / X0154
	φ200用		4934756059493 / X0167
ステンレス 角煙道用 固定金具  角穴内に取付可能	φ150用	有効長 A 440 ～ 600 取付穴 φ5×8コ	4934756059110 / X0168
	φ170用		4934756065289 / X0151
	φ200用		4934756059127 / X0169
	1m	W280 x 1000	4934756105053 / 501214002
	5m	W280 x 5000	4934756104797 / 501214001

◀ 屋根勾配 角度換算表 ▶

尺貫法勾配	分数勾配	角度（θ）	尺貫法勾配	分数勾配	角度（θ）	尺貫法勾配	分数勾配	角度（θ）
1寸	1.0/10	5.7	4寸	4.0/10	21.8	7寸	7.0/10	35.0
1寸5分	1.5/10	8.5	4寸5分	4.5/10	24.2	7寸5分	7.5/10	36.9
2寸	2.0/10	11.3	5寸	5.0/10	26.6	8寸	8.0/10	38.7
2寸5分	2.5/10	14.0	5寸5分	5.5/10	28.8	矩勾配	10/10	45.0
3寸	3.0/10	16.7	6寸	6.0/10	31.0			
3寸5分	3.5/10	19.3	6寸5分	6.5/10	33.0			

煙突部材【4】 その他部材

※ 部材を二重煙突に使用する際は、二重煙突の外径に合わせてお選びください。（φ170用は外径：φ175にも使用可能）

品名（製品図）	規格	サイズ（mm）	JANコード / 商品コード
耐熱ガラステープ 	50mm × 1M		4934756050124 / 501502004
	50mm × 30Mロール		4934756051169 / 501502003
ホワイト 化粧メガネ 	φ106用		4934756510611 / 12262
	φ120用		4934756512011 / 12263
ステンレス 煙突接続バンド 	φ106用		4934756063278 / 13084
	φ120用		4934756063285 / 13085
	φ150用		4934756063292 / 13086
ステンレス 丸トップ  ボイラー用　ハゼ折り煙突用	φ100		4934756410072 / 12022
	φ106		4934756410683 / 12393
	φ150		4934756915072 / 12081
ステンレス ガラリ付眼鏡板  2枚1組　ボイラー用 取付用ビス・ナット：付属なし	φ100用	W = 328 H = 328 取付穴 φ4.2 × 8コ	4934756001607 / 12891
	φ106用		4934756001614 / 12901
	φ120用		4934756001621 / 12903
	φ150用	W = 418 H = 418 取付穴 φ4.2 × 12コ	4934756001638 / 12907
	φ180用		4934756059356 / 12910
	φ200用		4934756059363 / 12915
ステンレス 枠付スライド 眼鏡板  ボイラー用 取付用ビス・ナット：付属なし	φ100用	W = 328 H = 328 D = 85 ～ 130 取付穴 φ4.2 × 8コ	4934756001706 / 12893
	φ106用		4934756001713 / 12902
	φ120用		4934756001720 / 12904
	φ150用	W = 418 H = 418 D = 85 ～ 130 取付穴 φ4.2 × 12コ	4934756001737 / 12908
	φ180用		4934756059301 / 12911
	φ200用		4934756059318 / 12916
ステンレス 遮熱板S 	φ106 ～ φ120 用	L = 600	4934756100010 / X0088
	φ150 ～ φ170 用		4934756100034 / X0090
	φ200 用		4934756100058 / X0092
ステンレス 遮熱板L 	φ106 ～ φ120 用	L = 895	4934756100027 / X0089
	φ150 ～ φ170 用		4934756100041 / X0091
	φ200 用		4934756100065 / X0093
ステンレス 遮熱板（天井用） 	φ106 ～ φ120 用	L = 910	4934756959007 / 12344
ステンレス スレートバンド  煙突の繋ぎに使用 スレート煙突用	4インチスレート煙突用（外径：φ113mm用）		4934756954019 / 12255
	4.5インチスレート煙突用（外径：φ129mm用）		4934756954521 / 12253
	5インチスレート煙突用（外径：φ141mm用）		4934756955016 / 12254
ステンレス スレート蓋  スレート煙突用	4インチスレート煙突 4.5インチスレート煙突 5インチスレート煙突 兼用		4934756951056 / 12219

品名（製品図）	規格	サイズ（mm）	JANコード / 商品コード
耐熱アルミテープ 	50mm × 2M		4934756050216 / 501306002
	50mm × 50Mロール		4934756051138 / 501306001
ステンレス 化粧メガネ 	φ106用		4934756510628 / 12260
	φ120用		4934756512028 / 12261
黒耐熱 ステンレス 煙突接続バンド 	φ106用		4934756063308 / 13087
	φ120用		4934756063315 / 13088
	φ150用		4934756063322 / 13089
ステンレス NEWトップ  ボイラー用　ハゼ折り煙突用	φ106		4934756410676 / 12006
	φ120		4934756412076 / 12048
黒耐熱 ステンレス ガラリ付眼鏡板  2枚1組　ボイラー用 取付用ビス・ナット：付属なし	φ100用	W = 328 H = 328 取付穴 φ4.2 × 8コ	4934756063117 / 12892
	φ106用		4934756001690 / 13207
	φ120用		4934756001683 / 12905
	φ150用	W = 418 H = 418 取付穴 φ4.2 × 12コ	4934756001645 / 13204
	φ180用		4934756059370 / 12913
	φ200用		4934756059394 / 12917
黒耐熱 ステンレス 枠付スライド 眼鏡板  ボイラー用 取付用ビス・ナット：付属なし	φ100用	W = 328 H = 328 D = 85 ～ 130 取付穴 φ4.2 × 8コ	4934756063100 / 12894
	φ106用		4934756001669 / 13203
	φ120用		4934756001652 / 12906
	φ150用	W = 418 H = 418 D = 85 ～ 130 取付穴 φ4.2 × 12コ	4934756001676 / 13206
	φ180用		4934756059325 / 12914
	φ200用		4934756059332 / 12918
黒耐熱 ステンレス 遮熱板S 	φ106 ～ φ120 用	L = 600	4934756100072 / X0172
	φ150 ～ φ170 用		4934756100096 / X0174
	φ200 用		4934756100119 / X0176
黒耐熱 ステンレス 遮熱板L 	φ106 ～ φ120 用	L = 895	4934756100089 / X0173
	φ150 ～ φ170 用		4934756100102 / X0175
	φ200 用		4934756100126 / X0177
ステンレス 陣笠 笠  「陣笠 足」が別途必要	φ368 取付穴：φ7 × 3コ		4934756952701 / 12249
ステンレス 陣笠 足  取付用ビス・ナット：別売 スレート煙突用	4インチスレート煙突用（外径：φ113mm用）		4934756974024 / 12250
	4.5インチスレート煙突用（外径：φ129mm用）		4934756974536 / 12251
	5インチスレート煙突用（外径：φ141mm用）		4934756975021 / 12252

※ ボイラー用・スレート煙突用の商品は、薪ストーブには使用できません。

焚き火台



耐久性と品質にこだわった
ホンマ製作所の特製焚き火台。

安心して長く使え、使い込むほどに味わいを増す
こだわりの焚き火台です。
【特許・意匠出願中】



収納時



収納袋



NEW

CDケースサイズに収納できるコンパクト焚き火台
気軽に焚き火が愉しめるソロ用モデル

折りたたみ焚き火台　ソロ

コストパフォーマンスに優れたステンレス製

TS-140

本体サイズ：W158×D140×H133mm
収　納　時：W40×D140×H133mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：0.63kg
付　属　品：収納袋
生　産　国：日本
商品コード：03100
JANコード：4934756105343

軽量で耐久性の高いチタン製

TS-140Ti

本体サイズ：W158×D140×H133mm
収　納　時：W40×D140×H133mm
材　　質：チタン
重　　量：0.4kg
付　属　品：収納袋
生　産　国：日本
商品コード：03101
JANコード：4934756105350



収納時



収納袋



NEW

複数人での焚き火に最適な大きめサイズ
前後のパネルを倒すと30cmの薪も使用できます

折りたたみ焚き火台

コストパフォーマンスに優れたステンレス製

TS-240

本体サイズ：W258×D240×H183mm
収　納　時：W40×D240×H183mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：1.57kg
付　属　品：収納袋
生　産　国：日本
商品コード：03102
JANコード：4934756105367

軽量で耐久性の高いチタン製

TS-240Ti

本体サイズ：W258×D240×H183mm
収　納　時：W40×D240×H183mm
材　　質：チタン
重　　量：0.93kg
付　属　品：収納袋
生　産　国：日本
商品コード：03103
JANコード：4934756105374

別売の極厚4.5mm鉄板“スリット鉄板焼次郎”で美味しいバーベキューが楽しめます。



TS-140／TS-140Ti用…スリット鉄板焼次郎（小）
TS-240／TS-240Ti用…スリット鉄板焼次郎（大）



手軽に楽しむ 本格炭火焼き「コンロ」



本格炭火焼き卓上コンロ。
本体の下面が熱くならない安全設計!
テーブルの上で炭火焼きを楽しもう。

⚠ 室内でご使用の場合は、換気にご注意ください。

水こんろ 炭焼きグルメ

美味しさの秘密は水にあり。

水こんろは、中に水を入れることで使用中に適度な水蒸気が発生します。
炭火の遠赤外線+水蒸気の効果により食材の表面がパサパサせずにやわらかく、美味しく焼きあがります。



WEB限定

側板にヘアラインステンレスを使用
高級感がありスタイリッシュな
こだわりの卓上コンロ

ステンレス炭焼きグルメ M-450S

本体サイズ：W450xD245xH164mm
材　　質：ステンレス、鉄
重　　量：4.8kg
付 属 品：焼きアミ、目皿、網受け金具
生 産 国：日本
商品コード：12569S
JANコード：4934756104223



秋刀魚などの大きな食材も焼けます

炭焼グルメ M-450

本体サイズ：W450xD245xH164mm
材　　質：鉄
重　　量：4.0kg
付 属 品：焼きアミ、目皿
生 産 国：日本
商品コード：12569
JANコード：4934756996453



WEB限定

遮熱多重構造の水冷式卓上コンロ

炭焼グルメ M-310

本体サイズ：W315xD245xH164mm
材　　質：鉄
重　　量：3.0kg
付 属 品：焼きアミ、目皿
生 産 国：日本
商品コード：12556
JANコード：4934756982081



水コンロのしっとりとした美味しい焼き上がり

炭焼グルメ M-280

水こんろ

本体サイズ：φ280xH163mm
材　　質：鉄
重　　量：2.4kg
付 属 品：焼きアミ、目皿
生 産 国：日本
商品コード：12585
JANコード：4934756996286



手軽に美味しい焼肉を

七福輪 S-260

水こんろ

本体サイズ：φ280xH240mm
材　　質：鉄
重　　量：2.4kg
付 属 品：焼きアミ、五徳、目皿
生 産 国：日本
商品コード：12590
JANコード：4934756012511





割れない、スチール製の軽量七輪

七輪亭 AC-25

本体サイズ：φ240xH280mm
材　　質：鉄
重　　量：2.0kg
生 産 国：日本
商品コード：12378
JANコード：4934756023203
仕　　様：4号練炭用（一連式）
　　木炭使用可



抜群の保温性・蓄熱性で食材をムラなく加熱する極厚4.5mm鉄板
効率よく配置されたスリットからは余分な油が落ちるのでヘルシー

スリット鉄板 焼次郎【極厚4.5mm】

材　　質：鉄
付 属 品：ハンドル、収納袋
生 産 国：日本

大
本体サイズ：W280xD240xT4.5mm
対応機種：TS-240、TS-240Tiなど
商品コード：12573
JANコード：4934756105411

中
本体サイズ：W260xD190xT4.5mm
対応機種：G-580DXなど
商品コード：12572
JANコード：4934756105404

小
本体サイズ：W208xD170xT4.5mm
対応機種：TS-140、TS-140Ti、M-310
　　M-450、M-450Sなど
商品コード：12571
JANコード：4934756105299





ハンドル



収納袋

厚板鉄板の製作承っております。

角型、丸型などお好みの形状、サイズ、仕様で製作できます。弊社までお問い合わせください。



角型



丸型



専用ハンドル

火起し達人

備長炭でも約20分で着火

火起し達人 F-110

本体サイズ：φ110xH390mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：0.6kg
セット内容：炭バサミ、割箸、軍手
生 産 国：日本
商品コード：12540
JANコード：4934756996118





火起しの強力助っ人！

火起し達人 F-100

本体サイズ：φ102xH297mm
材　　質：鉄
重　　量：0.3kg
生 産 国：日本
商品コード：12539
JANコード：4934756033103



堅牢で高耐久、純国産のバーベキューコンロシリーズ。

～6人用

NEW

バーベキューを120%楽しめるセットに仕上げました

スタンド型バーベキューコンロ G-580DX

（クリムゾンレッド）（プラチナブラウン）（フォレストグリーン）

◆他にない特別な3色をご用意。質感高いこだわりのバーベキューコンロです。
◆使用後に灰が簡単に取り出せる灰受け付き。
◆保温性・蓄熱性が抜群の4.5mm厚鉄板、スリット鉄板焼次郎（中）付属。
食材にムラなく火を通し、美味しく焼けます。



本体サイズ：W590×D360×H590mm（収納時H172mm）
材　　質：鉄
重　　量：6.8kg
アミサイズ：W345×D262mm
鉄板サイズ：W190×D260×T4.5mm
付 属 品：焼きアミ、スリット鉄板焼次郎（中）、目皿、灰受け
生 産 国：日本



スリット鉄板焼次郎（中）



CrimsonRed
クリムゾンレッド

・G-580DX（クリムゾンレッド）
商品コード：12662
JANコード：4934756105312



PlatinumBrown
プラチナブラウン

・G-580DX（プラチナブラウン）
商品コード：12660
JANコード：4934756105282



ForestGreen
フォレストグリーン

・G-580DX（フォレストグリーン）
商品コード：12661
JANコード：4934756105305

WEB限定　受注生産

持ち運びに便利なトランク型
レトロフューチャースタイルのバーベキューコンロ

トランク型バーベキューコンロ M-533 グリーン

本体サイズ：W550xD360xH680mm
収 納 時：W550xD360xH150mm
材　　質：鉄
重　　量：6.8kg
付 属 品：焼きアミ、目皿
生 産 国：日本
商品コード：12423G
JANコード：4934756104377

※カラーバリエーションもございます
詳細は弊社WEBサイトをご覧ください

コンパクトに収納可能



WEB限定　受注生産

お洒落なデザインのロースタイルバーベキューコンロ
トランク型でコンパクトに持ち運べます

トランク型バーベキューコンロ M-412 グリーン

本体サイズ：W620xD405xH290mm
収 納 時：W200xD405xH295mm
材　　質：鉄
重　　量：4.5kg
付 属 品：焼きアミ2、目皿2
生 産 国：日本
商品コード：12430G
JANコード：4934756104421

※カラーバリエーションもございます
詳細は弊社WEBサイトをご覧ください



コンパクトに収納可能



根強い人気の多機能バーベキューコンロ

スタンド型コンロ CH-800（五徳付）

本体サイズ：W771xD380xH654（収納時H260）mm
材　　質：鉄
重　　量：8.0kg
アミサイズ：W410xD262mm（1枚）
プレートサイズ：W404xD322mm
付 属 品：焼きアミ、プレート、五徳、目皿
生 産 国：日本
商品コード：12648
JANコード：4934756033820

コンパクトに収納可能



6〜8人用

イベント、フェスに最適な特大サイズ

大型バーベキューコンロ G-600

本体サイズ：W600xD600xH770（収納時H260）mm
材　　質：鉄
重　　量：12.2kg
アミサイズ：W533xD557mm（1枚）
付 属 品：焼きアミ、目皿
生 産 国：日本
商品コード：0312587
JANコード：4934756103585



別売オプション：
G-600プレート
W495xD545mm
商品コード：12600T
JANコード：4934756103592



10人以上用

イベント、フェスに最適な特大サイズ

大型バーベキューコンロ G-900

みんなで焼肉を楽しめる、大型バーベキューコンロが新登場！

本体サイズ：W876xD600xH770（収納時H260）mm
材　　質：鉄
重　　量：16.4kg
アミサイズ：W833xD557mm（1枚）
付 属 品：焼きアミ、目皿
生 産 国：日本
商品コード：12583
JANコード：4934756103578



別売オプション：
G-900プレート
W740xD550mm
商品コード：12681T
JANコード：4934756103608



燻製器～手軽に燻製づくり～

燻製（くんせい）を楽しもう



持ち運びに便利な
コンパクトスモーカー
スモーカー F-160

本体サイズ：φ172xH395mm
収　納　時：φ172xH250mm
材　　質：鉄
重　　量：1.1kg
セット内容：金アミ、チップ皿
S字フック3
ｻｸﾗﾁｯﾌﾟ（110g）
生　産　国：日本
商品コード：12553
JANコード：4934756981602
（屋外向け）



WEB限定

錆びにくくお手入れ簡単
ステンレス製本格燻製器
ステンレス スモーカー F-240S

本体サイズ：φ248xH440mm
収　納　時：φ248xH270mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：2.0kg
セット内容：金アミ2、
チップ皿、
S字フック3、
網乗せ金具8、
ｻｸﾗﾁｯﾌﾟ（110g）、
温度計
生　産　国：日本
商品コード：12538S
JANコード：4934756104186
（屋外向け）





熱源を選ばず簡単に
燻製が出来ます
スモーカー F-240

本体サイズ：φ248xH440mm
収　納　時：φ248xH270mm
材　　質：鉄
重　　量：2.1kg
セット内容：金アミ2、
チップ皿、
S字フック3、
網乗せ金具8、
ｻｸﾗﾁｯﾌﾟ（110g）
生　産　国：日本
商品コード：12538
JANコード：4934756032403
（屋外向け）



清潔感ある
ステンレス製
大型スモーカー
スモーカー F-510

本体サイズ：φ410xH1076mm
収　納　時：φ410xH613mm
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：11.3kg
セット内容：温度計、
ハーフ金アミ4、
S字フック3、
吊るし棒2、
チップ受皿、目皿、
ｻｸﾗﾁｯﾌﾟ（110g）2
生　産　国：日本
商品コード：12537
JANコード：4934756101710
（屋外向け）



料理研究家 中島有香先生 監修
キッチンで使えるキュートな燻製器
キッチンスモークキュート IH-240P

●グリーン

本体サイズ：φ248xH207mm
材　　質：本体…ステンレス
網…スチール
フタつまみ…木製
重　　量：2.0kg
付　属　品：網、サクラチップ（100g）、
くん製レシピBOOK
商品コード：12538PG
JANコード：4934756104315



●グレー
商品コード：12538PB
JANコード：4934756104308



●ピンク
商品コード：12538PP
JANコード：4934756104339



●ブルー
商品コード：12538PK
JANコード：4934756104322



●ステンレス
商品コード：12538PS
JANコード：4934756104346



キッチンスモークキュートのミニサイズ
使いやすく収納しやすいコンパクトモデル
キッチンスモークキュートミニ IH-160P

●グリーン

本体サイズ：φ170xH150mm
材　　質：本体・網・把手…ステンレス
フタつまみ…木製
重　　量：0.5kg
付　属　品：網、サクラチップ（100g）
商品コード：12553PG
JANコード：4934756104490



●グレー
商品コード：12553PB
JANコード：4934756104483



●ピンク
商品コード：12553PP
JANコード：4934756104513



●ブルー
商品コード：12553PK
JANコード：4934756104506



●ステンレス
商品コード：12553PS
JANコード：4934756104520

燻製用スモークチップ　食材に合わせて選べるスモークチップ



サクラ	容量：660g 110g×6袋入り	商品コード：501203001 JANコード：4934756033660	ポークのような癖のある肉類によく合う燻製チップです。
ナ　ラ		商品コード：501203002 JANコード：4934756033677	燻製の色付きが良く、魚介類全般に適している燻製チップです。
ヒッコリー		商品コード：501203004 JANコード：4934756033691	香りが良く、食材を選ばず使用出来ます。欧米では最もポピュラーな燻製チップです。
リンゴ		商品コード：501203003 JANコード：4934756033684	甘い香りが特徴です。味の淡白な鶏や白身魚などに、よく合う燻製チップです。

農業用品～再利用のお手伝い～



クンタンの活用方法

- 雑菌抑制に優れた土壌改良材。
- 古い土と混ぜる事で消毒、殺菌作用により連作障害に効果があります。
- 家畜飼料に添加する事で、整腸剤効果が見込めます。
- 多孔質で除湿、消臭作用もあります。

燻炭器（くんたんき）





燻炭器　E-460T

本体サイズ：Φ460 x H1112
材　　質：鉄
重　　量：1.8kg
生 産 国：日本
商品コード：12336
JANコード：4934756954507

ステンレス燻炭器　E-460S

本体サイズ：Φ460 x H1112
材　　質：ステンレスSUS430
重　　量：1.8kg
生 産 国：日本
商品コード：12388
JANコード：4934756054504

養生レンタンコンロ



コンクリートの養生、
ビニールハウスの霜取りに

レンタンコンロ AC-17


本体サイズ：φ172xH335mm
仕　　様：４号練炭用（二連式）
材　　質：鉄
重　　量：1.5kg
生 産 国：日本
商品コード：53000
JANコード：4934756017011

燻炭工房（容器型燻炭器）

燻炭（くんたん）工房

風の日も安心！

少々の風や雨でも安全にクンタンが作れます。

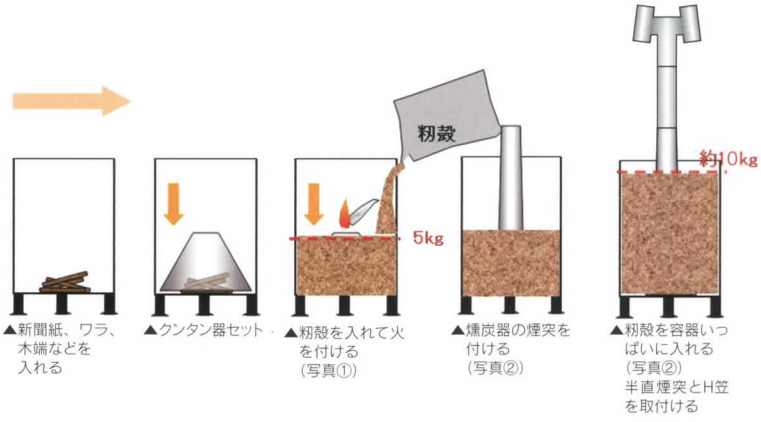

▲新聞紙、ワラ、木端などを入れる
▲クンタン器セット
▲籾殻を入れて火を付ける（写真①）
▲燻炭器の煙突を付ける（写真②）
▲籾殻を容器いっぱいに入れる（写真②）半直煙突とH笠を取付ける



燻炭工房

本体の開閉口からクンタンを取り出し可能

本体サイズ：Φ510 x H840
燻炭完成量：約60L
材　　質：鋼板
重　　量：13.1kg
セット内容：本体（組蓋付）1ヶ（めっき鋼板）
　　くんたん器1組（E-460T）
　　ステンレス煙突（Φ100）半直1ヶ H笠1ヶ
生 産 国：日本
商品コード：X0308
JANコード：4934756103141



①本体に籾殻を入れ着火



②煙突を付けて籾殻を追加



煙突の周りから炭化します



蓋を付け、飛び散り防止



全体的にムラなくクンタンになったら水を掛け



出来上がり！

HONMA

株式会社ホンマ製作所

WEBサイト

〒950-1237　新潟県新潟市南区北田中801番地8
TEL：025-362-1235　FAX：025-362-1238

URL　https://www.honma-seisakusyo.co.jp/

ホンマ製作所　検索

インスタグラム

●本製品カタログに記載している写真は印刷の都合上、色調が実物と異なる場合があります。
●本製品カタログは一部イメージ（イラスト）を使用しております。
●改良によりデザイン及び仕様を予告なく変更する場合がございます。
●商品の在庫が切れる場合がありますので、予めご確認願います。
●カタログ内の文章、写真などの情報を無断転写、複製することを禁止致します。

お問い合わせ先

202006