



商品紹介動画  
(2026年2月公開予定)



## 18V電池セット品

### EZ1C51J18D-B(黒)

POS 4550719 172902



希望小売価格 **195,000**円(税抜)



EZ1C51J18D-B



EZ9K16  
(W555×D454×D215)



## 本体・ケースのみ

充電器・電池パックは別売

### EZ1C51K-B(黒)

POS 4550719 172919



希望小売価格 **119,800**円(税抜)

## 別売品

### プラスチックケース



EZ9K16

POS 4550719 172926

希望小売価格 **17,800**円(税抜)

### バンドソー127用純正刃(18山) ステンレス・軟鋼兼用



EZ9SXMJ5

POS 4550719 172933

希望小売価格 **13,800**円(税抜)

- 刃材質: BIM(バイメタル)
- 刃寸法: 周長1,140×幅13×厚さ0.64 mm

### バンドソー127用固定台



EZ9X404

POS 4550719 172940

希望小売価格 **89,800**円(税抜)

- 寸法: 全長708×全高220×全幅310 mm
- 質量: 7.1 kg

## 仕様

機能	オンロック、オフロック、スピード調整、LEDライト
モーター電圧	18V
刃周速(無負荷時)	1:約 65m/分 2:約 75m/分 3:約 90m/分 4:約 100m/分 5:約 110m/分 6:約 120m/分
刃寸法	周長1,140×幅13×厚さ0.64 mm
最大切断能力	〈丸パイプ〉φ125 mm 〈角パイプ〉125×125 mm
本体寸法/質量	全長522×全高172×全幅315 mm/7.2 kg(EZ9L54装着時)

## 能力(目安・18V 5.0Ah(EZ9L54)電池パックフル充電時)★純正刃使用

ケーブルラック親桁100mm	約70本
電線管G104(φ113.4mm)	約13本
Eハンガー D30	約120本

本データは当社測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では、周囲条件により、変化します。

## 付属・別売品 ●:標準付属 ○:別売でご注意 注:電池パックの価格が1個の価格です

品名	品番	EZ1C51		希望小売価格
		J18D	K	
プラスチックケース	<b>EZ9K16</b>	●	●	<b>17,800</b> 円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	<b>EZ0L81</b>	●	○	<b>20,400</b> 円(税抜)
電池パック 18V	5.0Ah	●● 2個付	○	<b>33,000</b> 円(税抜)
	3.0Ah	○	○	<b>26,300</b> 円(税抜)
バンドソー127用純正刃(18山) ステンレス・軟鋼兼用	<b>EZ9SXMJ5</b>	●	●	<b>13,800</b> 円(税抜)
バンドソー127用固定台	<b>EZ9X404</b>	○	○	<b>89,800</b> 円(税抜)

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

## 最大切断径φ63.5mmタイプもラインアップ



(W490×D279×H373)

●18V電池セット品  
ケース・充電器・電池パック2個・  
純正刃1本付  
EZ45A5LJ2G-B(黒)  
POS 4549077 809421  
希望小売価格 **128,500**円(税抜)

●本体のみ  
ケース・充電器・電池パックは別売  
純正刃1本付属  
EZ45A5X-B(黒)  
POS 4549077 809445  
希望小売価格 **59,300**円(税抜)

お求めは当店で

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社  
電材&くらしエネルギー事業部

〒571-8686  
大阪府門真市門真1048  
© Panasonic Corporation 2026  
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は  
2026年1月現在のものです。

EZCT1E115 202601-2XY

# Panasonic

電動工具

充電バンドソー127

EZ1C51

お得意先用

NEW | 2026年3月 発売予定

火気対策が  
厳しい  
現場に



18V専用

## 最大切断幅127mm

ケーブルラック100mm親桁も電線管G104も  
ワンストローク切断可能

## P series

# EXENA

エグゼナ



# ケーブルラック親桁も

親桁  
100mm

# 電線管G104も

φ113.4mm  
(G104)

## 固定台(別売)を使ったプレカットが可能

## 使いやすさを多彩にサポート



固定台に取り付けて  
定置作業が可能

振り上げ角度を90度・45度に設定でき  
90度設定では押し切り切断が可能

バンドソー本体の  
オンロックスイッチ使用により  
ON状態を維持しながら切断可能

### 手持ち作業に便利な補助ハンドル

作業の向きに合わせて角度を45度きざみで4段階調整できる可変式



### スピード調整ダイヤル

周速を6段階に調整可能



### オンロックスイッチ


ON状態が維持でき切断がラク



### ■バンドソー本体



### ■固定台(別売)

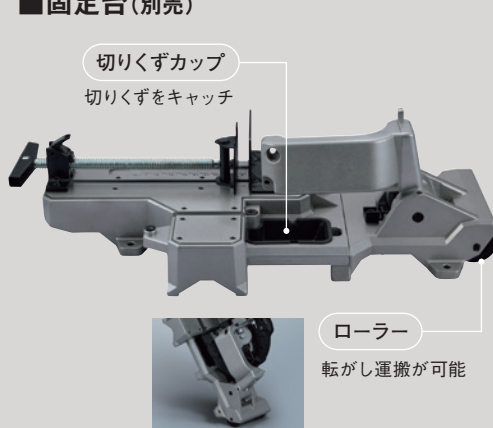

注) ローラーを使って運搬するときは、固定台の本体(先端側)を持ってください。

### ガイドプレート

ツールレスで部材当ての  
プレートを3段階に調整可能



押し切り切断時の  
支えにも



### 引掛けフック

脚立などに本体の  
仮置きが可能



注) 引掛けフックを使用する際は、引掛ける相手材  
が転倒しないよう十分注意してください。

### LEDライト

スイッチ連動で  
切断部を照らす



オフロックスイッチ  
不意の動作を防止

ノコ刃テンションレバー  
ノコ刃カバーを外し、ノコ刃の取り外しがレバー操作でワンタッチ

ブラシレスモーター  
高負荷作業でも焼けにくい

ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。